

#24 OPERATIVO

*Il partner
tecnologico
per l'illuminazione*



MODULI LED



**SICOM
SUPERBRIGHT**

da 14 a 25



**SICOM
SPECIAL**

da 26 a 37



**SICOM
COLOR**

da 38 a 47



**SICOM
NEON**

da 48 a 59



**TRIDONIC
LLE FLEX**

da 60 a 69



**TRIDONIC
LLE**

da 70 a 73



**LUMITECH
FOOD LINE**

da 74 a 79

PROFILI



**SICOM
INCASSO A
SOFF./PARETE**
82 - 83



**SICOM
SUPERFICIE
SOFF./PARETE**
84



**SICOM
SUPERFICIE
PAR. WALLWASHER**
85



**SICOM
SOSPENSIONE**
85



**SICOM
GRADINI**
86



**SICOM
ANGOLO**
86



**TALEXX
SUPERF. CON
LENTI OTTICHE**
86



**SIRIO
PLASTERBOARD**
128 - 129



**SIRIO
RING**
130 - 131

ALIMENTATORI



**TRIDONIC
TENSIONE 48V
DALI2 IP20**
134



**TRIDONIC
TENSIONE 24V
ON/OFF IP20**
135



**TRIDONIC
TENSIONE 12/24V
ON/OFF IP67**
136



**TRIDONIC
TENSIONE 24V
DALI IP20**
137



**SIRIO
TENSIONE
EMERGENZA IP20**
138



**TRIDONIC
CORRENTE
ON/OFF IP20**
139



**TRIDONIC
CORRENTE
DALI2 IP20**
140



**TRIDONIC
CORRENTE
EMERGENZA IP20**
143 - 144



**TRIDONIC
CORRENTE TAGLIO
FASICO IP20**
145



**TRIDONIC
CORRENTE DALI2
OUTDOOR IP20**
147



**TRIDONIC
CORRENTE 0...10V
OUTDOOR IP67**
148



**SICOM
TENSIONE 12/24V
ON/OFF IP20**
149



**SICOM
TENSIONE 24V
ON/OFF IP67**
150 - 153



**SICOM
TENSIONE 24V
DALI IP67**
151



SICOM
**TENSIONE 48V
ON/OFF IP67**
152



SICOM
**TENSIONE 24V
1...10V IP20**
154



SICOM
**CORRENTE
1...10V IP40**
155



SICOM
**CORRENTE
DALI IP20**
156

GESTIONE



TRIDONIC
basicDIM DGC
161 - 162



TRIDONIC
sceneCOM S
164 - 165



TRIDONIC
sceneCOM evo
166 - 167



TRIDONIC
**basicDIM
WIRELESS**
169 - 170



TRIDONIC
MATTER
171



LUMOS
CONTROLS
172 - 173



TELECO
**DIMMER STRIP
LED MONOCROM.**
174 - 175



TELECO
**DIMMER
STRIP TW**
176



TELECO
**DIMMER STRIP
LED RGB - RGBW**
177




TELECO
DIGITAL BOX
178



TELECO
**COMANDI
RADIO**
179



TELECO
**SISTEMA CONTR.
SMARTPHONE**
180 - 181



SICOM
TOUCH PANEL
183

SISTEMI A LED




SICOM
**SIRIO TWIST
PANEL**
186 - 187



SICOM
**SIRIO TWIST
PANEL ROUND**
188 - 189



SICOM
**SIRIO PANEL
FRAME**
190



SICOM
**SIRIO PANEL
COMFORT CRI90**
191



SICOM
**ELA
PANEL SNC2**
192 - 193



SICOM
**SIRIO LED
PANEL Q-R**
194



TRIDONIC
**ELA
PANEL TW**
195



TRIDONIC
SLA AC G2
196



SICOM
**SIRIO LED
FLOOD**
197



TRIDONIC
EM READY
198 - 199

MODULI LED SUPERBRIGHT:	14	SICOM - SIRIOtape 25W/m INFINITY
	17	SICOM - SIRIOtape 23W/m SUPERBRIGHT
	18	SICOM - SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT
	19	SICOM - SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT IP67
	20	SICOM - SIRIOtape 17W/m SUPERBRIGHT IP20
	21	SICOM - SIRIOtape 17W/m SUPERBRIGHT IP65
	22	SICOM - SIRIOtape 11W/m SUPERBRIGHT IP20
	23	SICOM - SIRIOtape 11W/m SUPERBRIGHT IP65
	24	SICOM - SIRIOtape 9,6W/m SUPERBRIGHT
	25	SICOM - SIRIOtape 6,5W/m SUPERBRIGHT

MODULI LED SPECIAL:	28	SICOM - SICOMtape 17W/m 48V
	29	SICOM - SICOMtape 8W/m 48V
	30	SICOM - SICOMtape 4W/m 48V
	31	SICOM - SICOMtape 230Vac IP65
	32	SICOM - SICOMtape HE
	33	SICOMtape COB
	34	SICOM - SICOMtape WALLWASHER IP67
	36	SICOM - SIRIOtape 11W/m ULTRA SLIM 5mm
	37	SICOM - SICOMtape SAUNA

MODULI LED COLOR:	40	SICOM - SIRIOtape 23W/m RGBW SUPERBRIGHT
	41	SICOM - SIRIOtape TW
	42	SICOM - SICOMtape DIGITAL RGB
	43	SICOM - IRIOTape 20W/m RGBW SUPERBRIGHT
	44	SICOM - SIRIOtape 23W/m RGB SUPERBRIGHT
	45	SICOM - SIRIOtape 14W/m RGB SUPERBRIGHT IP20
	46	SICOM - SIRIOtape 14W/m RGB SUPERBRIGHT IP65
	47	SICOM - SIRIOtape 14W/m RGB SUPERBRIGHT IP68

MODULI LED NEON:	50	SICOM - SICOMtape NEON IP68
	52	SICOM - SICOMtape NEON IP67
	56	SICOM - SICOMtape NEON TWIST IP67
	57	SICOM - SICOMtape NEON WIDE IP67
	58 - 59	SICOM - SICOMtubONE
MODULI TRIDONIC:	62	TRIDONIC - LLE FLEX 12mm 48V EXC
	63	TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 48V EXC
	64	TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 48V SNC 2
	65	TRIDONIC - LLE FLEX EXC2 IP67
	66	TRIDONIC - LLE FLEX 8mm EXC3
	67	TRIDONIC - LLE FLEX 8mm EXC3
	68	TRIDONIC - LLE FLEX 8mm SNC 4
MODULI LED MODULI RIGIDI:	da 71 a 73	TRIDONIC - LLE 24mm HV ADV5
MODULI LED FOODLINE:	76	COUNTER LINE
	77	FOODLINE
	78	CATENARIE - SIGNRAYZ® ULTRA 470
	79	CATENARIE - LYTERAYZ® SERIES RGB

87	SICOM LIGHTWALL
88	SICOM BASIC KIT I7
89	SICOM BASIC KIT E7
90	SICOM BASIC KIT CORNER 45°
91	SICOM ASIMMETRICO
91	SICOM E15 WALK
91	SICOM MICRO
92	SICOM L35 PLASTERBOARD
92	SICOM L55 PLASTERBOARD
92	SICOM L70 PLASTERBOARD
93	SICOM L18 PLASTERBOARD
93	SICOM L15 PLASTERBOARD
93	SICOM L30 PLASTERBOARD
93	SICOM L30 XL PLASTERBOARD
94	SICOM I7
94	SICOM I8
94	SICOM I15
95	SICOM I20
95	SICOM I35
95	SICOM I30
96	SICOM I43
96	SICOM I54
96	SICOM I55
97	SICOM I80
97	SICOM INCASSO 160°
98	SICOM MINI
98	SICOM MINI 20 TRIMLESS
100	SICOM L35 TRIMLESS
100	SICOM L35 DOPPIO
102	SICOM L55 TRIMLESS
102	SICOM L55 DOPPIO
104	SICOM L116
104	SICOM L65
106	SICOM E18 DOPPIO
106	SICOM E18 DOPPIO SMALL
108	SICOM E7 e E7 lente ottica 30° 60°
108	SICOM EL7
109	SICOM E15 e E15 lente ottica 30° 60°
110	SICOM REGLETTE
110	SICOM FLAT
111	SICOM E8
111	SICOM E18

111	SICOM E31
112	SICOM E56
112	SICOM E70
112	SICOM E10
113	SICOM E20
113	SICOM E35
113	SICOM TWIST
115	SICOM E30
115	SICOM E33
116	SICOM WALL
116	SICOM WALL MINI
116	SICOM BASEBOARD
117	SICOM L35 MONODIREZIONALE
117	SICOM L35 BIDIREZIONALE
117	SICOM L20 PARETE
118	SICOM STAIR NANO GRADINO
118	SICOM STAIR TWIST GRADINO
119	SICOM STAIR CARPET GRADINO
119	SICOM STAIR GRADINO
120	SICOM CORNER ANGOLARE
120	SICOM CORNER 45° ANGOLARE
120	SICOM CORNER 45°PLUS ANGOLARE
121	SICOM CYLINDER 52
121	SICOM CYLINDER 360°
122	SICOM CYLINDER
122	SICOM CYLINDER 38
124	SICOM WALL WASHER
124	SICOM WALL WASHER 62
124	SICOM WALL WASHER 76
125	SICOM WALL WASHER 25
125	SICOM WALL WASHER 35
126	TALEXX - Z201
126	TALEXX - Z200
126	TALEXX - Z22W
126	TALEXX - Z40
127	TALEXX - ACCESSORI cover, lenti e staffe
128 - 129	PLASTERBOARD
130 - 131	RING

134	TRIDONIC - LC 48V ONE4ALL EXC
135	TRIDONIC - LC LP SNC ESSENCE
135	TRIDONIC - LC SC SNC 2 ESSENCE
136	TRIDONIC - LC EXCITE
137	TRIDONIC - LCA ONE4ALL SC PREMIUM
138	SICOM - SIRIO EM EMERGENZA PER LED
139	TRIDONIC - LC FLEXC SR SNC 4
da 140 a 142	TRIDONIC - LC ONE4ALL NF SC EXC3
da 140 a 142	TRIDONIC - LCA ONE4ALL SC PRE
143	TRIDONIC - EMERGENZA EM CONVERTER LED
144	TRIDONIC - SOLUZIONE KIT
145	TRIDONIC - LCA PH-C SR ADV
147	TRIDONIC - LCO ONE4ALL NFC C EXC3
148	TRIDONIC - LCO FLEXC 0-10V NF L SNC3
149	SICOM - PMR IP40 ED-S IP20
150	SICOM - ED-S IP67 48V
151	SICOM - ED-S IP67
152	SICOM - ED-S IP67 DALI
153	SICOM - POWER SUPPLY LPV* IP67
153	SICOM - POWER SUPPLY RS* IP00
154	SICOM - CONVERTER D IP20
155	SICOM - CONVERTER MC IP40
156	SICOM - SICOM C.C.

161 - 162	TRIDONIC - basicDIM DGC
164 - 165	TRIDONIC - sceneCOM S
166 - 167	TRIDONIC - sceneCOM evo DA2
169 - 170	TRIDONIC - basicDIM WIRELESS
171	TRIDONIC - MATTER
da 172 a 174	LUMOS - lumos CONTROLS
174	SICOM - DIM ONE
174	SICOM - DIM LIGHT
175	TELECO - DIMMER PER STRIP LED MONOCROMATICHE
175 - 176	TELECO - MASTER DIN 4 CANALI
176	TELECO - MASTER DIN DALI/DMX
176	TELECO - DIMMER PER STRIP LED TW
177	TELECO - DIMMER PER STRIP LED RGB E RGBW
178	TELECO - DIGITAL BOX
179	TELECO - COMANDO RADIO 7 CANALI
179	TELECO - COMANDO RADIO PER LED TW
179	TELECO - COMANDO RADIO PER LED RGB
179	TELECO - COMANDO RADIO PER LED RGBW
179	TELECO - TXL TRASMETTITORE DA INCASSO
180	TELECO - SISTEMA DI CONTROLLO DA SMARTPHONE VIA BLUETOOTH
181	TELECO - SISTEMA DI CONTROLLO DA SMARTPHONE VIA WIFI
182	TELECO - GUIDA ALLA SCELTA DEL TRASMETTITORE
183	SICOM - SICOM Touch
183	SICOM - Panel DMX

186	SICOM - TWIST PANEL CRI90
187	SICOM - TWIST PANEL CRI80
188	SICOM - TWIST PANEL ROUND CRI80
189	SICOM - TWIST PANEL ROUND CRI80
190	SICOM - SIRIO LED PANEL FRAME
191	SICOM - SIRIO PANEL COMFORT CRI90
192	SICOM - PANNELLO LED ELA snc2
194	SICOM - PANNELLI LED
195	TRIDONIC - PANNELLO LED ADV2 TUNABLE WHITE
196	TRIDONIC - SLA AC G2 50mm SNC CRI>90
197	SICOM - LED Flood XS
198	TRIDONIC - EM ready2apply
199	TRIDONIC - EM ready2apply

CUSTOM SOLUZIONI

SICOM offre la possibilità di creare prodotti di illuminazione personalizzati.

Insieme al cliente diamo luce a progetti architettureali.

Il nostro catalogo offre una serie innumerevole di MODULI LED e di PROFILI di ALLUMINIO, che possono essere CUSTOMIZZATI a seconda delle esigenze in termini di MISURE, APPLICAZIONI e FINITURE. Ogni richiesta del cliente viene presa in considerazione e studiata in modo da offrire un prodotto perfetto.

Tutti gli articoli che a catalogo prevedono la **C** sono prodotti che sono da noi CUSTOMIZZABILI, in termini di misure, finiture e applicazioni.

1. OFFRIAMO INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONI

2. STUDIAMO INSIEME AL COMMITTENTE LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE SUE ESIGENZE

3. DIAMO SUPPORTO NELLA SCELTA DELLA SORGENTE LUMINOSA E DEL TIPO DI ALIMENTAZIONE, PER UN PRODOTTO PERFETTO ED EFFICIENTE



CERCA QUESTO SIMBOLO PER I
PRODOTTI CUSTOMIZZABILI.

CUSTOM

GESTIONE

Un sistema di gestione della luce consente di ottimizzare l'uso della luce artificiale dove e quando è necessario. Attraverso sensori intelligenti e funzionalità di monitoraggio consente di aumentare il risparmio energetico, prolungare la durata dell'impianto di illuminazione e ridurre i costi di manutenzione.

La gestione della luce diventa una scelta intelligente e necessaria anche per il rispetto dell'ambiente.

Sicom offre una scelta di sistemi e prodotti di gestione che si basano sulla tecnologia DALI- wireless o cablata e sono facili da pianificare, installare, mettere in servizio e utilizzare.

1. PROGETTIAMO SOLUZIONI SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

2. FORNIAMO TUTTA LA COMPONENTISTICA NECESSARIA PER REALIZZARE UN SISTEMA COMPLETO

3. OFFRIAMO UNA CONSULENZA COMPLETA DAL PROGETTO ALLA MESSA IN SERVIZIO

LIGHTING INTEGRATOR



GESTIONE

MODULI SUPERBRIGHT LED

Legenda icone:



Vdc
Alimentazione



W/m
Potenza massima



CRI
Indice resa cromatica



K
Durata vita media




IP
Grado di protezione



SIRIOtape 25W/m INFINITY

Temperatura ambiente:
da -25°C a +35°C
MacAdam: ≤ 1
Led 2110

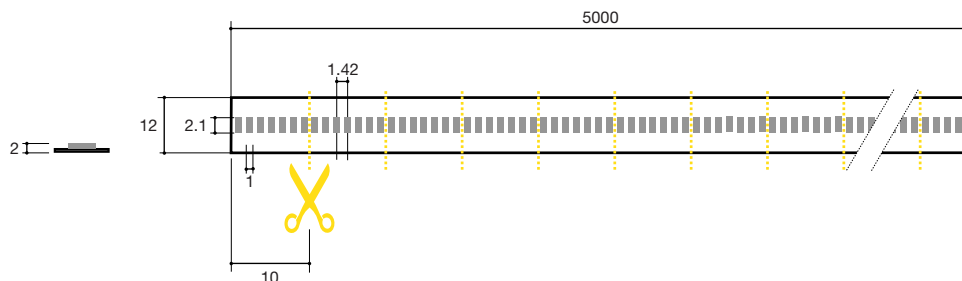



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	L x B x H mm
	5602593020	SIRIOtape 25W/m 930 24V INFINITY	25	2233	10	700	5000 x 12 x 2
	5602594020	SIRIOtape 25W/m 940 24V INFINITY	25	2370	10	700	5000 x 12 x 2

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** RoHS

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

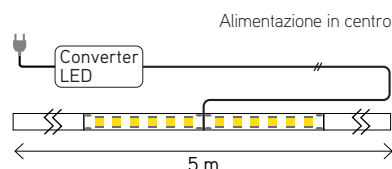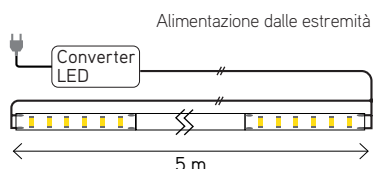

Note:

- 1) L80F10@65°C: 54000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



23W/m

potenza
massima



IP20
IP65

grado di
protezione



>95

CRI



50K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 23W/m SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
Led 2835

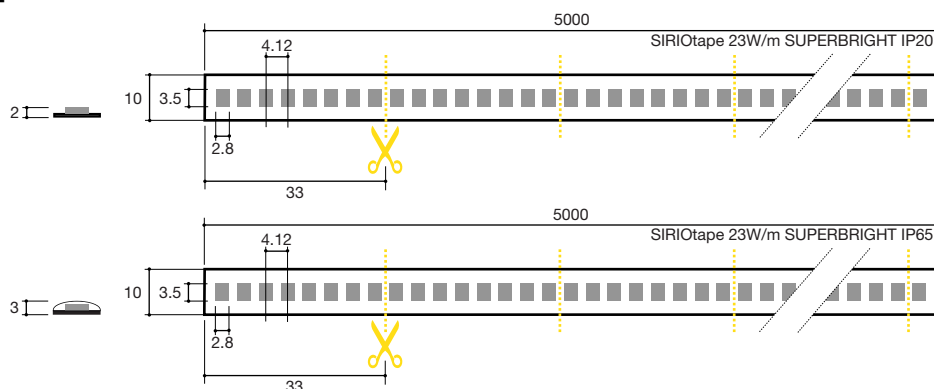

MODULI LED

dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
	5612392220	SIRIOtape 23W/m 24V 922 superbright	23	2350	33	240	5000 x 10 x 2
	5612392720	SIRIOtape 23W/m 24V 927 superbright	23	2470	33	240	5000 x 10 x 2
	5612393020	SIRIOtape 23W/m 24V 930 superbright	23	2645	33	240	5000 x 10 x 2
	5612394020	SIRIOtape 23W/m 24V 940 superbright	23	2780	33	240	5000 x 10 x 2
	5612393065	SIRIOtape 23W/m 24V 930 superbright IP65	23	2250	33	240	5000 x 10 x 3
	5612394065	SIRIOtape 23W/m 24V 940 superbright IP65	23	2350	33	240	5000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):




Note:

- 1) L70B50@40°C: 60000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
Led 2835

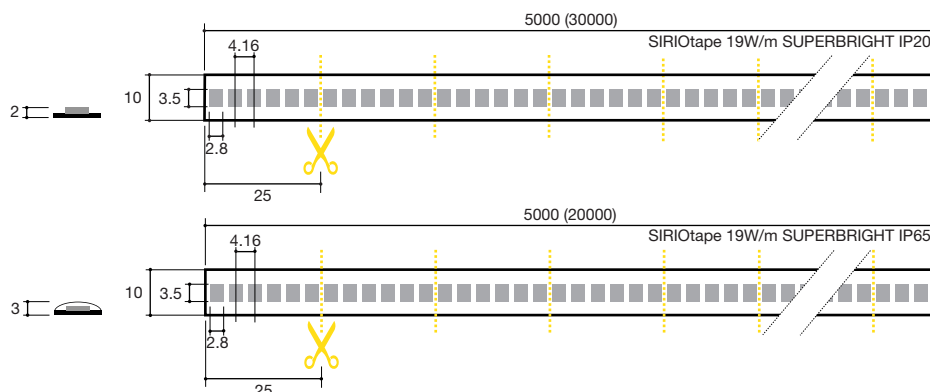



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	mm	LED /m	L x B x H mm
	IP20						
	5601982720	SIRIOtape 19W/m 827 24V superbright	19	1485	25	240	5000 x 10 x 2
	5601983020	SIRIOtape 19W/m 830 24V superbright	19	1500	25	240	5000 x 10 x 2
	IP20 XL						
	5601982720XL	SIRIOtape 19W/m 827 24V superbright XL - 30 m	19	1485	25	240	30000 x 10 x 2
	5601983020XL	SIRIOtape 19W/m 830 24V superbright XL - 30 m	19	1500	25	240	30000 x 10 x 2
	IP65						
	5601982765	SIRIOtape 19W/m 827 24V superbright IP65	19	1190	25	240	5000 x 10 x 3
	5601983065	SIRIOtape 19W/m 830 24V superbright IP65	19	1200	25	240	5000 x 10 x 3
	IP65 XL						
	5601982765XL	SIRIOtape 19W/m 827 24V superbright IP65 XL - 20 m	19	1190	25	240	20000 x 10 x 3
	5601983065XL	SIRIOtape 19W/m 830 24V superbright IP65 XL - 20 m	19	1200	25	240	20000 x 10 x 3
	IP65 XL						
	5601984065	SIRIOtape 19W/m 840 24V superbright IP65	19	1270	25	240	5000 x 10 x 3
	5601984065XL	SIRIOtape 19W/m 840 24V superbright IP65 XL - 20 m	19	1270	25	240	20000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

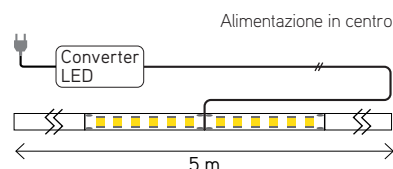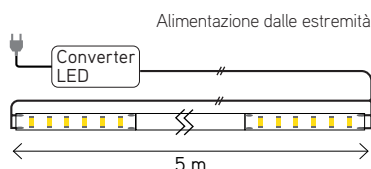

Note:

1) L70B50@40°C: 60000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.


3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT IP67

Temperatura ambiente:
da -20°C a +35°C
MacAdam: 3
Led 2835
Nella confezione sono
inclusi gli accessori.

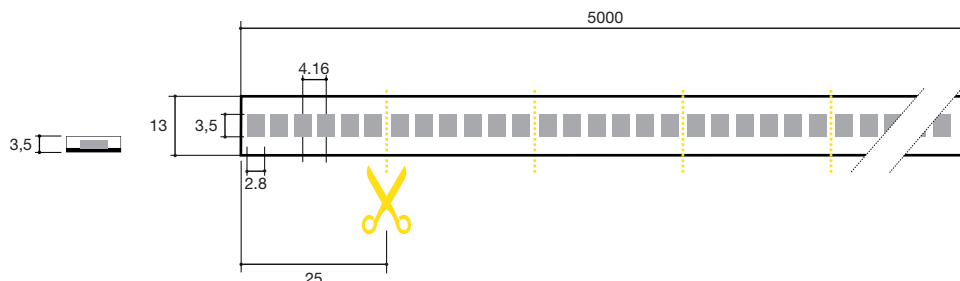



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
	IP67						
	5601993067	SIRIOtape 19W/m 930 24V superbright IP67	19	1.200	25	240	5000 x 13 x 3,5
	5601994067	SIRIOtape 19W/m 940 24V superbright IP67	19	1.270	25	240	5000 x 13 x 3,5

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M**

Regole per il cablaggio: Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

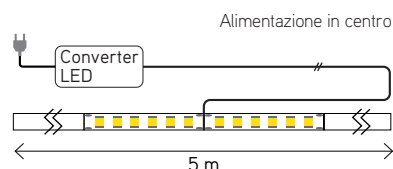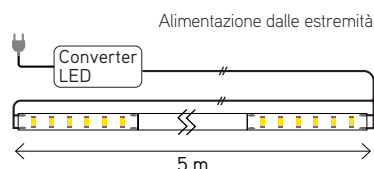

Note

- 1) L80F10@60°C: 54000h
 - 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
 - 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
 - 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.
- Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



17W/m

potenza
massima

IP20

grado di
protezione

>90

CRI



60K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 17W/m SUPERBRIGHT IP20

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
Led 2835

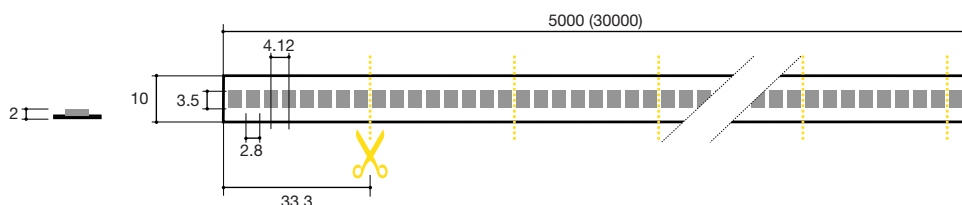



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
	IP20						
	5611792720	SIRIOtape 17W/m 927 24V superbright	17	1955	33,3	240	5000 x 10 x 2
	5611793020	SIRIOtape 17W/m 930 24V superbright	17	2002	33,3	240	5000 x 10 x 2
	5611794020	SIRIOtape 17W/m 940 24V superbright	17	2196	33,3	240	5000 x 10 x 2
	IP20XL						
	5611792720XL	SIRIOtape 17W/m 927 24V superbright XL - 30m	17	1955	33,3	240	30000 x 10 x 2
	5611793020XL	SIRIOtape 17W/m 930 24V superbright XL - 30m	17	2002	33,3	240	30000 x 10 x 2
	5611794020XL	SIRIOtape 17W/m 940 24V superbright XL - 30m	17	2196	33,3	240	30000 x 10 x 2

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M**

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):



Note:

1) L70B50@40°C: 60000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.

3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



17W/m

potenza
massima



IP65

grado di
protezione



>90

CRI



60K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 17W/m SUPERBRIGHT IP65

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
Led 2835

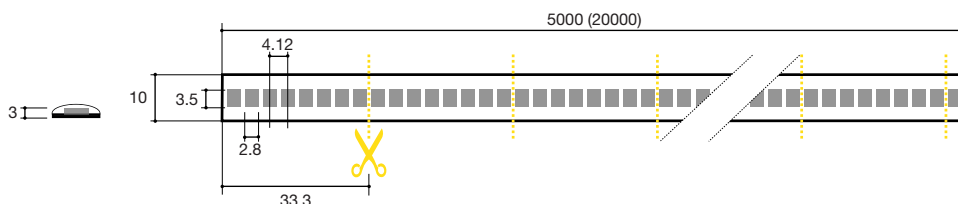



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
	IP65						
	5611792765	SIRIOtape 17W/m 927 24V superbright IP65	17	1733	33,3	240	5000 x 10 x 3
	5611793065	SIRIOtape 17W/m 930 24V superbright IP65	17	1745	33,3	240	5000 x 10 x 3
	5611794065	SIRIOtape 17W/m 940 24V superbright IP65	17	1877	33,3	240	5000 x 10 x 3
	IP65XL						
	5611792765XL	SIRIOtape 17W/m 927 24V superbright IP65 XL - 20m	17	1733	33,3	240	20000 x 10 x 3
	5611793065XL	SIRIOtape 17W/m 930 24V superbright IP65 XL - 20m	17	1745	33,3	240	20000 x 10 x 3
	5611794065XL	SIRIOtape 17W/m 940 24V superbright IP65 XL - 20m	17	1877	33,3	240	20000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M**

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

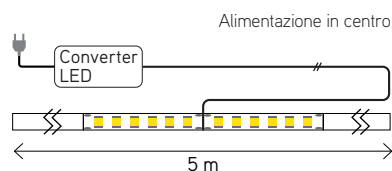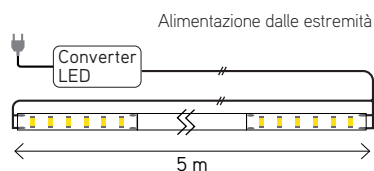


Note:

- 1) L70B50@40°C: 60000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape 11W/m SUPERBRIGHT IP20

Temperatura ambiente:
da -25°C a +35°C
MacAdam: 3
Led 2835

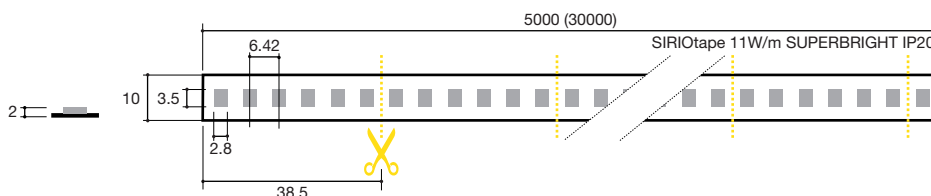


dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	mm	LED /m	L x B x H mm
	IP20						
	5605774	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright	11	1210	38,5	156	5000 x 10 x 2
	5605775	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright	11	1250	38,5	156	5000 x 10 x 2
	5605778	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright	11	1300	38,5	156	5000 x 10 x 2
	5605781	SIRIOtape 11W/m 865 24V superbright	11	1370	38,5	156	5000 x 10 x 2
	IP20 XL						
	5605774XL	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright XL - 30 m	11	1210	38,5	156	30000 x 10 x 2
	5605775XL	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright XL - 30 m	11	1250	38,5	156	30000 x 10 x 2
	5605778XL	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright XL - 30 m	11	1300	38,5	156	30000 x 10 x 2
	5605781XL	SIRIOtape 11W/m 865 24V superbright XL - 30 m	11	1370	38,5	156	30000 x 10 x 2

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità, alimentazione al centro oppure collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione. (vedi esempi sotto):

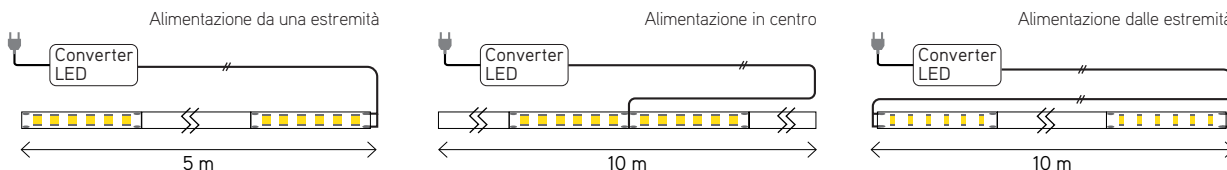

Note:

- 1) L80F10@55°C: 54000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



11W/m

potenza
massima



IP65

grado di
protezione



>85

CRI



54K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 11W/m SUPERBRIGHT IP65

Temperatura ambiente:
da -25°C a +35°C
MacAdam: 3
Led 2835

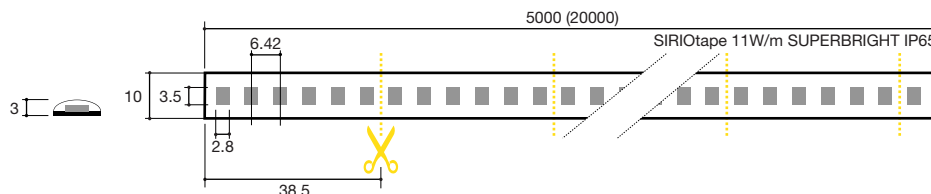

MODULI LED


dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	mm	LED /m	L x B x H mm
	IP65						
	560577465	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright IP65	11	860	38,5	156	5000 x 10 x 3
	560577565	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright IP65	11	980	38,5	156	5000 x 10 x 3
	560577865	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright IP65	11	1045	38,5	156	5000 x 10 x 3
	IP65 XL						
	560577465XL	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	860	38,5	156	20000 x 10 x 3
	560577565XL	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	980	38,5	156	20000 x 10 x 3
	560577865XL	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	1045	38,5	156	20000 x 10 x 3
	560577965XL	SIRIOtape 11W/m 860 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	1180	38,5	156	20000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità, alimentazione al centro oppure collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione. (vedi esempi sotto):

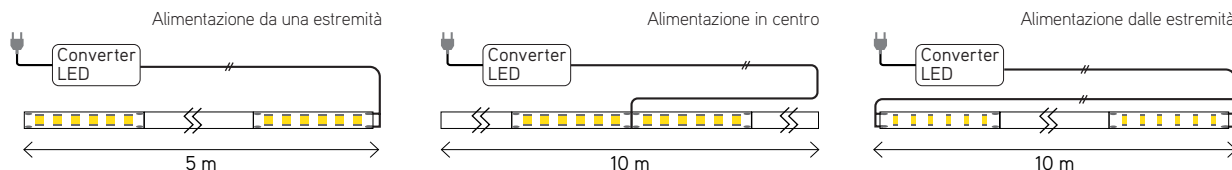

Note:

- 1) L80F10@55°C: 54000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



9,6W/m

potenza
massimaIP20
IP65grado di
protezione

>90

CRI



60K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 9,6W/m SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
Led 2835

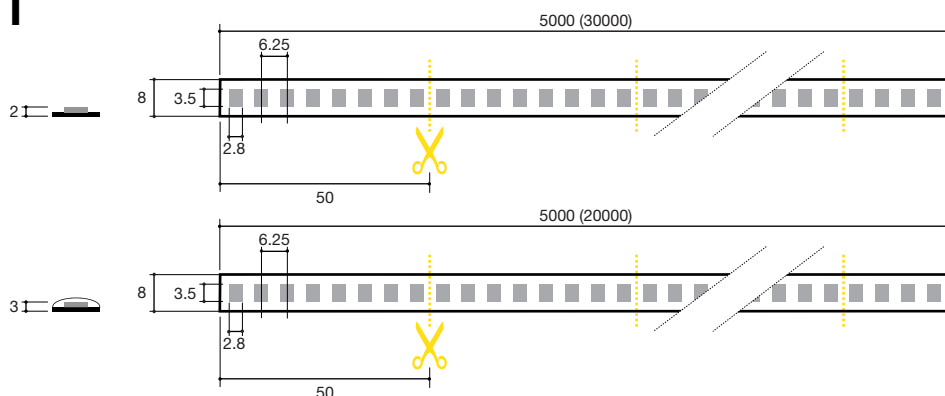


dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
	IP20						
	561992720	SIRIOtape 9,6W/m 927 24V superbright	9,6	1110	50	160	5000 x 10 x 2
	561993020	SIRIOtape 9,6W/m 930 24V superbright	9,6	1142	50	160	5000 x 10 x 2
	561994020	SIRIOtape 9,6W/m 940 24V superbright	9,6	1290	50	160	5000 x 10 x 2
	IP20XL						
	561992720XL	SIRIOtape 9,6W/m 927 24V superbright XL - 30m	9,6	1110	50	160	30000 x 10 x 2
	561993020XL	SIRIOtape 9,6W/m 930 24V superbright XL - 30m	9,6	1142	50	160	30000 x 10 x 2
	561994020XL	SIRIOtape 9,6W/m 940 24V superbright XL - 30m	9,6	1290	50	160	30000 x 10 x 2
	IP65						
	561992765	SIRIOtape 9,6W/m 927 24V superbright IP65	9,6	990	50	160	5000 x 10 x 3
	561993065	SIRIOtape 9,6W/m 930 24V superbright IP65	9,6	1021	50	160	5000 x 10 x 3
	561994065	SIRIOtape 9,6W/m 940 24V superbright IP65	9,6	1125	50	160	5000 x 10 x 3
	IP65XL						
	561992765XL	SIRIOtape 9,6W/m 927 24V superbright IP65 XL - 20m	9,6	990	50	160	20000 x 10 x 3
	561993065XL	SIRIOtape 9,6W/m 930 24V superbright IP65 XL - 20m	9,6	1021	50	160	20000 x 10 x 3
	561994065XL	SIRIOtape 9,6W/m 940 24V superbright IP65 XL - 20m	9,6	1125	50	160	20000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità, alimentazione al centro oppure collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione. (vedi esempi sotto):

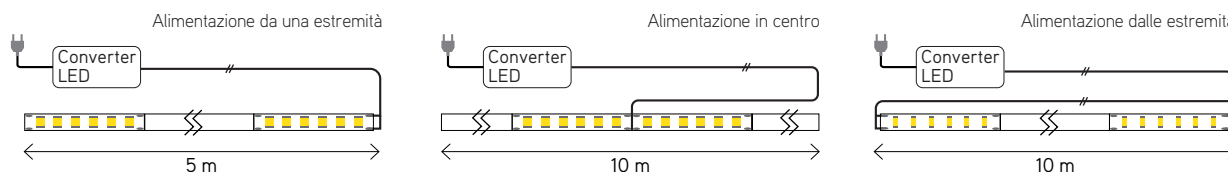

Note:

1) L70B50@40°C: 60000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.

3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



6,5W/m

potenza
massima



**IP20
IP65**

grado di
protezione



>85

CRI



60K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 6,5W/m SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente:
da -25°C a +35°C
MacAdam: 3
Led 2835

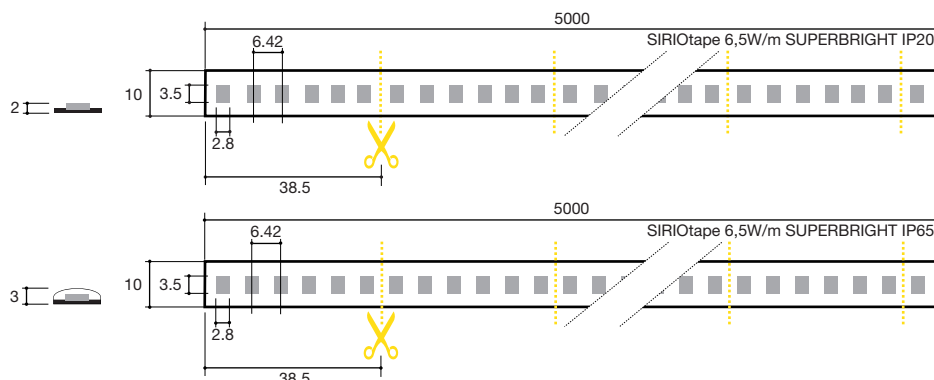

MODULI LED


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	mm	LED /m	L x B x H mm
IP20						
5600682720	SIRIOtape 6,5W/m 827 24V superbright	6,5	690	38,5	156	5000 x 10 x 2
5600683020	SIRIOtape 6,5W/m 830 24V superbright	6,5	700	38,5	156	5000 x 10 x 2
5600684020	SIRIOtape 6,5W/m 840 24V superbright	6,5	740	38,5	156	5000 x 10 x 2
5600686020	SIRIOtape 6,5W/m 860 24V superbright	6,5	760	38,5	156	5000 x 10 x 2
IP65						
5600682765	SIRIOtape 6,5W/m 827 24V superbright IP65	6,5	520	38,5	156	5000 x 10 x 3
5600683065	SIRIOtape 6,5W/m 830 24V superbright IP65	6,5	560	38,5	156	5000 x 10 x 3
5600684065	SIRIOtape 6,5W/m 840 24V superbright IP65	6,5	610	38,5	156	5000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M**

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità, alimentazione al centro oppure collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione. (vedi esempi sotto):

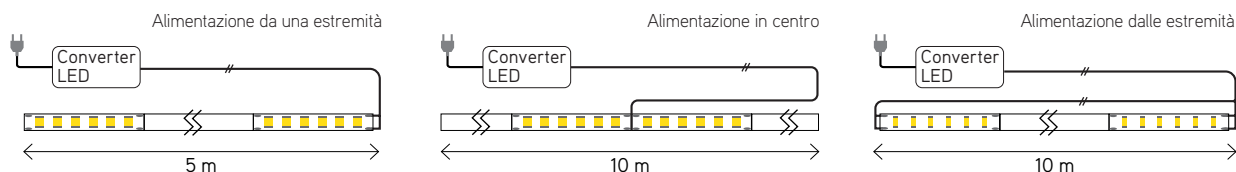

Note:

- 1) L80F10@55°C: 54000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

MODULI **SPECIAL** LED

Legenda icone:



Vdc
Alimentazione



W/m
Potenza massima



CRI
Indice resa cromatica



K
Durata vita media




IP
Grado di protezione



SICOMtape 17W/m 48V

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
Led 2835

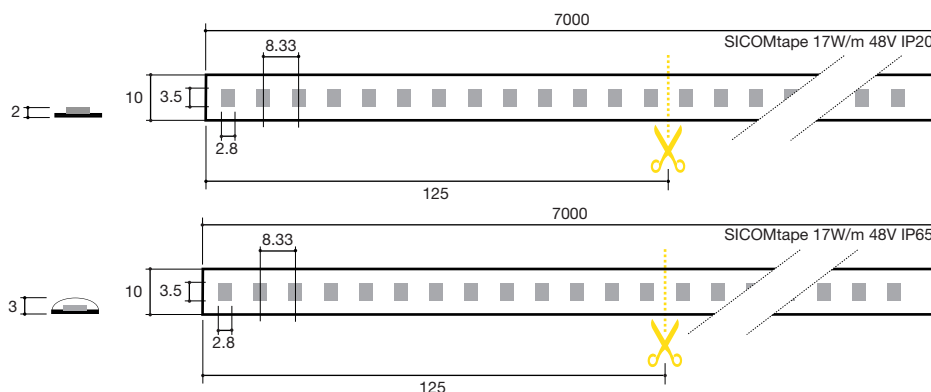



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
	IP20 - 7m						
	561481792720	SICOMtape 17W/m 927 48V ultralong 7m	17	1.601	125	120	7000 x 10 x 2
	561481793020	SICOMtape 17W/m 930 48V ultralong 7m	17	1.738	125	120	7000 x 10 x 2
	561481794020	SICOMtape 17W/m 940 48V ultralong 7m	17	1.808	125	120	7000 x 10 x 2
	IP65 - 7m						
	561481792765	SICOMtape 17W/m 927 48V ultralong 7m IP65	17	1.490	125	120	7000 x 10 x 3
	561481793065	SICOMtape 17W/m 930 48V ultralong 7m IP65	17	1.532	125	120	7000 x 10 x 3
	561481794065	SICOMtape 17W/m 940 48V ultralong 7m IP65	17	1.613	125	120	7000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** RoHS

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

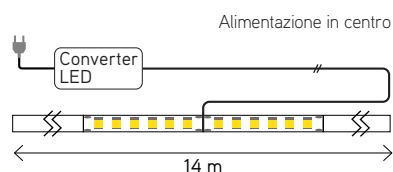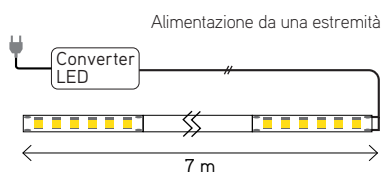

Note:

- 1) L80B10: L70B50@40°C: 6000h
- 2) Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 134. Driver ON/OFF pag. 150.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 134).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia



15 m

lunghezza



48Vdc

alimentazione



8W/m

potenza
massima



IP20
IP65

grado di
protezione



90

CRI



60K

durata media




ANNI

garanzia

SICOMtape 8W/m 48V

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
Led 2835

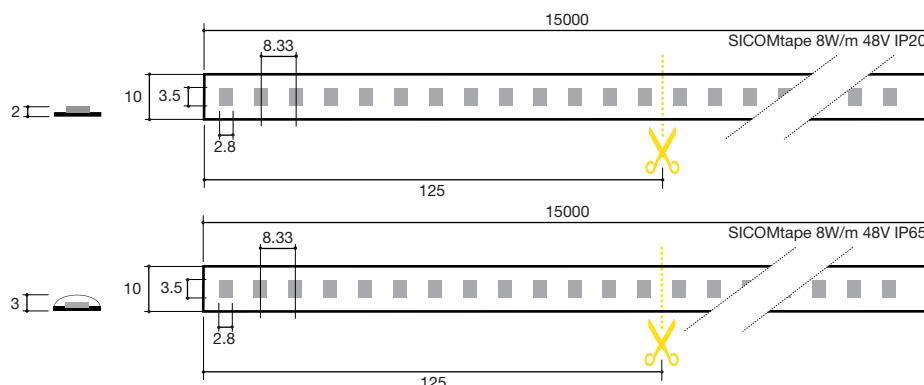

MODULI LED



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	mm	LED /m	L x B x H mm
	IP20 - 15m						
	561480892720	SICOMtape 8W/m 927 48V ultralong 15m	8	876	125	120	15000 x 10 x 2
	561480893020	SICOMtape 8W/m 930 48V ultralong 15m	8	879	125	120	15000 x 10 x 2
	561480894020	SICOMtape 8W/m 940 48V ultralong 15m	8	957	125	120	15000 x 10 x 2
	IP65 - 15m						
	561480892765	SICOMtape 8W/m 927 48V ultralong 15m IP65	8	812	125	120	15000 x 10 x 3
	561480893065	SICOMtape 8W/m 930 48V ultralong 15m IP65	8	815	125	120	15000 x 10 x 3
	561480894065	SICOMtape 8W/m 940 48V ultralong 15m IP65	8	899	125	120	15000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M**

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

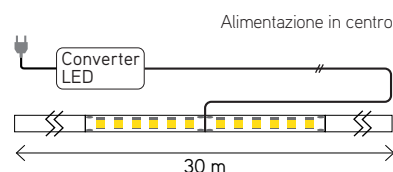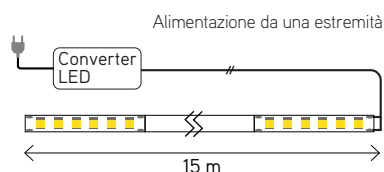


Note:

- 1) L70B50@40°C: 60000h
- 2) Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 134. Driver ON/OFF pag. 150.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 135).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

SICOMtape 4W/m 48V

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
Led 2835

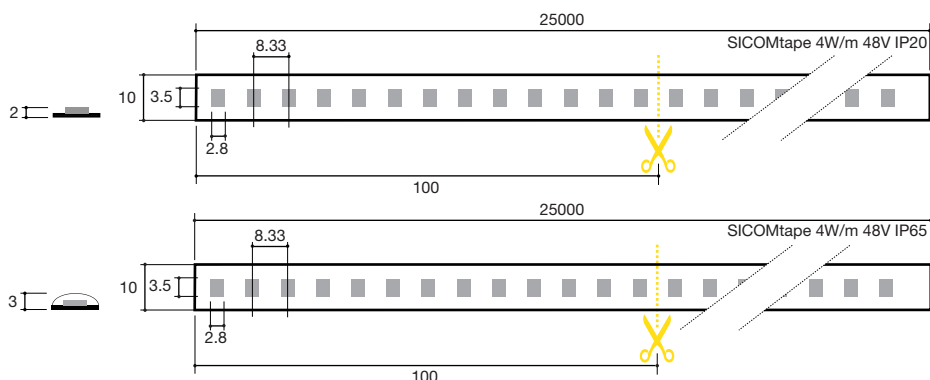



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	L x B x H mm
	IP20 - 25m						
	561480492720	SICOMtape 4W/m 927 48V ultralong 25m	4	171	100	120	25000 x 10 x 2
	561480493020	SICOMtape 4W/m 930 48V ultralong 25m	4	176	100	120	25000 x 10 x 2
	561480494020	SICOMtape 4W/m 940 48V ultralong 25m	4	193	100	120	25000 x 10 x 2
	IP65 - 25m						
	561480492765	SICOMtape 4W/m 927 48V ultralong 25m IP65	4	159	100	120	25000 x 10 x 3
	561480493065	SICOMtape 4W/m 930 48V ultralong 25m IP65	4	147	100	120	25000 x 10 x 3
	561480494065	SICOMtape 4W/m 940 48V ultralong 25m IP65	4	175	100	120	25000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** RoHS

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

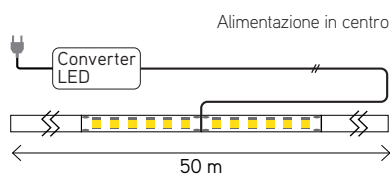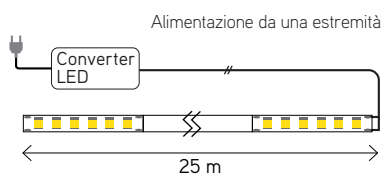

Note:

- 1) L70B50@40°C: 60000h
- 2) Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 134. Driver ON/OFF pag. 150.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 134).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia



10m e 50m

lunghezza



230Vac

alimentazione



15W/m

potenza
massima



IP65

grado di
protezione



80

CRI



35K

durata media




ANNI

garanzia

SICOMtape 230VAC IP65

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
Autodissipanti
Per uso interno
Prodotto customizzato su
richiesta anche per uso esterno
Non serve alimentatore, la strip va
collegata direttamente alla rete 230V

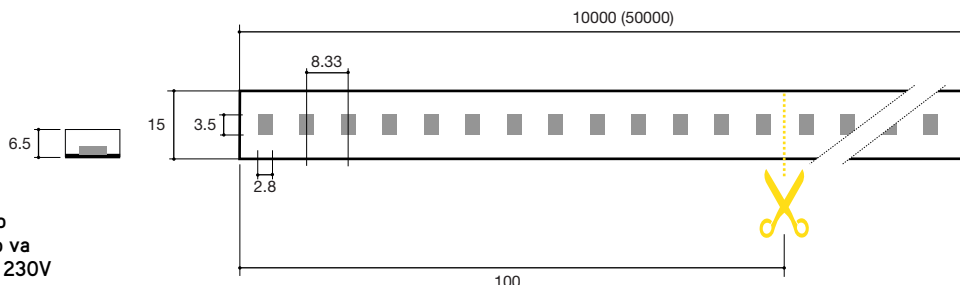

dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
	561AC1582765-10	SIRIOtape 15W/m 2700K IP65 230V-10m	15	1.470	100	120	10000 x 15 x 6,5
	561AC1583065-10	SIRIOtape 15W/m 3000K IP65 230V-10m	15	1.470	100	120	10000 x 15 x 6,5
	561AC1584065-10	SIRIOtape 15W/m 4000K IP65 230V-10m	15	1.540	100	120	10000 x 15 x 6,5
	561AC1583065-50	SIRIOtape 15W/m 3000K IP65 230V 50m	15	1.470	100	120	50000 x 15 x 6,5
	561AC1584065-50	SIRIOtape 15W/m 4000K IP65 230V 50m	15	1.540	100	120	50000 x 15 x 6,5

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** **CE** **RoHS**

accessori

Figura	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	561AC1000	SIRIOtape 230V 1 tappo di chiusura	18 x 18 x 10
	561AC1010	SIRIOtape 230V connettore con cavo 500mm	80 x 19 x 11
	561AC1020	SIRIOtape 230V connettore ponte	42 x 25 x 11
	561AC1030	SIRIOtape 230V clip di fissaggio	20 x 15 x 11

accessori inclusi nella confezione

Descrizione
20 clip di fissaggio per il modello da 10 m completi di tasselli e viti
100 clip di fissaggio per il modello da 50 m completi di tasselli e viti
1 cavo di alimentazione già cablato
1 testata di chiusura già installata

dimmer

	Codice	Descrizione
digitale a taglio di fase/dali/switchdim	28004625	DALI-PCD 1-380 one4all G3

Note:

- 1) L80B10@65°C; 35.000
- 2) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

SICOMtape HE

Temperatura ambiente:


da -20°C a +40°C

Alta efficienza

MacAdam: 3

Led 5630

Su richiesta formato 30 metri XL

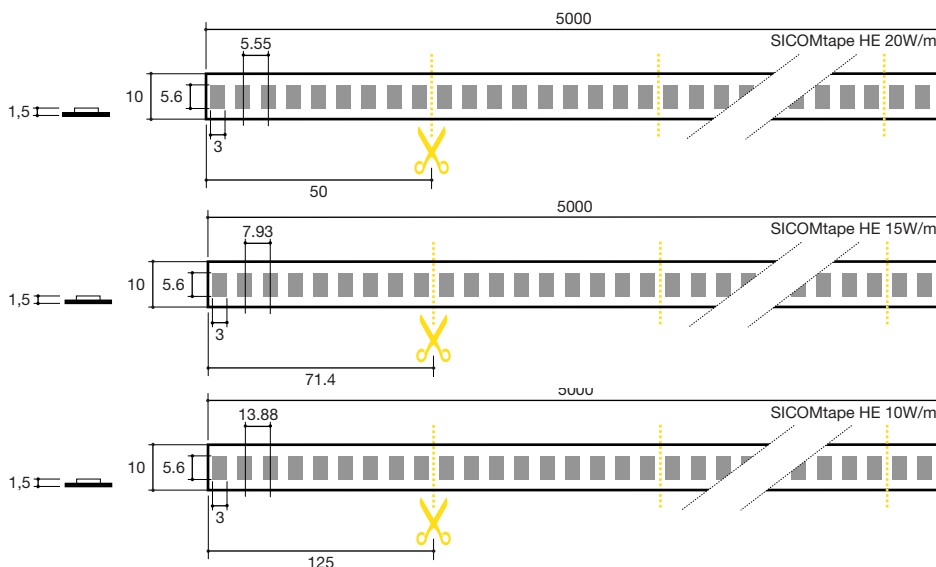

dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
	IP20	SICOMtape HE 10W/m					
	561HE2092720	SICOMtape HE 20W/m 927 24V	19,2	2735	50	180	5000 x 10 x 1,5
	561HE2093020	SICOMtape HE 20W/m 930 24V	19,2	2903	50	180	5000 x 10 x 1,5
	561HE2094020	SICOMtape HE 20W/m 940 24V	19,2	3193	50	180	5000 x 10 x 1,5
	IP20	SICOMtape HE 15W/m					
	561HE1592720	SICOMtape HE 15W/m 927 24V	14,4	2288	71,40	126	5000 x 10 x 1,5
	561HE1593020	SICOMtape HE 15W/m 930 24V	14,4	2414	71,40	126	5000 x 10 x 1,5
	561HE1594020	SICOMtape HE 15W/m 940 24V	14,4	2655	71,40	126	5000 x 10 x 1,5
	IP20	SICOMtape HE 10W/m					
	561HE1092720	SICOMtape HE 10W/m 927 24V	9,2	1299	125	72	5000 x 10 x 1,5
	561HE1093020	SICOMtape HE 10W/m 930 24V	9,2	1371	125	72	5000 x 10 x 1,5
	561HE1094020	SICOMtape HE 10W/m 940 24V	9,2	1508	125	72	5000 x 10 x 1,5


Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M**

accessori

Codice	Descrizione
561HE10120	SICOMtape HE connettore strip-strip
561HE10212	SICOMtape HE connettore tappo con cavo

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

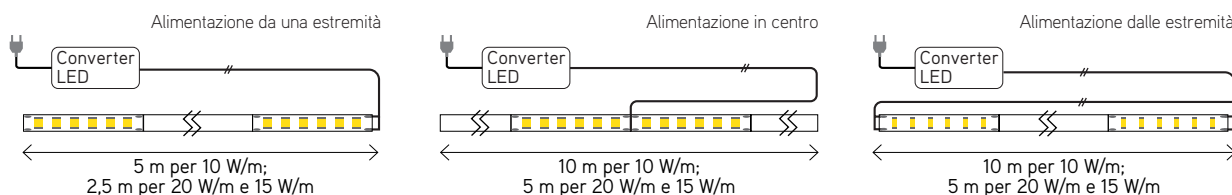

Note:

1) L70B50@40°C: 60000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.


3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia

SICOMtape COB

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3

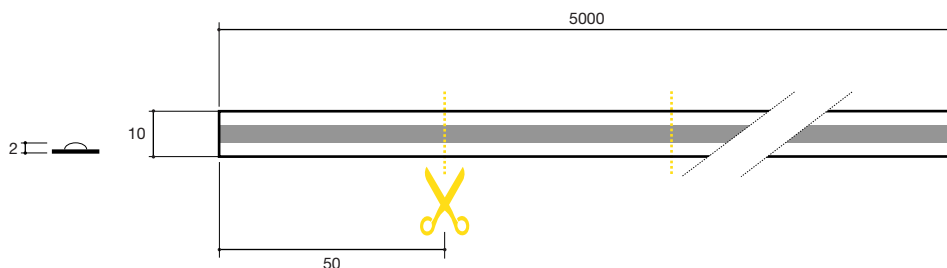



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	mm	LED /m	L x B x H mm
	561COB1592720	SICOMtape COB 15W 927	15	1200	50	Continuo	5000 x 10 x 2
	561COB1593020	SICOMtape COB 15W 930	15	1280	50	Continuo	5000 x 10 x 2
	561COB1594020	SICOMtape COB 15W 940	15	1360	50	Continuo	5000 x 10 x 2

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

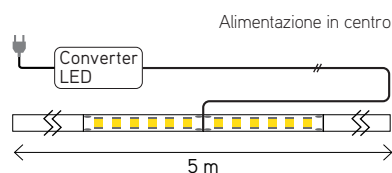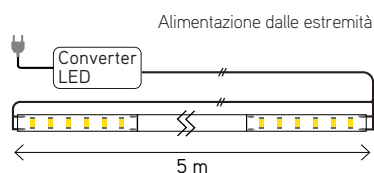

Note:

- L70B50@40°C: 60000h
 - Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
 - Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
 - I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.
- Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



19W/m

potenza
massima

IP67

grado di
protezione

90

CRI



60K


durata media



ANNI

garanzia

SICOMtape WALLWASHER IP67

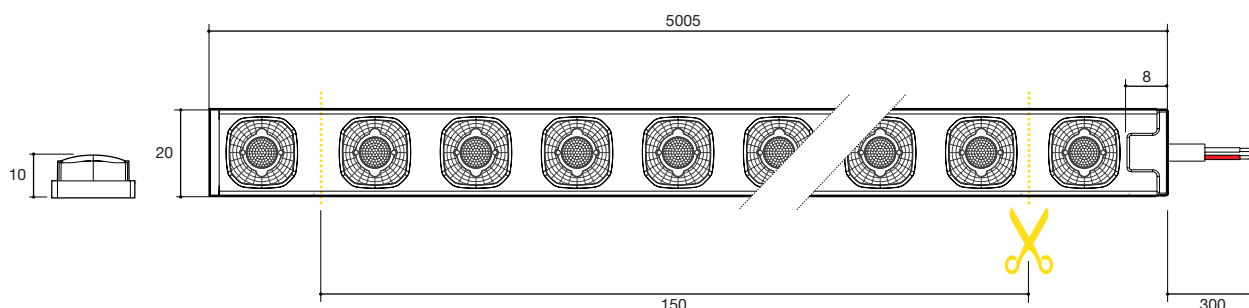

Temperatura ambiente:

da -20°C a +40°C

Raggio di curvatura minimo $\geq 150\text{mm}$

Led 2835

Autodissipanti

Per uso interno



Prodotto customizzato su

richiesta anche per uso esterno

dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	$\angle$ mm	LED /m	L x B x H mm
	IP67	SICOMtape WALLWASHER 30°					
	562WL301993067	SICOMtape WallW 30° 19W 3000K IP67-5m	19	2030	150	46	5005 x 20 x 10
	562WL301994067	SICOMtape WallW 30° 19W 4000K IP67-5m	19	2126	150	46	5005 x 20 x 10
	IP67	SICOMtape WALLWASHER 45°					
	562WL451993067	SICOMtape WallW 45° 19W 3000K IP67-5m	19	2030	150	46	5005 x 20 x 10
	562WL451994067	SICOMtape WallW 45° 19W 4000K IP67-5m	19	2126	150	46	5005 x 20 x 10
	Formato da 10 m e 50 m su richiesta		Su richiesta:		CE RoHS		

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

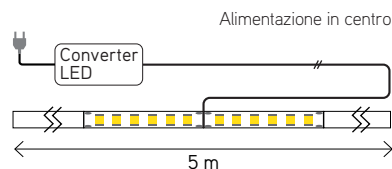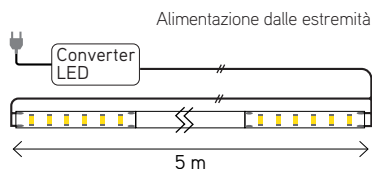

Note:

1) L70B50@40°C: 60000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.


3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia

Accessori


accessori inclusi

Figura	Descrizione
	10 staffe di fissaggio

* le staffe si fissano a pressione






accessori non inclusi / cablaggio

Codice	Descrizione	Figura
562WL1015	SICOMtape WallW tappo per strip	1
562WL1017	SICOMtape WallW connettore con cavo	4
562WL1019	SICOMtape WallW connettore tra strip	2
562WL1021	SICOMtape WallW connettore ponte	3

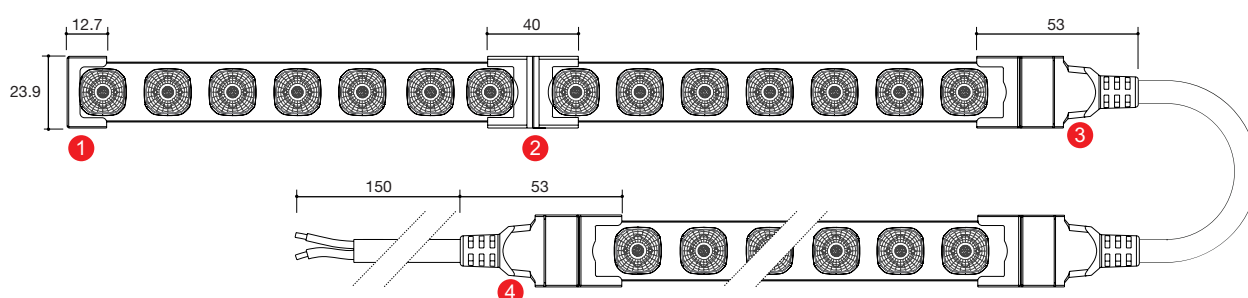

accessori / profili


Le SICOMtape WALLWASHER possono essere utilizzate da sole su tutte le superfici: legno, muro, ambienti outdoor...
Se si necessita di un'installazione ad incasso sono disponibili gli appositi profili in alluminio e i relativi accessori.

Figura	Codice	Descrizione
	Profilo	
	562WL1000	Profilo SICOMtape WallW 1,2 m (fig. accanto)
		
	Tappi	
	562WL1008	SICOMtape WallW tappi per prof. (la conf. contiene 2 tappi)
	Staffa di montaggio	
	562WL1013 *	SICOMtape WallW staffa fiss. per prof. esterna (2pz per prof.)
	562WL1012 *	SICOMtape WallW staffa fiss. interna prof. (7pz per prof.)
	Staffa di fissaggio regolabile	
	562WL1011	SICOMtape WallW staffa fiss. regol. per prof. (2pz per profilo)
* le staffe si fissano a pressione 		

SIRIOtape 11W/m

ULTRA SLIM 5mm

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
MacAdam: 3
LED 2835

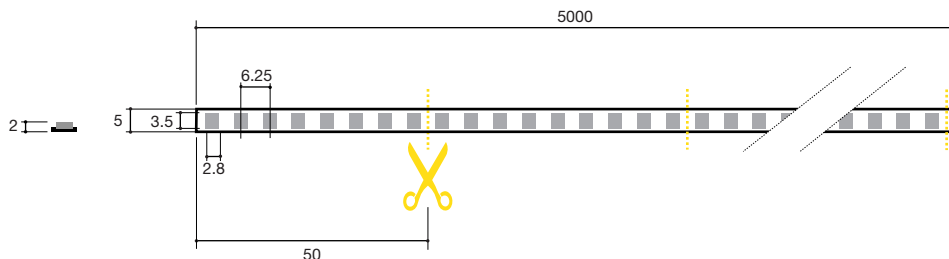


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	K	mm	LED /m	L x B x H mm
IP20							
5601192720	SIRIOtape 11W/m 927 24V led 2835 slim	11	1.100	2.700	50	160	5000 x 5 x 2
5601193020	SIRIOtape 11W/m 930 24V led 2835 slim	11	1.120	3.000	50	160	5000 x 5 x 2
5601194020	SIRIOtape 11W/m 940 24V led 2835 slim	11	1.200	4.000	50	160	5000 x 5 x 2
Su richiesta:		Strip equipaggiata con adesivo: 3M					

accessori / profili ultra sottili per 11W/m ultra slim

Disegno	Profilo	Codice	Descrizione	lunghezza (m)
	SUPERMINI	5000070-K	SIRIO profile Supermini cover trasparen kit	2
		5000075-K	SIRIO profile Supermini cover acidata kit	2
		5000080-K	SIRIO profile Supermini cover bianca kit	2
	MINI	5001200	SICOM Mini + cover trasparente	2
		5001201	SICOM Mini + cover bianca	2
	MINI 20 TRIMLESS	5008620	SICOM Mini20 Trimless + cover trasparente	2
		5008631	SICOM Mini20 Trimless + cover bianca	2
	MICRO	5004870	SICOM Micro + cover in silicone di 1 m	2

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità, alimentazione al centro oppure collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione. (vedi esempi sotto):

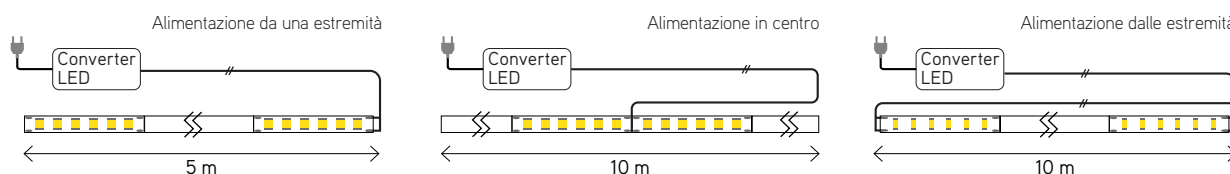

Note:

- 1) L70B50@40°C: 60000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia


24Vdc

alimentazione


9,6W/m

 potenza
massima

IP67

 grado di
protezione

>94


CRI


60K

durata media

SICOMtape SAUNA

Temperatura ambiente:
da -30°C a +75°C
MacAdam: 3
Led 2835

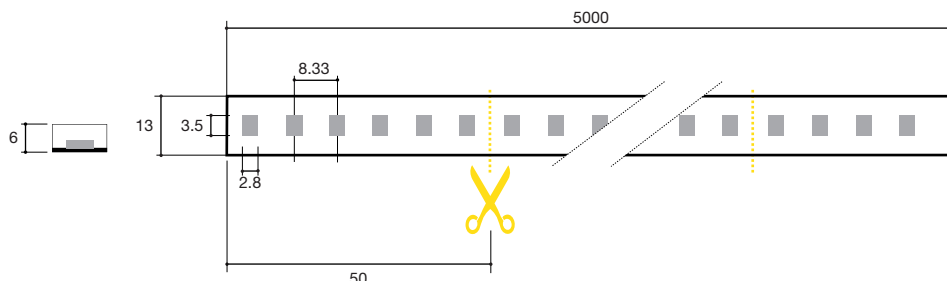

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
IP67						
5605984	SICOMtape 9,6W IP67 24V 3000K IP67 Sauna	9,6	816	50	120	5000 x 13 x 6
5605986	SICOMtape 9,6W IP67 24V 4000K IP67 Sauna	9,6	854	50	120	5000 x 13 x 6

Su richiesta:



Formato da 10 m su richiesta

Nella confezione sono incluse 20 clip di fissaggio

RoHS



accessori / profili per strip led

Disegno	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	5605987	Profilo per Striscia Sauna - 1mt	1000 x 16 x 8,3

Note:

- 1) L70B50@40°C: 60000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

MODULI COLOR LED

Legenda icone:



Vdc
Alimentazione



W/m
Potenza massima



CRI
Indice resa cromatica



K
Durata vita media



IP
Grado di protezione



RGB
Multicolor



RGB+W
Multicolor + White



TW
Tunable white





24Vdc

alimentazione



23W/m

potenza



IP20
IP65

grado di
protezione



RGB+W

multicolor
+ bianco



>90

CRI



60K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 23W/m RGBW SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente:
da -20°C a +35°C
Utilizzo con centralina di gestione
Led 3527

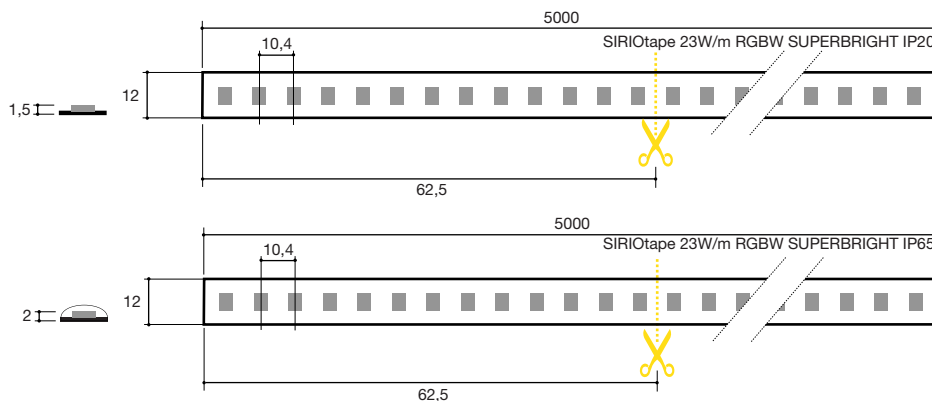



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	 L x B x H mm
 	IP20 RGB+W						
	5605966	SIRIOtape 23W/m RGBW (3000K)	23	1110	62,5	120	5000 x 12 x 1,5
	5605967	SIRIOtape 23W/m RGBW (4000K)	23	1210	62,5	120	5000 x 12 x 1,5
 	IP65 RGB+W						
	5605969	SIRIOtape 23W/m RGBW (3000K) IP65	23	1030	62,5	120	5000 x 12 x 2
	5605963	SIRIOtape 23W/m RGBW (4000K) IP65	23	1050	62,5	120	5000 x 12 x 2

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo: **3M**     RoHS

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

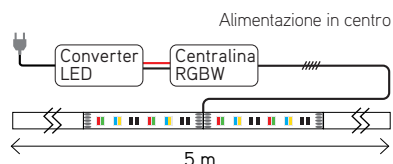

Note:

1) L80B10: 36000h @25°C


2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V pag. 175.

Dimmer con comando radio integrato pag. 177. Dimmer bluetooth pag. 169.

Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape TW



Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
Utilizzo con centralina di gestione
Led 2110

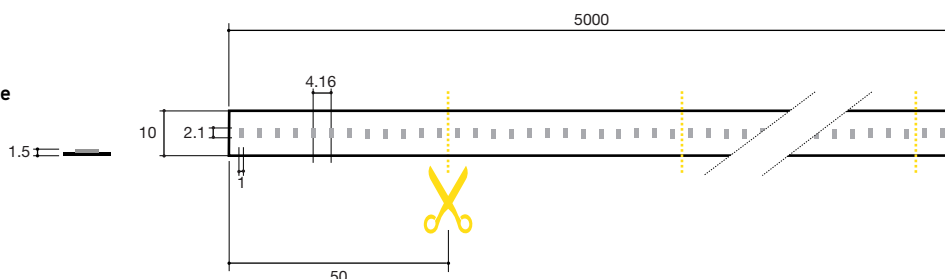

dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	Spazio mm	LED /m	L x B x H mm
	560209TW20	SIRIOtape 20W/m TW 2500-6000K 24V superbright	20	1.790	50	240	5000 x 10 x 1,5
	Su richiesta:		Strip equipaggiata con adesivo:				

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

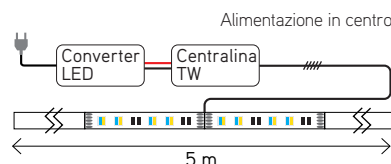


Note:

- 1) L70B50@40°C: 60000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136, 149, 151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152. Dimmer con comando radio integrato pag. 176. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) 1.790 Lumen con entrambe le tonalità al 100% di luminosità.
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

SICOMtape DIGITAL RGB

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
IC Type: WS2818B
Led 5050

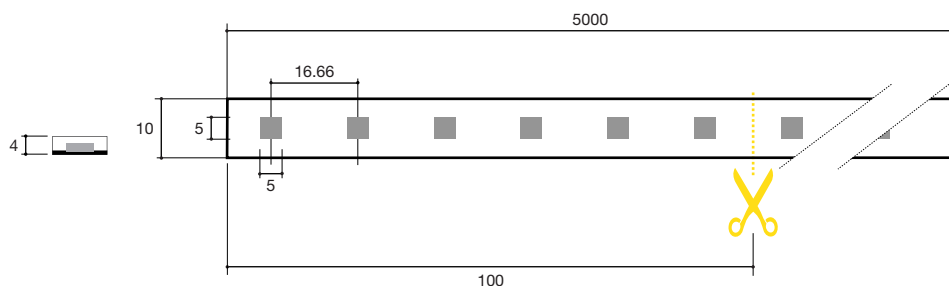


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
IP67 RGB 5605983	SICOMtape 14W/m RGB IP67 24V Digital	14,4	495	100	60	5000 x 10 x 4
Su richiesta:		Strip equipaggiata con adesivo: 3M				

centraline per la gestione

Codice	Descrizione	Watt/m 12V	Watt/m 24V	L x B x H mm
5606101	Controller per strisce Digital	108	216	135 x 30 x 20
TVDGL868A01	Digital Box _ Controller per strisce Digital	240W	480W	230 x 70 x 51

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da un'estremità. (vedi esempio sotto):

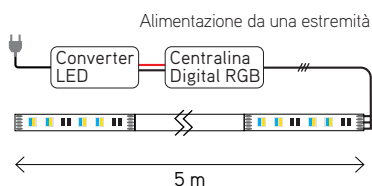


Note:

- 1) L70B50@40°C: 60000h
- 2) Controllabile con i dimmer: Teleco codice TVDGL868A01 pag. 178 e controller 5606101
- 3) Converter ON/OFF consigliati pag 135,136,149,151

SIRIOtape 20W/m RGBW SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente:
da -20°C a +35°C
Utilizzo con centralina di gestione
2.700K per chipled bianco
Led 3527

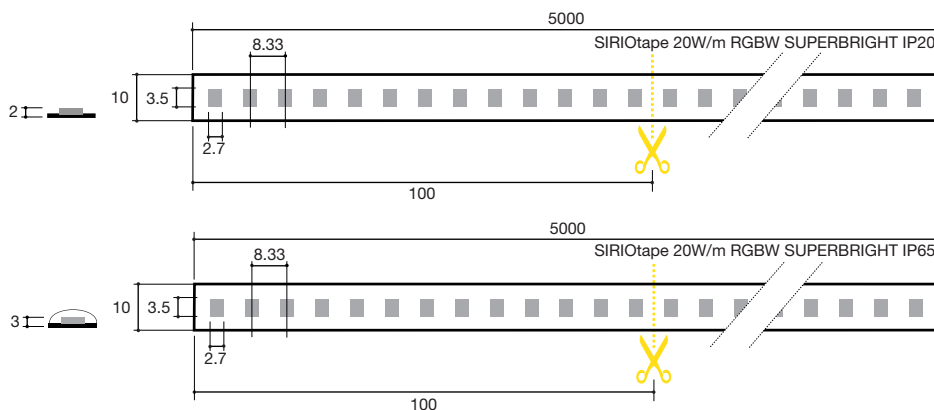

MODULI LED



dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	☐ L x B x H mm
	IP20 RGB+W 5605964	SIRIOtape 20W/m RGBW	20	600	100	120	5000 x 10 x 2
	IP65 RGB+W 5605965	SIRIOtape 20W/m RGBW IP65	20	500	100	120	5000 x 10 x 3

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

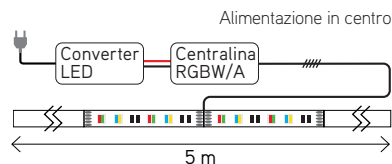

Note:

- 1) L80B10: 36000h @25°C
 - 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 177. Dimmer bluetooth pag. 169.
- Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



23W/m

potenza
massimaIP20
IP65grado di
protezione

RGB

multicolor



60K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 23W/m RGB SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente:
da -20°C a +35°C
Utilizzo con centralina di gestione
Led 5050

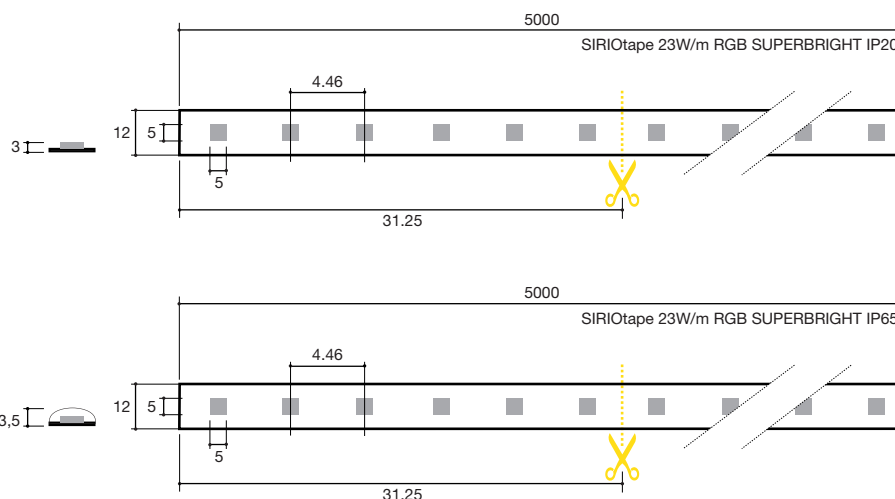

dati tecnici

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	L x B x H mm
	SUPERBRIGHT IP20 RGB 56123RGB20	SIRIOtape 23W/m RGB 24V superbright	23	1150	31,25	224	5000 x 12 x 3
	SUPERBRIGHT IP65 RGB 56123RGB65	SIRIOtape 23W/m RGB 24V superbright IP65	23	1150	31,25	224	5000 x 12 x 3,5

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):



Note:

- 1) L70B20: 36.000h@25°C
 - 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 177. Dimmer bluetooth pag. 169.
- Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



14W/m

potenza
massima



IP20

grado di
protezione



RGB

multicolor



36K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 14W/m RGB SUPERBRIGHT IP20

Temperatura ambiente:
da -20°C a +35°C
Utilizzo con centralina di gestione
Led 5050

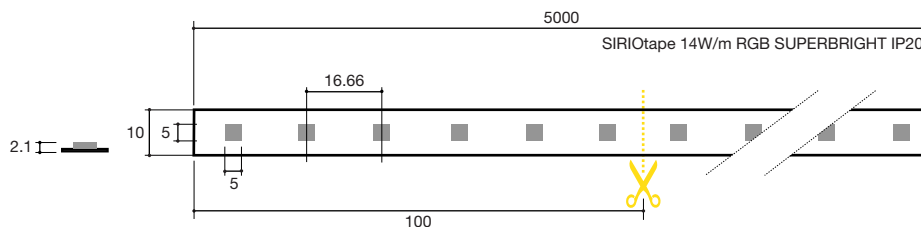



MODULI LED

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	L x B x H mm
5606001	SIRIOtape 14W/m RGB 24V superbright	14,4	600	100	60	5000 x 10 x 2,1

Su richiesta: Strip equipaggiata con adesivo: RoHS

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

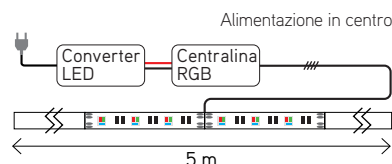


Note:

- 1) L70B20: 36.000h@25°C
 - 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 177. Dimmer bluetooth pag. 169.
- Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape 14W/M RGB SUPERBRIGHT IP65

Temperatura ambiente:
da -20°C a +35°C
Utilizzo con centralina di gestione
Led 5050

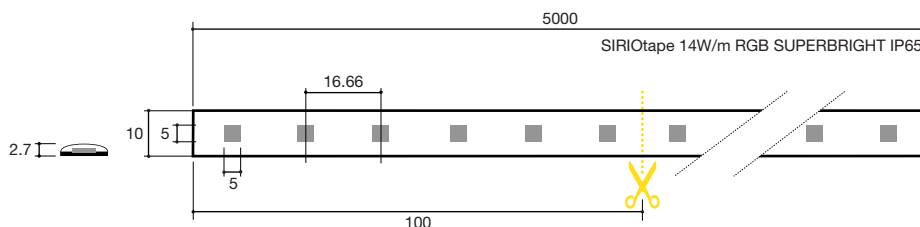

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
--------	-------------	---------	----------	------	--------	--------------



SUPERBRIGHT IP65 RGB

5606002

SIRIOtape 14W/m RGB IP65 24V superbright

14,4

600

100



60

5000 x 10 x 2,7

Su richiesta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

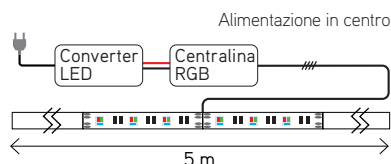

Note:

1) L70B20: 36.000h@25°C

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V pag. 175.

Dimmer con comando radio integrato pag. 177. Dimmer bluetooth pag. 169.

Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



14W/m

potenza
massima



IP68

grado di
protezione



RGB

multicolor



36K

durata media




ANNI

garanzia

SIRIOtape 14W/M RGB SUPERBRIGHT IP68

Temperatura ambiente:
da -20°C a +35°C
Utilizzo con centralina di gestione
Led 5050

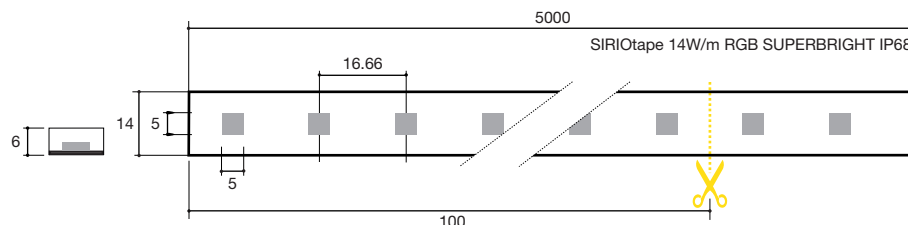

MODULI LED

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	L x B x H mm
5605974	SIRIOtape 14W/m RGB IP68	14,4	510	100	60	5000 x 14 x 6



SUPERBRIGHT IP68 RGB

5605974

SIRIOtape 14W/m RGB IP68

14,4

510

100


60

5000 x 14 x 6

Su r esta:

Strip equipaggiata con adesivo:

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

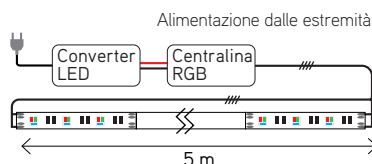

Note:

- 1) L70B20: 36.000h@25°C
 - 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 177. Dimmer bluetooth pag. 169.
- Consultare i termini di garanzia

MODULI NEON LED

Legenda icone:



Vdc
Alimentazione



W/m
Potenza massima



CRI
Indice resa cromatica



IP
Grado di protezione



RGB
Multicolor



RGB+W
Multicolor + White



TW
Tunable white



Prodotto
customizzabile



SICOMtape NEON IP68

Temperatura ambiente:

da -25°C a +45°C

100% poliuretano

Autodissipanti

MacAdam 3

Le NEON IP68 si presentano con due tappi front integrati
con un cavo di 30cm da entrambe le uscite.



Prodotto nuovo completamente ridisegnato

per avere continuità di luce anche sulle estremità.

Non ingiallisce.



TOP

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità verticale.

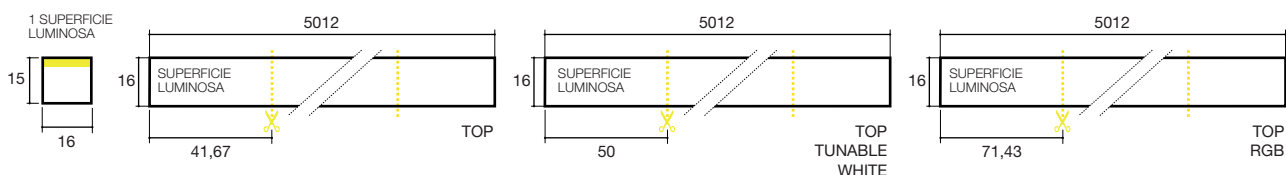



SIDE

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità orizzontale.

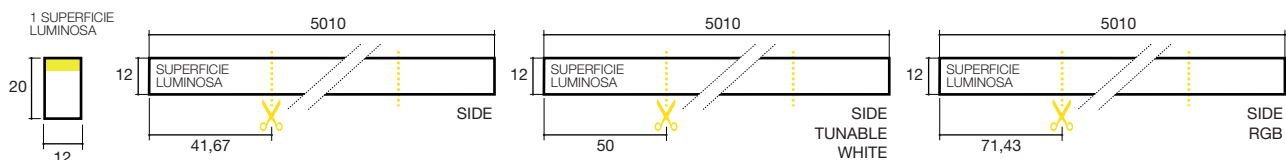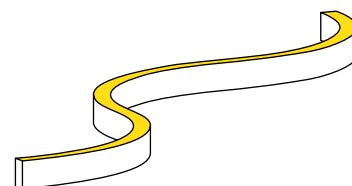

MINI

Emissione luminosa
dai 3 lati.
Flessibilità verticale.

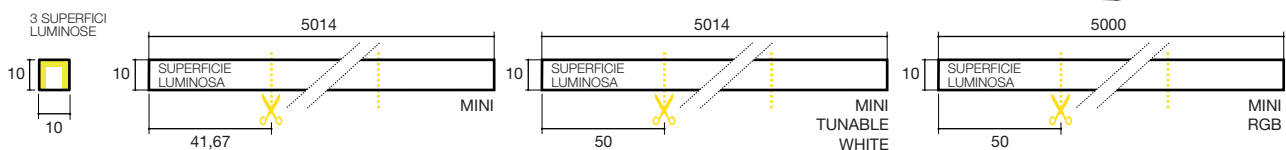

dati tecnici / SICOMtape NEON IP68

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	□ L x B x H mm
	IP68	SICOMtape Neon TOP*					
	563TOP102768	SICOMtape Neon Top 10W 2700K IP68 - 5m	10	846	41,67	144	5012 x 16 x 15
	563TOP103068	SICOMtape Neon Top 10W 3000K IP68 - 5m	10	856	41,67	144	5012 x 16 x 15
	563TOP104068	SICOMtape Neon Top 10W 4000K IP68 - 5m	10	980	41,67	144	5012 x 16 x 15
	IP68	SICOMtape Neon SIDE*					
	563SIDE102768	SICOMtape Neon Side 10W 2700K IP68 - 5m	10	610	41,67	144	5010 x 12 x 20
	563SIDE103068	SICOMtape Neon Side 10W 3000K IP68 - 5m	10	630	41,67	144	5010 x 12 x 20
	563SIDE104068	SICOMtape Neon Side 10W 4000K IP68 - 5m	10	700	41,67	144	5010 x 12 x 20
	IP68	SICOMtape Neon MINI*					
	563MINI102768	SICOMtape Neon Mini 10W 2700K IP68 - 5m	10	724	41,67	144	5014 x 10 x 10
	563MINI103068	SICOMtape Neon Mini 10W 3000K IP68 - 5m	10	800	41,67	144	5014 x 10 x 10
	563MINI104068	SICOMtape Neon Mini 10W 4000K IP68 - 5m	10	810	41,67	144	5014 x 10 x 10

*Disponibili su richiesta temperature: 5.000K / 6.500K

dati tecnici / SICOMtape NEON TW - Tunable White IP68

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	□ L x B x H mm
	IP68 WHITE	SICOMtape Neon TOP TW					
	563TOP15TW68	SICOMtape Neon Top TW 2700-6500K IP68 - 5m	15	700-980	50	240	5012 x 16 x 15
	IP68 WHITE	SICOMtape Neon SIDE TW					
	563SIDE15TW68	SICOMtape Neon Side TW 2700-6500K IP68 - 5m	15	600-700	50	240	5010 x 12 x 20
	IP68 WHITE	SICOMtape Neon MINI TW					
	563MINI10TW68	SICOMtape Neon MINI TW 2700-6500K IP68 - 5m	10	700-720	50	240	5014 x 10 x 10

dati tecnici / SICOMtape NEON RGB IP68

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	□ L x B x H mm
	IP68 RGB	SICOMtape Neon RGB - TOP RGB					
	563TOP10RGB68	SICOMtape Neon TOP RGB IP68 - 5m	10	380	71,43	84	5012 x 16 x 15
	IP68 RGB	SICOMtape Neon RGB - SIDE RGB					
	563SIDE10RGB68	SICOMtape Neon SIDE RGB IP68 - 5m	10	310	71,43	84	5010 x 12 x 20
	IP68 RGB	SICOMtape Neon RGB - MINI RGB					
	563MINI10RGB68	SICOMtape Neon MINI RGB IP68 - 5m	10	400	50	120	5000 x 10 x 10

Su richiesta: 

CE RoHS



SICOMtape NEON IP67

Temperatura ambiente:

da -25°C a +45°C


Autodissipanti

MacAdam 3

Le NEON IP67 si presentano
con due tappi front non integrati
da entrambe le uscite.


TOP

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità verticale.

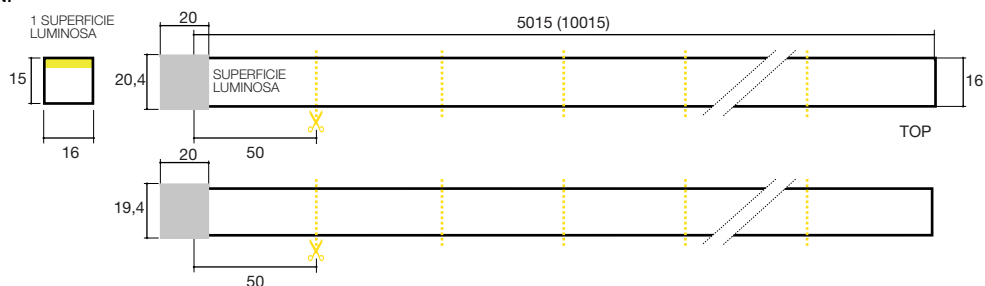


SIDE

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità orizzontale.

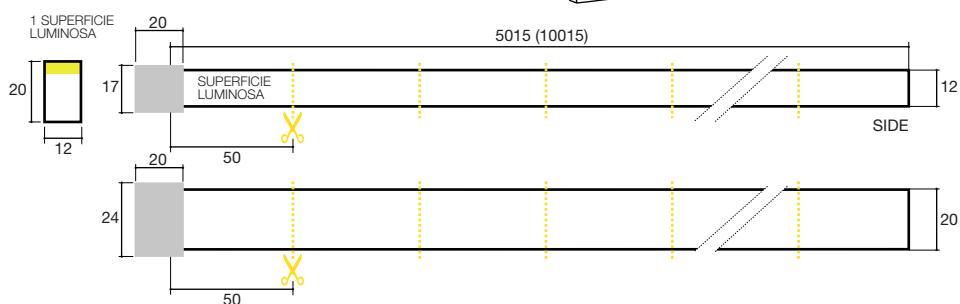

MINI

Emissione luminosa
su 1 lato.
Flessibilità verticale.

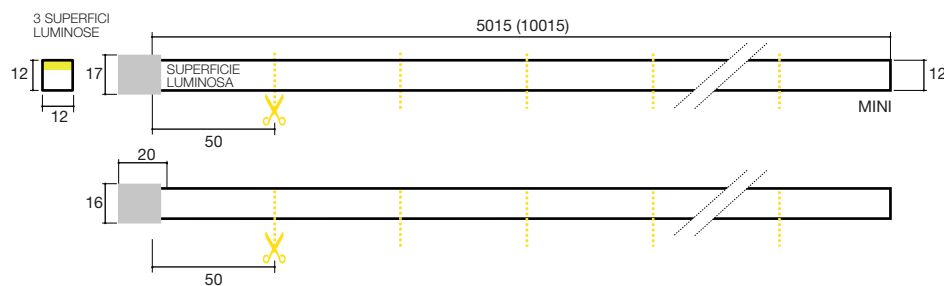

dati tecnici / SICOMtape NEON IP67

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	 L x B x H mm
	IP67	SICOMtape Neon TOP 5m*					
	5609200	SICOMtape Neon TOP 10W 2700K IP67 - 5m	10	750	50	120	5015 x 16 x 15
	5609202	SICOMtape Neon TOP 10W 3000K IP67 - 5m	10	780	50	120	5015 x 16 x 15
	5609204	SICOMtape Neon TOP 10W 4000K IP67 - 5m	10	800	50	120	5015 x 16 x 15
 	IP67	SICOMtape Neon TOP 10m*					
	5609200-10	SICOMtape Neon TOP 10W 2700K IP67 - 10m	10	750	50	120	10015 x 16 x 15
	5609202-10	SICOMtape Neon TOP 10W 3000K IP67 - 10m	10	780	50	120	10015 x 16 x 15
	5609204-10	SICOMtape Neon TOP 10W 4000K IP67 - 10m	10	800	50	120	10015 x 16 x 15
	IP67	SICOMtape Neon SIDE 5m*					
	5609210	SICOMtape Neon SIDE 10W 2700K IP67 - 5m	10	390	50	120	5015 x 12 x 20
	5609212	SICOMtape Neon SIDE 10W 3000K IP67 - 5m	10	410	50	120	5015 x 12 x 20
	5609214	SICOMtape Neon SIDE 10W 4000K IP67 - 5m	10	420	50	120	5015 x 12 x 20
 	IP67	SICOMtape Neon SIDE 10m*					
	5609210-10	SICOMtape Neon SIDE 10W 2700K IP67 - 10m	10	390	50	120	10015 x 12 x 20
	5609212-10	SICOMtape Neon SIDE 10W 3000K IP67 - 10m	10	410	50	120	10015 x 12 x 20
	5609214-10	SICOMtape Neon SIDE 10W 4000K IP67 - 10m	10	420	50	120	10015 x 12 x 20
	IP67	SICOMtape Neon MINI 5m*					
	5609220	SICOMtape Neon MINI 10W 2700K IP67 - 5m	10	760	50	120	5015 x 12 x 12
	5609222	SICOMtape Neon MINI 10W 3000K IP67 - 5m	10	790	50	120	5015 x 12 x 12
	5609224	SICOMtape Neon MINI 10W 4000K IP67 - 5m	10	810	50	120	5015 x 12 x 12
 	IP67	SICOMtape Neon MINI 10m*					
	5609220-10	SICOMtape Neon MINI 10W 2700K IP67 - 10m	10	760	50	120	10015 x 12 x 12
	5609222-10	SICOMtape Neon MINI 10W 3000K IP67 - 10m	10	790	50	120	10015 x 12 x 12
	5609224-10	SICOMtape Neon MINI 10W 4000K IP67 - 10m	10	810	50	120	10015 x 12 x 12

*Disponibili su richiesta temperature: 5.000K / 6.500K

Su richiesta: 

RoHS

**Note:**

1) L70B10@40°C: 54000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152. Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 176. Dimmer bluetooth pag. 169.

3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia

profili

Le SICOMtape NEON IP68 possono essere utilizzate da sole su tutte le superfici: legno, muro, ambienti outdoor...
Se si necessita di un'installazione ad incasso sono disponibili gli appositi profili in alluminio.


Figura	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	5609100	Profilo SICOMtape Neon TOP Profilo per SICOMtape Neon TOP - 1m	100 x 19,2 x 17,8
	5609101	Profilo SICOMtape Neon SIDE Profilo per SICOMtape Neon SIDE - 1m	100 x 14,4 x 21,4
	5609102	Profilo SICOMtape Neon MINI Profilo per SICOMtape Neon MINI - 1m	100 x 12,4 x 12,9

accessori inclusi

Le SICOMtape Neon, Neon TW e Neon RGB IP68 si fissano con gli appositi accessori inclusi nella confezione.

Figura	Codice	Descrizione
	563TOP1000	SICOMtape Neon TOP Accessori inclusi 02 Tappi di chiusura 15 Viti di fissaggio 15 Staffe di fissaggio 1 Tubetto di silicone
	563SIDE1000	SICOMtape Neon SIDE Accessori inclusi 02 Tappi di chiusura 15 Viti di fissaggio 15 Staffe di fissaggio 01 Tubetto di silicone
	5609117	SICOMtape Neon MINI Accessori inclusi 02 Tappi di chiusura 15 Viti di fissaggio 15 Staffe di fissaggio 01 Tubetto di silicone

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):



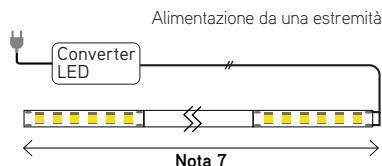


Note:

- 1) Per monocromatiche e Tunable White L70B10@40°C: 54000h per RGB L80F10@40°C: 30000h
 - 2) Converter ON/OFF consigliati monocromatiche RGB e TW pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM per monocromatiche e TW pag.137,152. Driver dimmerabili 1-10V per monocromatiche pag. 154. Driver bluetooth per monocromatiche pag. 170. Driver matter per monocromatiche pag. 171. Dimmer DALI/DMX per monocromatiche e RGB pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) per monocromatiche pag. 175. Dimmer con comando radio integrato per monocromatiche pag. 175 per RGB pag. 177 per TW pag. 176. Dimmer bluetooth per monocromatiche, RGB e TW pag 169.
 - 3) Kit emergenza LED monocromatiche a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
 - 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.
 - 5) Le strip in IP68 e IP67 TAPE NEON non possiedono l'adesivo 3M ma si fissano con gli accessori dati in dotazione all'interno della busta di vendita.
 - 6) Per il montaggio fare riferimento alle istruzioni incluse nella confezione
 - 7) IP68 - 18mt TOP monocromatico - 11mt top tw e side tw - 13mt side monocromatico - 5mt rgb side mini top tw mini - 12mt mini monocromatico IP67 13mt mini monocromatico - 17mt side e top monocromatico
- Consultare i termini di garanzia

profili




Le SICOMtape NEON IP67 possono essere utilizzate da sole su tutte le superfici: legno, muro, ambienti outdoor...
Se si necessita di un'installazione ad incasso sono disponibili gli appositi profili in alluminio.

Figura	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	Profilo SICOMtape Neon TOP		
	5609240	Profilo per SICOMtape Neon TOP IP67 - 1m	100 x 20,5 x 17,6
	Profilo SICOMtape Neon SIDE		
	5609255	Profilo per SICOMtape Neon SIDE IP67 - 1m	100 x 17,3 x 21,1
	5609270	Profilo per SICOMtape Neon MINI IP67 - 1m	100 x 17,2 x 14

accessori / tappi

Le strip neon sono già cablate con due tappi front

Le SICOMtape NEON IP67 possono essere utilizzate da sole su tutte le superfici: legno, muro, ambienti outdoor...
Possono essere accessoriate con gli appositi tappi che completano l'installazione.

Figura	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	SICOMtape Neon TOP		
	5609244	SICOMtape Neon TOP 1 Tappo	27,9 x 20,4 x 19,4
	5609246-Side	SICOMtape Neon TOP IP67 Tappo+cavo Side 30cm	27,9 x 20,4 x 19,4
	5609246-Front	SICOMtape Neon TOP IP67 Tappo+cavo Front 30cm	27,9 x 20,4 x 19,4
	5609246-Bottom	SICOMtape Neon TOP IP67 Tappo+cavo Bottom 30cm	27,9 x 20,4 x 19,4
	SICOMtape Neon SIDE		
	5609259	SICOMtape Neon SIDE 1 Tappo	26,5 x 17 x 24,2
	5609261-Side	SICOMtape Neon SIDE IP67 Tappo+cavo Side 30cm	26,5 x 17 x 24,2
	5609261-Front	SICOMtape Neon SIDE IP67 Tappo+cavo Front 30cm	26,5 x 17 x 24,2
	5609261-Bottom	SICOMtape Neon SIDE IP67 Tappo+cavo Bottom 30cm	26,5 x 17 x 24,2
	SICOMtape Neon MINI		
	5609274	SICOMtape Neon MINI 1 Tappo	26,5 x 17 x 16
	5609276-Side	SICOMtape Neon MINI IP67 Tappo+cavo Side 30cm	26,5 x 17 x 16
	5609276-Front	SICOMtape Neon MINI IP67 Tappo+cavo Front 30cm	26,5 x 17 x 16
	5609276-Bottom	SICOMtape Neon MINI IP67 Tappo+cavo Bottom 30cm	26,5 x 17 x 16

* le strip Neon sono già cablate con due tappi front

accessori inclusi

Le SICOMtape Neon IP67 si fissano con gli appositi accessori inclusi nella confezione.

Figura	Descrizione
	10 Viti di fissaggio 10 Staffe di fissaggio

* per il modello da 10 metri ci sono 20 viti e 20 staffe



CUSTOM

24Vdc

10W/m

IP67

>90

ANNI

prodotto
customizzabile

alimentazione

potenza
massimagrado di
protezione

CRI

garanzia


SICOMtape NEON TWIST IP67

Temperatura ambiente:

da -25°C a +45°C

MacAdam 3

Le NEON TWIST si presentano
con due tappi integrati con un
cavo di 30cm da entrambe le uscite.
Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità verticale e orizzontale.

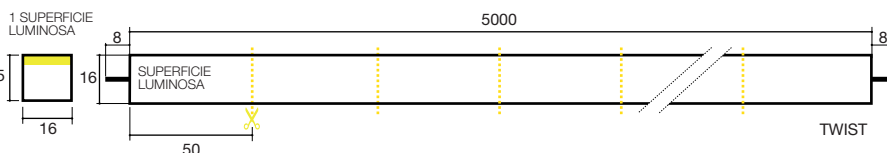

dati tecnici / SICOMtape NEON TWIST IP67

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen/m	mm	LED /m	L x B x H mm
	IP67	SICOMtape Neon TWIST 5m*					
	563TWI102767	SICOMtape Neon TWIST 10W 2700K IP67 - 5m	10	692	50	120	5000 x 16 x 15
	563TWI103067	SICOMtape Neon TWIST 10W 3000K IP67 - 5m	10	703	50	120	5000 x 16 x 15
	563TWI104067	SICOMtape Neon TWIST 10W 4000K IP67 - 5m	10	720	50	120	5000 x 16 x 15

* Disponibili su richiesta temperature: 5.000K / 6.500K




tappi

Figura	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	563TWI1000	SICOMtape Neon TWIST IP67 tappo FRONT	12,5 x 18,8 x 17,8
	563TWI1001	SICOMtape Neon TWIST IP67 tappo SIDE	12,5 x 18,6 x 17,6
	563TWI1003	SICOMtape Neon TWIST IP67 tappo BOTTOM	12,5 x 18,8 x 17,8

profili / accessori

Figura	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	563TWI1005	SICOMtape Neon TWIST IP67 profilo	1000 x 20,5 x 17,6
	563TWI1006	SICOMtape Neon TWIST IP67 prof. pieghevole	500 x 40,4 x 15
	563TWI1004	SICOMtape Neon TWIST IP67 sacchetto accessori (una confezione di accessori è inclusa nelle NEON TWIST IP67)	

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

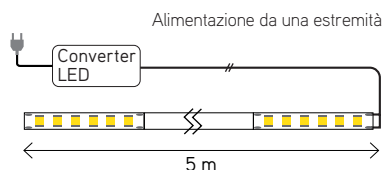

Note:

1) L70B10@40°C: 54000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137, 152. Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 176. Dimmer bluetooth pag. 169.

3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia

SICOMtape NEON WIDE IP67

Temperatura ambiente:


da -25°C a +45°C

MacAdam 3

Le NEON WIDE si presentano
con due tappi non integrati
con un cavo di 30cm
da entrambe le uscite.

Emissione luminosa
nella parte superiore.

Flessibilità verticale.

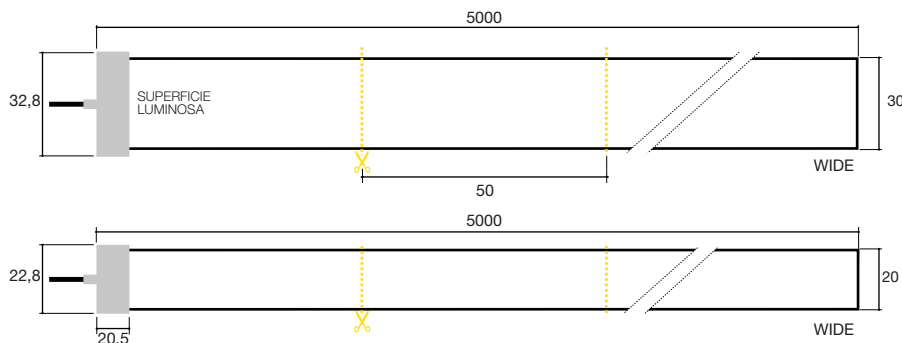

dati tecnici / SICOMtape NEON WIDE IP67

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	mm	LED/m	L x B x H mm
IP67	SICOMtape Neon WIDE 5m*					
563WID192767	SICOMTape Neon WIDE 19W 2700K IP67 - 5m	19	1155	50	120	5000 x 30 x 20
563WID193067	SICOMTape Neon WIDE 19W 3000K IP67 - 5m	19	1250	50	120	5000 x 30 x 20
563WID194067	SICOMTape Neon WIDE 19W 4000K IP67 - 5m	19	1200	50	120	5000 x 30 x 20

* Disponibili su richiesta temperature: 5.000K / 6.500K


Su richiesta:



profili / accessori

Figura	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	563WID1000	SICOMTape Neon WIDE IP67 profilo	1000 x 32 x 20
	563WID1001	SICOMTape Neon WIDE IP67 sacchetto accessori (una confezione di accessori è inclusa nelle NEON WIDE IP67)	

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

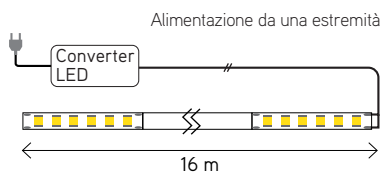

Note:

1) L70B10@40°C: 54000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152. Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 176. Dimmer bluetooth pag. 169.

3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia



CUSTOM

24Vdc

10-16W/m

IP65

RGB+W
RGB

>85

ANNI

prodotto
customizzabile

alimentazione

potenza
massimagrado di
protezionemulticolor+bianco
multicolor

CRI

garanzia

SICOMtubONE

Temperatura ambiente:

da -25°C a +45°C

MacAdam 3



Luminosità a 360°

Flessibili, massimo diametro di curvatura 200mm

Asse di curvatura verticale

Silicone con protezione UV

Applicazioni di design

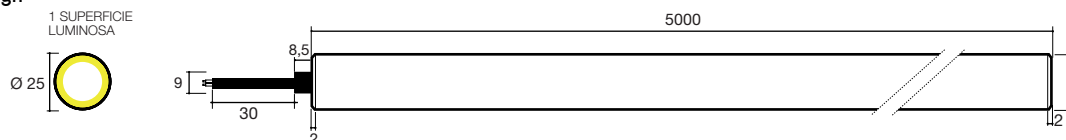Non possono
essere tagliate

dati tecnici / SICOMtape SICOMtubONE IP65

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	LED /m	L x Ø mm
	IP65	SICOMtubONE				
	563TUB102765	SICOMtape tubONE 10W 2700K IP65	10	520	240	5000 x 25
	563TUB103065	SICOMtape tubONE 10W 3000K IP65	10	530	240	5000 x 25
	563TUB104065	SICOMtape tubONE 10W 4000K IP65	10	560	240	5000 x 25
	* Disponibili su richiesta temperature: 3.500K / 6.500K					

dati tecnici / SICOMtape SICOMtubONE RGB IP65


	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	LED /m	L x Ø mm
	IP65	SICOMtubONE RGB				
	563TUB10RGB65	SICOMtape tubONE 10W RGB IP65	10	248	240	5000 x 25

dati tecnici / SICOMtape SICOMtubONE RGB+W IP65

	Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	LED /m	L x Ø mm
	IP65	SICOMtubONE RGB+W				
	563TUB16RGBW65	SICOMtape tubONE 16W RGBW IP65	16	510	240	5000 x 25



Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

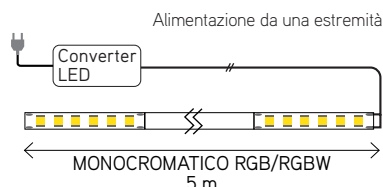

Note:

1) Per monocromatiche L70B10@40°C: 54000h per RGB L80F10@40°C: 30000h

2) Converter ON/OFF consigliati monocromatiche RGB E RGBW pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM per monocromatiche pag.137,152.

Driver dimmerabili 1-10V per monocromatiche pag. 154. Driver bluetooth per monocromatiche pag. 170. Driver matter per monocromatiche pag. 171. Dimmer DALI/DMX per monocromatiche e RGB pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) per monocromatiche pag. 175. Dimmer con comando radio integrato per monocromatiche pag. 175 per RGB E RGBW pag. 177. Dimmer bluetooth per monocromatiche, RGB E RGBW e 169.

3) Kit emergenza LED monocromatiche a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).








4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

5) Per il montaggio fare riferimento alle istruzioni incluse nella confezione

Consultare i termini di garanzia

Accessori per applicazione

Le SICOMtubONE hanno diverse opzioni di installazione. La gamma di accessori per il montaggio consente di avere la massima libertà applicativa per creare soluzioni d'effetto con pochi semplici passi.

Figura	Codice	Descrizione	L x B x H mm
	563TUB1001	SICOMtape tubONE IP65 KIT SUPERFICIE Staffa	20 x 30 x 27,4
	563TUB1000	SICOM tubONE IP65 KIT SUPERFICIE c/PROFILO Staffa	100 x 30 x 27,4
	563TUB1002	SICOMtape tubONE IP65 KIT SOSPENSIONE Staffa Cavo Regolabile 1500 mm	20 x 30 x 27,4
	563TUB1003	SICOMtape tubONE IP65 KIT SOSP. c/PROFILO Staffa Cavo Regolabile 1500 mm	100 x 30 x 27,4
	563TUB1004	SICOMtape tubONE IP65 KIT VERTICALE CORTO Staffa	41,63 h
	563TUB1006	SICOMtape tubONE IP65 KIT CURVA Staffe	41,63 h
	563TUB1005	SICOMtape tubONE IP65 KIT VERTICALE LUNGO Staffa Cavo Regolabile 1500 mm	70 h

MODULI

TRIDONIC

LED

Legenda icone:



Vdc
Alimentazione



W/m
Potenza massima



CRI
Indice resa cromatica



K
Durata vita media



IP
Grado di protezione





10 m

lunghezza



48Vdc

alimentazione



20-29W/m

potenza
massima

IP00

grado di
protezione

80

CRI



60K

durata media




ANNI

garanzia

LLE FLEX 12mm 48V EXC

Temperatura ambiente:
da -35°C a +50°C
MacAdam 3
reel2reel
Stabilizzatori integrati
Flusso luminoso costante
Nessun punto di saldatura


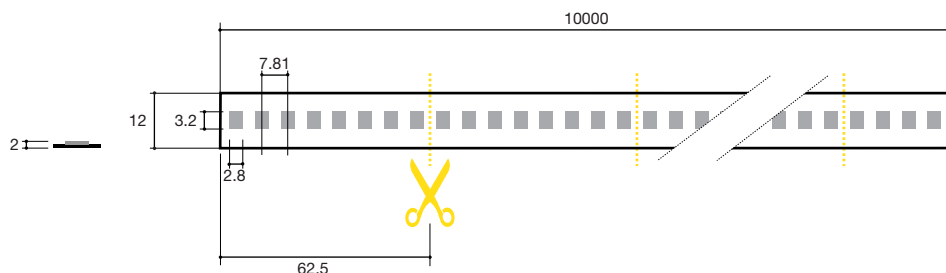


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
28003897	LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC	22	2.820	62,5	128	10000 x 12 x 2
28003898	LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC	22	2.920	62,5	128	10000 x 12 x 2
28003899	LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC	20	2.880	62,5	128	10000 x 12 x 2
28003900	LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 865 EXC	20	2.880	62,5	128	10000 x 12 x 2
28003901	LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC	29	3.760	62,5	128	10000 x 12 x 2
28003902	LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC	29	3.870	62,5	128	10000 x 12 x 2
28003903	LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC	27	3.880	62,5	128	10000 x 12 x 2
28003904	LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 865 EXC	27	3.740	62,5	128	10000 x 12 x 2

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** **PA** **CE** **RoHS**

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

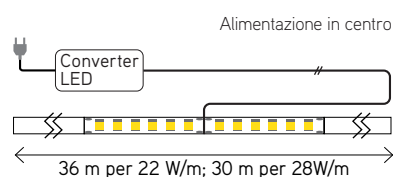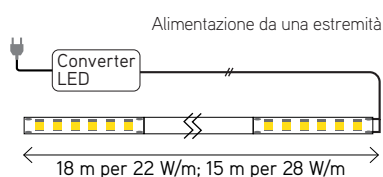

Note:

- 1) L80B10@75°: 60.000h
- 2) Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 134.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 134).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

TRIDONIC



10 m



48Vdc



5-18W/m



IP00



80



60K



ANNI

lunghezza

alimentazione

potenza
massima

grado di
protezione


CRI

durata media

garanzia

LLE FLEX 8mm 48V EXC

Temperatura ambiente:
da -35°C a +50°C
MacAdam 3
reel2reel
Stabilizzatori integrati
Flusso luminoso costante
Nessun punto di saldatura

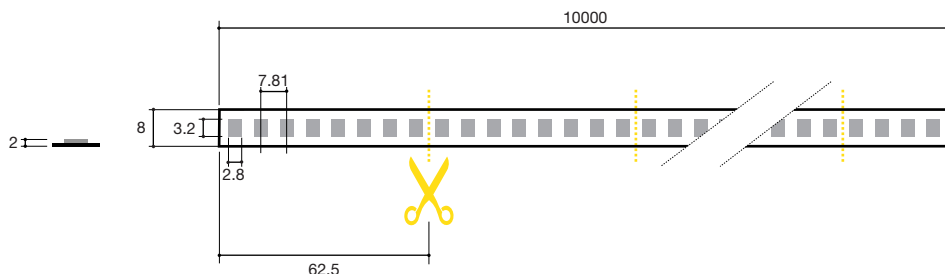

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
28003881	LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC	4,5*	570	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003882	LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC	4,5*	590	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003883	LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC	4*	540	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003884	LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 865 EXC	4*	540	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003885	LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC	9	1160	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003886	LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC	9	1190	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003887	LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC	8	1130	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003888	LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 865 EXC	8	1130	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003889	LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC	13	1710	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003890	LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC	13	1770	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003891	LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC	12	1680	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003892	LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 865 EXC	12	1680	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003893	LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC	18	2.380	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003894	LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC	18	2.450	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003895	LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC	17	2.350	62,5	128	10000 x 8 x 2
28003896	LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 865 EXC	17	2.350	62,5	128	10000 x 8 x 2

*Autodissipanti

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** **3M** **CE** **RoHS**

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):



Note:

- 1) L80B10@75°C: 60.000h
- 2) Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 134.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 134).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

TRIDONIC



10 m

lunghezza



48Vdc

alimentazione



8-26W/m

potenza
massima

IP00

grado di
protezione

80

CRI



60K

durata media




ANNI

garanzia

LLE FLEX 8mm 48V SNC 2

Temperatura ambiente:
da -35°C a +50°C
MacAdam 3
reel2reel
MADE IN AUSTRIA
Stabilizzatori integrati
Flusso luminoso costante
Nessun punto di saldatura

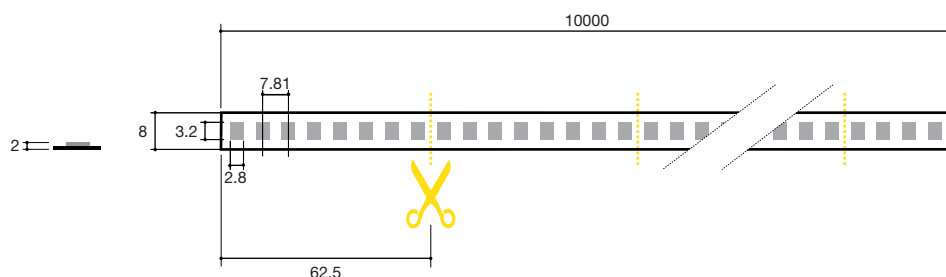

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
28005272	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 827 SNC2 R10	8	1.210	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005273	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 830 SNC2 R10	8	1.250	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005274	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 840 SNC2 R10	8	1.310	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005276	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 827 SNC2 R10	12	1.800	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005277	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 830 SNC2 R10	12	1.850	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005278	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 840 SNC2 R10	12	1.940	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005280	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 827 SNC2 R10	17	2.620	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005281	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 830 SNC2 R10	17	2.700	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005282	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 840 SNC2 R10	17	2.820	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005284	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 827 SNC2 R10	20	3.020	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005285	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 830 SNC2 R10	20	3.120	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005286	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 840 SNC2 R10	20	3.260	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005288	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 827 SNC2 R10	26	3.930	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005289	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 830 SNC2 R10	26	4.060	62,5	128	10000 x 8 x 2
28005290	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 840 SNC2 R10	26	4.240	62,5	128	10000 x 8 x 2

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** **UL** **CE** **RoHS**

accessori

Figura 1


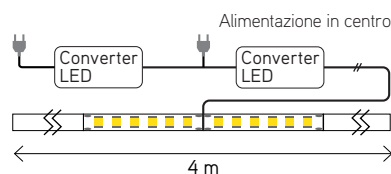


Figura 2



Codice	Descrizione	Figura
28004985	ACL FLEX CONNECTOR WIRE - PCB 100MM	1
28004986	ACL FLEX CONNECTOR WIRE - PCB 500MM	1
28004987	ACL FLEX CONNECTOR WIRE - PCB 2000MM	1
28004988	ACL FLEX CONNECTOR PCB - PCB	2

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

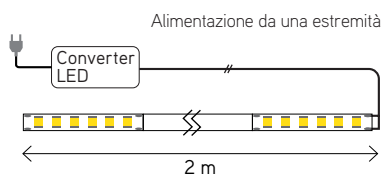


Note:

- 1) L80F10@60°C: 72.000h
- 2) Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 134.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 138 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 134).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia



LLE FLEX EXC2 IP67

Temperatura ambiente:
da -35°C a +50°C
Autodissipanti
reel2reel
Stabilizzatori integrati
Flusso luminoso costante
Con gli accessori appositi la protezione
IP67 viene garantita

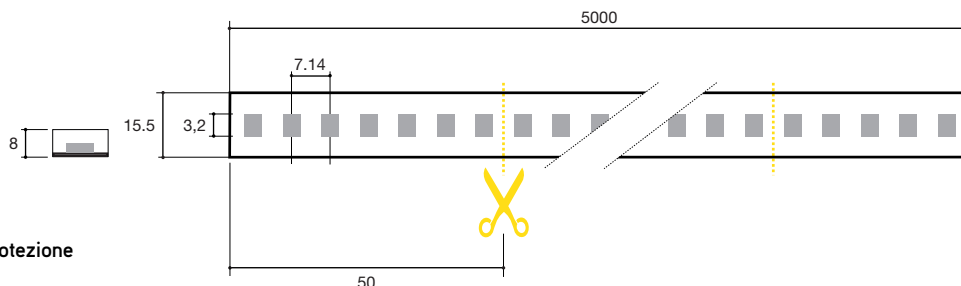

dati tecnici


Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	L x B x H mm
28003198	LLE FLEX 16W-1800lm/m 927 IP67 EXC2	17	1.109	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003199	LLE FLEX 16W-1800lm/m 930 IP67 EXC2	17	1.109	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003200	LLE FLEX 16W-1800lm/m 940 IP67 EXC2	16	1.695	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003195	LLE FLEX 11W-1200lm/m 927 IP67 EXC2	12	1.110	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003196	LLE FLEX 11W-1200lm/m 930 IP67 EXC2	12	1.133	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003197	LLE FLEX 11W-1200lm/m 940 IP67 EXC2	11	1.155	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003192	LLE FLEX 5W-600lm/m 927 IP67 EXC2	6	550	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003193	LLE FLEX 5W-600lm/m 930 IP67 EXC2	6	556	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003194	LLE FLEX 5W-600lm/m 940 IP67 EXC2	6	556	50	140	5000 x 15,5 x 8

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** **3M** **CE** **RoHS**

accessori

Figura	Codice	Descrizione	Composizione
	28003301	ACL connector Wire-PCB IP67 R 2pc EXC2	2 connettori di alimentazione a destra 2 semi gusci 2 testate, 4 tappi, 1 tubo di silicone
	28003302	ACL connector Wire-PCB IP67 L 2pc EXC2	2 connettori di alimentazione a sinistra 2 semi gusci 2 testate, 4 tappi, 1 tubo di silicone

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità, alimentazione al centro oppure collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione. (vedi esempi sotto):

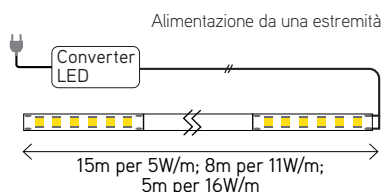


Note:

- 1) L80B10@65°C: 50.000h
 - 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
 - 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
 - 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.
- Consultare i termini di garanzia



LLE FLEX 8mm EXC3

Temperatura ambiente:
da -35°C a +50°C
MacAdam 3
reel2reel
Stabilizzatori integrati
Flusso luminoso costante
Nessun punto di saldatura

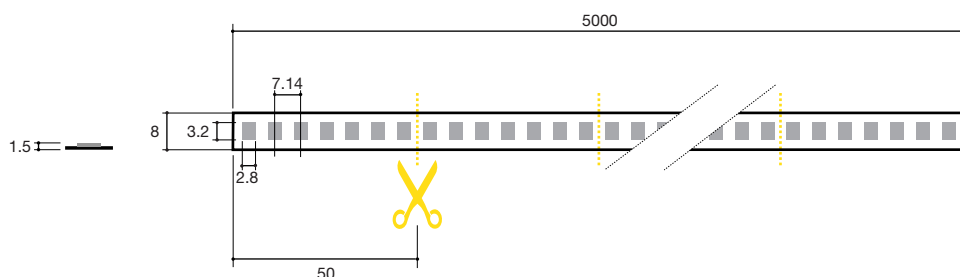

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	L x B x H mm
28003618	LLE FLEX 8X5000 21W-2500LM/M 927 EXC3	22	2.354	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003619	LLE FLEX 8X5000 21W-2500LM/M 930 EXC3	21	2.293	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003620	LLE FLEX 8X5000 21W-2500LM/M 940 EXC3	21	2.398	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003621	LLE FLEX 8X5000 21W-2500LM/M 965 EXC3	21	2.398	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003614	LLE FLEX 8X5000 15W-1800LM/M 927 EXC3	16	1.679	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003615	LLE FLEX 8X5000 15W-1800LM/M 930 EXC3	16	1.710	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003616	LLE FLEX 8X5000 15W-1800LM/M 940 EXC3	15	1.681	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003617	LLE FLEX 8X5000 15W-1800LM/M 965 EXC3	15	1.681	50	140	5000 x 8 x 1,5



Formato da 50 m su richiesta

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** **94** **CE** **RoHS**

accessori

Figura 1


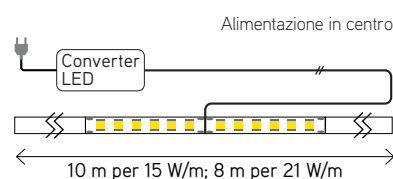


Figura 2



Codice	Descrizione	Figura
28004985	ACL FLEX CONNECTOR WIRE - PCB 100MM	1
28004988	ACL FLEX CONNECTOR PCB - PCB	2

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

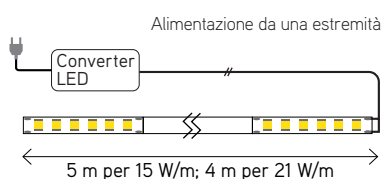

Note:

1) L80F10@60°C: 72.000h

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.

3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Consultare i termini di garanzia



24Vdc

alimentazione



5-10W/m

potenza
massima

IP00

grado di
protezione

90

CRI



72K

durata media




ANNI

garanzia

LLE FLEX 8mm EXC3

Temperatura ambiente:
da -35°C a +50°C
MacAdam 3
reel2reel
Stabilizzatori integrati
Flusso luminoso costante
Nessun punto di saldatura

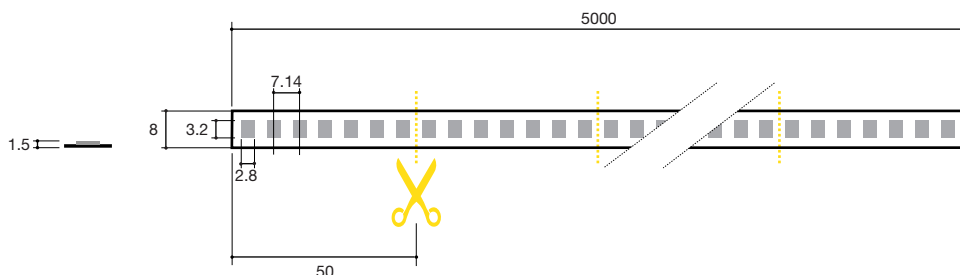

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	✂ mm	LED /m	L x B x H mm
28003610	LLE FLEX 8X5000 10W-1200LM/M 927 EXC3	10	1.127	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003611	LLE FLEX 8X5000 10W-1200LM/M 930 EXC3	10	1.148	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003612	LLE FLEX 8X5000 10W-1200LM/M 940 EXC3	10	1.088	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003613	LLE FLEX 8X5000 10W-1200LM/M 965 EXC3	10	1.088	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003606	LLE FLEX 8X5000 5W-600LM/M 927 EXC3	6*	574	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003607	LLE FLEX 8X5000 5W-600LM/M 930 EXC3	6*	590	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003608	LLE FLEX 8X5000 5W-600LM/M 940 EXC3	5*	557	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003609	LLE FLEX 8X5000 5W-600LM/M 965 EXC3	5*	557	50	140	5000 x 8 x 1,5



Formato da 50 m su richiesta | *Autodissipanti

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** **PA** **CE** **RoHS**

accessori

Figura 1

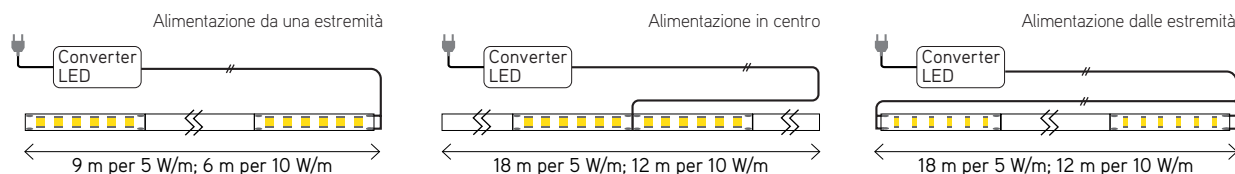


Figura 2



Codice	Descrizione	Figura
28004985	ACL FLEX CONNECTOR WIRE - PCB 100MM	1
28004988	ACL FLEX CONNECTOR PCB - PCB	2

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità, alimentazione al centro oppure collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione. (vedi esempi sotto):



Note:

- 1) L80F10@60°C: 72.000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

TRIDONIC



5 m

lunghezza



24Vdc

alimentazione



3-19W/m

potenza
massima

IP00

grado di
protezione

80

CRI



60K

durata media



ANNI

garanzia

LLE FLEX 8mm SNC 4

Temperatura ambiente:

da -35°C a +50°C


MacAdam 3

reel2reel

MADE IN AUSTRIA

Flusso luminoso costante

Nessun punto di saldatura


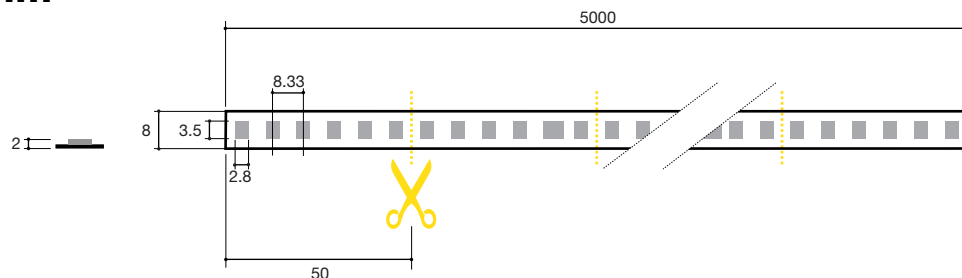


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	∅ mm	LED /m	L x B x H mm
28005200	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 827 SNC4 R05	3	336	50	140	5000 x 8 x 2
28005201	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 830 SNC4 R05	3	348	50	140	5000 x 8 x 2
28005202	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 840 SNC4 R05	3	362	50	140	5000 x 8 x 2
28005203	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 865 SNC4 R05	3	359	50	140	5000 x 8 x 2
28005204	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 827 SNC4 R05	5	678	50	140	5000 x 8 x 2
28005205	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 830 SNC4 R05	5	702	50	140	5000 x 8 x 2
28005206	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 840 SNC4 R05	5	730	50	140	5000 x 8 x 2
28005207	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 865 SNC4 R05	5	725	50	140	5000 x 8 x 2
28005208	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 827 SNC4 R05	9	1.222	50	140	5000 x 8 x 2
28005209	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 830 SNC4 R05	9	1.267	50	140	5000 x 8 x 2
28005210	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 840 SNC4 R05	9	1.316	50	140	5000 x 8 x 2
28005211	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 865 SNC4 R05	9	1.307	50	140	5000 x 8 x 2
28005212	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 827 SNC4 R05	13	1.743	50	140	5000 x 8 x 2
28005213	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 830 SNC4 R05	13	1.808	50	140	5000 x 8 x 2
28005214	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 840 SNC4 R05	13	1.878	50	140	5000 x 8 x 2
28005215	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 865 SNC4 R05	13	1.865	50	140	5000 x 8 x 2
28005216	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 827 SNC4 R05	19	2.501	50	140	5000 x 8 x 2
28005217	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 830 SNC4 R05	19	2.593	50	140	5000 x 8 x 2
28005218	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 840 SNC4 R05	19	2.694	50	140	5000 x 8 x 2
28005219	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 865 SNC4 R05	19	2.675	50	140	5000 x 8 x 2

Strip equipaggiata con adesivo: **3M** **PA** **CE** **RoHS**

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

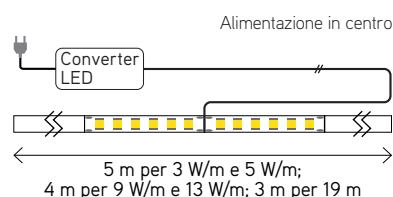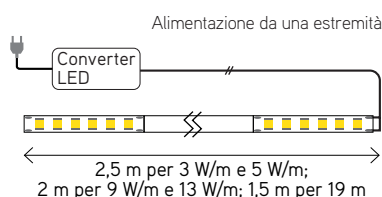

accessori

Figura 1





Figura 2

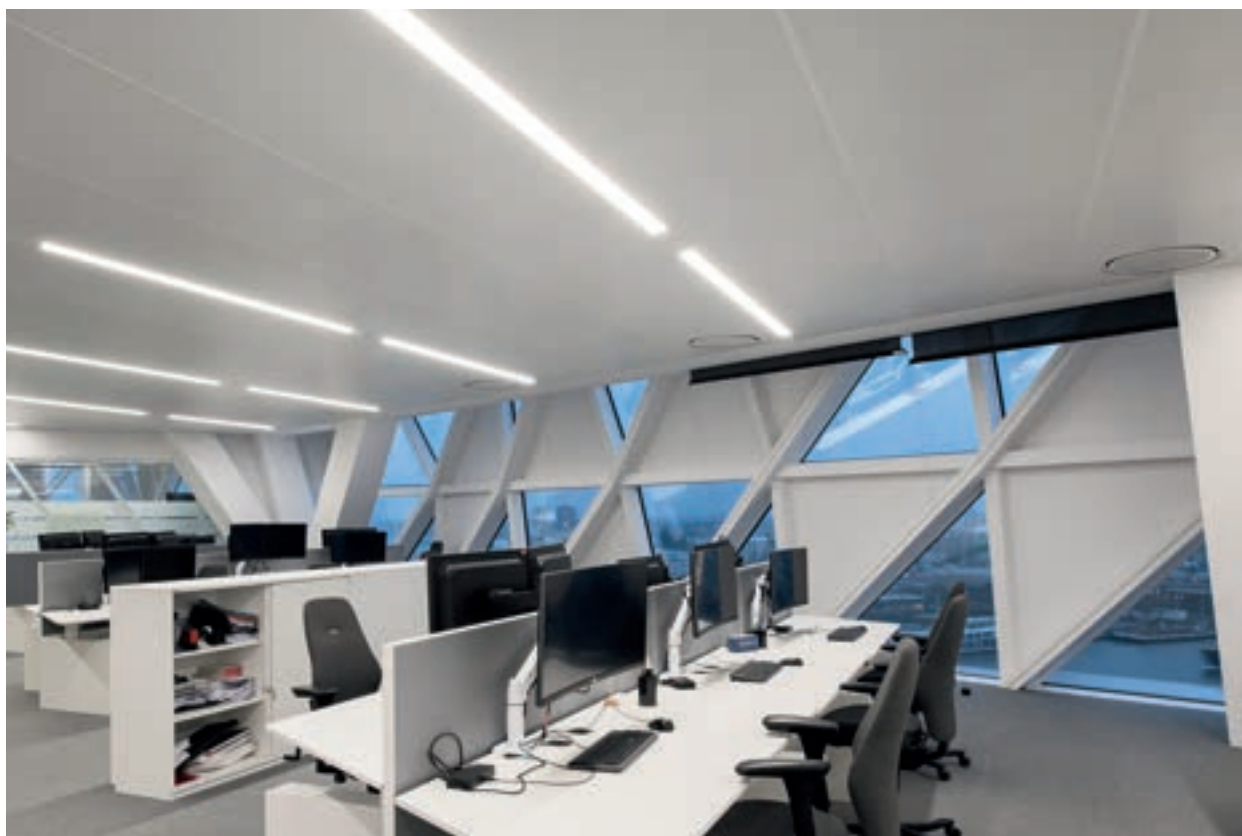

Codice	Descrizione	Figura
28004985	ACL FLEX CONNECTOR WIRE - PCB 100MM	1
28004986	ACL FLEX CONNECTOR WIRE - PCB 500MM	1
28004987	ACL FLEX CONNECTOR WIRE - PCB 2000MM	1
28004988	ACL FLEX CONNECTOR PCB - PCB	2

**Note:**

- 1) L80F10@60°C: 72.000h
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 137,152 Driver dimmerabili 1-10V pag. 154. Driver bluetooth pag. 170. Driver Matter pag. 171. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 175. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 135 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 137).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni. Consultare i termini di garanzia

MODULI RIGIDI LED

Legenda icone:



CORRENTE
Driver in corrente
costante



W/m
Potenza massima



CRI
Indice resa cromatica



K
Durata vita media



IP
Grado di protezione

200 a
500mA

multicorrente



12,1W

potenza
massima

IP20

grado di
protezione

>80

CRI



72K

durata media



ANNI

garanzia


LLE 24mm HV ADV5

Temperatura ambiente: da -40°C a +65°C

Alimentazione: 350 mA

MacAdam: 3

3,9 W/m

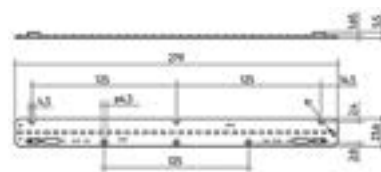

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	mA	V min	V max	Lumen	L x B x H mm
89603236	LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5	12,1	350	31.9	34.5	2.025	280 x 24 x 6
89603237	LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5	12,1	350	31.9	34.5	2.114	280 x 24 x 6
89603238	LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5	12,1	350	31.9	34.5	2.084	280 x 24 x 6



regole per il cablaggio e dati

Tutte le composizioni proposte sono SELV
e i dati sono riferiti alla tonalità 830



C CONVERTER

On/Off

Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.

28000701 LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC

28000672 LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE

28001118 I-SELECT 2 PLUG 700mA BL

28001118 I-SELECT 2 PLUG 700mA BL



On/Off


Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.

28000701 LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC

28000672 LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE

28001125 I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL

28001125 I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL



On/Off


Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.

28000702 LC 60W 900-1750mA flexC SR EXC

28000677 LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE

28001132 I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL

28001132 I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL



On/Off

Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.

87500268 LCI 100W TEC C 1750mA IP20

28000677 LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE

Cortocircuitare i contatti



Note: 1) L80F10@75°C: 72000h

2) Converter consigliati negli schemi sopra.

3) Kit emergenza LED a pag. 143 e 144

Consultare i termini di garanzia


LLE 24mm HV ADV5

Temperatura ambiente: da -40°C a +65°C

Alimentazione: 350 mA

MacAdam: 3


2 W/m



3,9 W/m



7,8 W/m

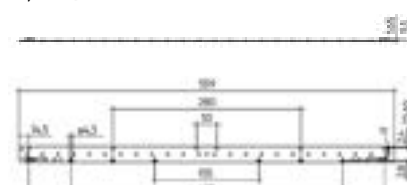


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	mA	V min	V max	Lumen	L x B x H mm
89603183	LLE 24x140mm 325lm 830 HV ADV5	2	350	5.3	5.8	342	140 x 24 x 6
89603184	LLE 24x140mm 325lm 840 HV ADV5	2	350	5.3	5.8	347	140 x 24 x 6
89603188	LLE 24x280mm 650lm 830 HV ADV5	4	350	10.6	11.5	672	280 x 24 x 6
89603189	LLE 24x280mm 650lm 840 HV ADV5	4	350	10.6	11.5	705	280 x 24 x 6
89603193	LLE 24x560mm 1300lm 830 HV ADV5	8	350	21.3	23.0	1.341	560 x 24 x 6
89603194	LLE 24x560mm 1300lm 840 HV ADV5	8	350	21.3	23.0	1.401	560 x 24 x 6





regole per il cablaggio e dati



Tutte le composizioni proposte sono SELV
e i dati sono riferiti alla tonalità 830




C CONVERTER	
On/Off	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
28000698 LC 10W 150-400mA flexC SR EXC	28000699 LC 17W 250-700mA flexC SR EXC
28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



On/Off	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
28000699 LC 17W 250-700mA flexC SR EXC	28000699 LC 17W 250-700mA flexC SR EXC
28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



On/Off	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
28000699 LC 17W 250-700mA flexC SR EXC	28000670 LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE
28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



Note: 1) L80F10@75°C

2) Converter consigliati negli schemi sopra.

3) Kit emergenza LED a pag. 143 e 144

Consultare i termini di garanzia

200 a
500mA

multicorrente



3,9-15,6W

potenza
massima

IP20

grado di
protezione

>80

CRI



72K

durata media



ANNI

garanzia


LLE 24mm HV ADV5

Temperatura ambiente: da -40°C a +65°C


Alimentazione: 350 mA

MacAdam: 3


3,9 W/m



7,8 W/m

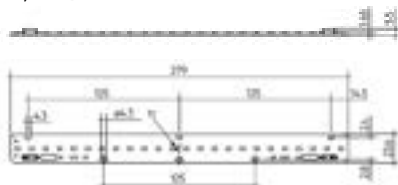

15,6 W/m

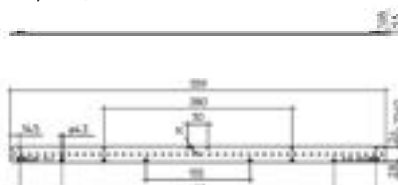


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	mA	V min	V max	Lumen	L x B x H mm
89603206	LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5	4	350	10.6	11.5	672	140 x 24 x 6
89603207	LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5	4	350	10.6	11.5	705	140 x 24 x 6
89603211	LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5	8	350	21.3	23.0	1.339	280 x 24 x 6
89603212	LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5	8	350	21.3	23.0	1.410	280 x 24 x 6
89603216	LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5	16,1	350	42.5	46.1	2.686	560 x 24 x 6
89603217	LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5	16,1	350	42.5	46.1	2.833	560 x 24 x 6





regole per il cablaggio e dati



Tutte le composizioni proposte sono SELV
e i dati sono riferiti alla tonalità 830




C CONVERTER	
On/Off	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
28000699 LC 17W 250-700mA flexC SR EXC	28000670 LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE
28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



On/Off	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
28000700 LC 25W 350-1050mA flexC SR EXC	28000671 LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE
28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



On/Off	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
28000680 LC 50W 100-400mA flexC Ip EXC	28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



*Non SELV

Note: 1) L80F10@75°C

2) Converter consigliati negli schemi sopra.

3) Kit emergenza LED a pag. 143 e 144

Consultare i termini di garanzia

MODULI

FOODLINE

LED

Ogni cibo necessita della giusta illuminazione. I quattro fattori più importanti sono: riproduzione del colore, temperatura del colore, punto di colore e intensità della luce. Quando si tratta di cibo, la qualità e la freschezza sono assolutamente fondamentali. L'applicazione di un'illuminazione ottimale evita riflessi e abbagliamenti e allo stesso tempo dona massima autenticità al colore del cibo.

Legenda icone:



Vdc



W/m
Potenza massima



K
Durata vita media



IP
Grado di protezione



RGB
Multicolor



CRI
Indice resa cromatica






24Vdc

alimentazione


**11,4-22,8
W/m**

 potenza
massima

IP54

 grado di
protezione

≥90

CRI


70K

durata media


ANNI

garanzia

COUNTER LINE

Temperatura ambiente: da -30°C a +30°C



Alta efficienza per scaffali e banchi alimentari

Soluzioni componibili col sistema di collegamento Cinch

Illuminazione performante

Installazione facile

Dimmerabili e modulabili



dati tecnici

Codice	Descrizione	 Lunghezza mm	N. moduli	Indicato per	Efficienza lm/W	Lumen	Watt
91430380	LED LE1760 PM 12L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1.760	12	SM	93	2.120	22,8
91430379	LED LE1760 WW 12L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1.760	12	FV	101	2.300	22,8
91430378	LED LE1760 NW 12L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1.760	12	LF	112	2.550	22,8
91430377	LED LE1200 PM 8L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1.200	8	SM	93	1.410	15,2
91430376	LED LE1200 WW 8L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1.200	8	FV	101	1.540	15,2
91430375	LED LE1200 NW 8L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1.200	8	LF	112	1.700	15,2
91430374	LED LE905 PM 6L14-GenX 24V/80mA COS8DY	905	6	SM	93	1.060	11,4
91430373	LED LE905 WW 6L14-GenX 24V/80mA COS8DY	905	6	FV	101	1.150	11,4
91430372	LED LE905 NW 6L14-GenX 24V/80mA COS8DY	905	6	LF	112	1.280	11,4



su richiesta

PS

 pesce
e surgelati



BP

 banco
pane


BF

 banco
formaggi


accessori


Disegno	Codice	Descrizione	 Lunghezza mm
Feeder 	89601612	LED Feeder angled CINCH 530	530
	89601602	LED Feeder straight CINCH 3000	3.000
	89601603	LED Feeder angled CINCH 4000	4.000
	89601611	LED Feeder straight CINCH 5000	5.000
Bridge 	89601610	LED Bridge angled CINCH 50	50
	89601604	LED Bridge straight CINCH 120	120
	89601625	LED Bridge angled CINCH 200	200
	89601607	LED Bridge straight CINCH 250	250
	89601606	LED Bridge CINCH direct connector	4,5
Direct Connector 			
Protection Plug 	88167416	LED PROTECTION PLUG CINCH black	200
Sealing Ring 	88167417	LED SEALING RING CINCH black	
Strain Relief 	24166456	STRAIN RELIEF CINCH PLUG 90°	
	24166457	STRAIN RELIEF CINCH PLUG STRAIGHT	
Staffe 	88167376	Staffa fissaggio metallica 0°	
	88167378	Staffa fissaggio metallica ECS 30°	
	88167386	LED MAGNETIC METAL ANGLE ECS 30°	
	88167379	Staffa fissaggio metallica ECS 45°	
	88167387	LED MAGNETIC METAL ANGLE ECS 45°	



La vasta gamma di prodotti della linea FOOD, combinata con le numerose ottiche, (lenti asimmetriche o cover diverse), garantisce una linea di illuminazione ottimale per ogni angolo del supermercato. Inoltre, le innumerevoli temperature colore consentono la presentazione perfetta e appetitosa per un'ampia gamma di prodotti.






CANOPY




COUNTER LINE




DOOR COOLER & FREEZER




SHELF




HAND RAIL



HALF GLASS DOOR CABINET



SHELF TWIN BEAM





12Vdc

alimentazione



4,6W

potenza
massima



IP68

grado di
protezione



50K

durata media




9 ANNI

garanzia

SIGNRAYZ® ULTRA 470

Applicazioni:	insegne, scritte e retroilluminazioni fino a 75 mm di profondità
Temperatura ambiente:	da -40°C a +60°C
Efficienza:	106 lm/W @ 6500K
Watt per modulo:	0.66 W Nominal 0.69 W Maximum
1 Rolla:	15 metri = 100 moduli

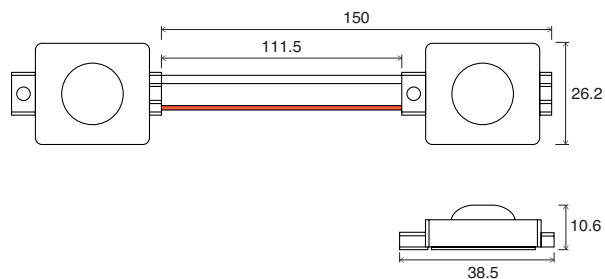

dati tecnici

Codice	K	Spazio moduli mm	Moduli per metro	Nominal Light Output lm* per metro
LS-U470-75K-B150-A	7500	150	6.7	449
LS-U470-65K-B150-A	6500	150	6.7	469
LS-U470-57K-B150-A	5700	150	6.7	449
LS-U470-50K-B150-A	5000	150	6.7	449
LS-U470-40K-B150-A	4000	150	6.7	449
LS-U470-30K-B150-A	3000	150	6.7	422
LS-U470-27K-B150-A	2700	150	6.7	422

Su richiesta altre dimensioni

CE RoHS cULus LM-79 LM-80



12Vdc

alimentazione



3,6
W/m

potenza
massima



IP68

grado di
protezione



RGB

multicolor



50K

durata media




ANNI

garanzia

LYTERAYZ® SERIES | RGB

Applicazioni:	insegne, scritte e retroilluminazioni fino a 75 mm di profondità
Temperatura ambiente:	da -25°C a +55°C
Efficienza:	29 lm/W (All) 8 lm/W (Red) 16 lm/W (Green) 5 lm/W (Blue)
Watt per modulo:	0,72 W/modulo (ALL) 0,24 W/modulo (Red) 0,24 W/modulo (Green) 0,24 W/modulo (Blue)
1 Rolla:	4 metri = 20 moduli

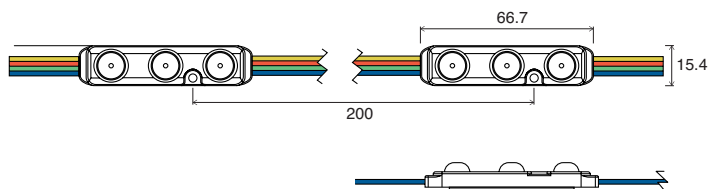

dati tecnici

Codice	Colore	Led per moduli	Spazio moduli mm	Moduli per metro	Nominal Light Output lm* per metro
LS-LRZ3-RGB-B200-A	Tutti	3	200	5	145
	Red (620-625nm)	3	200	5	40
	Green (520-525nm)	3	200	5	80
	Blue (460-470nm)	3	200	5	25

Su richiesta altre dimensioni



Note:

1) 1) Converter ON/OFF consigliati pag. 135,136,149,151. Dimmer DALI/DMX pag. 176. Dimmer con comando radio integrato pag. 175. Dimmer bluetooth pag. 169.

PROFILI

Legenda icone:



Installazione
a incasso



Installazione
a superficie



Installazione
a parete



Installazione
su gradino



Installazione
a sospensione



Prodotto
customizzabile



POTENZA MAX

Questo simbolo indica i W/m dissipabili per il profilo. I profili SICOM usano un alluminio di una lega particolarmente densa e resistente che aiuta il LED a dissipare il calore e quindi a raffreddarsi più velocemente. Il valore indicato nel bollino dei watt è indicativo dei test eseguiti sulle nostre STRIP LED in condizioni ottimali.



UGR ≤ 19

Questo simbolo indica la presenza di microprismi nella cover. La tecnologia microprismatica assicura la schermatura totale dei punti LED ed inoltre consente una riduzione dell'abbagliamento luminoso con valore tipico UGR ≤ 19 (se installato in modo da ottimizzare le prestazioni della copertura).








RIFLETTORI INTERNI

Il profilo è dotato di speciali riflettori a specchio o di riflettori a parabola progettati per migliorare ed ampliare la distribuzione luminosa del profilo stesso (miglioramento dell'efficienza luminosa dell'apparecchio fino al 20%).







INDICE












NEW LIGHTWALL incasso a soffitto e parete



BASIC KIT ogni kit include profilo, cover ed accessori per installazione



incasso a soffitto e parete



I profili SICOM hanno un design moderno, elegante, funzionale, e vengono prodotti interamente in Europa. Tutti i profili sono testati per ottimizzare al massimo l'efficienza luminosa. La qualità dell'alluminio è un elemento chiave nella funzionalità del profilo poichè influisce direttamente sulla vita e la performance del Led.

incasso a soffitto e parete con staffe




 MINI 20 TRIMLESS PAG. 99	 I20 PAG. 95	 I35 PAG. 95	 I30 PAG. 95	 I43 PAG. 96	 I54 PAG. 96
 I55 PAG. 96	 I80 PAG. 97	 INCASSO 160° PAG. 97	 L35 TRIMLESS PAG. 101	 L55 TRIMLESS PAG. 103	 L116 TRIMLESS PAG. 105



incasso a parete



 WALL MINI PAG. 116	 WALL PAG. 116	 BASEBOARD PAG. 116
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------





superficie a
soffitto e parete










 MICRO PAG. 91	 MINI PAG. 99	 MINI 20 TRIMLESS PAG. 99	 L35 TRIMLESS PAG. 101	 L35 DOPPIO PAG. 101	 L55 TRIMLESS PAG. 103
 L55 DOPPIO PAG. 103	 L116 TRIMLESS PAG. 105	 L65 PAG. 105	 E18 DOPPIO PAG. 107	 E18 DOPPIO SMALL PAG. 107	 REGLETTE TONDO PAG. 110
 E7 ed E7 LENTE OTTICA 30° 60° PAG. 108	 EL7 PAG. 108	 E15 ed E15 LENTE OTTICA 30° 60° PAG. 109	 E8 PAG. 111	 E18 PAG. 111	 E31 PAG. 111
 E10 PAG. 112	 FLAT PAG. 110	 E20 PAG. 113	 TWIST PAG. 113	 E35 PAG. 113	 E30 PAG. 115
 E33 PAG. 115	 E56 PAG. 112	 E70 PAG. 112	 CYLINDER PAG. 123	 CYLINDER 38 PAG. 123	

superficie
a parete






















 E18 DOPPIO PAG. 107	 E18 DOPPIO SMALL PAG. 107	 E30 PAG. 115	 E33 PAG. 115	 L35 MONODIREZ. con base 5003480 PAG. 117	 L35 MONODIREZ. con base 5001140 PAG. 117
 L35 BIDIREZ. con base 5003480 PAG. 117	 L35 BIDIREZ. con base 5001140 PAG. 117	 CYLINDER con staffa 5007700 PAG. 123	 CYLINDER con staffa 5007800 PAG. 123	 CYLINDER con staffa orientabile PAG. 123	 CYLINDER 38 con staffa 5007700 PAG. 123
 CYLINDER 38 con staffa 5007800 PAG. 123					

superficie a
parete wall washer

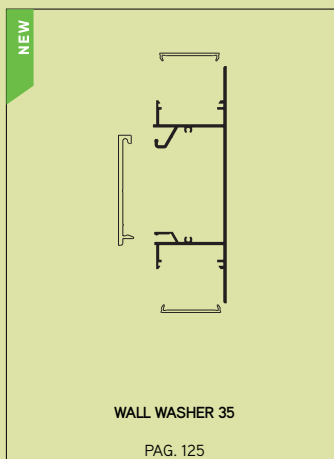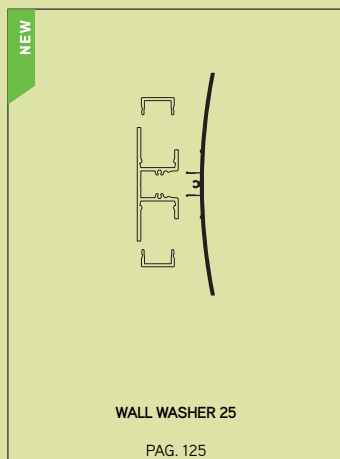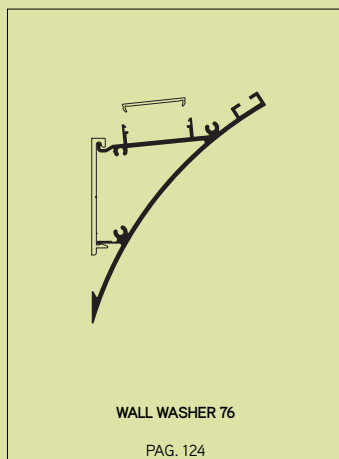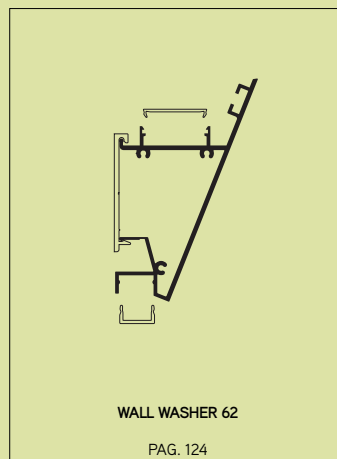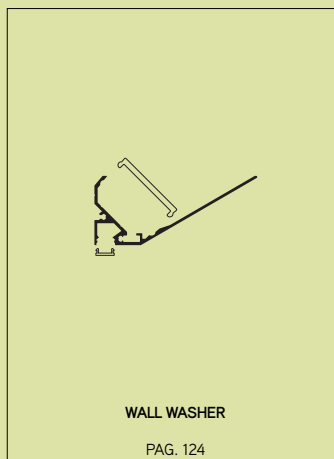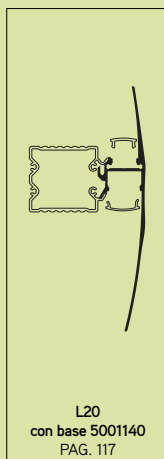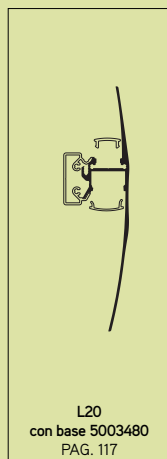

sospensione:




installazione
su gradini:



STAIR NANO

PAG. 118




STAIR TWIST

PAG. 118



STAIR TWIST CARPET

PAG. 119



STAIR

PAG. 119

installazione
ad angolo:



CORNER

PAG. 120



CORNER 45°


PAG. 120



CORNER 45° PLUS

PAG. 120

superficie con
lenti ottiche:



Z201

PAG. 126



Z200

PAG. 126



Z22W

PAG. 126



Z40

PAG. 126

SICOM LIGHTWALL


Le misure nei disegni sono espresse in mm



40 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO

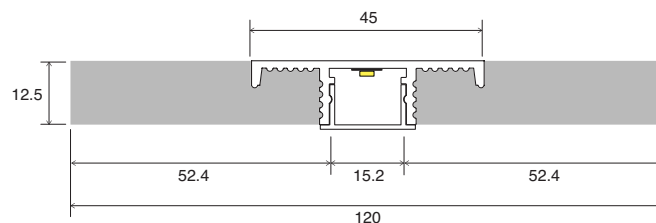

SICOM LIGHT W7 LINEARE

Le misure nei disegni sono espresse in mm



Codice

5030001

Descrizione

SICOM LIGHT W7 Lineare + cover bianca




Imballo

3

SICOM LIGHT W7 T

Le misure nei disegni sono espresse in mm



Codice

5030003

Descrizione

SICOM LIGHT W7 T + cover bianca




Imballo

2

SICOM LIGHT W7 angolo 90°

Le misure nei disegni sono espresse in mm



Codice

5030002

Descrizione

SICOM LIGHT W7 Angolo 90° + cover bianca




Imballo

2

SICOM LIGHT W7 incrocio

Le misure nei disegni sono espresse in mm



Codice

5030004

Descrizione

SICOM LIGHT W7 Incrocio + cover bianca




Imballo

2

SICOM BASIC KIT I7

Le misure nei disegni sono espresse in mm


			
19 W/m POTENZA MAX	INSTALLAZIONE A INCASSO		



PROFILI ED ACCESSORI

KIT composto dai seguenti elementi:

Profilo + Cover + Tappi





Codice	Descrizione	Profilo	Cover	Lungh.
5020001	BASIC KIT I7 2m + cover bianca	 alluminio anodizzato	 cover bianca	2 m
5020002	BASIC KIT I7 2m + cover trasparente	 alluminio anodizzato	 cover trasparente	2 m
5020001-3	BASIC KIT I7 3m + cover bianca	 alluminio anodizzato	 cover bianca	3 m
5020002-3	BASIC KIT I7 3m + cover trasparente	 alluminio anodizzato	 cover trasparente	3 m
5020001-B	BASIC KIT I7 Bianco 2m + cover bianca	 bianco RAL 9016	 cover bianca	2 m
5020002-B	BASIC KIT I7 Bianco 2m + cover trasparente	 bianco RAL 9016	 cover trasparente	2 m
5020001-N	BASIC KIT I7 Nero 2m + cover bianca	 nero antracite	 cover bianca	2 m

ACCESSORI opzionali:

Tappi

Staffe / Viti / Tasselli



Codice	Descrizione
5020007	BASIC I7 Accessori: Tappi di chiusura in plastica (4 pz) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli
5020007-B	BASIC I7 Accessori Bianchi: Tappi di chiusura in plastica (4 pz) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli
5020007-N	BASIC I7 Accessori Neri: Tappi di chiusura in plastica (4 pz) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli

SICOM BASIC KIT E7


Le misure nei disegni sono espresse in mm



19 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE



MODULI LED

KIT composto dai seguenti elementi:

Profilo +	Cover +	Tappi + 1 chiuso e 1 con foro	Staffe / Viti / Tasselli	
Codice	Descrizione	Profilo	Cover	Lungh.
5020003	BASIC KIT E7 2m + cover bianca	alluminio anodizzato	cover bianca	2 m
5020004	BASIC KIT E7 2m + cover trasparente	alluminio anodizzato	cover trasparente	2 m
5020003-3*	BASIC KIT E7 3m + cover bianca	alluminio anodizzato	cover bianca	3 m
5020004-3*	BASIC KIT E7 3m + cover trasparente	alluminio anodizzato	cover trasparente	3 m
5020003-B	BASIC KIT E7 Bianco 2m + cover bianca	bianco RAL 9016	cover bianca	2 m
5020004-B	BASIC KIT E7 Bianco 2m + cover trasparente	bianco RAL 9016	cover trasparente	2 m
5020003-N	BASIC KIT E7 Nero 2m + cover bianca	nero antracite	cover bianca	2 m

* Nei KIT con i profili da 3 metri le staffe sono 6

ACCESSORI opzionali:

Tappi	Staffe / Viti / Tasselli
Codice	Descrizione
5020008	BASIC E7 Accessori: Tappi di chiusura in plastica (2 chiusi e 2 con foro) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli
5020008-B	BASIC E7 Accessori Bianchi: Tappi di chiusura in plastica (2 chiusi e 2 con foro) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli
5020008-N	BASIC E7 Accessori Neri: Tappi di chiusura in plastica (2 chiusi e 2 con foro) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli

SICOM BASIC KIT CORNER 45°


Le misure nei disegni sono espresse in mm



25 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
AD ANGOLO



PROFILI ED ACCESSORI

KIT composto dai seguenti elementi:

Profilo +	Cover +	Tappi + 1 chiuso e 1 con foro	Staffe / Viti / Tasselli	
Codice	Descrizione	Profilo	Cover	Lungh.
5020005	BASIC KIT Corner45 2m + cover bianca	alluminio anodizzato	cover bianca	2 m
5020006	BASIC KIT Corner45 2m + cover trasparente	alluminio anodizzato	cover trasparente	2 m
5020005-3*	BASIC KIT Corner45 3m + cover bianca	alluminio anodizzato	cover bianca	3 m
5020006-3*	BASIC KIT Corner45 3m + cover trasparente	alluminio anodizzato	cover trasparente	3 m
5020005-B	BASIC KIT Corner45 Bianco 2m + cover bianca	bianco RAL 9016	cover bianca	2 m
5020006-B	BASIC KIT Corner45 Bianco 2m + cover trasparente	bianco RAL 9016	cover trasparente	2 m
5020005-N	BASIC KIT Corner45 Nero 2m + cover bianca	nero antracite	cover bianca	2 m


* Nei KIT con i profili da 3 metri le staffe sono 6

ACCESSORI opzionali:

Tappi		Staffe / Viti / Tasselli	
Codice	Descrizione		
5020009	BASIC Corner45 Accessori: Tappi di chiusura in plastica (2 chiusi e 2 con foro) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli		
5020009-B	BASIC Corner45 Accessori Bianchi: Tappi di chiusura in plastica (2 chiusi e 2 con foro) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli		
5020009-N	BASIC Corner45 Accessori Neri: Tappi di chiusura in plastica (2 chiusi e 2 con foro) Staffe di fissaggio in acciaio inox (4 pz) con viti e tasselli		

SICOM ASIMMETRICO

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM



20 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A INCASSO


Codice	Descrizione
5004370	SICOM Asimmetrico + lente bianca
5004380	SICOM Asimmetrico testata chiusura sinistra
5004385	SICOM Asimmetrico testata chiusura destra

MODULI LED

SICOM E15 WALK

PAVIMENTO E SOFFITTO

Le misure nei disegni sono espresse in mm



E15 WALK
incasso calpestabile a pavimento
riflettore



CUSTOM



PAVIMENTO
10 W/m POTENZA MAX



CALPESTABILE



RIFLETTORI



INSTALLAZIONE
A INCASSO



INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

Codice	Descrizione
5004960	SICOM E15 WALK + cover trasparente
5004961	SICOM E15 WALK + cover bianca
5004962	SICOM E15 WALK testata chiusura
5004963 *	SICOM E15 WALK + L15 riflettore 1,98m

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori

SICOM MICRO

Le misure nei disegni sono espresse in mm



cover in silicone opaco
punti LED non visibili



CUSTOM



11 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

Codice	Descrizione
5004870	SICOM Micro + cover in silicone di 2 m
5004880	SICOM Micro testata chiusura sinistra
5004885	SICOM Micro testata chiusura destra
5004890	SICOM Micro testata chiusura destra con foro

SICOM L35 PLASTERBOARD

Le misure nei disegni sono espresse in mm

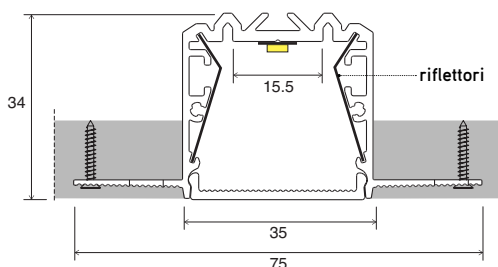

CUSTOM

40 W/m
POTENZA MAX

RIFLETTORI

UGR ≤19

INSTALLAZIONE
A INCASSO


Codice	Descrizione
5006340	SICOM L35 Plasterboard + cover bianca
5006341	SICOM L35 Plasterboard + cover prism.trasparente
5006342	SICOM L35 Plasterboard testata chiusa
5004575 *	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm
5004555	SICOM Connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari

SICOM L55 PLASTERBOARD

Le misure nei disegni sono espresse in mm

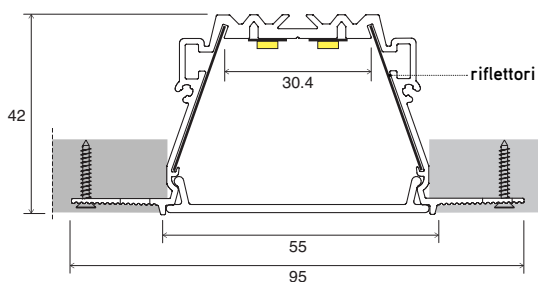

CUSTOM

45 W/m
POTENZA MAX

RIFLETTORI

UGR ≤19

INSTALLAZIONE
A INCASSO


Codice	Descrizione
5006343	SICOM L55 Plasterboard + cover bianca
5006344	SICOM L55 Plasterboard + cover prism.trasparente
5006345	SICOM L55 Plasterboard testata chiusa
5004577 *	SICOM (I80+55+L70) riflettore 1980mm
5004555	SICOM Connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari

SICOM L70 PLASTERBOARD

Le misure nei disegni sono espresse in mm

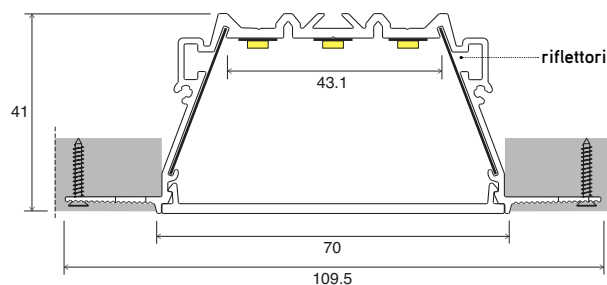

CUSTOM

50 W/m
POTENZA MAX

RIFLETTORI

UGR ≤19

INSTALLAZIONE
A INCASSO


Codice	Descrizione
5006346	SICOM L70 Plasterboard + cover bianca
5006347	SICOM L70 Plasterboard + cover prism.trasparente
5006348	SICOM L70 Plasterboard testata chiusa
5004577 *	SICOM (I80+55+L70) riflettore 1980mm
5004555	SICOM Connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari

SICOM L18 PLASTERBOARD

Le misure nei disegni sono espresse in mm

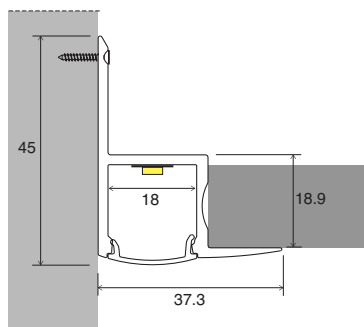

CUSTOM



30 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO



Codice	Descrizione
5006100	SICOM L18 Plasterboard + cover bianca
5006110	SICOM L18 Plasterboard + cover trasparente
5006115	SICOM L18 Plasterboard + cover acidata

SICOM L15 PLASTERBOARD

Le misure nei disegni sono espresse in mm

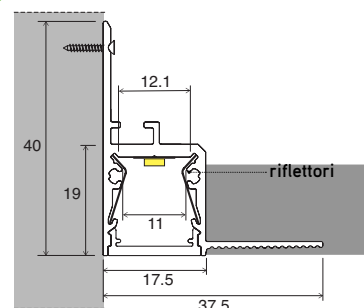

CUSTOM



10 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A INCASSO




Codice	Descrizione
5006120	SICOM L15 Plasterboard+cover acidata
5006121	SICOM L15 Plasterboard+cover trasp.
5006122	SICOM L15 testate di chiusura
5004555	SICOM Connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale
5004963 *	SICOM E15 WALK + L15 riflettore 1,98m

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori

SICOM L30 PLASTERBOARD

Le misure nei disegni sono espresse in mm

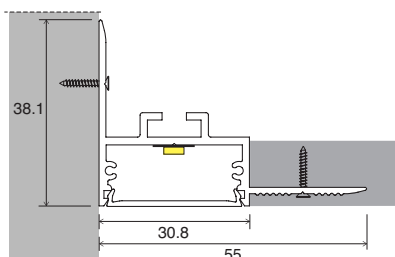

CUSTOM



35 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO



Codice	Descrizione
5010010	SICOM L30 Plasterboard + cover pr.trasp.
5010011	SICOM L30 Plasterboard + cover PMMA bianca
5010012	SICOM L30 Plasterboard + cover PMMA nera
5008802	SICOM L30 - 3 testate chiusura
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)
5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)

SICOM L30 XL PLASTERBOARD

Le misure nei disegni sono espresse in mm

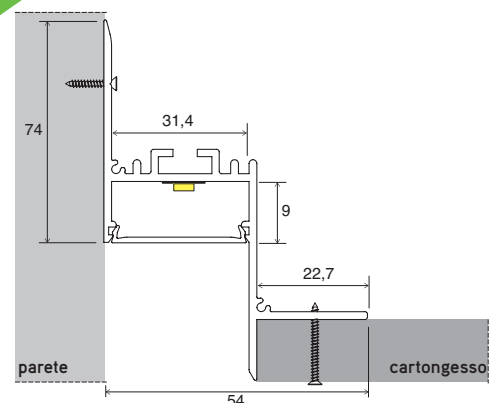

CUSTOM



35 W/m
POTENZA MAX



UGR ≤19




INSTALLAZIONE
A INCASSO



Codice	Descrizione
5010026	SICOM L30 XL Plasterboard grezzo+cover prism. Trasp
5010027	SICOM L30 XL Plasterboard grezzo+cover PMMA bianca
5008819	SICOM L30 XL 2 testate chiusura
5008834	SICOM connettore 90 verticale (E30+I30+L30 XL)
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+L30 XL+WW62+WW76)

SICOM I7

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM



19 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO

Codice	Descrizione
5001500	SICOM I7 + cover trasparente
5001600	SICOM I7 + cover acidata
5001700	SICOM I7 + cover bianca
5008390	SICOM I7 testata chiusura
5008400	SICOM I7 testata chiusura foro

SICOM I8

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM



20 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO

Codice	Descrizione
5006000	SICOM I8 + cover trasparente
5006010	SICOM I8 + cover bianca
5006020	SICOM I8 + cover acidata
5006030	SICOM I8 testata chiusura
5006040	SICOM I8 testata chiusura con foro

SICOM I15

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM



20 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO

Codice	Descrizione
5002000	SICOM I15 + cover trasparente
5002100	SICOM I15 + cover acidata
5002200	SICOM I15 + cover bianca
5002300	SICOM I15 testata chiusura
5002400	SICOM I15 testata chiusura con foro

SICOM I20


Le misure nei disegni sono espresse in mm

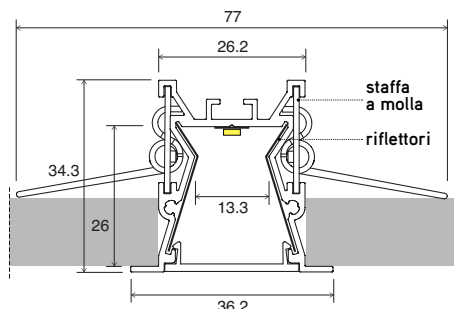

CUSTOM	25 W/m POTENZA MAX	RIFLETTORI	INSTALLAZIONE A INCASSO
Codice	Descrizione		
5004900	SICOM I20 + cover trasparente		
5004901	SICOM I20 + cover bianca		
5004902	SICOM I20 testata chiusura		
5004903	SICOM - 2 staffe a molla (I20+I35)		
5004575 *	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm		
5004555	SICOM Connettore		
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale		
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale		
* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori			
Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari			
Prevedere 4pz codice 5004903 per profilo da 2,00m			

SICOM I35


Le misure nei disegni sono espresse in mm

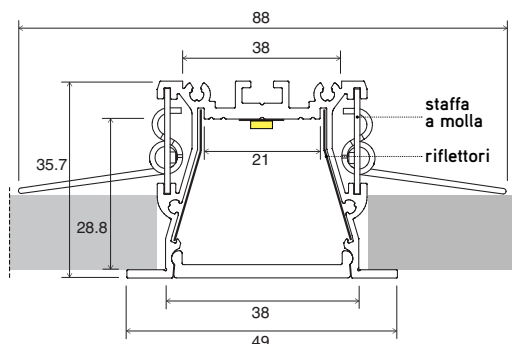

CUSTOM	36 W/m POTENZA MAX	RIFLETTORI	UGR ≤19	INSTALLAZIONE A INCASSO
	Codice	Descrizione		
	5004904	SICOM I35 + cover trasparente		
	5004905	SICOM I35 + cover bianca		
	5004906	SICOM I35 + cover prism. trasparente		
	5004907	SICOM I35 + cover prism.bianca		
	5004908	SICOM I35 testata chiusura		
	5004903	SICOM - 2 staffe a molla (I20+I35)		
	5004555	SICOM connettore		
	5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale		
	5004565	SICOM Connettore 90° Verticale		
	5004910 *	SICOM (I35+L35Doppio) riflettore 1980mm		
	* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori			
	Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari			
	Prevedere 4pz codice 5004903 per profilo da 2,00m			

SICOM I30


Le misure nei disegni sono espresse in mm

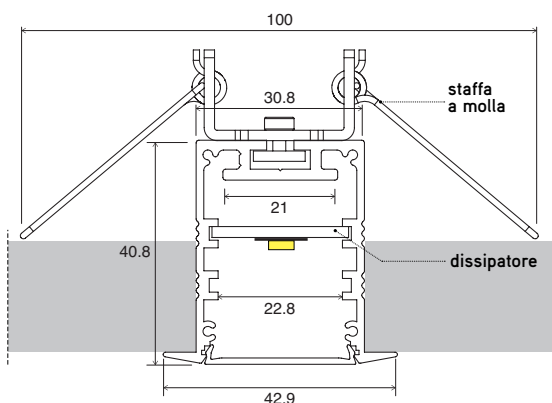

CUSTOM	30 W/m POTENZA MAX	UGR ≤19	INSTALLAZIONE A INCASSO
Codice	Descrizione		
5010001	SICOM I30 + cover pr.trasp.		
5010002	SICOM I30 + cover PMMA bianca		
5010003	SICOM I30 + cover PMMA nera		
5008806	SICOM I30 - 2 testate chiusura plastica		
5008677	SICOM staffa a molla (I30+I43)		
5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m		
5008786	SICOM connettore (I30+I43+E18+WW62+WW76)		
5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)		
Prevedere 5pz codice 5008677 per profilo da 2,00m			

SICOM I43

Le misure nei disegni sono espresse in mm

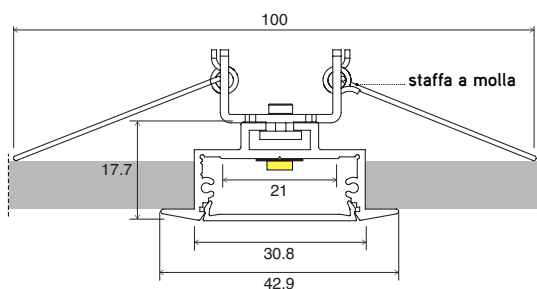

CUSTOM



35 W/m
POTENZA MAX



UGR ≤19




INSTALLAZIONE
A INCASSO

Codice	Descrizione
5010007	SICOM I43 + cover prism.trasparente
5010008	SICOM I43 + cover PMMA bianca
5010009	SICOM I43 + cover PMMA nero
5008815	SICOM I43 - 2 testate chiusura plastica
5008677	SICOM staffa a molla (I30+I43)
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)
5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)

Prevedere 5pz codice 5008677 per profilo da 2,00m

SICOM I54

Le misure nei disegni sono espresse in mm

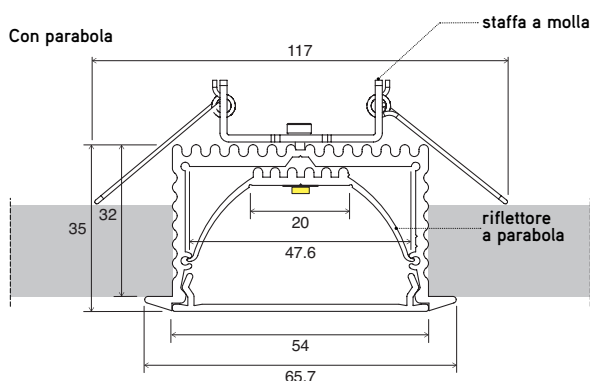

CUSTOM



50 W/m
POTENZA MAX



UGR ≤19




INSTALLAZIONE
A INCASSO

Codice	Descrizione
5010019	SICOM I54 + cover pr.trasp.
5010020	SICOM I54 + cover PMMA bianca
5010021	SICOM I54 + cover PMMA nera
5008816	SICOM I54 - 2 testate chiusura plastica
5008007	SICOM riflettore parabola -2m (E56+I54+E53)
5008679	SICOM I54 staffa a molla

Prevedere 5pz codice 5008679 per profilo da 2,00m

SICOM I55

Le misure nei disegni sono espresse in mm

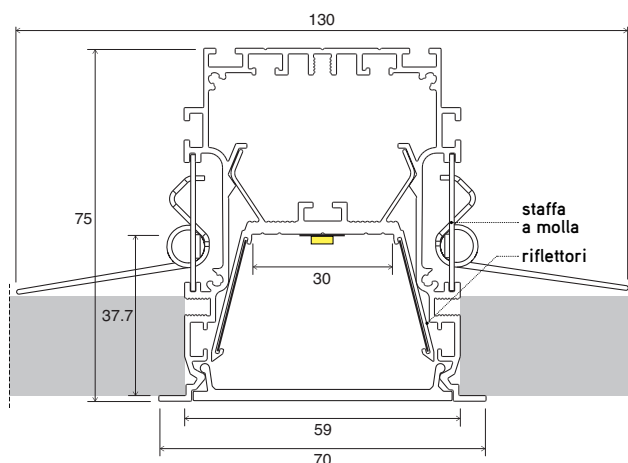

CUSTOM



35 W/m
POTENZA MAX



RIFLETTORI



UGR ≤19



INSTALLAZIONE
A INCASSO

Codice	Descrizione
5004950	SICOM I55 + Inserto + cover bianca
5004951	SICOM I55 + Inserto + cover prism.bianca
5004952	SICOM I55 + Inserto + cover prism. trasparente
5006297 *	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004944	SICOM - 2 staffe a molla (I55+I80)
5004850	SICOM - 2 cavi sicurezza fissaggio
5004945	SICOM I55 chiave rimuovi profilo
5004946	SICOM I55 testata chiusura

* Prevedere 2 riflettori per profilo per una migliore efficienza luminosa
Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 4 connettori lineari
Prevedere 4pz codice 5004944 per profilo da 2,00m

SICOM I80

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM


36 W/m
POTENZA MAX

RIFLETTORI

INSTALLAZIONE
A INCASSO

Codice	Descrizione
5004911	SICOM I80 + cover trasparente
5004912	SICOM I80 + cover bianca
5004913	SICOM I80 testata chiusura
5004944	SICOM - 2 staffe a molla (I55+I80)
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004577 *	SICOM (I80+(55)+L70) riflettore 1980mm

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori
Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 1 connettore lineare
Prevedere 4pz codice 5004944 per profilo da 2,00m
Prevedere 6pz codice 5004944 per profilo da 3,00m

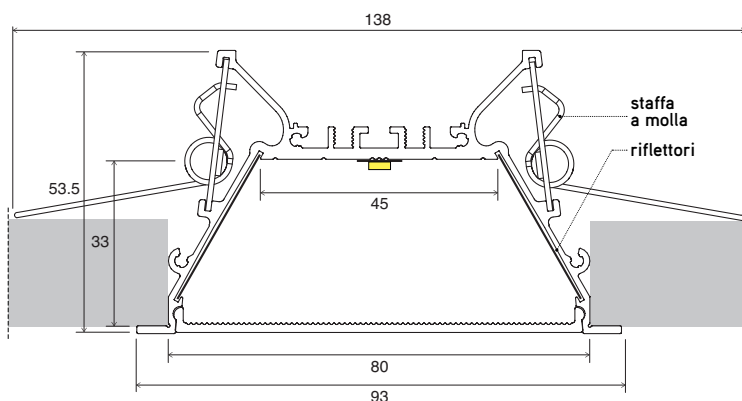

MODULI LED

SICOM INCASSO 160°

Profilo disponibile su richiesta



CUSTOM


40 W/m
POTENZA MAX

RIFLETTORI

INSTALLAZIONE
A INCASSO

Le misure nei disegni sono espresse in mm

Codice	Descrizione
5004280	SICOM Incasso 160° + cover trasparente
5004290	SICOM Incasso 160° + cover bianca
5004315	SICOM Incasso 160° testata chiusura
5004330	SICOM Incasso 160° staffa fissaggio
5004556	SICOM Incasso 160° connettore

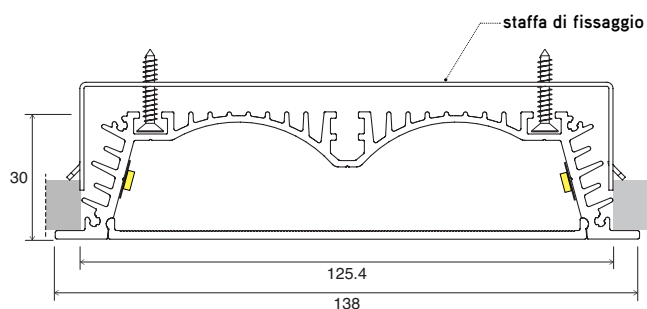

SICOM MINI




CUSTOM


11 W/m
POTENZA MAX

Le misure nei disegni sono espresse in mm



INSTALLAZIONE A INCASSO



Codice	Descrizione
5001200	SICOM Mini + cover trasparente
5001201	SICOM Mini + cover bianca
5001211	SICOM Mini testata chiusura
5001212	SICOM Mini testata chiusura foro
5001210	SICOM Mini base fissaggio
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

SICOM MINI 20 TRIMLESS




CUSTOM


20 W/m
POTENZA MAX

Le misure nei disegni sono espresse in mm



INSTALLAZIONE A INCASSO

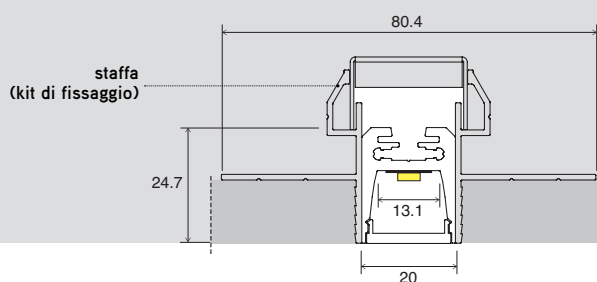

Codice	Descrizione
5008620	SICOM Mini20 Trimless + cover trasparente
5008631	SICOM Mini20 Trimless + cover bianca
5008641	SICOM Mini20 Trimless testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004600	SICOM controscassa trimless
5008651	SICOM Mini20 Trimless chiave controscassa
5001210	SICOM Mini base fissaggio
5008663	SICOM Mini20 Trimless kit fissaggio
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m



Prevedere 1 connettore per profilo



INSTALLAZIONE A SUPERFICIE





INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

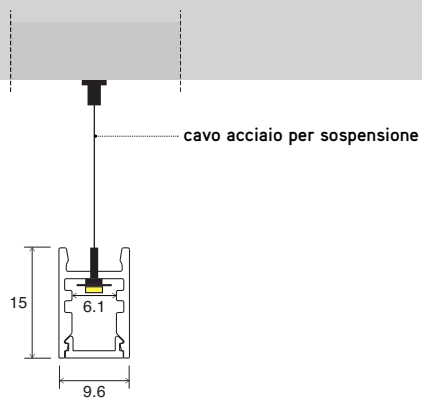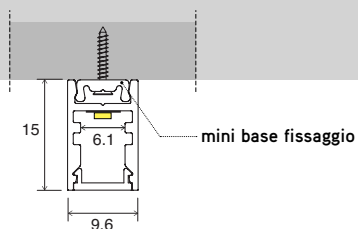

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

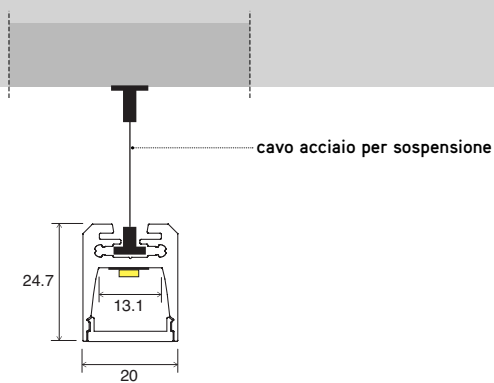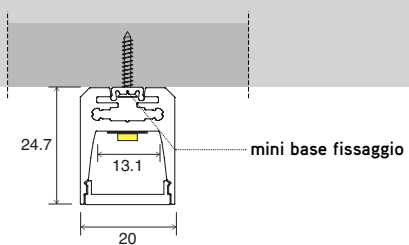

SICOM L35 TRIMLESS

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM



36 W/m
POTENZA MAX




RIFLETTORI



UGR ≤19



INSTALLAZIONE A INCASSO

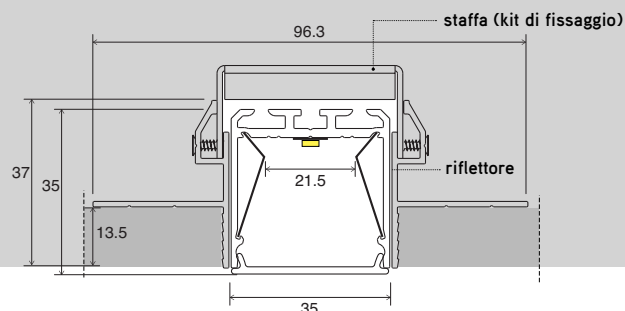

Codice	Descrizione
5004926	SICOM L35 Trimless + cover trasparente
5004927	SICOM L35 Trimless + cover bianca
5004928	SICOM L35 Trimless + cover prism.bianca
5004570	SICOM L35 Trimless + cover prism. trasparente
5004698	SICOM L35 Trimless testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004600	SICOM controscassa trimless
5004641	SICOM L35 Trimless chiave montaggio
5004621	SICOM L35 Trimless set fissaggio
5004623	SICOM L35 Trimless staffa fissaggio
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
5004575 *	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 1 connettore lineare

SICOM L35 DOPPIO

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM



36 W/m
POTENZA MAX



RIFLETTORI



UGR ≤19


Codice	Descrizione
5004935	SICOM L35 Doppio solo profilo
5004936	SICOM (35) solo cover trasp.
5004937	SICOM (35) solo cover bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.
5004949	SICOM (35) solo cover pr.bianca
5004940	SICOM L35 Doppio testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004697	SICOM (35) copertura alluminio 3m
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
5004910 *	SICOM (I35+L35Doppio) riflettore 1980m

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori


Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari




INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

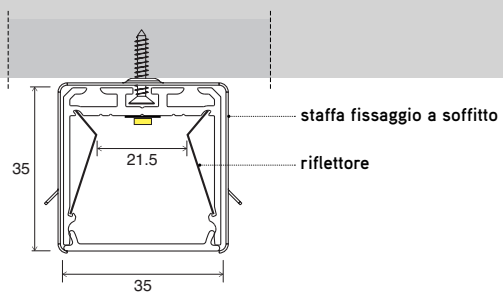


INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

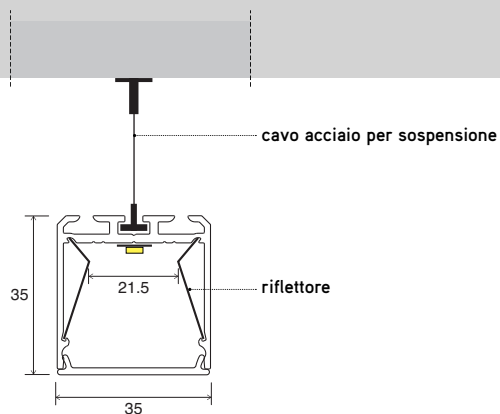

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

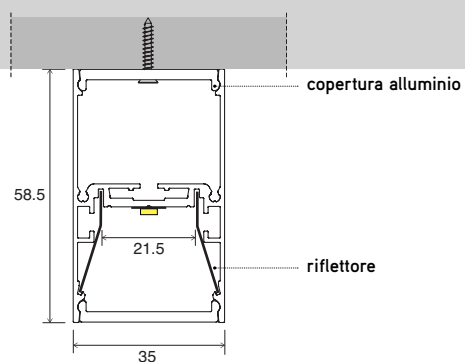


INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

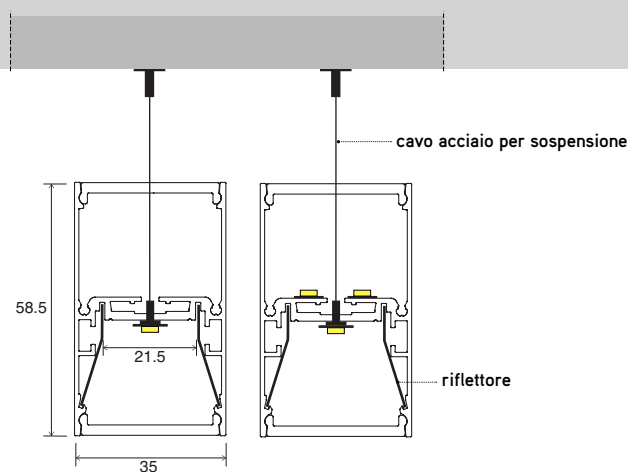

SICOM L55 TRIMLESS

Le misure nei disegni sono espresse in mm

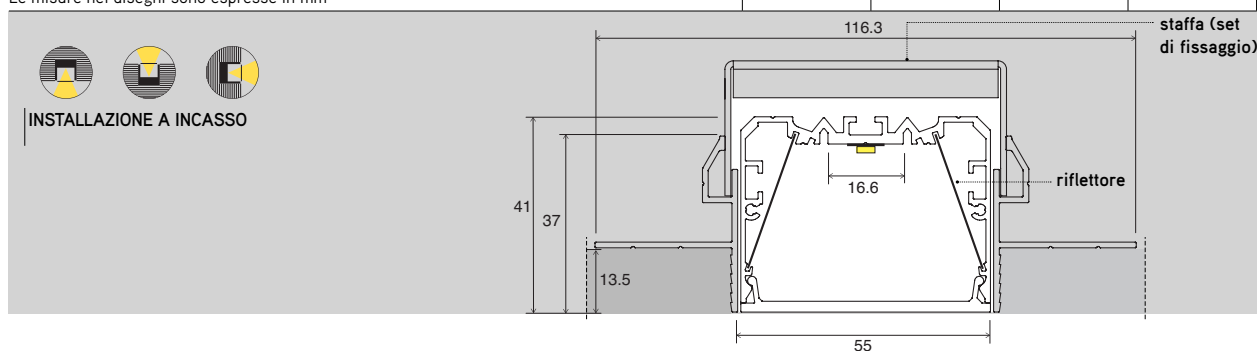


Codice	Descrizione
5004929	SICOM L55 Trimless + cover prism. trasparente
5004930	SICOM L55 Trimless + cover prism. bianca
5008590	SICOM L55 Trimless + cover bianca
5008591	SICOM L55 Trimless testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004600	SICOM controcassa trimless
5004640	SICOM L55 Trimless chiave montaggio
5004620	SICOM L55 Trimless set fissaggio
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
5004577 *	SICOM (180+(55)+L70) riflettore 1980mm

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 3 connettori lineari

SICOM L55 DOPPIO

Le misure nei disegni sono espresse in mm

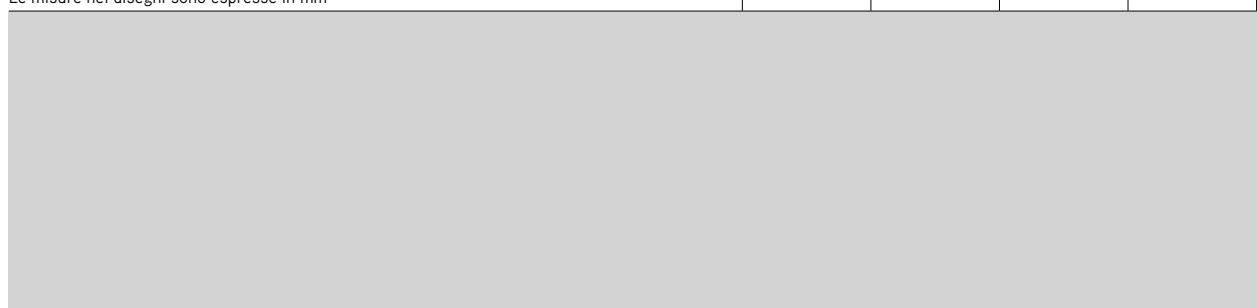

Codice	Descrizione
5008592	SICOM L55 Doppio solo profilo
5004810	SICOM L55 Doppio solo cover bianca
5004815	SICOM L55 Doppio solo cover prism. trasparente
5004820	SICOM L55 Doppio solo cover prism. bianca
5004931	SICOM L55 Doppio testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004840	SICOM L55 Doppio staffa fissaggio
5004850	SICOM 2 cavi di sicurezza
5004699	SICOM (55) copertura alluminio 3m
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
5004577 *	SICOM (180+(55)+L70) riflettore 1980mm

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori



Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 4 connettori lineari



INSTALLAZIONE A SUPERFICIE





INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

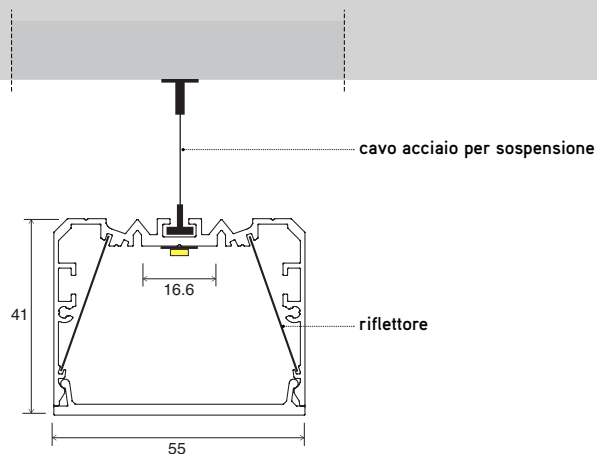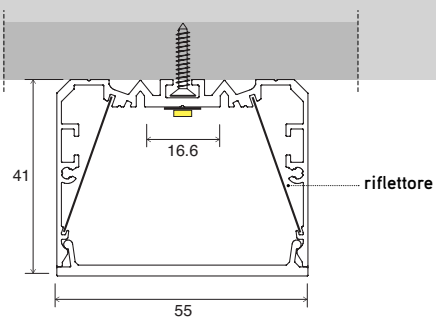

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

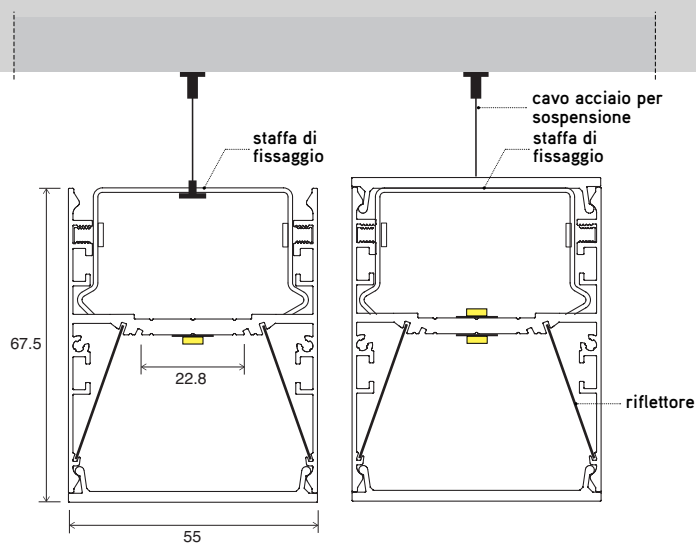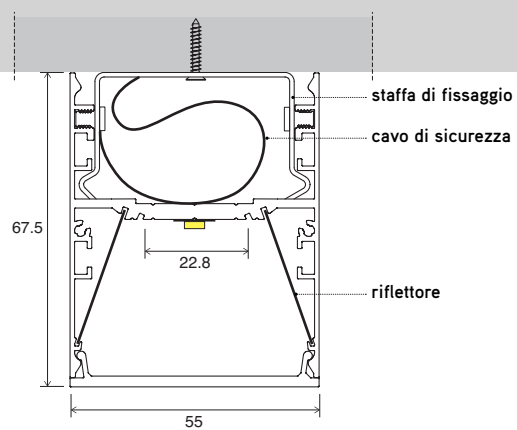


SICOM L116



CUSTOM


50 W/m
POTENZA MAX

Le misure nei disegni sono espresse in mm

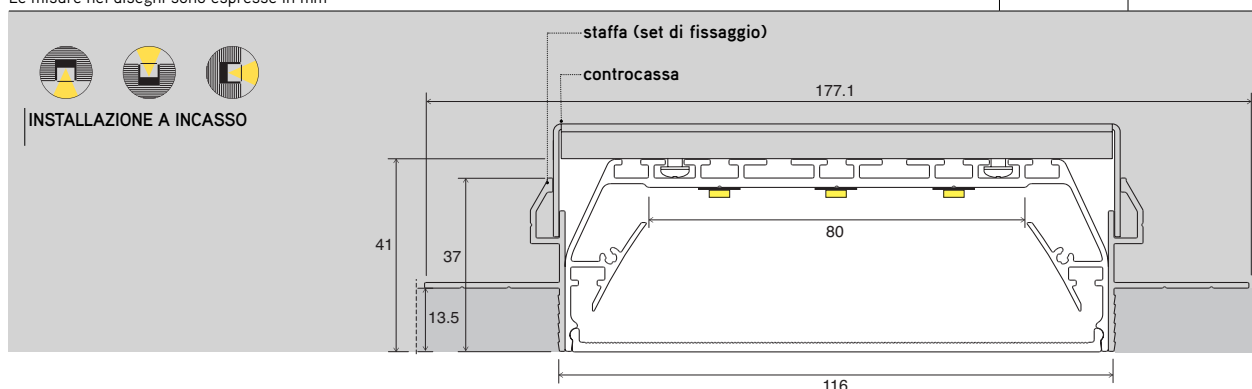

Codice	Descrizione
5004710	SICOM L116 Trimless + cover trasparente
5004720	SICOM L116 Trimless + cover bianca
5004750	SICOM L116 Trimless testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004600	SICOM controcassa trimless
5004642	SICOM L116 Trimless chiave montaggio
5004622	SICOM L35 Trimless set fissaggio
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 3 connettori lineari


SICOM L65



CUSTOM


46 W/m
POTENZA MAX

Le misure nei disegni sono espresse in mm

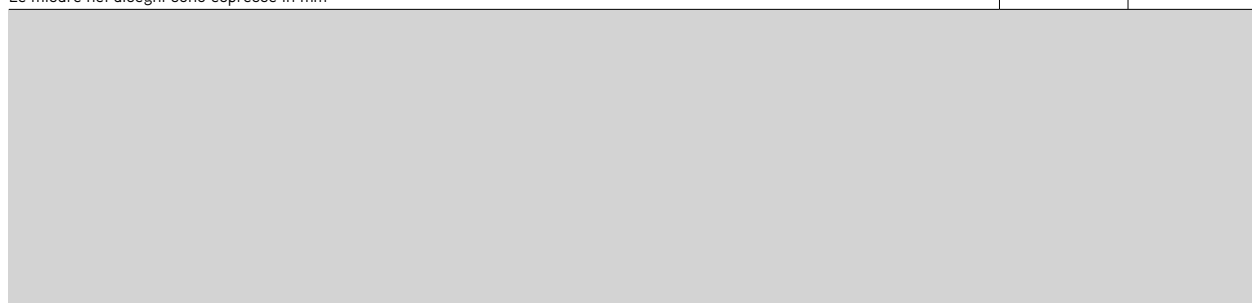

Codice	Descrizione
5004942	SICOM L65 + cover acidata
5004933	SICOM L65 testata chiusura
5004934	SICOM L65 staffa fissaggio
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m



Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari



INSTALLAZIONE A SUPERFICIE





INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

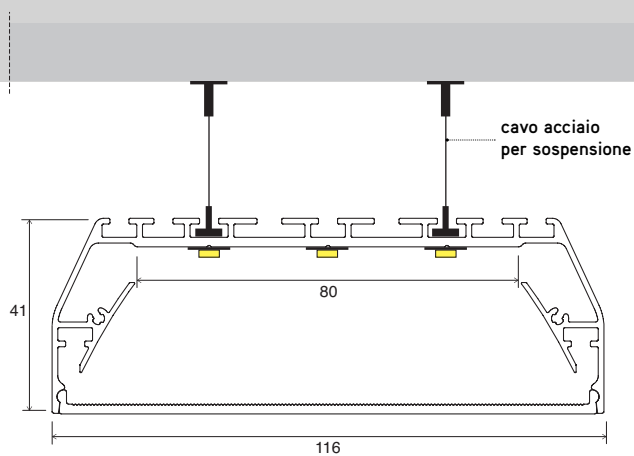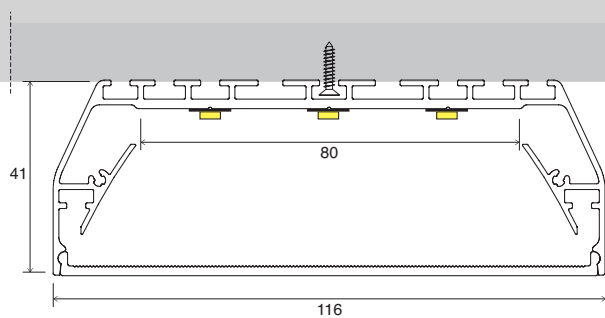

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

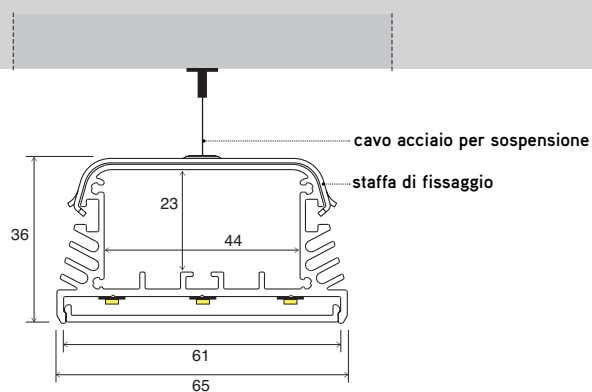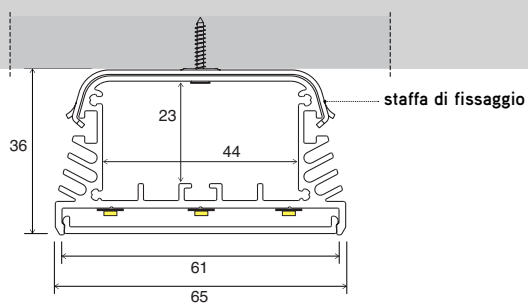

SICOM E18 DOPPIO




CUSTOM

30 W/m
POTENZA MAX

Le misure nei disegni sono espresse in mm



INSTALLAZIONE A PARETE

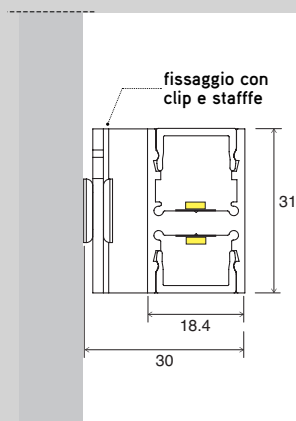

Codice	Descrizione
5000811	BASIC E18 Doppio solo profilo 2m
5008600	BASIC cover trasparente 2m
5008585-N	Cover piccola PMMA nera-2m
5008585	Cover piccola PMMA bianca
5008655	BASIC E18 Doppio 3 testate chiusura
5008658	BASIC E18 Tappo s/viti vista foro filet 1pz
5008676	BASIC Kit sospensione con piastrina-cavo3m
5008716	SICOM 2 graffette sosp.50mm(E30+E18Dop+E53)
5008681	BASIC E18 Doppio-connettore 90° anche sosp
5008682	SICOM graffetta fiss.100mm (E30+E18Dop+E53)
5008663-A	BASIC E18 Doppio 2 staffe fiss.parete
5008810	SICOM clip ottone per staffe angolari (E30+E18Dop+E30Dop)

SICOM E18 DOPPIO SMALL




CUSTOM

30 W/m
POTENZA MAX

Le misure nei disegni sono espresse in mm




INSTALLAZIONE A PARETE

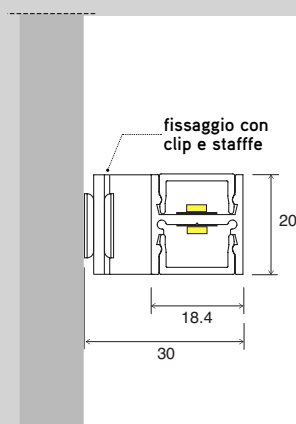


Codice	Descrizione
5000824	BASIC E18 Doppio Small solo profilo 2m
5008600	BASIC cover trasparente 2m
5008585-N	Cover piccola PMMA nera-2m
5008585	Cover piccola PMMA bianca
5000825	BASIC E18 Doppio Small 3 tappi alluminio + 4 viti
5000826	SICOM graffetta forata.L=12mm (E18 doppio Small)
5000829	SICOM E18 Doppio Small 2 Staffe Fissaggio Parete
5008810	SICOM clip ottone per staffe angolari (E30+E18Dop+E30Dop)




INSTALLAZIONE A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

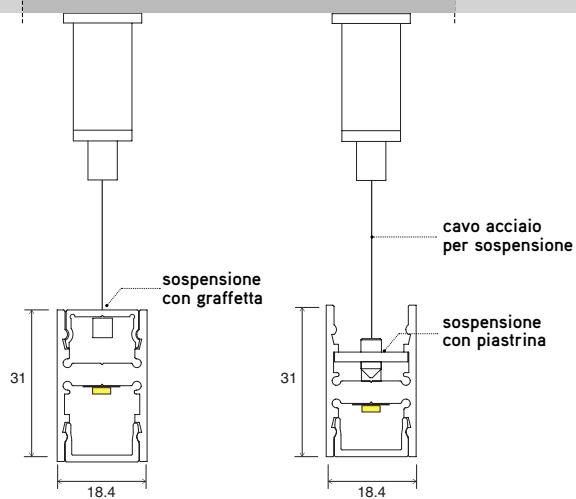

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE



SICOM E7 ed E7 lente ottica 30° 60°

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM





20 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

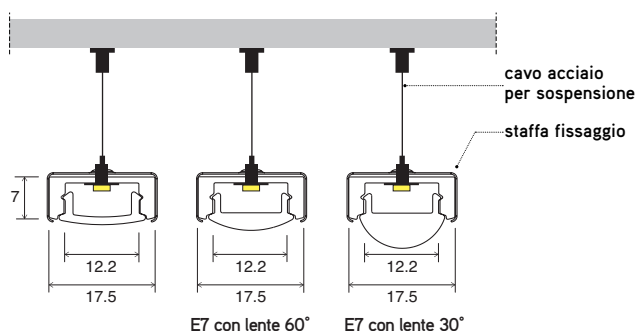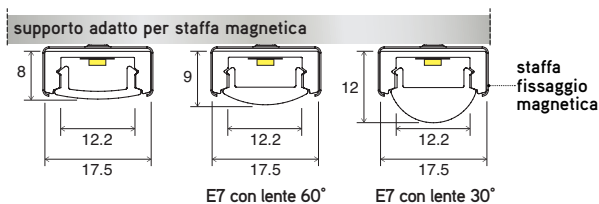

Codice	Descrizione
5002530	SICOM E7 + cover trasparente
5002540	SICOM E7 + cover bianca
5002550	SICOM E7 + cover acidata

PROFILO CON LENTE OTTICA 30°

5008030	SICOM E7 + lente 30° trasparente
5008040	SICOM E7 + lente 30° acidata

PROFILO CON LENTE OTTICA 60°

5008050	SICOM E7 + lente 60° trasparente
5008055	SICOM E7 + lente 60° acidata


ACCESSORI

5002570	SICOM E7 testata chiusura
5002560	SICOM E7 testata chiusura foro
5008210	SICOM E7 lente 30° testata chiusura
5008230	SICOM E7 lente 30° testata chiusura foro
5008260	SICOM E7 lente 60° testata chiusura
5008270	SICOM E7 lente 60° testata chiusura foro
5002580	SICOM E7 staffa fissaggio
5002582	SICOM E7 staffa fissaggio magnetica
5002584	SICOM E7 connettore
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

NEW

SICOM EL7

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM



15 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE



Codice	Descrizione
5010022	SICOM EL7 + cover prism. trasp.
5010023	SICOM EL7 + cover PMMA bianca
5008643	BASIC E7 + EL7 2 testate chiusura plastica-G

SICOM E15 ed E15 lente ottica 30° 60°

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM





26 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

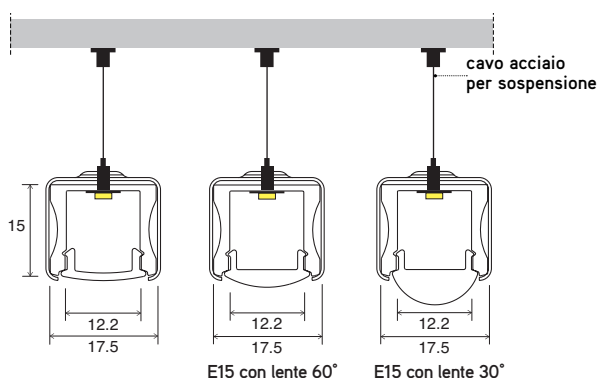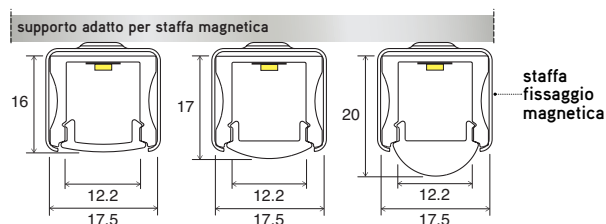

PROFILO CON LENTE OTTICA 30°

5002690	SICOM E15 + cover trasparente
5002700	SICOM E15 + cover bianca
5002710	SICOM E15 + cover acidata

PROFILO CON LENTE OTTICA 60°

5007970	SICOM E15 + lente 30° trasparente
5007980	SICOM E15 + lente 30° acidata

ACCESSORI

5002730	SICOM E15 testata chiusura
5002720	SICOM E15 testata chiusura foro
5008190	SICOM E15 lente 30° testata chiusura
5008200	SICOM E15 lente 30° testata chiusura foro
5008240	SICOM E15 lente 60° testata chiusura
5008250	SICOM E15 lente 60° testata chiusura foro
5002650	SICOM E15 staffa fissaggio
5002652	SICOM E15 staffa fissaggio magnetica
5002654	SICOM E15 connettore
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

SICOM REGLETTE




CUSTOM


15 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

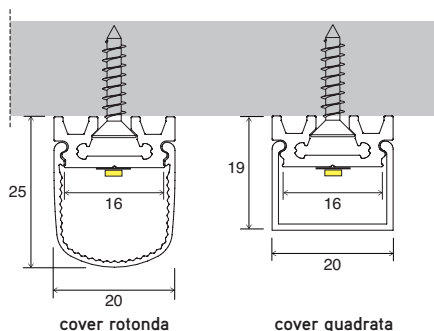

Codice	Descrizione
5001300	SICOM Reglette + cover tonda bianca
5001310	SICOM Reglette + cover quadrata bianca
5001301	SICOM Reglette testata chiusura tonda
5001302	SICOM Reglette testata chiusura quadrata

SICOM FLAT




CUSTOM


25 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

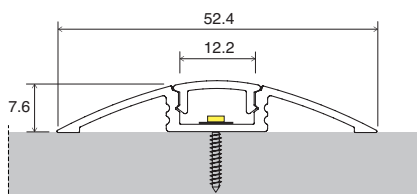

Codice	Descrizione
5003380	SICOM FLAT + cover trasparente
5003390	SICOM FLAT + cover bianca
5003400	SICOM FLAT + cover acidata
5003410	SICOM FLAT testata chiusura
5003420	SICOM FLAT testata chiusura foro
5003430	SICOM FLAT testata chiusura esterna
5003440	SICOM FLAT testata chiusura esterna foro

SICOM E8




CUSTOM

20 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

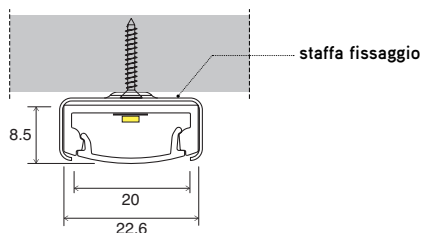

Codice	Descrizione
5003630	SICOM E8 + cover trasparente
5003635	SICOM E8 + cover acidata
5003640	SICOM E8 + cover bianca
5008450	SICOM E8 testata chiusura
5008460	SICOM E8 testata chiusura foro
5003670	SICOM E8 staffa fissaggio

SICOM E18




CUSTOM

26 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

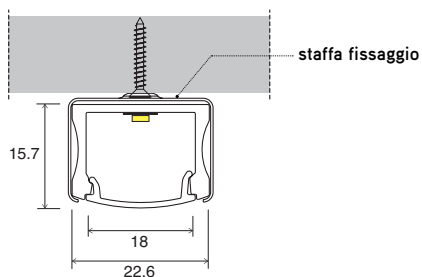

Codice	Descrizione
5003700	SICOM E18 + cover trasparente
5003710	SICOM E18 + cover bianca
5008100	SICOM E18 + cover acidata
5003720	SICOM E18 testata chiusura
5003730	SICOM E18 testata chiusura foro
5003740	SICOM E18 staffa fissaggio

SICOM E31




CUSTOM

35 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

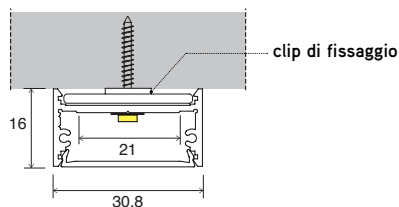

Codice	Descrizione
5010004	SICOM E31 + cover prism.trasparente
5010005	SICOM E31 + cover PMMA bianca
5010006	SICOM E31 + cover PMMA nera
5008688	SICOM E31 - 2 testate chiusura plastica
5008678	SICOM clip fissaggio ottone (E30+E31)

Prevedere 2pz codice 5008678 per profilo da 2,00m

Prevedere 3pz codice 5008678 per profilo da 3,00m

SICOM E56

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM



50 W/m
POTENZA MAX



PARABOLA




INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

Con parabola

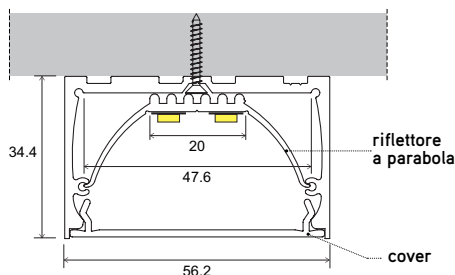

Codice	Descrizione
5010016	SICOM E56 + cover pr. trasparente
5010017	SICOM E56 + cover PMMA bianca
5010018	SICOM E56 + cover PMMA nera
5008792	SICOM E56 - 2 testate chiusura plastica
5000807	SICOM riflettore parabola - 2m (E56+I54+E53)
5008808	SICOM E56 connettore

SICOM E70

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM




36 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

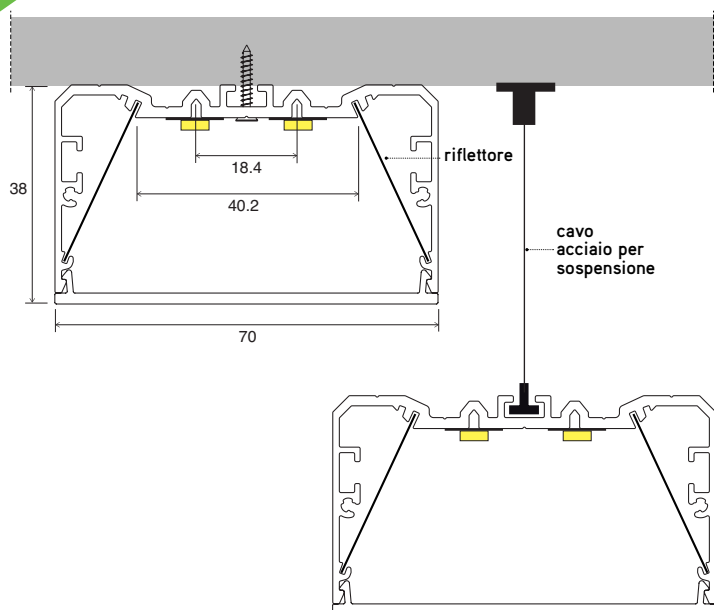

Codice	Descrizione
5009000	SICOM E70+cover pr. trasparente
5009001	SICOM E70+cover bianca
5009002	SICOM E70 Testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5009004	SICOM chiave distanziale montaggio
5009005	SICOM E70 staffa fissaggio
5009006	SICOM E70 set accessori fissaggio
5008345	SICOM 2 cavi acciaio sosp. 1,6m
5004577	SICOM (I80+55+70) riflettore 1,98 1pz

SICOM E10

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM




26 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

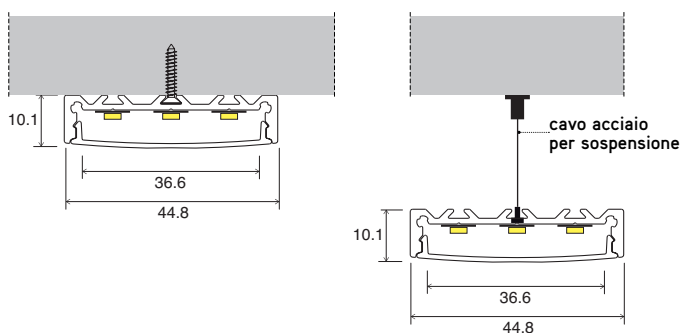

Codice	Descrizione
5008070	SICOM E10 + cover acidata
5008080	SICOM E10 + cover trasparente
5008090	SICOM E10 + cover bianca
5008420	SICOM E10 testata chiusura
5008430	SICOM E10 testata chiusura foro
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

SICOM E20



Le misure nei disegni sono espresse in mm


CUSTOM

26 W/m
POTENZA MAX

RIFLETTORI

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

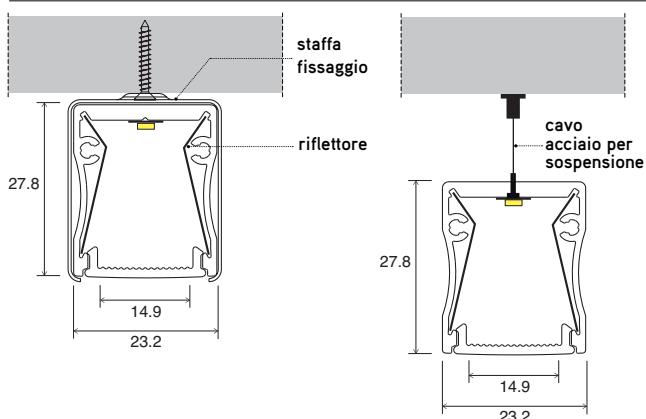

Codice

Descrizione

5008115	SICOM E20 + cover trasparente
5008125	SIRIO E20 Prof. + cop. bianca
5004575 *	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm
5008445	SICOM E20 testata chiusa
5008550	SICOM E20 staffa fissaggio
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori

SICOM E35



Le misure nei disegni sono espresse in mm


CUSTOM

40 W/m
POTENZA MAX

UGR ≤19

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

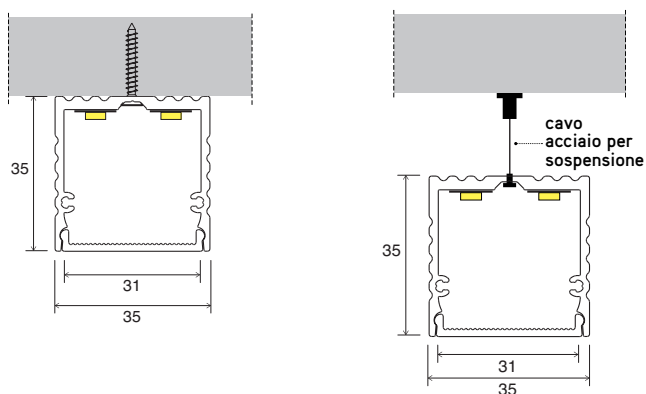

Codice

Descrizione

5002820	SIRIO E35 Prof. + cop. trasparen.
5002830	SIRIO E35 Prof. + cop. bianca
5002835	SIRIO E35 Prof. + cop. pr. trasparen.
5002837	SIRIO E35 Prof. + cop. pr. bianca
5008330	SIRIO E35 Tappo
5008331	SIRIO E35 C2 Connettore profili 90°
5008332	SIRIO E35 Connettore profili lineare
5008345	SIRIO SET cavi acciaio sospens. 1,6 m (2 pz)
5004697	SICOM (35) copertura alluminio 3m

SICOM TWIST




Le misure nei disegni sono espresse in mm

CUSTOM

30 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE

INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

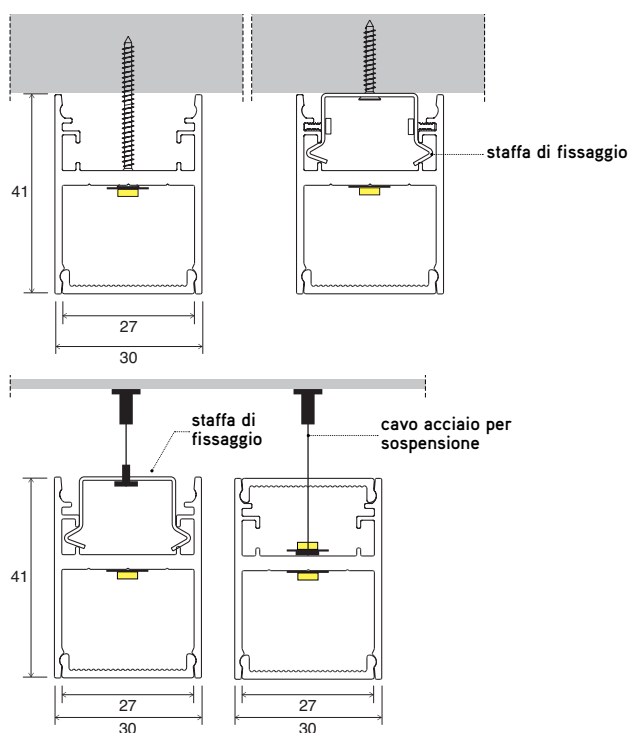

Codice

Descrizione

5004460	SICOM Twist solo profilo
5004465	SICOM Twist solo cover trasparente
5004470	SICOM Twist solo cover bianca
5004480	SICOM Twist testata di chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
5006349	SICOM Twist staffa fissaggio

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari

SICOM E30



CUSTOM



30 W/m
POTENZA MAX




UGR ≤19

Le misure nei disegni sono espresse in mm



INSTALLAZIONE A PARETE

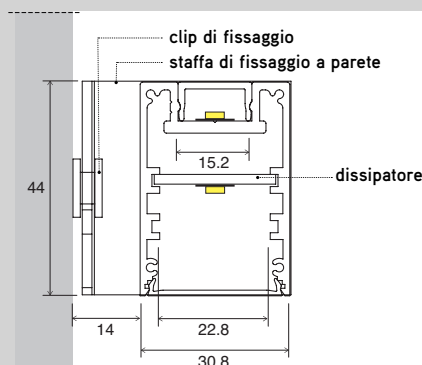

Codice	Descrizione
5000800	SICOM profile E30 solo profilo
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera
5008692	Cover piccola pr.trasp
5008585	Cover piccola PMMA bianca
5008799	SICOM E30 - 2 testate chiusura plastica
5008682	SICOM graffetta fissaggio 100mm
5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m
5008691	SICOM E30 connettore 90 anche sospensione
5008694	SICOM E30 connettore
5008810	SICOM clip in ottone per staffe angolari
5008770	SICOM E30 - 2 staffe fissaggio parete
5000821	SICOM copertura alluminio-2m
5008716	SICOM 2 graffette sosp.50mm
5008796	SICOM kit sosp.regolabile
5008814	SICOM kit sospensione-3m

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 1 connettore

SICOM E33



CUSTOM



40 W/m
POTENZA MAX




RIFLETTORI

Le misure nei disegni sono espresse in mm



INSTALLAZIONE A PARETE

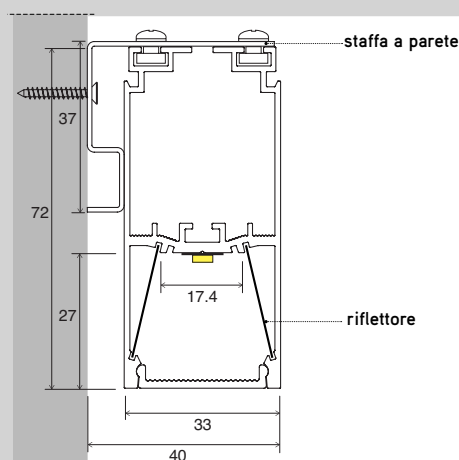


Codice	Descrizione
5006298	SICOM E33 + cover bianca
5006299	SICOM E33 + cover trasparente
5006293	SICOM E33 testata chiusura
5006294	SICOM E33 staffa fissaggio
5006295	SICOM E33 staffa fissaggio parete
5008345	SIRIO SET cavi acciaio sospens. 1,6 m (2 pz)
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore orizzontale
5006297 *	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori


Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 3 connettori lineari




INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

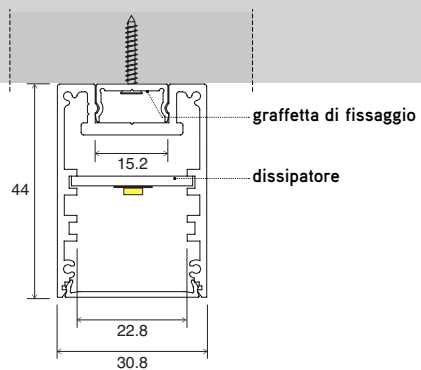


INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

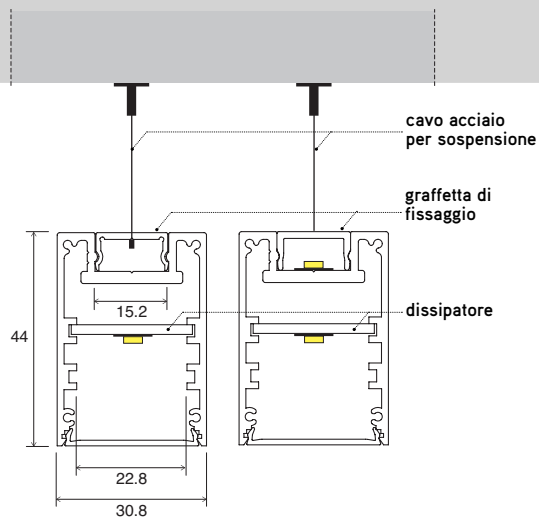

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

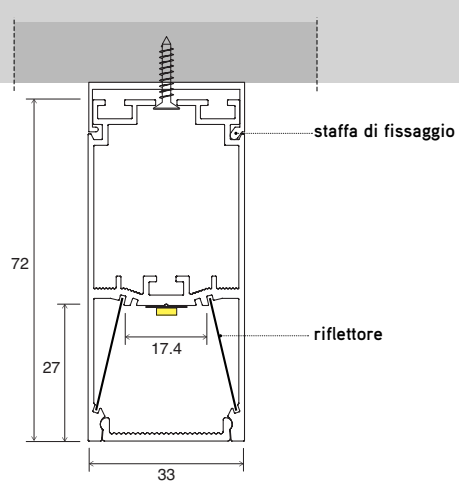


INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

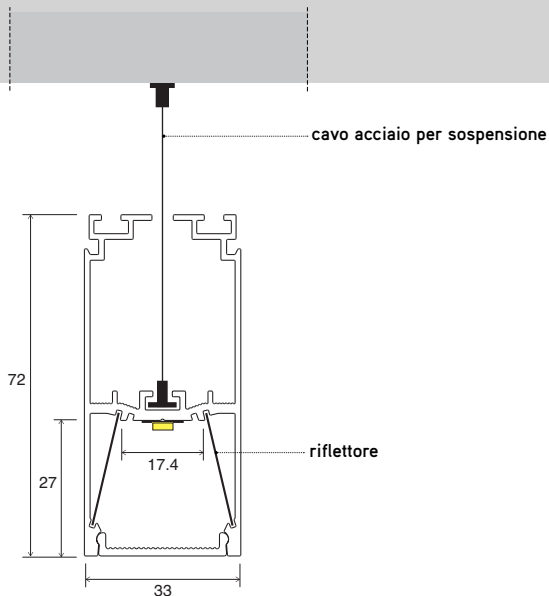

SICOM WALL

BATTISCOPA

Le misure nei disegni sono espresse in mm

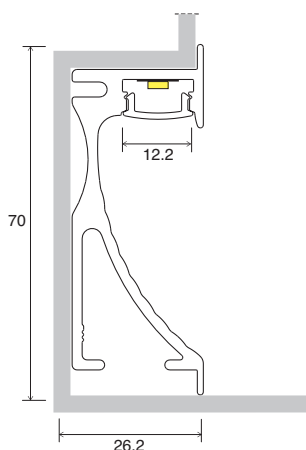

Codice	Descrizione
5003510	SICOM Wall + cover trasparente
5003515	SICOM Wall + cover bianca
5003520	SICOM Wall + cover acidata
5003530	SICOM Wall testata chiusura foro destra
5003540	SICOM Wall testata chiusura foro sinistra



CUSTOM



26 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO

SICOM WALL MINI

Profilo disponibile su richiesta

BATTISCOPA

Le misure nei disegni sono espresse in mm

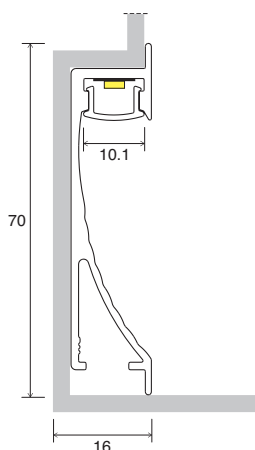

Codice	Descrizione
5003550	SICOM Wall Mini + cover trasparente
5003560	SICOM Wall Mini + cover bianca
5003570	SICOM Wall Mini testata chiusura foro destra
5003575	SICOM Wall Mini testata chiusura foro sinistra

Profilo utilizzabile con SIRIOtape Ultraslim pag. 36



CUSTOM



26 W/m
POTENZA MAX




INSTALLAZIONE
A INCASSO

SICOM BASEBOARD

BATTISCOPA

Le misure nei disegni sono espresse in mm

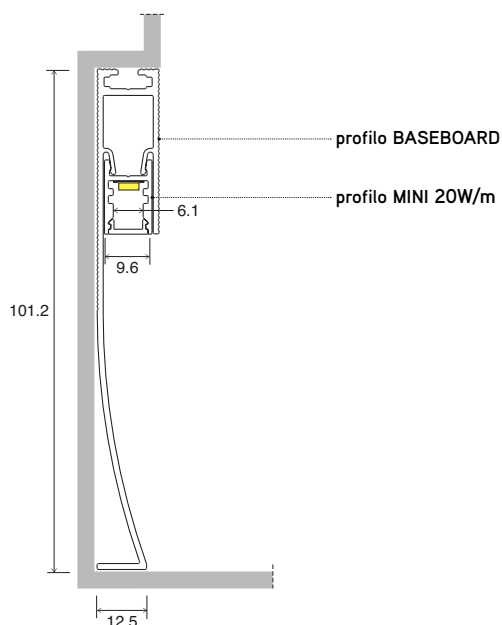

Codice	Descrizione
5001250	SICOM Baseboard solo profilo
5004555	SICOM connettore lineare
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale

Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 1 connettore lineare

Profilo base per profilo SICOM MINI pag. 98



CUSTOM



20 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A INCASSO

SICOM L35 MONODIREZIONALE

PARETE

Le misure nei disegni sono espresse in mm




CUSTOM


40 W/m
POTENZA MAX

UGR ≤19

INSTALLAZIONE
A PARETE

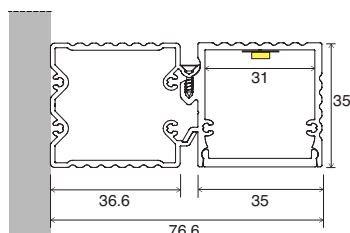

base 5001140



base 5003480

Codice	Descrizione
5001115	SICOM L35 Mono + cover bianca
5001120	SICOM L35 Mono + cover trasparente
5001160	SICOM L35 Mono + cover prism. trasparente
5001170	SICOM L35 Mono + cover prism. bianca
5008325	SICOM L35 Mono testata chiusura sinistra
5008320	SICOM L35 Mono testata chiusura destra
5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete
5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm
5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete
5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm

SICOM L35 BIDIREZIONALE

PARETE Profilo disponibile su richiesta

Le misure nei disegni sono espresse in mm




CUSTOM


40 W/m
POTENZA MAX

UGR ≤19

INSTALLAZIONE
A PARETE

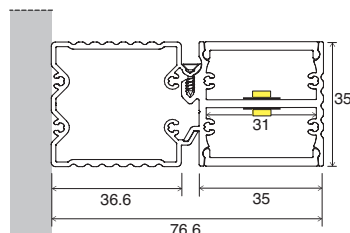

base 5001140



base 5003480

Codice	Descrizione
5001110	SICOM L35 Bidirezionale solo profilo
5004936	SICOM (35) solo cover trasp.
5004937	SICOM (35) solo cover bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.
5004949	SICOM (35) solo cover pr.bianca
5008310	SICOM L35 Bidirezionale testata chiusura
5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete
5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm
5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete
5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm

SICOM L20

Profilo disponibile su richiesta

PARETE


Le misure nei disegni sono espresse in mm




CUSTOM

40 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A PARETE

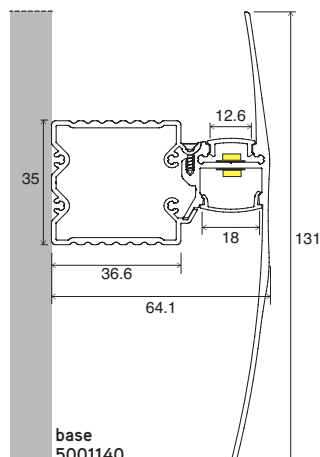

base
5001140

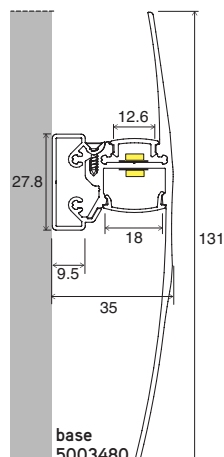


base
5003480

Codice	Descrizione
5001130	SICOM L20+ cover trasparente doppia
5001135	SICOM L20+ cover bianca doppia
5008525	SICOM L20 testata chiusura sinistra
5008520	SICOM L20 testata chiusura destra
5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete
5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm
5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete
5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm

SICOM STAIR NANO

GRADINO

Le misure nei disegni sono espresse in mm

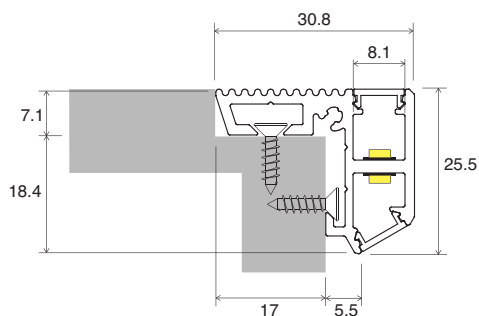

CUSTOM



25 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
SU GRADINO


Codice	Descrizione
5003900	SICOM StairNano + cover trasparente doppia
5003910	SICOM StairNano + cover bianca doppia
5003920	SICOM StairNano testata chiusura sinistra
5003925	SICOM StairNano testata chiusura destra
5003930	SICOM StairNano tappo silicone

Profilo utilizzabile con SIRIOtape Ultraslim pag. 36

SICOM STAIR TWIST

GRADINO

Le misure nei disegni sono espresse in mm

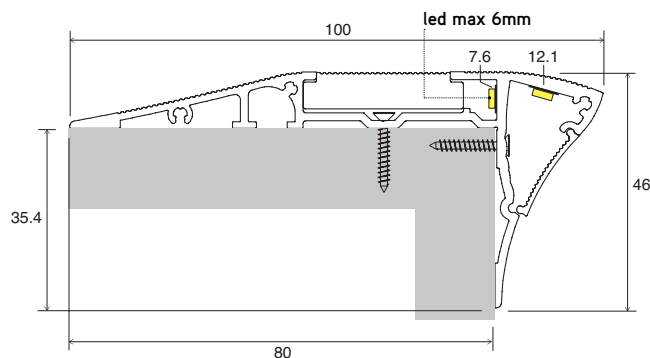

CUSTOM



25 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
SU GRADINO


Codice	Descrizione
5003675	SICOM StairTwist solo profilo
5003678	SICOM StairTwist solo cover PMMA bianca
5003680	SICOM StairTwist solo cover PC bianca-verticale
5003682	SICOM StairTwist copertura gomma - 1 m
5003685	SICOM StairTwist testata chiusura destra
5003687	SICOM StairTwist testata chiusura sinistra

SICOM STAIR CARPET

Profilo disponibile su richiesta

GRADINO

Le misure nei disegni sono espresse in mm

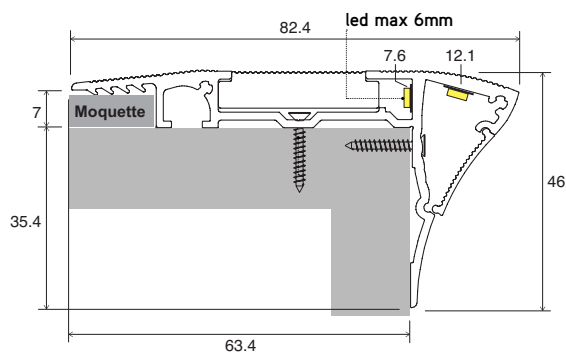

CUSTOM



25 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
SU GRADINO


Codice	Descrizione
5003690	SICOM StairTwist-carpet solo profilo
5003678	SICOM StairTwist solo cover PMMA bianca
5003680	SICOM StairTwist solo cover PC bianca-verticale
5003682	SICOM StairTwist copertura gomma - 1 m
5003698	SICOM StairTwist-carpet testata chiusura destra
5003699	SICOM StairTwist-carpet testata chiusura sinistra

MODULI LED

SICOM STAIR

GRADINO

Le misure nei disegni sono espresse in mm

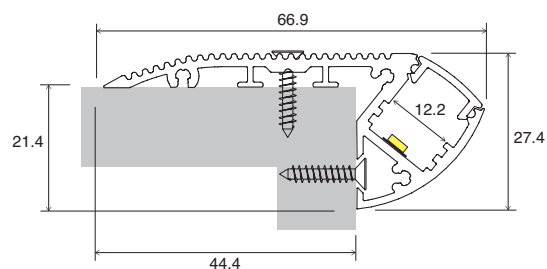

CUSTOM



30 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
SU GRADINO

Codice	Descrizione
5003590	SICOM Stair + cover bianca
5003592	SICOM Stair + cover trasparente
5003595	SICOM Stair + cover acidata
5003600	SICOM Stair testata chiusura destra
5003610	SICOM Stair testata chiusura sinistra

SICOM CORNER


ANGOLARE

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM


23 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
AD ANGOLO


staffa fissaggio

Codice	Descrizione
5003170	SICOM Corner + cover trasparente
5003180	SICOM Corner + cover acidata
5003190	SICOM Corner + cover bianca
5003200	SICOM Corner testata chiusura
5003210	SICOM Corner testata chiusura foro
5003220	SICOM staffa fissaggio (Corner + Corner45 Plus)

CORNER BIANCO RAL 9003

5003170-B	SIRIO Corner Prof. + cop. trasp. Bianco
5003180-B	SIRIO Corner Prof. + cop. acidata Bianco
5003190-B	SIRIO Corner Prof. + cop. bianca Bianco
5003200-B	SIRIO Corner Tappo Bianco
5003210-B	SIRIO Corner Tappo con foro Bianco
5003220-B	SIRIO Corner Staffa fissaggio Bianco

SICOM CORNER 45°


ANGOLARE

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM


25 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
AD ANGOLO


staffa fissaggio

Codice	Descrizione
5005000	SICOM Corner45 + cover trasparente
5005100	SICOM Corner45 + cover acidata
5005200	SICOM Corner45 + cover bianca
5005300	SICOM Corner45 testata chiusura
5005400	SICOM Corner45 testata chiusura foro
5008540	SICOM Corner45 staffa fissaggio
5008542	SICOM Corner45 connettore

CORNER 45 BIANCO RAL 9003

5005000-B	SIRIO Corner45 Prof. + cop. trasp. Bianco
5005100-B	SIRIO Corner45 Prof. + cop. acidata Bianco
5005200-B	SIRIO Corner45 Prof. + cop. bianca Bianco
5005300-B	SIRIO Corner45 Tappo Bianco
5005400-B	SIRIO Corner45 Tappo con foro Bianco

SICOM CORNER 45°PLUS


ANGOLARE

Le misure nei disegni sono espresse in mm



CUSTOM


25 W/m
POTENZA MAX


INSTALLAZIONE
AD ANGOLO


staffa fissaggio

Codice	Descrizione
5006301	SICOM Corner45 Plus + cover trasparente
5006302	SICOM Corner45 Plus + cover bianca
5006303	SICOM Corner45 Plus + cover acidata
5003220	SICOM staffa fissaggio (Corner + Corner45 Plus)
5006305	SICOM Corner45 Plus testata chiusura
5006306	SICOM Corner45 Plus testata chiusura foro

SICOM CYLINDER 52

Le misure nei disegni sono espresse in mm

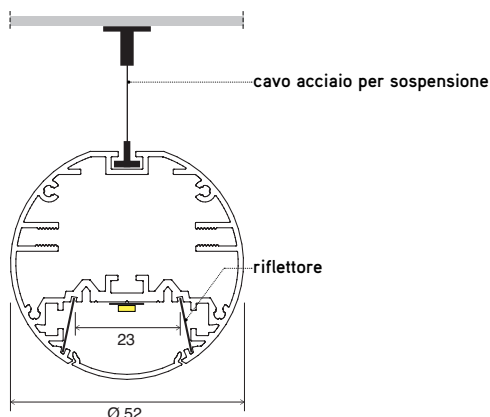

CUSTOM



36 W/m
POTENZA MAX



RIFLETTORI




INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

Codice	Descrizione
5004921	SICOM Cylinder 52 + cover trasparente
5004922	SICOM Cylinder 52 + cover bianca
5004923	SICOM Cylinder 52 testata chiusura
5004924	SICOM Cylinder 52 testata chiusura foro
5004925 *	SICOM Cylinder 52 riflettore 1980mm
5004555	SICOM connettore lineare
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

* Per una migliore efficienza luminosa prevedere 2 riflettori
Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 3 connettori lineari

SICOM CYLINDER 360°

Le misure nei disegni sono espresse in mm

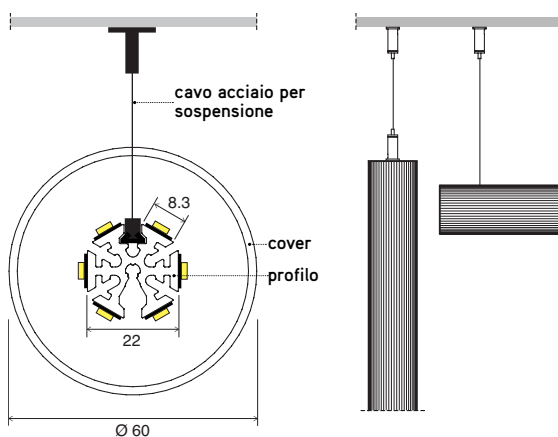

CUSTOM



30 W/m
POTENZA MAX



INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

Codice	Descrizione
5006350	SICOM Cylinder 360 + cover PMMA satinata
5006351	SICOM Cylinder 360 testata chiusura
5006352	SICOM Cylinder360 testata fissaggio vert.
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

SICOM CYLINDER



CUSTOM



26 W/m
POTENZA MAX






UGR ≤19

Le misure nei disegni sono espresse in mm



INSTALLAZIONE A PARETE

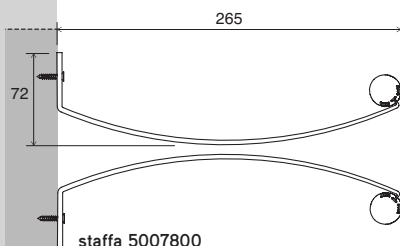

Codice	Descrizione
5007000	SICOM Cylinder + cover trasparente
5007100	SICOM Cylinder + cover bianca
5006510	SICOM Cylinder + lente 30° trasparente
5008370	SICOM Cylinder testata chiusura
5008360	SICOM Cylinder testata chiusura foro
5007400	SICOM Cylinder staffa orientabile - 180°
5007700	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete
5007800	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete lunga
5007500	SICOM Cylinder staffa fissaggio armadio
5007600	SICOM Cylinder staffa T
5007605	SICOM Cylinder connettore
5008570	SICOM Cylinder nastro staffa lunga
5008580	SICOM Cylinder nastro staffa
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

SICOM CYLINDER 38



CUSTOM



36 W/m
POTENZA MAX





UGR ≤19

Le misure nei disegni sono espresse in mm



INSTALLAZIONE A PARETE

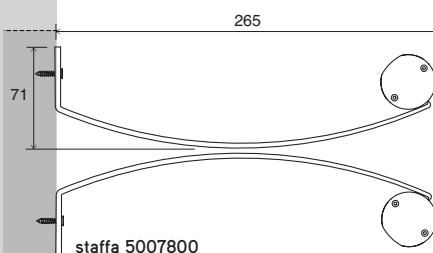


Codice	Descrizione
5004916	SICOM Cylinder 38 + cover trasparente
5004917	SICOM Cylinder 38 + cover bianca
5004918	SICOM Cylinder 38 + cover acidata
5004919	SICOM Cylinder 38 testata chiusura
5004920	SICOM Cylinder 38 testata chiusura foro
5007700	SICOM Cylinder staffa fissaggio a parete
5007800	SICOM Cylinder staffa fissaggio a parete lunga
5007600	SICOM Cylinder staffa T
5004555	SICOM connettore lineare
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale


Per soluzioni di lungh. superiore, prevedere 2 connettori lineari




INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

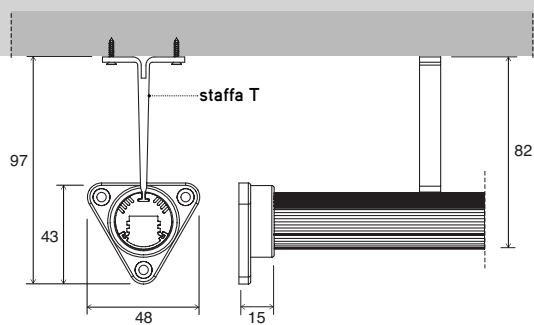


INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

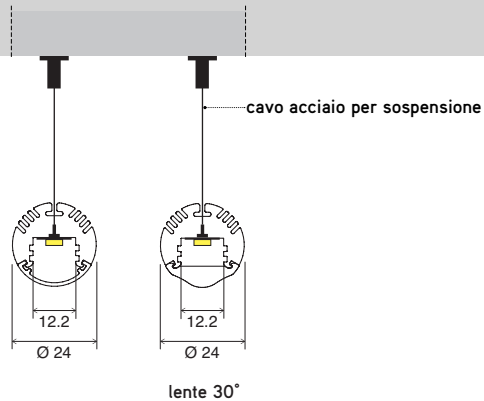

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

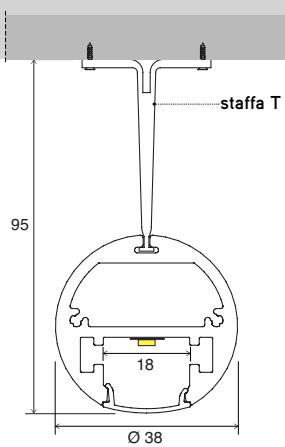

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

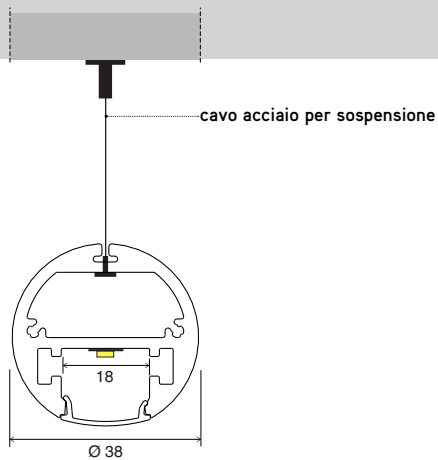

SICOM WALL WASHER




CUSTOM

26 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A PARETE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

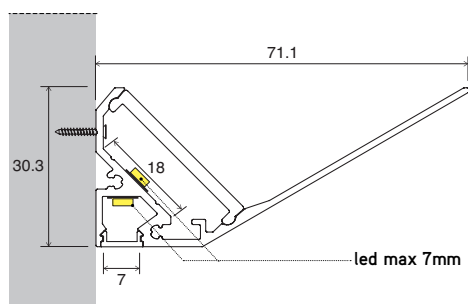

Codice	Descrizione
5003970	SICOM Wall Washer solo profilo
5004936	SICOM (35) solo cover trasparen.
5004937	SICOM (35) solo cover bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr. trasparen.
5003974	SICOM Wall Washer solo cover piccola trasparen.
5003975	SICOM Wall Washer solo cover piccola bianca
5004555	SICOM connettore lineare
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5003985	SICOM Wall Washer testata chiusura sinistra
5003995	SICOM Wall Washer testata chiusura destra

SICOM WALL WASHER 62




CUSTOM

50 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A PARETE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

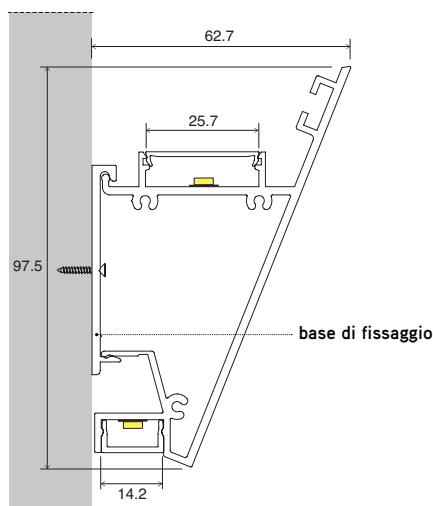

Codice	Descrizione
5008780-A	SICOM Wall Washer 62 solo profilo
5008689	SICOM solo cover grande pr. trasparen.
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera
5008692	Cover piccola pr. trasparen.
5008585	Cover piccola PMMA bianca
5008781-A	SICOM Wall Washer62 - 2 testate chiusura
5008782	SICOM base fissaggio (WW62+WW76+WW35)
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)

SICOM WALL WASHER 76




CUSTOM

50 W/m
POTENZA MAX

INSTALLAZIONE
A PARETE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

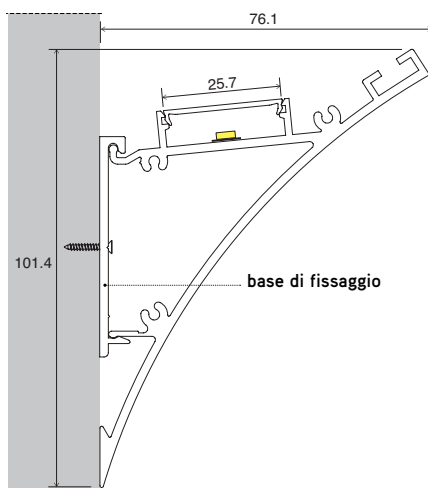

Codice	Descrizione
5010013	SICOM Wall Washer76+cover pr. trasparen.
5010014	SICOM Wall Washer76+cover PMMA bianca
5010015	SICOM Wall Washer76+cover PMMA nera
5008801-A	SICOM Wall Washer76 - 2 testate chiusura
5008782	SICOM base fissaggio (WW62+WW76+WW35)
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)


SICOM WALL WASHER 25



CUSTOM

30 W/m
POTENZA MAXINSTALLAZIONE
A PARETE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

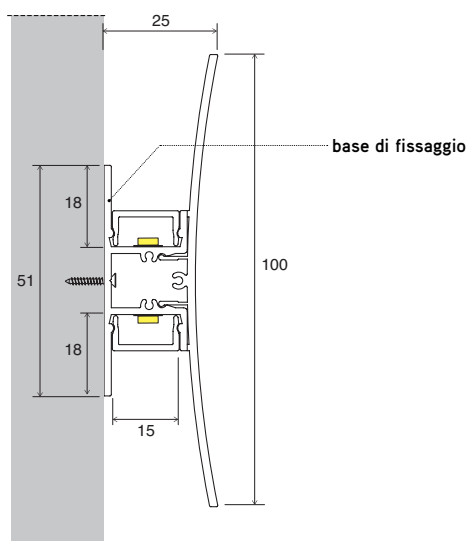

Codice	Descrizione
5008783-A	SICOM Wall Washer25 solo profilo
5008600	BASIC cover trasparente 2m
5008585	Cover piccola PMMA bianca
5008830-A	SICOM Wall Washer25 2 testate chiusura Argento
5008784	SICOM base fissaggio GREZZO (WW25)


SICOM WALL WASHER 35



CUSTOM

50 W/m
POTENZA MAXINSTALLAZIONE
A PARETE

Le misure nei disegni sono espresse in mm

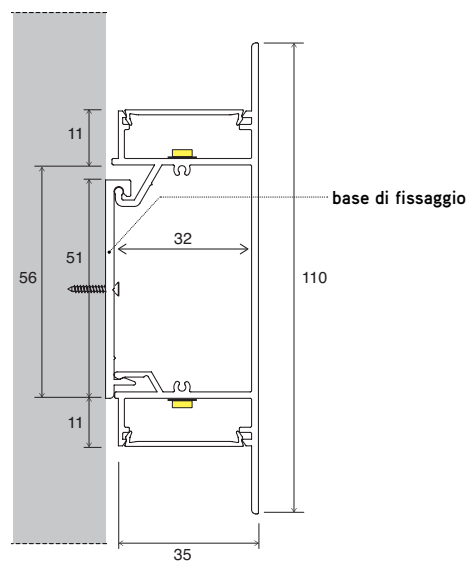

Codice	Descrizione
5008828	SICOM Wall Washer35 solo prof. Alluminio - 2m
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca
5008829	SICOM Wall Washer35 2 testate chiusura
5008782	SICOM base fissaggio (WW62+WW76+WW35)


TALEXX

Profili in alluminio per strisce a LED con larghezza fino a 13 mm. Possibilità di usare diversi tipi di lente. Disponibili tappi chiusura e relativi accessori.

Z201



Le misure nei disegni sono espresse in mm




Codice	Descrizione
24166149	TALEXxprofile Z201-2m
24166334	Z201 Tappo per cop.tonda
24139178	Z201 Tappo per cop. piatta
24166334	Z201 Tappo di chiusura

Z200



Le misure nei disegni sono espresse in mm




Codice	Descrizione
24166148	TALEXxprofile Z200-2m

Z22W



Le misure nei disegni sono espresse in mm




Codice	Descrizione
24166150	TALEXxprofile Z22W-2
24139173	Z22W Tappo con foro
24139174	Z22W Tappo
24166102	Fermacavo F2x0.75
24166024	Z22W Staffe fissaggio regolabili

Z40 PROFILI PER STRIP LED AD ALTA POTENZA




Le misure nei disegni sono espresse in mm



Codice	Descrizione
24166147	TALEXxprofile Z40-2 m
24139176	Z40 Tappo con foro
24139177	Z40 Tappo

I profili Talexx possono essere accessoriati con speciali lenti e cover tutte in PMMA, un materiale molto resistente che consente di evitare l'ingiallimento e ne previene l'invecchiamento. Con gli accessori dedicati garantiscono la massima libertà di installazione.

STAFFE*			COVER E LENTI				
	Codice	Descrizione		Codice	Descrizione	Trasmiss. luce	Altezza cover mm
	88166859	Staffa fissaggio orizz./vert. 0° plastica		24138738	Z222 cover trasparente	92%	10,59
	88712147	Z161 Staffa fissaggio orizz. 0° plastica		24138743	Z221 cover acidata	92%	10,59
	88167372	Staffa fissaggio 15° plastica		24138742	Z220 cover bianca	75%	10,59
	88167373	Staffa fissaggio 30° plastica		24138750	Cover piatta bianca	70%	5,7
	88167374	Staffa fissaggio 45° plastica		24166405	O200 lente lineare acidata 15°	82%	9,71
	88167375	Staffa fissaggio 60° plastica		24166408	O200 lente lineare 30°	88%	9,71
	24166024	Z22W staffa di fissaggio regolabile		24166409	O200 lente lineare acidata 30°	85%	9,71
	88167376	Staffa fissaggio metallica 0°		24166406	O200 lente lineare 60°	90%	9,52
	88167384	Staffa fissaggio metallica orientabile		24166410	O200 lente lineare acidata 60°	89%	9,52
	88167382	Staffa fissaggio metallica 0° magnetica		24166407	O200 lente lineare 90°	92%	7,96
	88167378	Staffa fissaggio metallica 30°		24166411	O200 lente lineare acidata 90°	90%	7,96
	88167379	Staffa fissaggio metallica 45°		24166412	Lente asimmetrica acidata	90%	10,1
	88167385	Staffa fissaggio magnetica orientabile		24166123	Lente emissione laterale smerigliata	95%	12,76
	24166102	fermacavo F2 x 0.75					
	88167377	Base sinistra e destra					

*Non compatibili con il profilo Z200-2 - cod. 24166148




PLASTERBOARD MR16 CON VETRO



Codice	Descrizione	L x B x H mm	Foro mm
7004208	SIRIOplasterboard Q 1xMR16 con vetro	120 x 120 x 55	125 x 125

PLASTERBOARD AR111

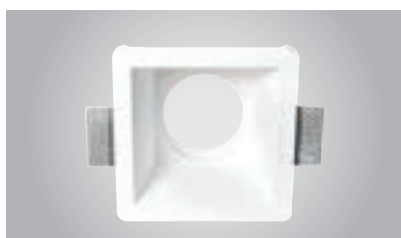

Codice	Descrizione	L x B x H mm	Foro mm
7004220	SIRIOplasterboard Q 1xAR111	200 x 200 x 75	203 x 203



Codice	Descrizione	L x B x H mm	Foro mm
7004221	SIRIOplasterboard R 1xAR111	200 x 75	Ø 205

PLASTERBOARD MR16



Codice	Descrizione	L x B x H mm	Foro mm
7004215	SIRIOplasterboard Cubo Q 1xMR16	80 x 80 x 53	83 x 83



Codice	Descrizione	L x B x H mm	Foro mm
7004217	SIRIOplasterboard Cubo R 1xMR16	80 x 80 x 53	83 x 83




Codice	Descrizione	L x B x H mm	Foro mm
7004211	SIRIOplasterboard R 1xMR16 con vetro	120 x 63	Ø 125

Note: L'articolo SLA AC G2 50mm SNC CRI>90 può essere utilizzato in tutti i modelli MR16 - vedi pag. 196



PLASTERBOARD MR16

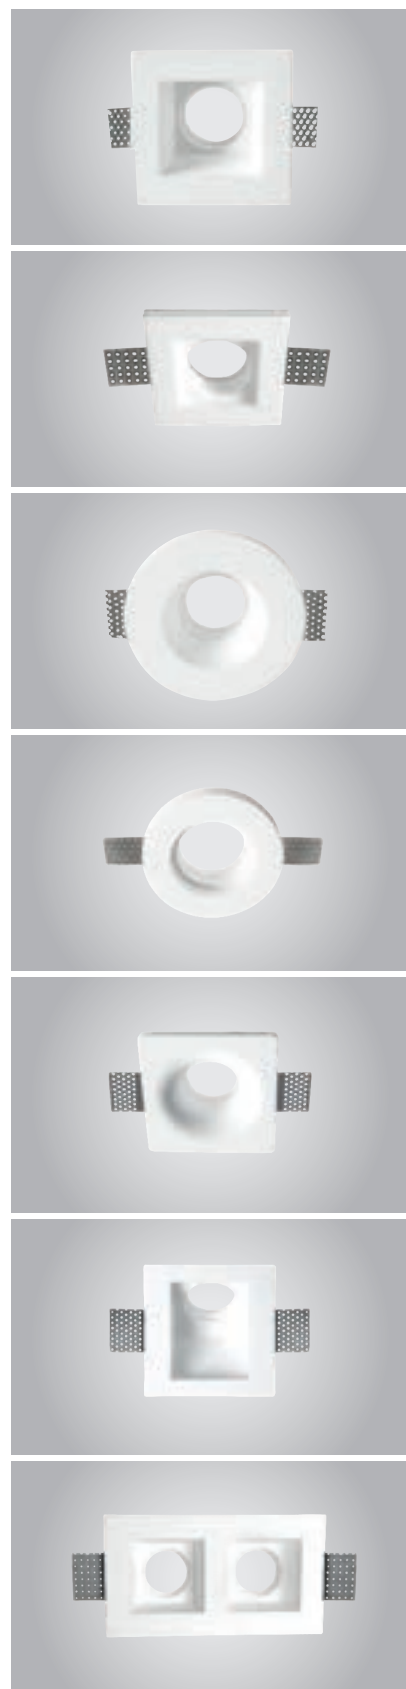

Codice	Descrizione	L x B x H mm	Foro mm
7004200	SIRIOplasterboard Q 1xMR16	120 x 120 x 55	125 x 125
7004201	SIRIOplasterboard Q2 1xMR16	100 x 100 x 27	105 x 105
7004202	SIRIOplasterboard R 1xMR16	130 x 45	Ø 135
7004203	SIRIOplasterboard R2 1xMR16	100 x 27	Ø 105
7004204	SIRIOplasterboard QD 1xMR16	120 x 120 x 40	125 x 125
7004205	SIRIOplasterboard QI 1xMR16	120 x 120 x 65	125 x 125
7004206	SIRIOplasterboard Q 2xMR16	215 x 120 x 55	220 x 125



Incasso MR16 tondo e quadro,
con corpo in alluminio
e fissaggio con molle.
Utilizzabile nei controsoffitti.

RING MR16

Codice	Descrizione	Colore	Orient.	Ø mm	Foro mm
7001630	SIRIORing 1xMR16 Alluminio satinato		no	Ø 78	Ø 60
7001580	SIRIORing 1xMR16 Alluminio satinato / orientabile		sì	Ø 93	Ø 80
7001590	SIRIORing 1xMR16 Nero / orientabile		sì	Ø 93	Ø 80
7001600	SIRIORing Q 1xMR16 Alluminio satinato / orientabile		sì	93 x 93	Ø 80
7001610	SIRIORing Q 1xMR16 Nero / orientabile		sì	93 x 93	Ø 80
7001640	SIRIORing Q 2xMR16 Alluminio satinato / orientabile		sì	175 x 93	160 x 80
7001710	SIRIORing Q 2xMR16 Nero / orientabile		sì	175 x 93	160 x 80

Note: L'articolo SLA AC G2 50mm SNC CRI>90 può essere utilizzato in tutti i modelli MR16 - vedi pag. 196



Incasso AR111 tondo e quadro,
con corpo in alluminio
e fissaggio con molle.
Utilizzabile nei controsoffitti.

RING AR111



Codice	Descrizione	Colore	Orient.	Ø mm	Foro mm
7001810	SIRIORing 1xAR111 Alluminio satinato / orientabile		sì	180	Ø 145



7001820	SIRIORing 1xAR111 Nero / orientabile		sì	180	Ø 145
---------	---	--	----	-----	-------



7001750	SIRIORing Q 1xAR111 Alluminio satinato / orientabile		sì	180 x 180	Ø 145
---------	---	--	----	-----------	-------



7001760	SIRIORing Q 1xAR111 Nero / orientabile		sì	180 x 180	Ø 145
---------	---	--	----	-----------	-------



7001770	SIRIORing Q 2xAR111 Alluminio satinato / orientabile		sì	360 x 180	315 x 145
---------	---	--	----	-----------	-----------



7001780	SIRIORing Q 2xAR111 Nero / orientabile		sì	360 x 180	315 x 145
---------	---	--	----	-----------	-----------



7001790	SIRIORing Q 3xAR111 Alluminio satinato / orientabile		sì	530 x 180	495 x 145
---------	---	--	----	-----------	-----------



7001800	SIRIORing Q 3xAR111 Nero / orientabile		sì	530 x 180	495 x 145
---------	---	--	----	-----------	-----------

ALIMENT

Legenda icone:



CORRENTE
Driver in corrente costante



TENSIONE
Driver in tensione costante



OUTPUT
Alimentazione



IP
Grado di protezione



ON/OFF
Non dimmerabile



DIM
Dimmerabile



SWITCHDIM
Dimmerazione a 230Vac
con pulsante N.A



FASE
Driver taglio fasico



DSI
Protocollo per la
gestione della luce



1...10V
Segnale analogico
per la dimmerazione



DALI e DALI 2
Protocollo per la
gestione della luce



READY2MAINS
Segnale di dimmerazione
trasmesso sui fili di
alimentazione

24 Vdc						
	Sezione cavi (mm ²)					
Carico (W)	0,75	1	1,5	2,5	4	
15	49*	65*	90*	150*	250*	
35	21*	28*	42*	70*	112*	
60	12*	16*	25*	40*	65*	
100	7,5	10	15*	25*	39,5*	
150	5	6,5	10	16	26	

metri

48 Vdc						
	Sezione cavi (mm ²)					
Carico (W)	0,75	1	1,5	2,5	4	
15	69	91	137	229	366	
35	29	39	59	98	157	
60	17	23	34	57	91	
100	10	14	21	34	55	
150	7	9	14	23	37	
300	3	5	7	11	18	

metri

Note:

*adottando opportuno cavo con bassissima resistenza.

Per prevenire interferenze EMC, specie quando si superano i 4m da alimentatore-dimmer a LED, raccomandiamo l'utilizzo di cavo a coppia attorcigliata (twistata) e schermato (collegare la schermatura a terra solo su una estremità) tra i ns dimmer e i LED con sezione cavi minima di 0,5mm² (collegare la schermatura a terra). Sotto il cavo consigliato quando si superano i 4m da alimentatore-dimmer ai LED. Esempio: cavo tipo BELDEN 1030A AWG 18 = sezione 1mm²

ATORI



ALIMENTATORI

TRIDONIC**TENSIONE**driver in tensione
costante**DIM**
DALI-2/DSI
switchdim**IP20**grado di
protezione**OUTPUT**
48V

alimentazione

**ANNI**

garanzia

LC 48V ONE4ALL EXC

Driver dimmerabile a tensione costante 48V
Dimmerabile DALI-2 - DSI - Switchdim
Idoneo per illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Driver certificato per LED

Figura 1



Figura 2



dati tecnici


Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm	Figura
48V				
28003840	LC 35W 48V one4all NF SC EXC SP	35	195 x 43 x 30	1
28003841	LC 60W 48V one4all NF SC EXC SP	60	195 x 43 x 30	1
28003842	LC 100W 48V one4all NF SC EXC SP	100	225 x 43 x 30	1
28003539	LC 100W 48V one4all NF Ip EXC	100	425 x 30 x 21	2
28003843	LC 200W 48V one4all NF SC EXC SP	200	325 x 43 x 30	1

IP20 SELV RoHS


diagrammi di cablaggio



Dimmerazione Dali
il driver automaticamente passa
in modalità di controllo Dali

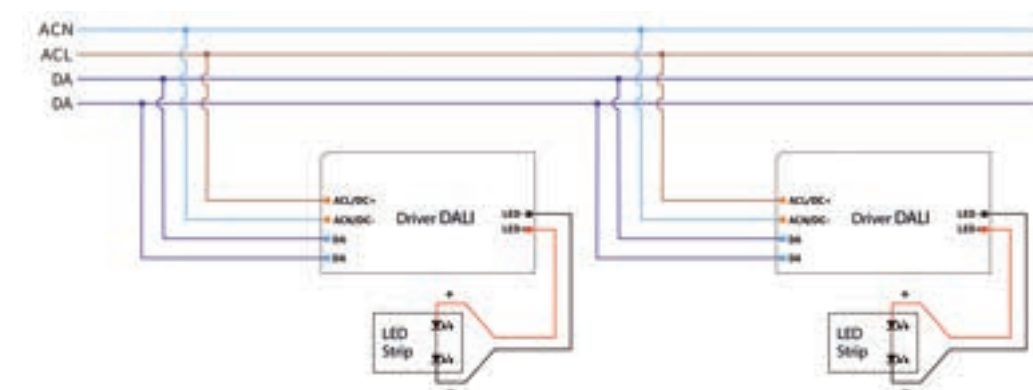

Dimmerazione Push
il driver passa automaticamente
in modalità di controllo Push

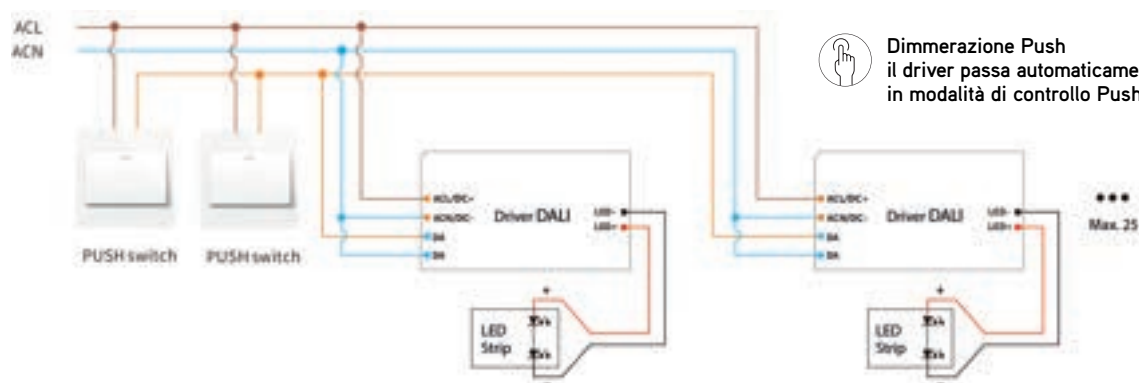

ANNI

garanzia



ANNI

garanzia

Driver ON-OFF a tensione costante
Tensione di alimentazione universale
Temperatura ambiente: da -40°C a +85°C
Carico minimo 10% della potenza (Watt)
Driver certificato per LED

Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm
24V			
28003295	LC 35 24V IP67 L EXC UNV	35	175 x 31 x 42,5
28003296	LC 75 24V IP67 L EXC UNV	75	164 x 68 x 39
28003297	LC 100 24V IP67 L EXC UNV	100	178 x 68 x 39
28003298	LC 200 24V IP67 L EXC UNV	200	232 x 68 x 43,5

IP67 SELV RoHS

Codice	Descrizione	Lunghezza cavo (mm)	Watt /m	L x B x H mm
12V				
28000507	LCU 15W 12V IP67 TOP	circa 300	15	130 x 40 x 21
28000508	LCU 35W 12V IP67 TOP	circa 300	35	193 x 40 x 21
28000509	LCU 60W 12V IP67 TOP	circa 500	60	238 x 40 x 21
28000510	LCU 100W 12V IP67 TOP	circa 500	100	270 x 40 x 23
28000511	LCU 200W 12V IP67 TOP	circa 500	200	250 x 67,5 x 35

28000512	LCU 60W 24V IP67 TOP	circa 300	60	240 x 40 x 21
28000513	LCU 96W 24V IP67 TOP	circa 500	96	270 x 40 x 21

IP67 SELV RoHS

DRIVER LCU- Outdoor		DRIVER LC-Outdoor	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
-	-	28003295	LC 35 24V IP67 L EXC UNV
28000512	LCU 60W 24V IP67 TOP	28003296	LC 75 24V IP67 L EXC UNV
28000513	LCU 96W 24V IP67 TOP	28003297	LC 100 24V IP67 L EXC UNV
28000514	LCU 180W 24V IP67 TOP	28003298	LC 200 24V IP67 L EXC UNV


TENSIONE

 driver in tensione
costante

**DIM
DALI/DSI
switchdim
ready2mains**

IP20

 grado di
protezione

**OUTPUT
24 Vdc**

alimentazione


ANNI

garanzia

LCA ONE4ALL SC PREMIUM

Driver dimmerabile a tensione costante 24 V
DIMMERABILE DALI - DSI - switchDIM ready2mains
EN 62386-101 (according to DALI standard V2)
Idoneo per illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Non serve alcun dimmer esterno
Driver certificato per LED

Figura 1



Figura 2



dati tecnici


Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm	Figura
28003518	LC 18W 24V one4all SC PRE SP	18	130 x 43 x 30	1
28001920	LCA 35W 24V one4all SC PRE SP	35	195 x 43 x 30,2	1
28001921	LCA 60W 24V one4all SC PRE SP	60	225 x 43 x 30,2	1
28001922	LCA 100W 24V one4all SC PRE SP	100	295 x 43 x 29,8	1
28001923	LCA 150W 24V one4all SC PRE SP	150	325 x 43 x 29,8	1
28003521	LC 60W 24V one4all Ip - formato slim PRE	60	360 x 30 x 21	2
28001436	LCA 100W 24V one4all SC PRE Ip - formato slim	100	425 x 30 x 21	2

IP20 SELV


diagrammi di cablaggi



Dimmerazione Dali
il driver automaticamente passa
in modalità di controllo Dali

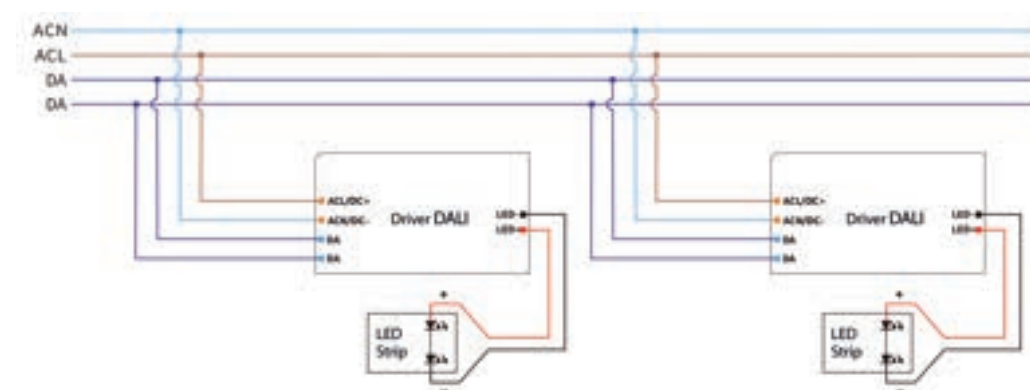



Dimmerazione Push
il driver passa automaticamente
in modalità di controllo Push

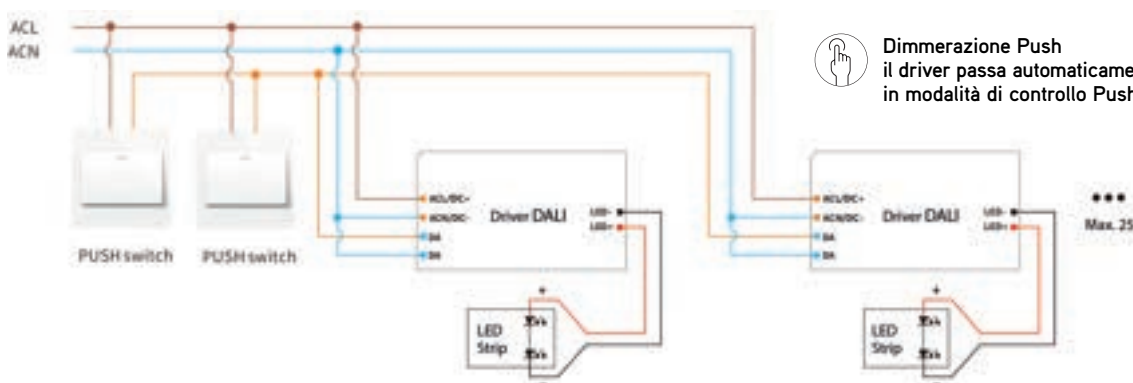

SIRIO EM EMERGENZA PER LED


Gruppo con coprimorsetto
e fissaggio per uso indipendente
Protezione contro sovraccarichi,
corto circuito e circuito aperto
Temperatura d'utilizzo: da -10°C a +50°C

Figura 1

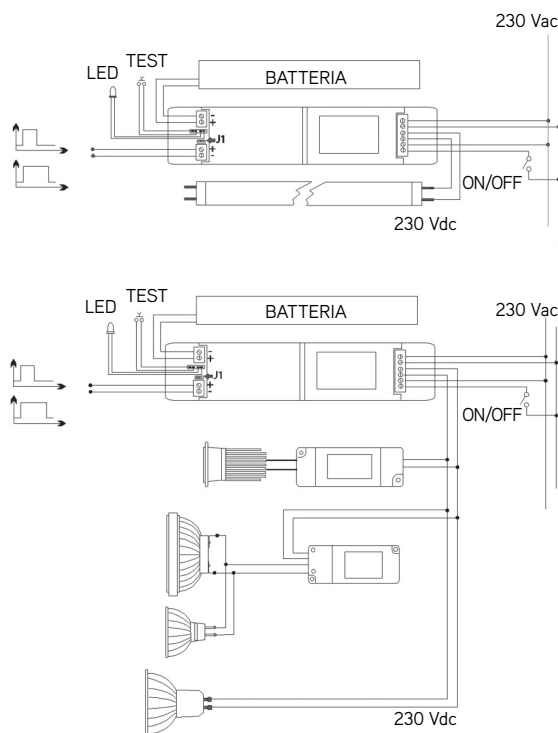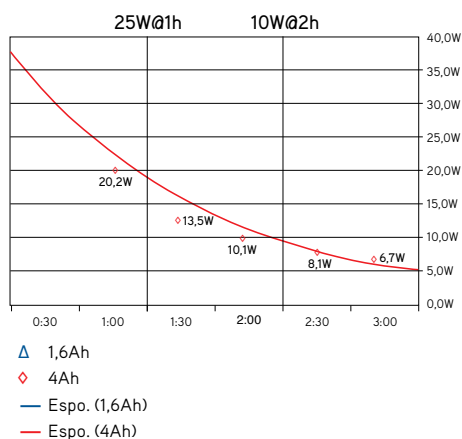


dati tecnici

		Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm	
	SIRIO®	converter	5606235	SIRIOem 4A/h 3 200-310Vdc	25	207 x 76 x 35
	SIRIO®	batterie	5606236	SIRIOem battery 4A/h batteria	-	367 x 37 x 37 1h - 3h



Schema di cablaggio per la messa in EMERGENZA dei DRIVER LCA
Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172

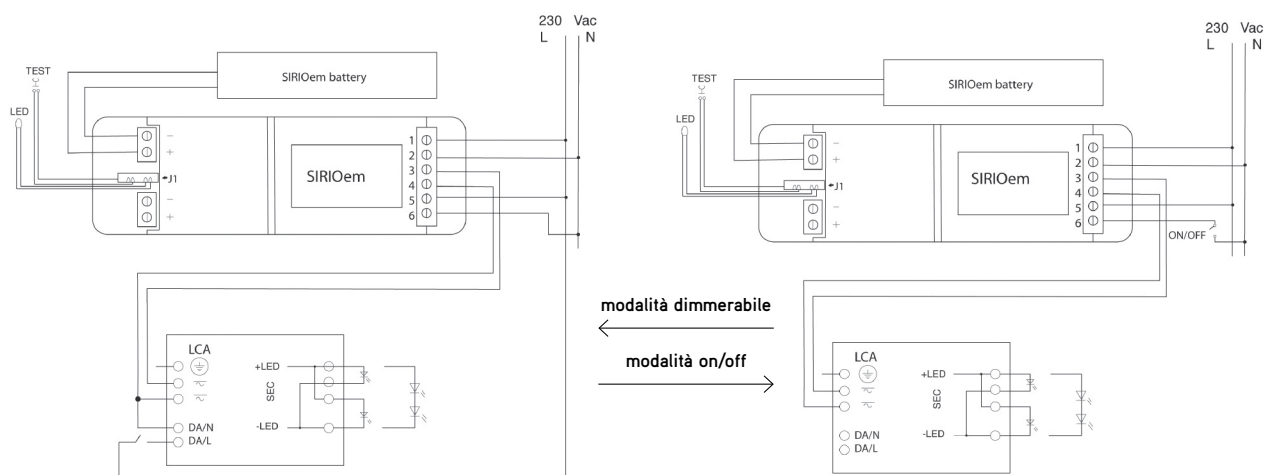

LC ONE4ALL NF SC EXC3 **LCA ONE4ALL SC PRE**

Driver in corrente costante dimmerabile
 Dimmerabile DALI-2, DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION
 EXC3 Near field communication (NFC)
 Programmabile NFC
 Versione PREMIUM ready2mains
 Corrente d'uscita programmabile da 100 a 2100 mA
 Range di regolazione da 1 a 100%
 Temperatura ambiente: da -25°C a +55°C
 Driver certificato per LED

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5


dati tecnici

Codici	Descrizioni	Watt	Corrente /mA	Vf Min. (V)	Vf Max. (V)	L x B x H mm	Figura
28004041	LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3	14	100-400	7,5V	42V	97 x 43 x 30	1
87500921	LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3	20	100-1050	7V	44V	120 x 51 x 30	2
87500922	LC 27/100-500/54 o4a NF SR EXC3	27	100-500	27V	54V	160 x 82 x 34	3
28004042	LC 28/300-700/42 o4a NF SC EXC3	28	300-700	7,5V	42V	97 x 43 x 30	1
28004043	LC 38/650-1050/42 o4a NF SC EXC3	38	650-1050	7,5V	42V	97 x 43 x 30	1

Settabili via NFC



28000676	LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE	45	500-1400	25V	50V	150 x 43 x 30	4
28001571	LCA 100W 1100-2100mA one4all SR PRE	100	1100-2100	20V	54V	235 x 100 x 30	5


Settabili via DALI o Iselect




diagrammi di cablaggi



Dimmerazione Dali
il driver automaticamente passa
in modalità di controllo Dali

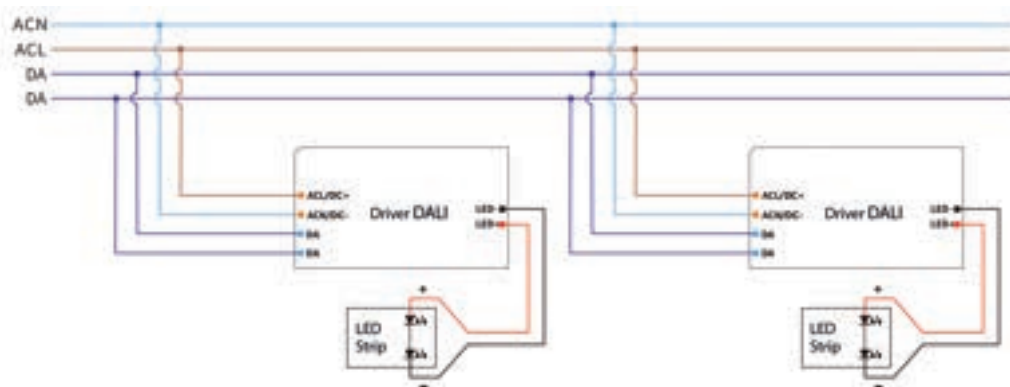

Dimmerazione Push
il driver passa automaticamente
in modalità di controllo Push

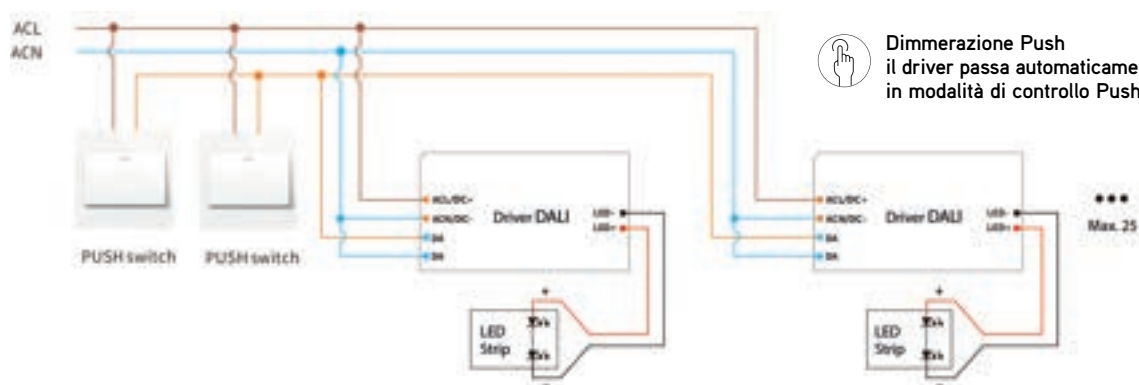

Disponibile APP:
4SERVICE NFC



TRIDONIC

Accessori

LC ONE4ALL NF SC EXC3**LCA ONE4ALL SC PRE****accessori per codici LC e LCA cod. 28000676**

Codice	Descrizione
28001168	ACU se 43x30mm CLIP-ON SR SET

**accessori per codici LCA**

Codice	Descrizione	Sigla	Corrente /mA	Resistenza	Imballo
28001114	I-SELECT 2 PLUG 500MA BL	0500 mA	500 mA	10.00 kΩ	10
28001960	I-SELECT 2 PLUG 525MA BL	0525 mA	525 mA	9.53 kΩ	10
28001115	I-SELECT 2 PLUG 550MA BL	0550 mA	550 mA	9.09 kΩ	10
28001116	I-SELECT 2 PLUG 600MA BL	0600 mA	600mA	8.25 kΩ	10
28001117	I-SELECT 2 PLUG 650MA BL	0650 mA	650 mA	7.68 kΩ	10
28001118	I-SELECT 2 PLUG 700MA BL	0700 mA	700 mA	7.15 kΩ	10
28001119	I-SELECT 2 PLUG 750MA BL	0750 mA	750 mA	6.65 kΩ	10
28001120	I-SELECT 2 PLUG 800MA BL	0800 mA	800 mA	6.19 kΩ	10
28001121	I-SELECT 2 PLUG 850MA BL	0850 mA	850 mA	5.90 kΩ	10
28001122	I-SELECT 2 PLUG 900MA BL	0900 mA	900mA	5.62 kΩ	10
28001123	I-SELECT 2 PLUG 950MA BL	0950 mA	950 mA	5.23 kΩ	10
28001124	I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL	1000 mA	1.000 mA	4.99 kΩ	10
28001125	I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL	1050 mA	1.050 mA	4.75 kΩ	10
28001126	I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL	1100mA	1.100 mA	4.53 kΩ	10
28001127	I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL	1150 mA	1.150mA	4.32 kΩ	10
28001128	I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL	1200 mA	1.200 mA	4.12 kΩ	10
28001129	I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL	1250 mA	1.250 mA	4.02 kΩ	10
28001130	I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL	1300 mA	1.300 mA	3.83 kΩ	10
28001131	I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL	1350 mA	1.350 mA	3.74 kΩ	10
28001132	I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL	1400 mA	1.400 mA	3.57 kΩ	10
28001133	I-SELECT 2 PLUG 1500MA BL	1500 mA	1.500 mA	3.32 kΩ	10
28001134	I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL	1600 mA	1.600 mA	3.16 kΩ	10
28001135	I-SELECT 2 PLUG 1700MA BL	1700 mA	1.700 mA	2.94 kΩ	10
28001136	I-SELECT 2 PLUG 1800MA BL	1800 mA	1.800 mA	2.80 kΩ	10
28001137	I-SELECT 2 PLUG 1900MA BL	1900 mA	1.900 mA	2.61 kΩ	10
28001138	I-SELECT 2 PLUG 2000MA BL	2000 mA	2.000 mA	2.49 kΩ	10
28001139	I-SELECT 2 PLUG 2100MA BL	2100 mA	2.100 mA	2.37 kΩ	10
28001099	I-SELECT 2 PLUG MAX BL	MAX	MAX	0.00 kΩ	10

EMERGENZA EM CONVERTER LED

Per illuminazione di emergenza
Dimensioni compatte
Temperatura ambiente: da -5°C a +55°C
Batterie al litio-ferro-fosfato

Figura 1



Figura 2



dati tecnici

Codice	Descrizione	L x B x H mm	Figura
CONVERTER			
89800577	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 50V	179 x 30 x 21	1
89800581*	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 250V	179 x 30 x 21	1
89800626	EM converterLED ST 204 MH/LiFePO4 50V	179 x 30 x 21	1
89800635*	EM converterLED ST 204 MH/LiFePO4 250V	179 x 30 x 21	1
89800629	EM converterLED PRO 204 MH/LiFePO4 50V	179 x 30 x 21	1
89800638*	EM converterLED PRO 204 MH/LiFePO4 250V	179 x 30 x 21	1

BATTERIE

28002318	ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON - AUTONOMIA 1h	158 x 22 x 24,0	2
28002325	ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON - AUTONOMIA 3h	354 x 22 x 24,0	2



IP20

kit per mettere in emergenza LED panel

Kit per illuminazione d'emergenza con test manuale, dimensioni compatte per integrarsi nel corpo illuminante.
Garanzia 5 anni. Durata nominale di funzionamento 1 o 3 ore, selezionabile.
Compatibile con tutti i driver a corrente costante (dimmerabili e non). Due soluzioni per gestire fino a 150 w.

	Codice	Descrizione		L x B x H mm
	TRIDONIC converter	89800581 EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 250V		179 x 30 x 21
		89800577 EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 50V		179 x 30 x 21
	TRIDONIC batterie	28002318 ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON	1h	158 x 22 x 24,0
		28002325 ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON	3h	354 x 22 x 24,0

* Codici: 89800581, 89800635, 89800638 non hanno la certificazione SELV.

TRIDONIC



CORRENTE



EMERGENZA



IP20



ANNI

emergenza

grado di
protezione

garanzia

SOLUZIONE KIT

Comprensivo di:
driver
batterie per 3 ore di autonomia
LED verde segnaletico

Figura 1



dati tecnici

Codice	Descrizione	L x B x H mm
NEW 89801003	EMcLED BASIC 202A LiFePO4 50V KIT	179 x 30 x 21
89800679	EM converterLED BASIC 204 NiCd 250V KIT	179 x 30 x 21

scelta dei componenti

Se $V_{out} \leq 50V$

utilizzare cod. 89800678 oppure 89800577


Se $V_{out} \geq 50V$

utilizzare cod. 89800679 oppure 89800581

$$V_{out} = \frac{P \text{ potenza}}{\text{corrente assorbita}} = \frac{36 \text{ W}}{1,2 \text{ A (1200 mA)}} = 30 \text{ V}$$

diagramma di cablaggio

Tutti i moduli a LED
funzionano in emergenza

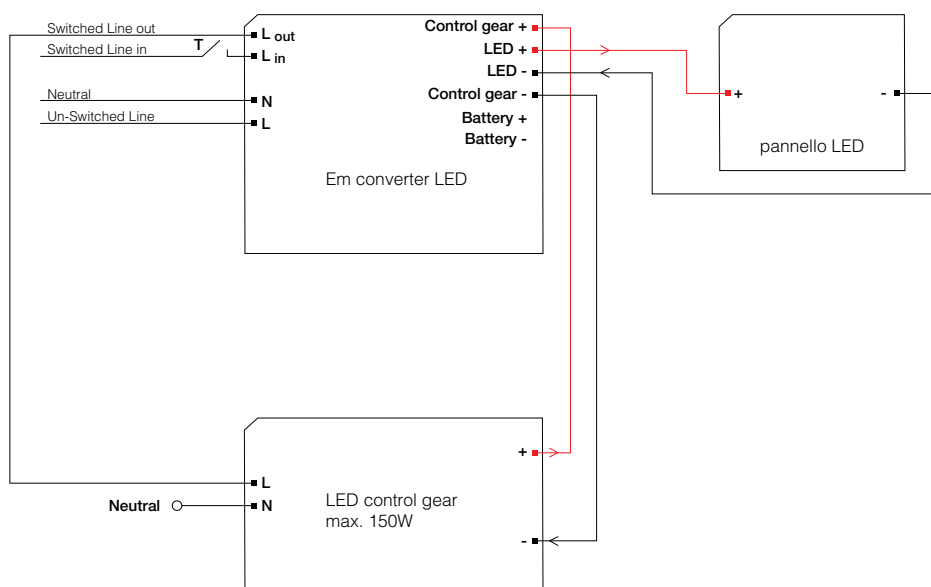

**CORRENTE**driver in
corrente costante**DIM**

taglio fasico

**IP20**grado di
protezione**OUTPUT**
180...1050mA

alimentazione

**ANNI**

garanzia

LCA PH-C SR ADV

Driver LED dimmerabile a corrente costante (SELV)

Driver taglio fasico

Driver LED, con pressacavi

Regolazione con dimmer a taglio fasico

Dimming 5 – 100 % (in funzione del dimmer)

Figura 1

**15-21 Watt**

Figura 2

**44 Watt****dati tecnici**

Codice	Descrizione	Watt	Corrente /mA	Vf Min. (V)	Vf Max. (V)	L x B x H mm	Figura
87500627	LCA 15W 180-350mA flexC PH-C SR ADV	15	180-350	24	42	101,5 x 51 x 29,5	1
87500603	LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV	21	300-500	24	42	101,5 x 51 x 29,5	1
87500605	LCA 44W 700-1050mA flexC PH-C SR ADV	44	700-1050	24	42	130 x 68 x 31	2

IP20 SELV

TRIDONIC


PER APPLICAZIONI OUTDOOR



Strade&Super Strade



Residenziale

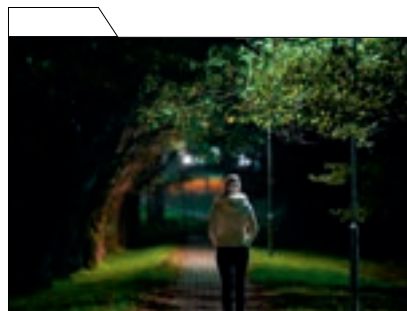

Parchi



Stazioni



Hub



Strutture sportive

DRIVER OUTDOOR tabella comparativa

	Funzioni	Essence (SNC) cost-effective, dimmable, IP67	Excite (EXC) flexible, DALI connectivity, NFC programming, IP20
	Power (W)	75, 100, 150, 200, 240, 300	14, 24, 40, 60, 90, 135, 165, 200
	Current range (mA)	200-1400	100-1050
	Vita media (h)/garanzia (years)	50.000 / 5 years	100.000 / 8 years
Performance features	D4i with 24V AUX Industry-leading efficiency		up to 94,5%
Sicurezza	ITM*, ETM**, eCLO***	ITM/ETM	•
	IVG+ (Intelligent voltage guard plus)		•
	Protezione transitoria	10kV / 6kV	
	Ta	-40°C to +60°C	****
	deviceKEY		•
Dimmerazione	sensorMODE		
	DALI-2		•
	switchDIM		•
	chronoSTEP 2 (virtual midnight)		•
	inputDIM		•
	0-10 V	•	
Interfacce	DALI-2		•
	NFC	•	•
	U6Me2		•

* Gestione temperature interne

** Gestione temperature esterne

*** Emissione luminosa costante prevista

**** 14-60W: 10kV: L/N-PE acc. to EN61547 / 8kV: L/N-PE acc. to EN61000-4-5

TRIDONIC

PER APPLICAZIONI OUTDOOR



CORRENTE
multicorrente



DIM
DALI-2
switch DIM
ready2mains



IP20
grado di
protezione



OUTPUT
100...1050mA
grado di
protezione



ANNI
garanzia

LCO ONE4ALL NFC C EXC3

OUTDOOR

Driver LED dimmerabile a corrente costante;
Interfacce: Near field communication (NFC)
one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
U6Me2 (configurazione chronoSTEP via mains)
Programmabile NFC
MADE IN EU



dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	Corrente /mA	Vf Min. (V)	Vf Max. (V)	L x B x H mm
28003165	LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3	14	100-500	12	38	105 x 70 x 31
28003166	LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3	24	200-1050	11	39	123 x 77 x 31
28003167	LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3	40	200-1050	18	64	123 x 77 x 31
28003168	LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3	60	200-1050	28	100	133 x 77 x 31
28003162	LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3	90	200-1050	46	165	133 x 77 x 34
28003163	LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3	135	200-1050	62	220	150 x 90 x 37,5
87500991	LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3	165	200-1050	145	285	150 x 90 x 37,5
28003164	LCO 200/200-1050/355 o4a NF C EXC3	200	200-1050	100	355	170 x 100 x 40



Disponibile APP:
4SERVICE NFC



NEW

ALIMENTATORI

TRIDONIC

CORRENTE



DIM

0...10V



IP67

grado di
protezione



OUTPUT
200...1400mA
grado di
protezione



ANNI

garanzia

LCO FLEXC 0-10V
NF L SNC3

OUTDOOR

Driver LED dimmerabile a corrente costante

Taglio di fase

Dimmerabile via 0...10 V interface (incl. stand-by)

Programmabile NFC

Utilizzabile anche ON/OFF

Figura 1



dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	Corrente /mA	Vf Min. (V)	Vf Max. (V)	 L x B x H mm
28003555	LCO 75/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	75	200-1400	27	150	213 x 61 x 37,8
28003556	LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	100	200-1400	36	200	213 x 61 x 37,8
28003557	LCO 150/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	150	200-1400	54	300	283 x 61 x 37,8
28003558	LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	200	200-1400	72	400	283 x 61 x 37,8
28003559	LCO 240/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	240	200-1400	81	450	283 x 61 x 37,8
28003560	LCO 300/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	300	200-1400	85	457	293 x 76 x 41,1

NFC IP67 IP66 RoHS

Disponibile APP:
4SERVICE NFC




TENSIONE

 driver in tensione
costante

ON/OFF

 non
dimmerabile

IP20

 grado di
protezione

**OUTPUT
12/24 Vdc**

alimentazione

ED-S IP20

Driver ON/OFF a tensione costante

 Protezione autoripristinante contro
le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni

Temperatura d'utilizzo: da -15°C a + 45°C

ED-S driver certificato per LED

ED-S grado di protezione: IP20

PMR40 grado di protezione: IP40

PMR40 LED di indicazione "stato ON"

Figura 1



Figura 2



dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm	Figura
12V				
5606105	SIRIO PMR 8	8	53 x 53 x 19	1
5600890	SIRIO ED-S 45	45	127 x 43 x 30	2
5600905	SIRIO ED-S 75	75	142 x 43 x 30	2
24V				
5606110	SIRIO PMR 8	8	53 x 53 x 19	1
5600887	SIRIO ED-S 30	30	153 x 41 x 32	2
5600900	SIRIO ED-S 45	45	180 x 52 x 30	2
5600925	SIRIO ED-S 75	75	180 x 52 x 30	2
5600935	SIRIO ED-S 120	120	300 x 40 x 30	2
5600945	SIRIO ED-S 180	180	345 x 50 x 35	2

PMR IP40

ED-S IP20 SELV

ED-S IP67

Versione ON/OFF

Driver a tensione costante
Protezione autoripristinante contro
le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni
Temperatura d'utilizzo: da -25°C a + 50°C.
Driver certificato per LED
Grado di protezione: IP67



ALIMENTATORI

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm
24V - SICOM ED-S IP67 ON/OFF			
5601130	SICOM ED-S 40 IP67	40	245 x 35 x 22
5601135	SICOM ED-S 75 IP67	75	260 x 60,5 x 25
5601140	SICOM ED-S 100 IP67	100	260 x 60,5 x 25
5601145	SICOM ED-S 150 IP67	150	260 x 60,5 x 25
5601150	SICOM ED-S 240 IP67	240	270 x 68 x 30
5601155	SICOM ED-S 320 IP67	320	270 x 68 x 30

IP67 SELV RoHS

ED-S IP67 DALI

Dimmerabile DALI

Driver a tensione costante
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature,
sovraccarichi e sovratensioni
Temperatura d'utilizzo: da -25°C a + 50°C
Driver certificato per LED
Grado di protezione: IP67



dati tecnici


Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm
24V - SICOM ED-S IP67 DALI			
5601180	SICOM ED-S 100 IP67- DALI	100	260 x 60,5 x 25
5601185	SICOM ED-S 150 IP67 - DALI	150	260 x 60,5 x 25
5601190	SICOM ED-S 240 IP67 - DALI	240	270 x 68 x 30

IP67 SELV RoHS


diagrammi di cablaggio



Dimmerazione Dali il driver automaticamente
passa in modalità di controllo Dali

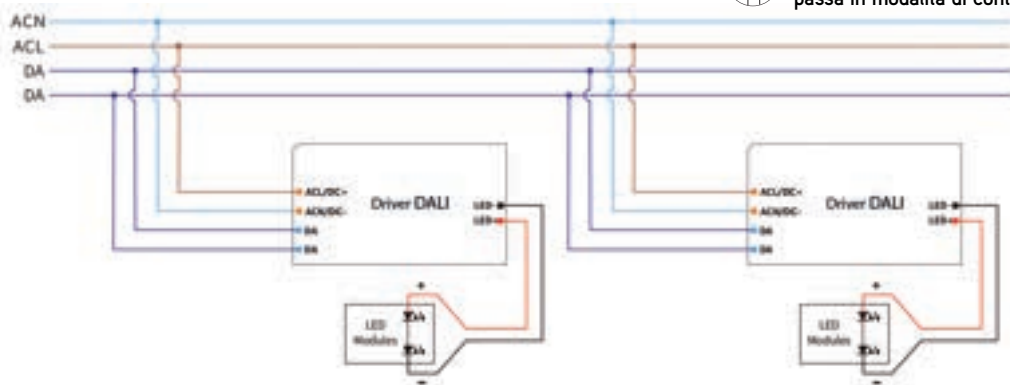

Dimmerazione Push il driver passa
automaticamente in modalità di controllo Push

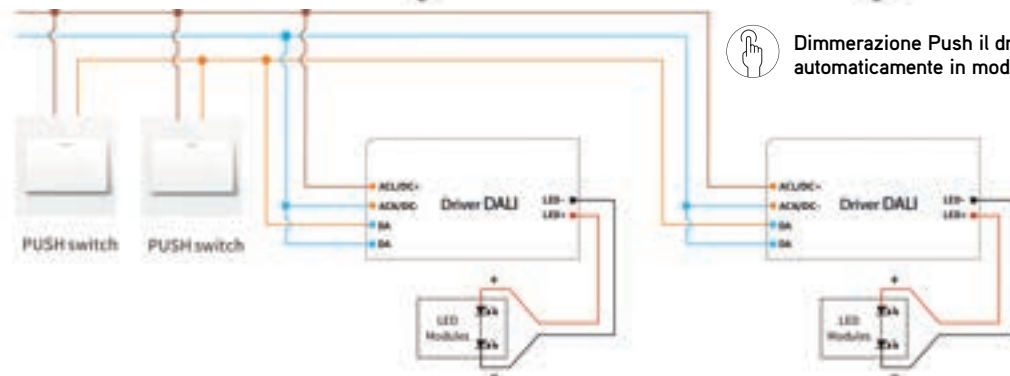



TENSIONE

driver in tensione
costante

ON/OFF

non
dimmerabile

IP67

grado di
protezioneOUTPUT
48 Vdc

alimentazione



ANNI

garanzia

ED-S IP67 48V

Driver a tensione costante

Versione ON/OFF

Protezione autoripristinante contro
le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni
Temperatura d'utilizzo: da -25°C a + 50°C

Driver certificato per LED

Grado di protezione: IP67



dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm
48V - SICOM ED-S IP67 ON/OFF			
5601220	SICOM ED-S 150 IP67 48V	150	193,6 x 63 x 38
5601222	SICOM ED-S 240 IP67 48V	240	220,6 x 63 x 41,3
5601225	SICOM ED-S 320 IP67 48V	320	261 x 62,5 x 41,4

IP67 SELV

POWER SUPPLY LPV* IP67

Tensione costante ON/OFF
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature,
sovraccarichi e sovratensioni
Temperatura d'utilizzo: da -20°C a + 60°C
Grado di protezione: IP67


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm
12V			
5600770	SIRIO LPV-20	20	118 x 35 x 26
5600780	SIRIO LPV-35	35	148 x 40 x 30
5600800	SIRIO LPV-60	60	163 x 43 x 32
5600810	SIRIO LPV-100	100	190 x 52 x 37

24V

5600820	SIRIO LPV-20	20	118 x 35 x 26
5600830	SIRIO LPV-35	35	148 x 40 x 30
5600840	SIRIO LPV-60	60	163 x 43 x 32
5600850	SIRIO LPV-100	100	190 x 52 x 37
5600860	SIRIO LPV-150	150	191 x 63 x 38
5600870	SIRIO HLG 320H	320	252 x 90 x 44

IP67 SELV

ALIMENTATORI

POWER SUPPLY RS* IP00

Tensione costante, ON/OFF
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature,
sovraccarichi e sovratensioni
Temperatura d'utilizzo: da -15°C a + 45°C
LED di indicazione "stato ON"
Grado di protezione: IP00


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	L x B x H mm
12V			
5600710	SIRIO RS 35	35	92 x 58 x 38
5600720	SIRIO RS 75	75	163 x 98 x 38
5600725	SIRIO RS 100	100	207 x 98 x 44
5600730	SIRIO RS 150	150	207 x 98 x 44

24V

5600715	SIRIO RS 35	35	92 x 58 x 38
5600723	SIRIO RS 75	75	163 x 98 x 38
5600728	SIRIO RS 100	100	207 x 98 x 44
5600735	SIRIO RS 150	150	207 x 98 x 44

CONVERTER D IP20

Driver a tensione costante
Comando di dimerazione tramite pulsante N.A.
Segnale analogico per la dimerizzazione 1...10V
Protezione contro sovratemperatura,
circuiti aperti ed i circuiti sul secondario
Al ritorno della tensione il dimmer riparte al 100%
Temperatura d'utilizzo: da -10°C a +40°C
Driver per LED




dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	Uscita PWM	L x B x H mm
5606135	SIRIOconverter D12-45W	45	12 Vdc	206 x 51 x 36
5606142	SIRIOconverter D24-60W	60	24 Vdc	206 x 51 x 36


IP40 SELV EMC

Dimmer per Strip LED SIRIO

Regolazione con 1 o più pulsanti N.A.

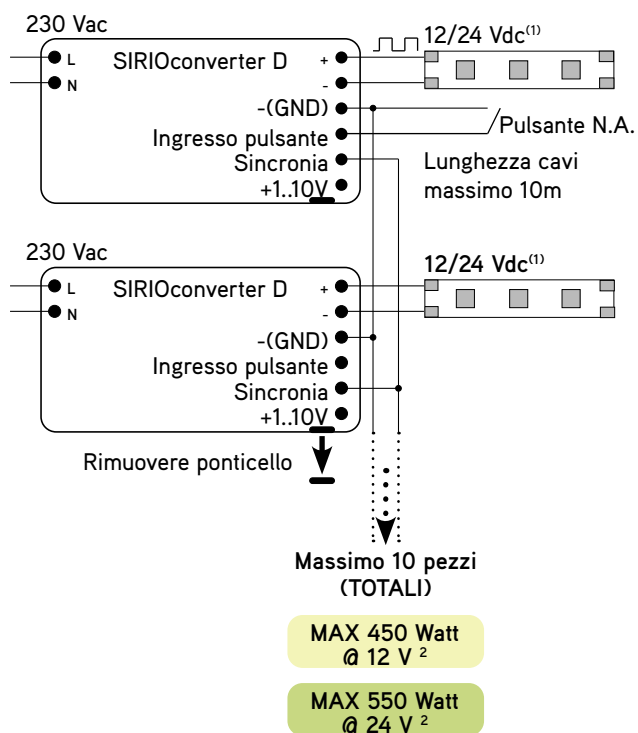

Regolazione con segnale 1..10V

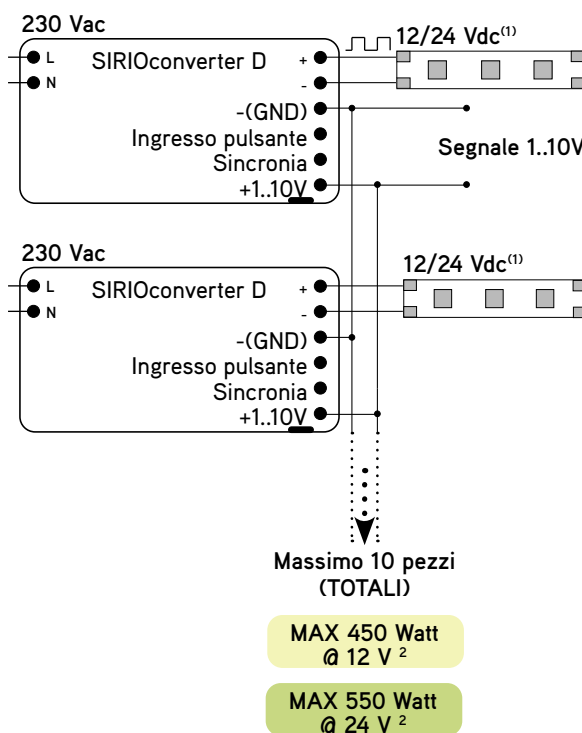

CONVERTER MC IP40

Driver LED separato per apparecchi a corrente costante

Comando di dimerazione tramite pulsante N.A.

Segnale analogico per la dimerazione 1...10V

Protezione autoripristinante contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto


Temperatura d'utilizzo: da -25°C a +70°C

Numero di driver collegabili in cascata: 16




dati tecnici

Codice	Descrizione	Range di correnti	Watt	Uscita (V)	L x B x H mm
1...10V					
5606240	SIRIOconverter MC 42	250-700	42	3..84	103 x 68 x 30
5606241	SIRIOconverter MC 60	800-2000	60	3..42	123 x 79 x 31



Pulsante N.A.

1...10V

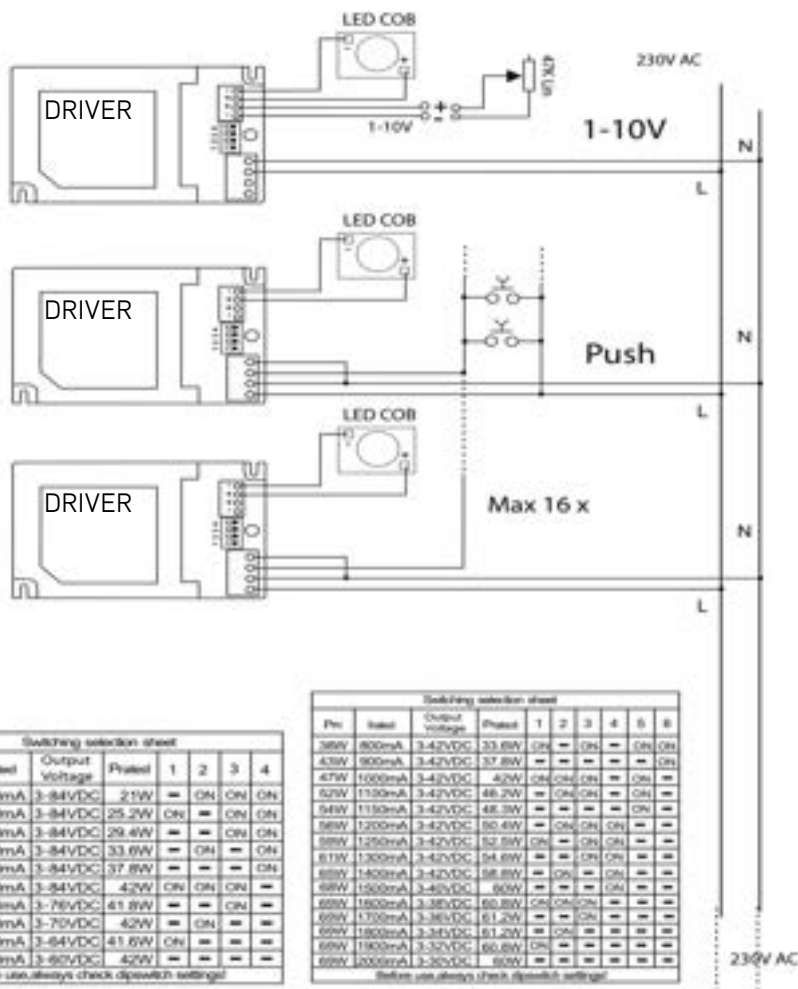

MC 42

MC 60

SICOM C.C.

Alimentatori in corrente costante
dimmerabili Dali-Push multicorrente

Figura 1



Figura 2



dati tecnici


Codice	Descrizione	Tensione in ingresso	Potenza in uscita	Tensione in uscita	Corrente in uscita /mA	L x B x H mm	Figura
5601310	SICOM C.C. 10W 100-350mA DALI PUSH SC	200-240VAC	10,5W	6V-42V	100-350mA	117 x 45,5 x 24	2
5601312	SICOM C.C. 22W 225-600mA DALI PUSH SC	200-240VAC	22,8W	6V-42V	225-600mA	117 x 45,5 x 29	2
5601316	SICOM C.C. 30W 250-800mA DALI PUSH SC	200-240VAC	30,4W	6V-42V	250-800mA	103 x 68,5 x 31	1
5601319	SICOM C.C. 42W 450-1100mA DALI PUSH SC	200-240VAC	41,8W	6V-42V	450-1100mA	103 x 68,5 x 31	1
5601321	SICOM C.C. 60W 800-2000mA DALI PUSH SC	200-240VAC	60,0W	6V-42V	800-2000mA	123 x 79,5 x 31	1

IP20 SELV

diagrammi di cablaggio



Dimmerazione Dali
il driver automaticamente passa
in modalità di controllo Dali

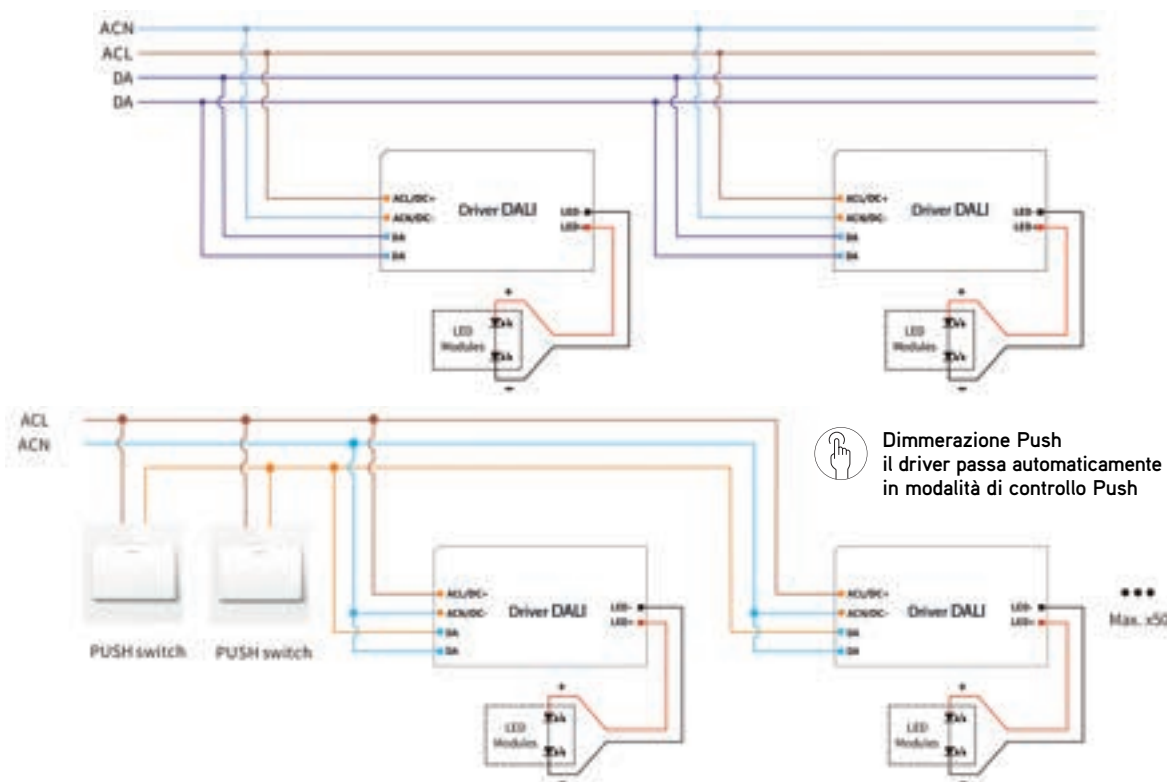

Dimmerazione Push
il driver passa automaticamente
in modalità di controllo Push

5601310

Dip-switch & output current

Prated	Irated	Output voltage	1	2	3	4
4,20W	100mA	42VDC	-	ON	ON	ON
5,25W	125mA	42VDC	ON	-	ON	ON
6,30W	150mA	42VDC	-	-	ON	ON
7,35W	175mA	42VDC	-	ON	-	ON
8,40W	200mA	42VDC	-	-	-	ON
9,45W	225mA	42VDC	ON	ON	ON	-
10,5W	250mA	42VDC	-	-	ON	-
11,0W	275mA	40VDC	-	ON	-	-
10,8W	300mA	36VDC	ON	-	-	-
10,5W	350mA	30VDC	-	-	-	-

5601312

Dip-switch & output current

Prated	Irated	Output voltage	1	2	3	4
9,45W	225mA	42VDC	-	ON	ON	ON
10,50W	250mA	42VDC	ON	-	ON	ON
11,55W	275mA	42VDC	-	-	ON	ON
12,60W	300mA	42VDC	-	ON	-	ON
14,70W	350mA	42VDC	-	-	-	ON
16,80W	400mA	42VDC	ON	ON	ON	-
18,90W	450mA	42VDC	-	-	ON	-
21,00W	500mA	42VDC	-	ON	-	-
23,10W	550mA	42VDC	ON	-	-	-
22,80W	600mA	38VDC	-	-	-	-

5601316

Dip-switch & output current

Prated	Irated	Output voltage	1	2	3	4
10,50W	250mA	6-42VDC	ON	ON	ON	ON
11,55W	275mA	6-42VDC	-	ON	ON	ON
12,60W	300mA	6-42VDC	ON	-	ON	ON
13,65W	325mA	6-42VDC	-	-	ON	ON
14,70W	350mA	6-42VDC	ON	ON	-	ON
15,75W	375mA	6-42VDC	-	ON	-	ON
16,80W	400mA	6-42VDC	ON	-	-	ON
17,85W	425mA	6-42VDC	-	-	-	ON
18,90W	450mA	6-42VDC	ON	ON	ON	-
21,00W	500mA	6-42VDC	-	ON	ON	-
23,10W	550mA	6-42VDC	ON	-	ON	-
25,20W	600mA	6-42VDC	-	-	ON	-
27,30W	650mA	6-42VDC	ON	ON	-	-
29,40W	700mA	6-42VDC	-	ON	-	-
30,00W	750mA	6-40VDC	ON	-	-	-
30,40W	800mA	6-38VDC	-	-	-	-

5601319

Dip-switch & output current

Prated	Irated	Output voltage	1	2	3	4
18,90W	450mA	6-42VDC	ON	ON	ON	ON
19,95W	475mA	6-42VDC	-	ON	ON	ON
21,00W	500mA	6-42VDC	ON	-	ON	ON
22,05W	525mA	6-42VDC	-	-	ON	ON
23,10W	550mA	6-42VDC	ON	ON	-	ON
25,20W	600mA	6-42VDC	-	ON	-	ON
27,30W	650mA	6-42VDC	ON	-	-	ON
29,40W	700mA	6-42VDC	-	-	-	ON
31,50W	750mA	6-42VDC	ON	ON	ON	-
33,60W	800mA	6-42VDC	-	ON	ON	-
35,70W	850mA	6-42VDC	ON	-	ON	-
37,80W	900mA	6-42VDC	-	-	ON	-
39,90W	950mA	6-42VDC	ON	ON	-	-
42,00W	1000mA	6-42VDC	-	ON	-	-
42,00W	1050mA	6-40VDC	ON	-	-	-
41,80W	1100mA	6-38VDC	-	-	-	-

5601321

Dip-switch & output current

Prated	Irated	Output voltage	1	2	3	4
33,6W	800mA	6-42VDC	ON	ON	ON	ON
37,8W	900mA	6-42VDC	-	ON	ON	ON
42,0W	1000mA	6-42VDC	ON	-	ON	ON
44,1W	1050mA	6-42VDC	-	-	ON	ON
46,2W	1100mA	6-42VDC	ON	ON	-	ON
48,3W	1150mA	6-42VDC	-	ON	-	ON
50,4W	1200mA	6-42VDC	ON	-	-	ON
52,5W	1250mA	6-42VDC	-	-	-	ON
54,6W	1300mA	6-42VDC	ON	ON	ON	-
58,8W	1400mA	6-42VDC	-	ON	ON	-
60,0W	1500mA	6-40VDC	ON	-	ON	-
60,8W	1600mA	6-38VDC	-	-	ON	-
61,2W	1700mA	6-36VDC	ON	ON	-	-
61,2W	1800mA	6-34VDC	-	ON	-	-
60,8W	1900mA	6-32VDC	ON	-	-	-
60,0W	2000mA	6-30VDC	-	-	-	-

GESTIONE

I NOSTRI SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE

SEMPLICI DA USARE

Lo sviluppo orientato all'applicazione e al cliente dei nostri sistemi di controllo garantisce la facilità d'uso in tutte le fasi di implementazione. Che si tratti della produzione di apparecchi di illuminazione, della pianificazione e della messa in servizio o del funzionamento e della manutenzione da parte dei clienti finali, noi vediamo, comprendiamo e risolviamo i vostri problemi.

ADATTABILI

Le nostre soluzioni di controllo dell'illuminazione sono state progettate per coprire un ampio spettro di applicazioni.

I sistemi sono flessibili e possono essere configurati, adattati e ampliati per soddisfare i requisiti dei singoli progetti:

prendi ciò di cui hai bisogno.

SOSTENIBILITÀ

Per noi la sostenibilità è molto importante. Ecco perché rispettiamo sempre gli standard più recenti e sviluppiamo soluzioni software e hardware intelligenti che consentono di evitare inutili sprechi durante i futuri lavori di ristrutturazione: un bene per i nostri clienti, un bene per l'ambiente.

CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO TECNICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

Legenda icone:



OUTPUT
Alimentazione



IP
Grado di protezione



DALI - DALI-2
Dimmerabile



BLUETOOTH
Connessione



MATTER
Connessione



SISTEMI STAND-ALONE

I controlli stand-alone sono soluzioni semplici ed economiche per applicazioni piccole in ambienti singoli.

Soluzioni autonome significa che ogni apparecchio di illuminazione ha un comportamento intelligente e che viene utilizzata una singola centralina. Ad essa possono essere applicati dei sensori ed interfaccia pulsante che permettono all'impianto di lavorare in modo autonomo o, quando necessario, attraverso l'interazione dell'operatore.

L'attenzione in questi impianti si concentra sull'utilizzo di sensori per automatizzare l'illuminazione e quindi risparmiare energia.

Soluzioni applicative

Controlli intelligenti dell'illuminazione e risparmio energetico

Le nostre soluzioni stand-alone utilizzano una tecnologia di sensori avanzata per automatizzare i progetti di illuminazione.

A seconda del tipo di sensore abbiamo la possibilità di campionare zone più o meno estese, indoor o outdoor e con varie altezze. Ogni famiglia di sensori ha delle peculiarità che permette loro di essere la soluzione su misura alla singola applicazione.

Con l'aiuto di sensori, le nostre soluzioni stand-alone controllano la vostra illuminazione in linea con le vostre esigenze.

Messa in servizio semplice

Le soluzioni stand-alone sono progettate specificatamente per le vostre esigenze e il campo di applicazione. Mettete voi stessi in servizio i sensori, utilizzando gli interruttori DIP, i potenziometri, il telecomando a infrarossi o il nostro software companionSUITE.

I valori limite per la luce diurna, i tempi di dissolvenza e il ritardo di spegnimento possono essere impostati individualmente. A seconda del tipo di sensore, possono essere messi in funzione durante la produzione degli apparecchi di illuminazione o in un secondo momento secondo necessità.

Aggiornamenti dell'illuminazione ed espansione flessibile

La tecnologia dei sensori migliora significativamente la funzionalità degli apparecchi d'illuminazione STAND-ALONE.

Se acceso, spento e regolato/illuminato solo secondo necessità, ciò ha un impatto positivo sulla durata delle vostre installazioni e sul potenziale di risparmio sui costi di esercizio.



DALI



IP20



ANNI

dimmerabile

grado di
protezioneanni
garanzia

basicDIM DGC

Dispositivo per la gestione di 20 driver

DALI/DSI (max 10 per canale di uscita). Ingresso DALI.

1 Uscita relais (max 200VA)

2 Ingressi pulsante

2 Canali di uscita con offset regolabile

N. max di sensori: 4 - Temperatura ambiente: da 0°C a + 60°C.

Impiego

Sistema stand alone per la regolazione automatica della luce

Applicazioni

Uffici - Scuole - Open space - Concentratore di indirizzi DALI

basicDM DGC

Modulo di comando Stand-alone

Figura 1



Sensori

Fig. 2: Sensore

Fig. 3: Sensore da incasso

Fig. 4: Supporto per il montaggio del sensore a plafone
ACU Sensor Housing + 28000933 + 28001696


Figura 2



Figura 3



Figura 4



basicDM DGC PROGRAMMER

Interfaccia di programmazione della dgc attraverso i sensori

Figura 5



REMOTECONTROL IR6

Interfaccia utente

Dispositivo per il comando on/off e dimming dei driver.

Attivazione/Disattivazione sensori

Figura 6



Relais

Componenti aggiuntivi per l'espansione attraverso bus DALI

Figura 7



Figura 8



Alimentatore di bus DALI

Figura 9



Figura 10



Figura 11



DALI XC

Interfaccia Pulsanti

Figura 12



DALI USB

Interfaccia di programmazione

Figura 13



Note:

1) Massima distanza tra pulsante esterno e BasicDIM DGC = 100m (sez 1,5 mm²)

2) Massima lunghezza del cavo tra sensore e BasicDIM DGC = 10 m

3) La lunghezza del collegamento in uscita dalla BasicDIM DGC non deve superare i 100m (sez 1,5 mm²)

4) Altezza massima di installazione del sensore 5 m




basicDIM DGC

dati tecnici


Codice	Descrizione	L x B x H mm	Figura
28000920	basicDIM DGC	159 x 30 x 21	1
28000933	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f	44,4 x 16,4 x 19,7	2
28001696	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f black	44,4 x 16,4 x 19,7	2
28001872	ACU Sensor Housing 14rs IP20	Ø 96,3 x 36,6	4
28000934	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc	128 x 58 x 65,4	3
28000646	basicDIM DGC PROGRAMMER	-	5
28000647	REMOTECONTROL IR6 (opzionale)	86,5 x 40,5 x 7,2	6
28003311	DALI RM CDM 30 10A 1CH	92,5 x 36 x 62	7
22185237	DALI-RM/S 4x10A	90 x 105 x 59	8
24034323	DALI-PS1	101,5 x 51 x 29,5	9
28000876	DALI PS2 TRI	89,5 x 36 x 56,8	10
87500873	DALI PS3	80,7 x 30 x 15,3	11
28002877	DALI XC G3 CWM 30 DA2	47,7 x 28,2 x 14,6	12
24138923	DALI - USB	101,5 x 51 x 29,5	13
28004625	DALI-PCD 1-380 one4all G3	101,5 x 51 x 29,5	-

Schemi applicativi

Soluzione STAND-ALONE con controllo da pulsante e regolazione automatica della luce/presenza

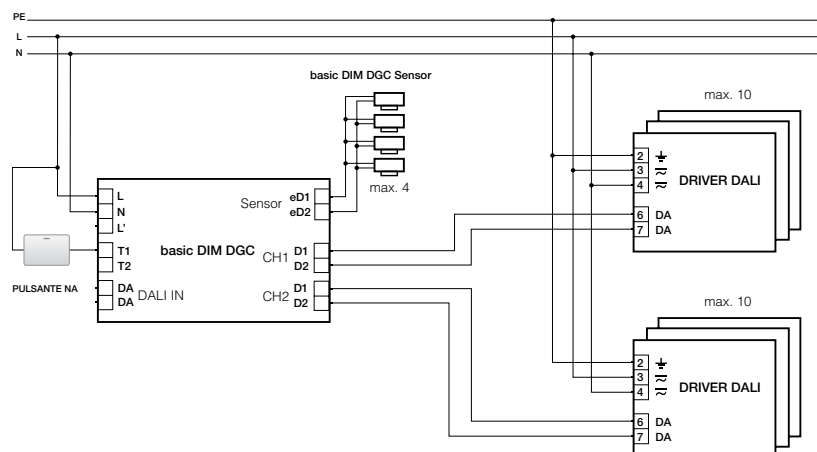

Controllo DALI + uscita RELAIS

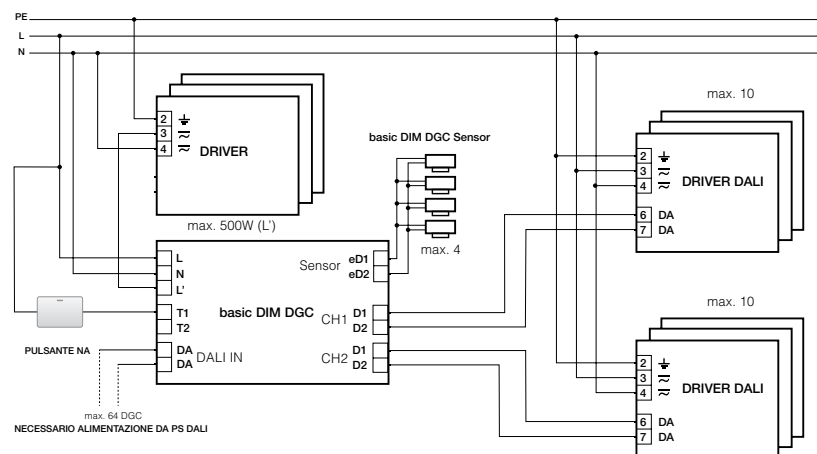

Note:

- 1) Massima distanza tra pulsante esterno e BasicDIM DGC = 100m (sez 1,5 mm²)
- 2) Massima lunghezza del cavo tra sensore e BasicDIM DGC = 10 m
- 3) La lunghezza del collegamento in uscita dalla BasicDIM DGC non deve superare i 100m (sez 1,5 mm²)
- 4) Altezza massima di installazione del sensore 5 m

SOLUZIONI DI CONTROLLI CENTRALIZZATI

I nostri controlli dell'illuminazione basati su DALI-2 gettano le basi per un'illuminazione controllata in modo intelligente. Con una soluzione di controllo centralizzato, puoi indirizzare apparecchi e gruppi di apparecchi con flessibilità. Utilizzando la nostra tecnologia a sensori è possibile implementare una gestione dell'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico e orientata alla domanda per pavimenti, stanze o interi edifici. Gestione flessibile di tutte le fonti luminose – controllo centralizzato dei progetti.

Soluzioni applicative

Il principio delle nostre soluzioni di controllo

Le nostre soluzioni di controllo sceneCOM evo e sceneCOM S utilizzano la tecnologia DALI (Digital Addressable Lighting Interface) come base per la gestione centralizzata dell'illuminazione. Indirizzano i comandi di controllo a diversi componenti del sistema con flessibilità e affidabilità.

Un confronto diretto tra le nostre soluzioni di controllo centralizzato

Un confronto diretto tra le funzioni di controllo manuale e automatico dei nostri sistemi di controllo basati su DALI-2, sceneCOM S e sceneCOM evo.

CENTRALISED SYSTEM SOLUTIONS

	Application	Lighting controls			Controllable types of luminaires					System interfaces	
		Manual control	Sensor based control	Time controlled dynamic	On/Off Dimming	RGB	Tunable White	Emergency	Wireless	Set-up	External
sceneCOM S System		✓	✓	X	✓	X	✓	X	✓ Extension possible	 sceneCOM S app	X
sceneCOM evo System		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Extension possible	 Web application	 REST API BACnet

Controllo dell'illuminazione su richiesta: scalabile e sostenibile

L'illuminazione può essere adattata con precisione ai vostri ambienti e alle vostre esigenze individuali. Con i controlli dell'illuminazione centralizzati, puoi automatizzare e controllare gruppi di apparecchi di illuminazione, piani o interi edifici in base al movimento o alla luce del giorno. L'illuminazione si adatta automaticamente in base ai valori dei sensori o ai profili temporali. Le funzioni dei controlli di illuminazione si adattano alle esigenze e alle dimensioni del vostro progetto. I sistemi possono inoltre essere ampliati in qualsiasi momento con componenti wireless o ulteriori dispositivi di controllo DALI.



ANDROID



IOS

L'APP di programmazione si chiama sCS commissioning, disponibile sia su piattaforma ANDROID che su IOS.



sceneCOM S

Application controller DALI-2,
compatibile con lo standard DALI V2.
Il modulo è provvisto di 4 ingressi
a cui possono essere collegati
altrettanti contatti a potenziare neutro
o pulsanti standard.
Dimensioni compatte: inseribile
in scatole porta frutto.
Alimentazione via Bus DALI.

Applicazioni

Residenziale - Uffici - Scuole

scenCOM S

Interfaccia configurabile da dispositivo
Mobile in bluetooth

Figura 1



MSensor

Sensori compatibili con standard DMI V2. Alimentazione via Bus DALI.

Fig. 2: per installazione in corpi illuminanti. Altezza installazione fino a 5 m
Fig. 3: sensore da incasso. Altezza installazione fino a 5 m
Fig. 4: sensore montaggio a plafone. Altezza installazione fino a 5 m
Fig. 5: per installazione in corpi illuminanti. Altezza installazione da 5 a 10 m
Fig. 6: sensore montaggio a plafone. Altezza installazione fino a 10 m
Fig. 7: per installazione in corpi illuminanti. Altezza installazione da 8 a 18 m

Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



REMOTECONTROL

Interfaccia utente
Dispositivo per il comando ON/OFF e dimming dei driver.
Attivazione/disattivazione sensori

Figura 8



Relais

Figura 9



Figura 10



Alimentatore di bus DALI

Fig. 13: Alimentatore per BUS DALI-2
Corrente di uscita 70mA
Possibilità di collegare fino a
2 PS3 ad un solo circuito DALI 2

Figura 11



Figura 12



Figura 13



DALI XC

Interfaccia Pulsante
Compatibile con lo standard DALI V2
4 ingressi liberamente programmabili
Alimentazione via Bus DALI
Cavi di connessione inclusi lunghezza 25cm
(lunghezza massima tra dispositivo e interruttore/pulsante 50cm)

Figura 14



DALI USB

Interfaccia di programmazione

Figura 15




dati tecnici

Codice	Descrizione	L x B x H mm	IP	Figura
28002205	sceneCOM S CWM 30 BT DA2	47,7 x 28,2 x 14,6	20	1
28002384	MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH (versione dipendente)	44,4 x 16,4 x 19,7	20	2
28002386	MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH (versione incasso)	58,0 x 58,0 x 65,4	20	3
28002878	MSensor G3 SSM 30 5DPI WH (versione superficie)	96,3 x 96,3 x 36,6	20	4
28002119	MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH (versione dipendente)	30 x 30 x 28,5	66	5
28002879	MSensor G3 SSM 30 10DPI WH (versione superficie)	30 x 30 x 28,5	66	6
28002234	MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI WH (versione dipendente)	99,3 x 86,3 x 46,5	65	7
28002877	DALI XC G3 CWM 30 DA2	47,7 x 28,2 x 14,6	20	14
87500873	DALI PS 3	80,7 x 30 x 15,3	20	13
28000647	REMOTECONTROL IR6	86,5 x 40,5 x 7,2	-	8
28003311	DALI RM CDM 30 10A 1CH	92,5 x 36 x 62	20	9
22185237	DALI-RM/S 4x10A	90 x 105 x 59	20	10
24034323	DALI-PS1	101,5 x 61 x 29,5	20	11
28000876	DALI PS2 TRI	89,5 x 36 x 56,8	20	12
24138923	DALI - USB	101,5 x 51 x 29,5	20	15

sceneCOM S

schema applicativo

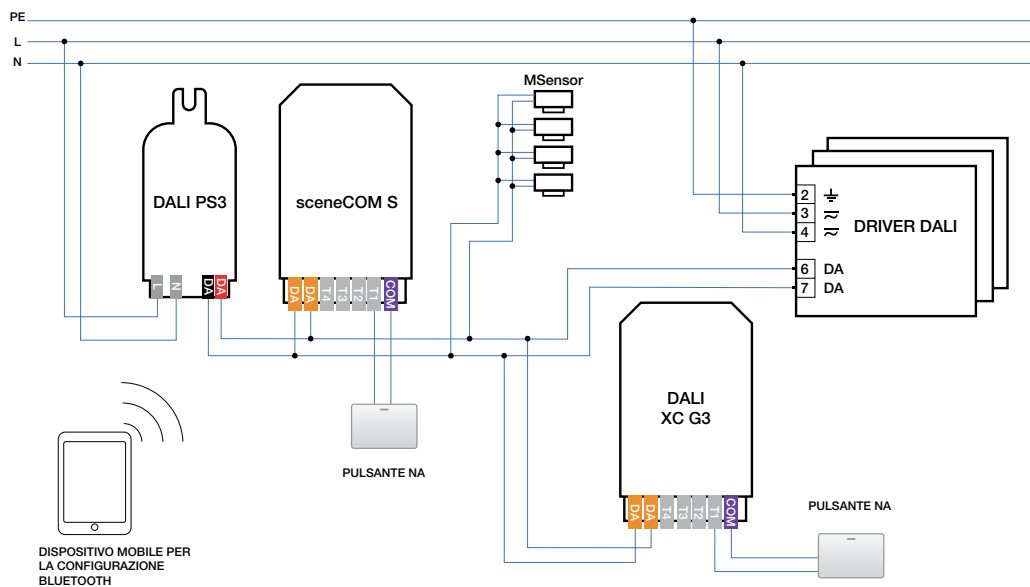



sceneCOM evo DA2

Automazione

Comando basato sulle presenze e luce diurna (in funzione del tipo di licenza)

Calendario e ciclo circadiano. Scene di luce e zone

Programmazione test e sorveglianza di luce di emergenza DALI

(numero di unità di emergenza in funzione della licenza software attivata)

A norma IEC 62034

Interfacce

Pulsante, PC, Telefono e tablet

Controllo

On/Off, Dimming, RGB e Tunable White (secondo il tipo di licenza)

Regolazione automatica della luce in funzione alla luce ambientale e presenza



sceneCOM CONTROLLER

Controllo e gestione di max 192 driver DALI suddivisi su 3 BUS

Configurazione via WEB

Illuminazione di emergenza (in funzione del tipo di licenza)

Interfaccia 3 BUS DALI

Interfaccia BACnet (in funzione del tipo di licenza)

sceneCOM evo

Modulo di gestione da pc, smartphone
o tablet via web

Figura 1



MSensor

Fig. 2: per installazione in corpi illuminanti. Altezza installazione fino a 5 m

Fig. 3: sensore da incasso. Altezza installazione fino a 5 m

Fig. 4: sensore montaggio a plafone. Altezza installazione fino a 5 m

Fig. 5: per installazione in corpi illuminanti. Altezza installazione da 5 a 10 m

Fig. 6: sensore montaggio a plafone. Altezza installazione fino a 10 m

Fig. 7: per installazione in corpi illuminanti. Altezza installazione da 8 a 18 m

Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



REMOTECONTROL

Interfaccia utente

Dispositivo per il comando on/off e dimming dei driver.

Attivazione/disattivazione sensori

Figura 8



Relais

Figura 9



Figura 10



DALI XC

Interfaccia Pulsante

Figura 11




dati tecnici

Codice	Descrizione	L x B x H mm	Figura
28003778	sceneCOM evo DA2	160 x 91 x 62	1
28002384	MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH (versione dipendente)	44,4 x 16,4 x 19,7	2
28002386	MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH (versione incasso)	58,0 x 58,0 x 65,4	3
28002878	MSensor G3 SSM 30 5DPI WH (versione superficie)	96,3 x 96,3 x 36,6	4
28002119	MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH (versione dipendente)	30 x 30 x 28,5	5
28002879	MSensor G3 SSM 30 10DPI WH (versione superficie)	30 x 30 x 28,5	6
28002234	MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI WH (versione dipendente)	99,3 x 86,3 x 46,5	7
28002877	DALI XC G3 CWM 30 DA2	47,7 x 28,2 x 14,6	11
28000647	REMOTECONTROL IR6	86,5 x 40,5 x 7,2	8
28003311	DALI RM CDM 30 10A 1CH	92,5 x 36 x 62	9
22185237	DALI-RM/S 4x10A	90 x 105 x 59	10

sceneCOM evo DA2

schema applicativo

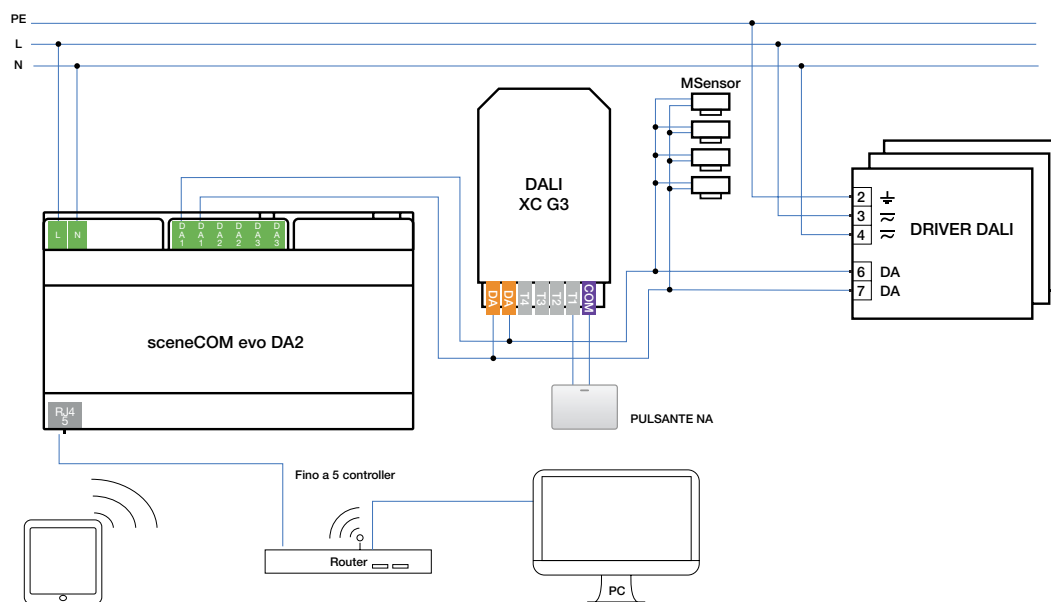

SOLUZIONI DI CONTROLLO WIRELESS

La soluzione migliore per le applicazioni semplici.

I dispositivi e i componenti di illuminazione comunicano tra loro tramite segnali wireless basati su standard stabiliti.

Le nostre soluzioni di controllo wireless utilizzano collegamenti wireless per la comunicazione tra le sorgenti luminose, l'unità di controllo e un'APP di comando per smartphone. Le nostre tecnologie utilizzano per la comunicazione il protocollo Thread (prodotti MATTER) o il Bluetooth® (CASAMBI Ready o LUMOS CONTROL).

I sensori, gli interruttori e le unità di controllo wireless possono essere installati praticamente in qualsiasi posizione. Deve esserci una connessione radio stabile. I sistemi di illuminazione DALI cablati possono essere ampliati con un sistema di controllo dell'illuminazione wireless. Ogni volta che i controlli dell'illuminazione wireless vengono riconfigurati non è necessario un nuovo cablaggio. Ciò rende i controlli della luce wireless ideali soprattutto per gli spazi che vengono spesso riprogettati o riconvertiti.

I nostri controlli wireless e le loro funzionalità

WIRELESS SYSTEM SOLUTIONS

	Application	Lighting controls			Controllable types of luminaires					System interfaces	
		Manual control	Sensor based control	Time controlled dynamic	On/Off Dimming	RGB	Tunable White	Emergency	Wireless	Set-up	External
basicDIM Wireless System	 Floor, room, luminaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 sceneCOM S app	✗
Matter System	 Floor, room, luminaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 ecosystem app	 Depending on the ecosystem used
Depending on the ecosystem used											
Lumos Control	 Floor, room, luminaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 LUMOS app	✓



basicDIM WIRELESS

L'APP 4remote BT permette una gestione facile ed intuitiva.


L'interfaccia utente ed il sensore Bluetooth ampliano la possibilità di personalizzazione richiamando scene pre-impostate o automatizzando la gestione della luce.

CASAMBI READY

Disponibile APP:

4remote BT (basicDIM Wireless)

Disponibile per IOS e ANDROID

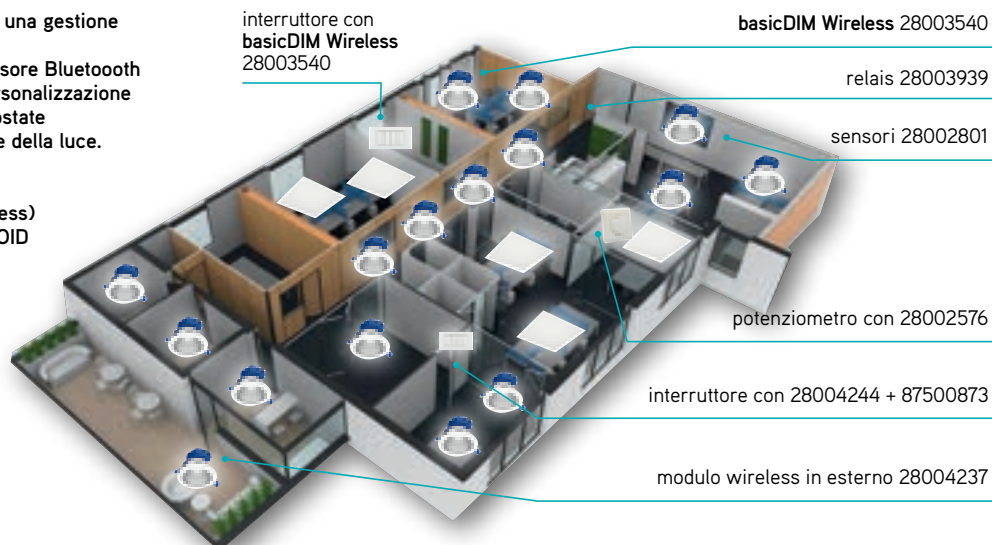

basicDIM Wireless G2

DALI Wireless Module con alimentatore di bus integrato per il controllo broadcast di fino a 5 driver (i primi 4 indirizzi possono essere gestiti singolarmente). Forma automaticamente una comunicazione wireless rete con un massimo di 250 nodi.

Figura 1



basicDIM Wireless Passive G2

DALI Wireless Module senza alimentatore bus. Consente la gestione broadcast di più corpi illuminanti DALI attraverso smartphone e tablet. (I primi 4 indirizzi possono essere gestiti singolarmente il restante viene gestito in broadcast a seconda del profilo selezionato).

Figura 2



basicDIM Wireless 0-10V

Dimmer per la gestione bluetooth di carichi 0-10V. Costant Voltage (CV) 2CH. Input voltage: 12-24V.

Figura 3



basicDIM Wireless PWM

Dimmer per la gestione bluetooth di strip led. Monocromatiche, TW, RGB e RGBW. Constant Voltage (CV) 4CH. Input voltage: 12-24V.

Figura 4



basicDIM Wireless OTD

Modulo wireless per l'installazione in esterno utilizzabile Come ripetitore per estendere la portata del segnale Ideale in esterno per estendere la portata del segnale radio

Figura 5



Relais Wireless

Relais wireless per gestire carichi resistivi fino a 800W e capacitivi fino a 400VA. Sensore di presenza integrato

Figura 6



Sensori Wireless

Ideale per uffici, open space, corridoi, ecc...
Controllo della luminosità e rilevamento di presenza.
Varianti di montaggio ad incasso e a plafone, (installazione a plafone tramite apposito accessorio).

Figura 7





basicDIM WIRELESS

basicDIM Wireless User Interface

Interfaccia utente wireless.
Interruttore a parete senza fili, alimentato a batteria.
Configurabile per il comando di singoli corpi illuminanti di gruppi di apparecchi per il richiamo di scene.

Figura 8



Driver corrente costante

Driver LED a corrente costante dimmerabile.
Corrente di uscita regolabile tramite ready2mains. Programmabile o I-select.

Figura 9



Driver tensione costante 24V

Driver LED a tensione costante 24V, dimmerabile, per strisce LED
Consente varie possibilità di dimming. Non serve alcun dimmer esterno.

Figura 10



Driver Tunable White corrente costante

Corrente costante dimmerabile indipendente
Driver LED a 2 canali
Corrente di uscita regolabile tramite basicDIM
Spina wireless o I-SELECT2

Figura 11



dati tecnici

Codice	Descrizione	L x B x H mm	Figura
28003540	basicDIM wireless G2	80,7 x 30 x 15,3	1
28003541	basicDIM wireless basicDIM passive G2	80,7 x 30 x 15,3	2
28003542	basicDIM Wireless SR	119 x 30 x 21	1
28002576	basicDIM Wireless 0-10V 2ch	72,6 x 30 x 18	3
28002575	basicDIM Wireless PWM CV 4CH	72,6 x 30 x 18	4
28004237	basicDIM Wireless OTD	ø 82,7 x ø 79,7 x 38,5	5
28003939	smartSWITCH SFI 10 HF 5DP BdW	70 x 36,5 x 24,5	6
28004245	MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW WH	48,1 x 21,1 x 25,8	-
28004244	MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW BK	48,1 x 21,1 x 25,8	-
28002801	basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc	85 x 85 x 73,3	7
28002802	Sensor housing bDW rs	ø 82,7 x ø 34,8 x 82,3	-
28002420	basicDIM Wireless User Interface white	90 x 90 x 12	8
28002213	basicDIM Wireless User Interface	90 x 90 x 12	8
28002411	LC 10/150-400/40 bDW SC PRE2	130 x 43 x 30	9
28002412	LC 17 W 250-700 mA bDW SC PRE2	130 x 43 x 30	9
28002413	LC 25 W 350-1050 mA bDW SC PRE2	130 x 43 x 30	9
28002414	LC 45 W 500-1400 mA bDW SC PRE2	150 x 43 x 30	9
28002677	LC 35/24V bDW SC PRE2 SP	195 x 43 x 30	10
28002674	LC 60/24V bDW SC PRE2 SP	225 x 43 x 30	10
28002675	LC 100 W 24 V bDW SC PRE2	295 x 43 x 30	10
28002678	LC 150 W 24 V bDW SC PRE2	325 x 43 x 30	10
28002584	LC 38/350-1050/50 bDW TW SR PRE2	215 x 70 x 31	11



MATTER

connessione



DALI-2

dimmerabile



IP20

grado di
protezione



ANNI


anni
garanzia

MATTER

Le nostre soluzioni di illuminazione con componenti compatibili con MATTER® possono essere azionate manualmente tramite interruttori a parete e tramite dispositivi di controllo wireless, smartphone o tablet.

Essendo integrata in ecosistemi intelligenti (GOOGLE, ALEXA, APPLEHOME), l'illuminazione interna può essere controllata anche tramite comandi vocali o da remoto.

La disponibilità di queste funzioni dipende dalle funzionalità dei rispettivi ecosistemi intelligenti.

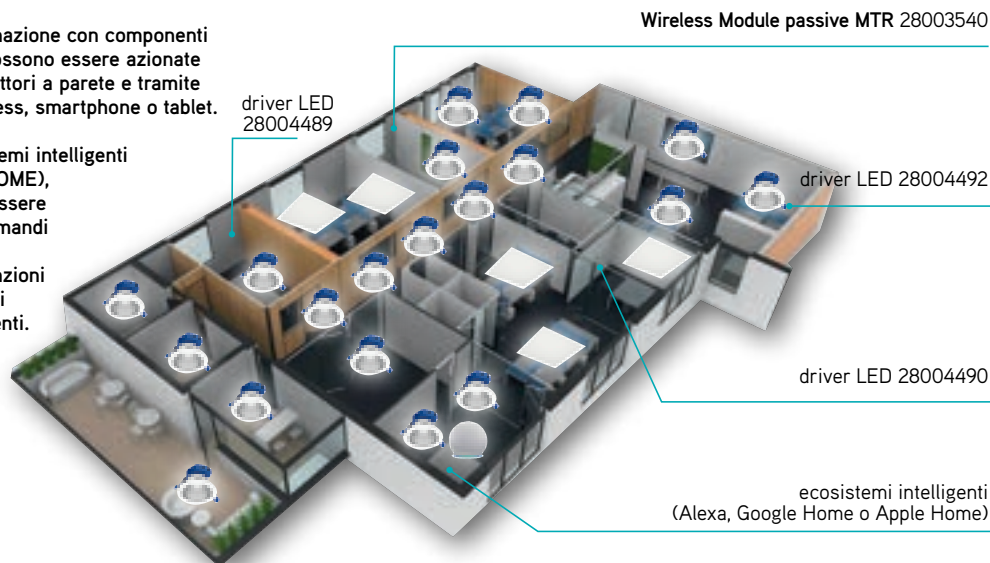

Wireless Module passive MTR 28003540

driver LED
28004489

driver LED 28004492

driver LED 28004490

ecosistemi intelligenti
(Alexa, Google Home o Apple Home)

Wireless module MTR

Modulo radio certificato MATTER con uscita DALI (dt6 broadcast) alimentatore bus DALI integrato da 10mA

Figura 1



Wireless module passive MTR

Modulo radio certificato MATTER con uscita DALI (dt6 broadcast) senza alimentatore di bus integrato. Alimentazione da bus dali

Figura 2



Wireless module SR MTR

Modulo radio certificato MATTER con uscita DALI (dt6 broadcast) alimentatore bus DALI integrato da 50mA

Figura 3



Driver Tensione costante

Driver LED a tensione costante 24V certificato MATTER, dimmerabile per strisce LED. Consente varie possibilità di dimming. Non serve alcun dimmer esterno

Figura 4



dati tecnici

Codice	Descrizione	W	L x B x H mm	Figura
28004482	Wireless module MTR	-	80,7 x 30 x 15,3	1
28004483	Wireless module passive MTR	-	80,7 x 30 x 15,3	2
28004484	Wireless module SR MTR	-	119 x 30 x 21	3
28004489	LC 35W 24V MTR SC PRE2	35	119 x 30 x 21	4
28004490	LC 60W 24V MTR SC PRE2	60	180 x 43 x 28,9	4
28004491	LC 100/24V MTR SC PRE2 SP	100	250 x 43 x 28,9	4
28004492	LC 150/24V MTR SC PRE2 SP	150	280 x 43 x 28,9	4



BLUETOOTH



DALI-2



IP20



ANNI

connessione

dimmerabile

grado di
protezioneanni
garanzia

lumos CONTROLS

Lumos CONTROLS è il controllo dell'illuminazione intelligente più semplice al mondo che consente di creare esperienze eccezionali per le aziende smart. L'ecosistema comprende controllori, sensori, interruttori, gateway e dashboard analitici per impostare controlli intelligenti di base e avanzati. Con Lumos CONTROLS potrete decidere in completa libertà quali obiettivi raggiungere e come crescere e progredire verso un futuro sostenibile.

Disponibile APP




ANDROID



IOS

App gratuita scaricabile dagli store Google Play e Apple

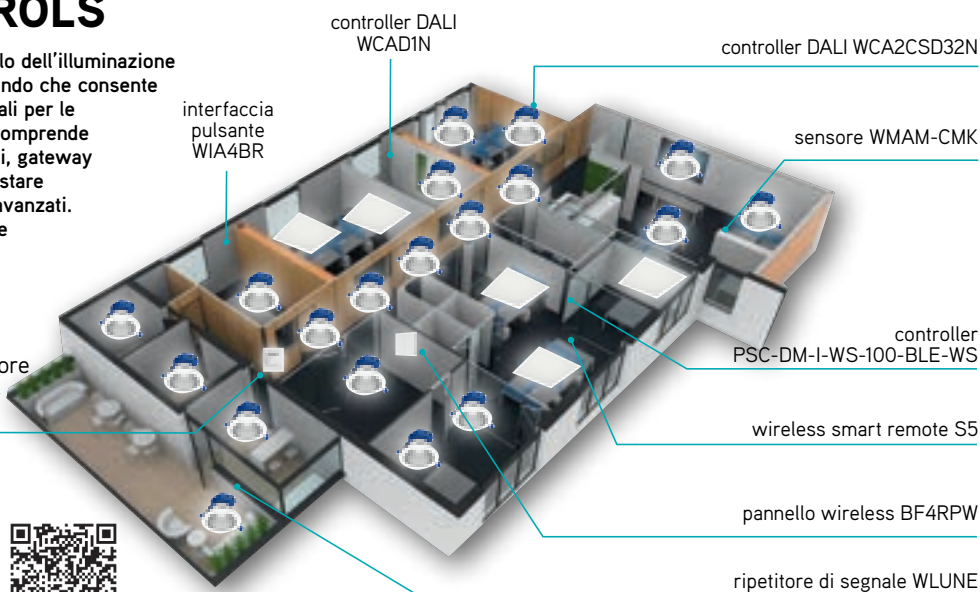controller DALI
WCAD1N

controller DALI WCA2CSD32N

interfaccia
pulsante
WIA4BR

sensore WMAM-CMK

interruttore
Wireless
WSS4Bcontroller
PSC-DM-I-WS-100-BLE-WS

wireless smart remote S5


pannello wireless BF4RPW

ripetitore di segnale WLUNE

Controller Radiar WCAFD1/4

Controller Bluetooth DALI con tensione di alimentazione 90-277 VAC. Può essere collegato a 4 driver LED DALI (con alimentatore di bus DALI integrato da 8mA). Questo dispositivo dispone anche di un'uscita ausiliaria da 12 VDC per alimentare il sensori.

Figura 1



Controller DALI

Radiar ARD32 è un controller Bluetooth DALI con tensione di alimentazione 90-277 VAC. Può essere collegato a 32 driver LED DALI (con alimentatore di bus DALI integrato da 160mA). Ha la possibilità di essere configurato per gestire fino a 2 driver 0-10V. Questo dispositivo dispone anche di un'uscita ausiliaria da 3,3VDC per comunicare con un sensore esterno.


Figura 2



Dimmer a Taglio di Fase

Omni TED è un dimmer Bluetooth a taglio di fase discendente che può gestire carichi LED fino a 250W.

Figura 3



Sensori Cyrus AP

Sensori di presenza e luce gestibili bluetooth. Alimentabili da 90-277VAC. Utilizzano la tecnologia PIR per un rilevamento accurato del movimento. Sono disponibili 4 versioni:

Fig. 4: WMAPCKMLBL per l'installazione ad incasso per altezze fino a 4m con diametro di rilevamento max. di 14m

Fig. 5: WMAPSKMLBL per l'installazione ad plafone per altezze fino a 4m con diametro di rilevamento max. di 14m

Fig. 6: WMAPCKHBL per l'installazione ad incasso per altezze fino a 14m con diametro di rilevamento max. di 28m

Fig. 7: WMAPSKHBL per l'installazione ad plafone per altezze fino a 14m con diametro di rilevamento max. di 28m

Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Sensori Cyrus AM

Sensore di movimento ad alta visibilità con sensore di luce diurna e tecnologia a microonde. Funziona a 90-277 V CA e ha un raggio di rilevamento massimo di 17m con un'altezza di montaggio di 7m. Può essere montato a plafone WMAMSMK (Fig. 8) o incasso WMAMCMK (Fig. 9), facilmente messo in servizio, controllato da dispositivo mobile tramite bluetooth

Figura 8



Figura 9



Sensori Cyrus F

Multisensore da 12-24 VDC con rilevamento presenza PIR e luce ambientale. Il dispositivo ha una forma compatta ed è dotato di due canali di uscita 0-10 V per comandi wireless di ON/OFF, dimmerazione e controllo CCT di apparecchi dimmerabili 0-10 V. Questo dispositivo di montaggio su apparecchio è facile da installare supporta anche l'interfaccia UART. Il sensore è facile da mettere in servizio, controllare e collegare da app bluetooth Lumos controls.


Figura 10



Interfacce pulsanti Wireless

Catron AI è un interfaccia pulsante wireless con ingresso per 4 pulsanti NA configurabili per la gestione ON/OFF, dimming e cambio tonalità (Tunable White)

Figura 11



Pulsanti Wireless

Fig. 12: Catron V è un interruttore alimentato a batteria che controlla ON/OFF, intensità e temperatura di colore correlata di un singolo o un gruppo di apparecchi di illuminazione. Questo dispositivo con interruttore a cinque pulsanti funziona con una batteria a bottone da 3 V ed è progettato per la massima longevità.

Fig. 13: Catron IV è un interruttore wireless a 4 pulsanti universale autoalimentato per la raccolta di energia. Il dispositivo può essere configurato, messo in servizio e controllato da qualsiasi dispositivo mobile in modo estremamente rapido e può connettersi al cloud Lumos Controls per l'analisi dei dati.

Figura 12



Figura 13



Pulsanti Wireless

Fig. 14: Catron R8D1, è un telecomando rotativo alimentato da batteria al litio ricaricabile, con 4 pulsanti e manopola. Ha un modulo bluetooth integrato che gli consente di comunicare e controllare altri dispositivi nella rete mesh Lumos Controls.

Figura 14



Ripetitore di segnale

Senor E è un dispositivo di comunicazione bidirezionale che può essere installato in varie posizioni all'interno della rete BLE Mesh per estenderne la copertura. Questo dispositivo basato su BLE5.2 alimentato tramite USB supporta anche i beacon e utilizza un'antenna esterna per una migliore comunicazione.

Figura 15




dati tecnici

Codice	Descrizione	L x B x H mm	Figura
WCAFD1/4	Radiar AFD1/4 4 CH DALI Controller	45,1 x 35,1 x 20,2	1
WCA2CSD32N	DALI controller with support of 32 DALI drivers	70,90 x 45,40 x 26,10	2
WPARL	Omni TED Trailing edge dimmer	45,1 x 35,1 x 20,2	3
WMAPCMKLBL	Cyrus AP with ceiling mount and low-bay lens accessories	ø 89,8 x 107,7	4
WMAPSMKLBL	Cyrus AP with surface mount and low-bay lens accessories	ø 109,8 x 71,8	5
WMAPCMKHBL	Cyrus AP with ceiling mount and high-bay lens accessories	ø 95,3 x 118,7	6
WMAPSMKHBL	Cyrus AP with surface mount and high-bay lens accessories	ø 109,8 x 87,6	7
WMAMCMK	Cyrus AM with ceiling mount accessory	ø 89,7 x 66,8	8
WMAMSMK	Cyrus AM with surface mount accessory	ø 109,8 x 71,2	9
WXD2CPLFN	DC Powered Fixture Mount Dual channel dimming Motion & Light sensor	ø 32 x 71,2	10
WIA4BR	AC powered switch interface for Push Button, Toggle, and Rotary switches	45,1 x 35,1 x 20,2	11
WSC5B	Wireless 5 Button remote	66 x 32 x 9	12
WSS4B	Wireless self powered 4 Button switch	112 x 18 x 126	13
S5 Gold	Catron R8D1 Wireless Rotary Smart Remote	104,33 x 43,69 x 29,46	14
S5 Silver	Catron R8D1 Wireless Rotary Smart Remote	104,33 x 43,69 x 29,46	14
WLUNE	Beacon & Range Extender	66,7 x 29,2 x 22,4	15

DIM ONE

Per Strip Monocolore con comando a pulsante NA.
 96W - 12V
 192W - 24V
 Nuovo modello con funzione memoria.
 Dimensioni estremamente compatte per
 essere inserito nelle scatole porta frutto.

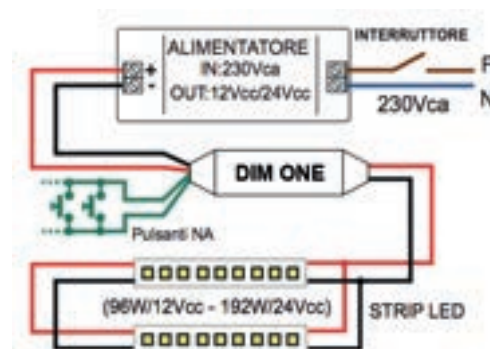


Esempio di installazione del dimmer SIRIO

dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm	Imballo
5606302	SIRIOdim ONE	96-192	46 x 12 x 5	1

DIM LIGHT

Per la regolazione di faretti a LED e lampade
 a LED alimentate direttamente in 230 Vca.
 Comando a pulsante riferibile
 sia alla FASE sia al NEUTRO.

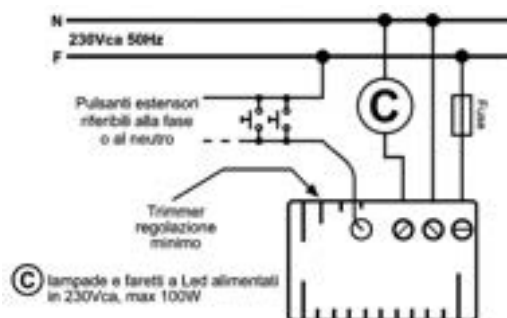

Esempio di collegamento del dimmer per lampade a LED


dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt	L x B x H mm	Imballo
5606309	SIRIOdim LIGHT MEMORY	4-100	50 x 32 x 18	1

DIMMER PER STRIP LED MONOCROMATICHE

Dimmer con ricevitore radio integrato per il comando di LED 1-colore 12/24 Vdc.
È possibile collegare dispositivi SLAVE (massimo 5) per replicare le funzioni del MASTER (cavo in dotazione - lunghezza max 30 cm).
Permette di controllare le uscite in modo indipendente o sincronizzato.
Ingresso per pulsanti manuali.
Funzione di memorizzazione dell'ultimo livello di accensione (Light memory).
Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade).
Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori.
Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari.
Telecomando non incluso.

Telecomando abbinabile cod. TVEVO868N07D



dati tecnici

Codice	Descrizione	Potenza (W) 12V	Potenza (W) 24V	Controllo	L x B x H mm
VERSIONE STANDARD					
TVSTRD868SI24G	TV STRD Master	50x3	100x3	Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVRGBD000ST24	TV RGB Slave	50x3	100x3	(cavo sinc. 30 cm incluso)	165 x 47 x 35

VERSIONE BUS 24Vdc

collegamento tra master e slave tramite cavo BUS


TVLSTRD868SI24G	TV STRD Master BUS	100x3		Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVLRGBD000ST24	TV RGB Slave BUS**	100x3		BUS 24 V	165 x 47 x 35

** Numero massimo di slave collegabili: 40 (massimo 200 mt tra la master e l'ultima slave collegata).

MASTER DIN 4 CANALI

Dimmer con ricevitore radio integrato per il comando di LED 1-colore 12/24 Vdc.
Ideale per applicazioni su guida DIN.
Permette di controllare le uscite in modo indipendente o sincronizzato.
Ingresso per pulsanti manuali e dispositivi 1-10V.
Funzione di memorizzazione dell'ultimo livello di accensione (Light memory).
Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade).
Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori.
Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari.
Telecomando non incluso.

Telecomando abbinabile cod. TVEVO868N07D




dati tecnici

Codice	Descrizione	Potenza (W) 12V	Potenza (W) 24V	Controllo	L x B x H mm
TVSTRD868DI24G	TV RGB Master DIN	50x4	100x4	Pulsante N.A./Wireless/1..10V	90 x 87 x 60

MASTER DIN DALI/DMX

Dimmer senza ricevitore radio per il comando di LED 12/24 Vdc.
Ideale per applicazioni su guida DIN.
Tramite ingressi DALI/DMX comanda in modo indipendente le 4 uscite.
Adatto ad ogni tipo di installazione LED 1-colore, RGB e RGBW.
Configurazione tramite dip-switch degli indirizzi DALI o DMX assegnati alle uscite.




dati tecnici

Codice	Descrizione	Potenza (W) 12V	Potenza (W) 24V	L x B x H mm
TVSTRDMX000DI24	Dimmer controllo LED 12/24 Vdc	200W 50 x uscita	400W 100 x uscita	90 x 87 x 60

DIMMER PER STRIP LED TW

Dimmer con ricevitore radio integrato e controllo del bianco dinamico per il comando di LED 1-colore o 2-colori 12/24 Vdc.
È possibile collegare dispositivi SLAVE (massimo 5) per replicare le funzioni del MASTER (cavo in dotazione - lunghezza max 30 cm).
Permette di controllare le uscite in modo sincronizzato.
Ingresso pulsanti manuali.
Funzione di memorizzazione dell'ultimo livello di accensione (Light memory).
Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade).
Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori.
Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari.
Telecomando non incluso.

Telecomando abbinabile cod. TVEVO868W21B



Collegamenti

dati tecnici


Codice	Descrizione	Potenza (W) 12V	Potenza (W) 24V	Controllo	L x B x H mm
TVSTRDW868ST30	Receiver 12-24V 2 WHITE X TX Touch	50x2	100x2	Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVRGBD000ST24	TV RGB Slave	50x2	100x2	(cavo sinc. 30 cm incluso)	165 x 47 x 35

Nota: Touch Panel abbinabile a dimmer in DMX pag. 183

DIMMER PER STRIP LED RGB

Dimmer con ricevitore radio integrato per il comando di LED RGB (rosso, verde, blu) 12/24 Vdc. È possibile collegare dispositivi SLAVE (massimo 5) per replicare le funzioni del MASTER (cavo in dotazione - lunghezza max 30 cm). Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali è possibile richiamare 8 colori predefiniti (modificabili in qualsiasi momento) o attivare il ciclo colori automatico. Ingresso pulsanti manuali. È possibile regolare l'intensità dei colori predefiniti e memorizzare il nuovo valore (Light memory). Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade). Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori. Telecomando non incluso.

Telecomando abbinabile cod. TVEVO868T21B



Collegamenti

dati tecnici

Codice	Descrizione	Potenza (W)	Controllo	L x B x H mm
--------	-------------	-------------	-----------	--------------

VERSIONE KIT

composto da: Dimmer per strip LED RGB + Telecomando

TVRGBDU868ST30KI Kit INDOOR per controllo wifi strisce LED IP20

VERSIONE STANDARD


collegamento tra master e slave tramite cavo di 30 cm inclusi

TVRGBDU868ST30	Receiver RGB 24 Vdc 3x4 Amp TCH	100x3	Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVRGBD000ST24	TV RGB Slave	100x3	(cavo sinc. 30 cm incluso)	165 x 47 x 35

DIMMER PER STRIP LED RGBW

Dimmer con ricevitore radio integrato per il comando di LED RGB (rosso, verde, blu) e bianco (freddo e caldo) 12/24 Vdc. Se controllato con trasmettitori wireless 7 canali è possibile richiamare 8 colori predefiniti, tra i quali la luce bianca ottenuta dalla 4ª uscita, o attivare il ciclo colori automatico. È possibile collegare dispositivi SLAVE (massimo 5) per replicare le funzioni del MASTER (cavo in dotazione - lunghezza max 30 cm). Permette di modificare i colori predefiniti aggiungendo il colore bianco della 4ª uscita per una migliore definizione della temperatura colore. È possibile regolare l'intensità dei colori predefiniti e memorizzare il nuovo valore (Light memory). Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade). Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori. Solo per la versione TVSRGBWU868ST25. Le uscite RGB e bianco sono comandate in modo indipendente da trasmettitore o pulsanti manuali. Telecomando non incluso.

Telecomando abbinabile cod. TVEVO868N42



Collegamenti


dati tecnici

Codice	Descrizione	Potenza (W)	Controllo	L x B x H mm
TVSRGBWU868ST25	TV RGBW Master	60x4	Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVRGBW000ST25	TV RGB Slave	60x4	(cavo sinc. 30 cm incluso)	165 x 47 x 35

DIGITAL BOX

Controller con ricevitore radio per il comando di LED RGB digitali 5 /12 /24 Vdc.
 Permette di controllare le uscite in modo indipendente o sincronizzato.
 Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali è possibile richiamare 87 effetti dinamici predefiniti.
 Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 effetti dinamici.
 Cs supportati: WS2811, WS2812, WS2812B, UCS1903, UCS2903, SK6813.
 Funzione di memorizzazione dell'ultimo effetto di accensione (Light memory).
 È possibile regolare l'intensità dei colori e la velocità degli effetti.


Telecomando abbinabile su richiesta.




dati tecnici

Codice	Descrizione	Potenza (W) 12V	Potenza (W) 24V	L x B x H mm
TVDGL868A01	Digital Box	240W	480W	230x70x51

DIMMER CON SINCRONIA VIA CAVO BUS A PAG. 175

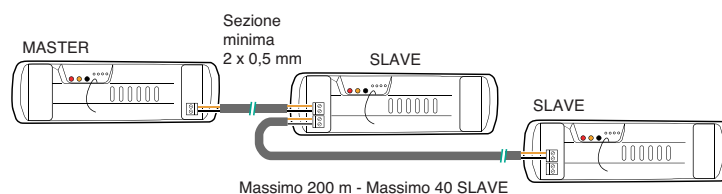

PER DIMMER A PAG. 175, 176, 177 (DIMMER CON RICEVITORI MASTER E SLAVE)

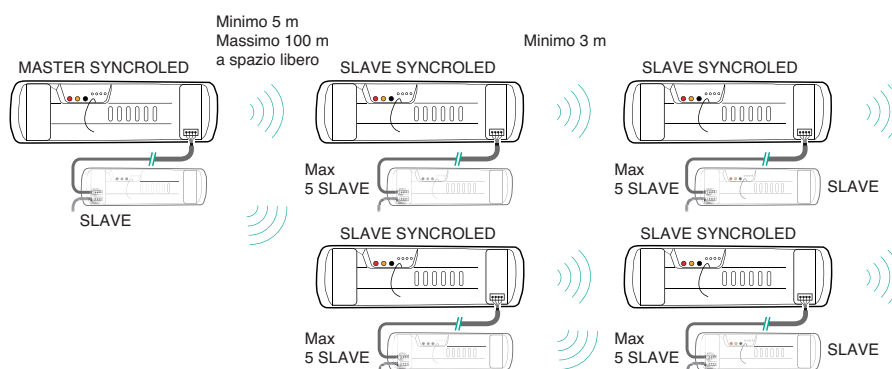



COMANDO RADIO 7 CANALI

IDEALE PER LED MONOCROMATICO

Clip di fissaggio a parete inclusa

dati tecnici						
Codice	Descrizione	Alimentazione	N. canali	N. gruppi	Installazione su	L x B x H mm
TVEVO868N07D	TV EVO 7C - Nero	Batteria 3V	7	1	libera	125 x 40 x 10
TVEVO868N07BD	TV EVO 7C - Bianco	Batteria 3V	7	1	libera	125 x 40 x 10



COMANDO RADIO PER LED TW

IDEALE PER LA GESTIONE DI LED BIANCO DINAMICO
BIANCO CALDO E FREDDO

Clip di fissaggio a parete inclusa
Compatibile con: TVSTRDW868ST30

dati tecnici						
Codice	Descrizione	Alimentazione	N. canali	N. gruppi	Installazione su	L x B x H mm
TVEVO868W21B	TX EVO WHITE TOUCH 868 MHz	Batteria 3V	21+touch	3	libera	125 x 40 x 10



COMANDO RADIO PER LED RGB

IDEALE PER LA GESTIONE DI MULTIGRUPPI

Clip di fissaggio a parete inclusa
Compatibile con i seguenti ricevitori:
TVRGBDU868ST30
TVRGBDU868BST30
TVRGBWW868ST24
TVLRGBWW868ST24

dati tecnici						
Codice	Descrizione	Alimentazione	N. canali	N. gruppi	Installazione su	L x B x H mm
TVEVO868T21B	21 CHANNEL TRANSIT	Batteria 3V	21+touch	3	libera	125 x 40 x 10



COMANDO RADIO PER LED RGBW

IDEALE PER LA GESTIONE DI MULTIGRUPPI

Clip di fissaggio a parete inclusa

dati tecnici						
Codice	Descrizione	Alimentazione	N. canali	N. gruppi	Installazione su	L x B x H mm
TVEVO868N42BP	TV EVO 42C - Bianco	Batteria 3V	42	6	libera	125 x 40 x 10
TVEVO868N42P	TV EVO 42C - Nero	Batteria 3V	42	6	libera	125 x 40 x 10



TXL TRASMETTITORE DA INCASSO

dati tecnici			
Codice	Descrizione	Comandi	Funzioni
TVTXL868A04C	TRASM, 4CH per Pulsanti a parete 230V X TVL	1, 2, 3, 4 comandi	Per pulsanti a parete
TVTXL868R02	Trasmettitore 230V x sensori di presenza	2 comandi	Per sensori di movimento da parete
TVTXL868B02	TV TXL 2C-modulo pulsanti N.A. Batteria 3v	2 comandi	A batteria per pulsanti a parete

SISTEMA DI CONTROLLO DA SMARTPHONE VIA BLUETOOTH

T-MATE BLUETOOTH

Interfaccia Bluetooth, programmabile da App, per controllare via radio tutti i dispositivi Teleco con smartphone o tablet. T-Mate permette di dialogare con tutte le automazioni comodamente da qualsiasi punto della casa con Tablet o Smartphone, via Bluetooth. Semplice creazione di scenari e programmazione di timer settimanali. Installazione semplice e immediata senza registrazione dell'utente online. Compatibile con qualsiasi dispositivo ANDROID (Versione 5.1 e successive) e IOS (Versione 12 e successive). Alimentatore 230 V incluso.



ANDROID



IOS

App gratuita scaricabile dagli store Google Play e Apple

dati tecnici

Codice	Descrizione	L x B x H mm
TMATE868AL	T-MATE BLUE TOOTH	115 x 65 x 40



Controllo totale

Davvero semplice da usare, grazie ad un'interfaccia intuitiva e funzionale che riproduce gli ambienti di casa. Basterà scaricare l'app gratuita e installare l'interfaccia che comunica via radio con tutti i dispositivi Teleco.



Semplice creazione scenari

Scenari intesi come diverse combinazioni di attivazione/spegnimento/regolazione di luci, automazioni e carichi effettuate simultaneamente.

SISTEMA DI CONTROLLO DA SMARTPHONE VIA WIFI

DAISY VIA CLOUD TELECO

Interfaccia Wi-Fi, programmabile da App, per controllare via radio tutti i dispositivi Teleco a distanza con smartphone o tablet. Daisy permette di dialogare comodamente con tutte le automazioni da qualsiasi punto della casa, anche a distanza, con Smartphone o Tablet. Semplice creazione di scenari e programmazione di timer settimanali. Controllo a distanza via Wi-Fi tramite la creazione di un account gratuito nel Cloud Teleco. Possibilità di collegare più Smartphone o Tablet. Controllo vocale dei sistemi Teleco, mediante gli assistenti Google Home o Amazon. Possibilità di aumentare la portata utilizzando ripetitori Wi-Fi. Compatibile con qualsiasi dispositivo ANDROID (Versione 5.1 e successive) e IOS (Versione 12 e successive). Alimentatore 230 V incluso.



ANDROID




IOS

App gratuita scaricabile dagli store Google Play e Apple

GESTIONE

dati tecnici

Codice	Descrizione	 L x B x H mm
TVDAY868A01	DAISY WI-FI	115 x 65 x 40

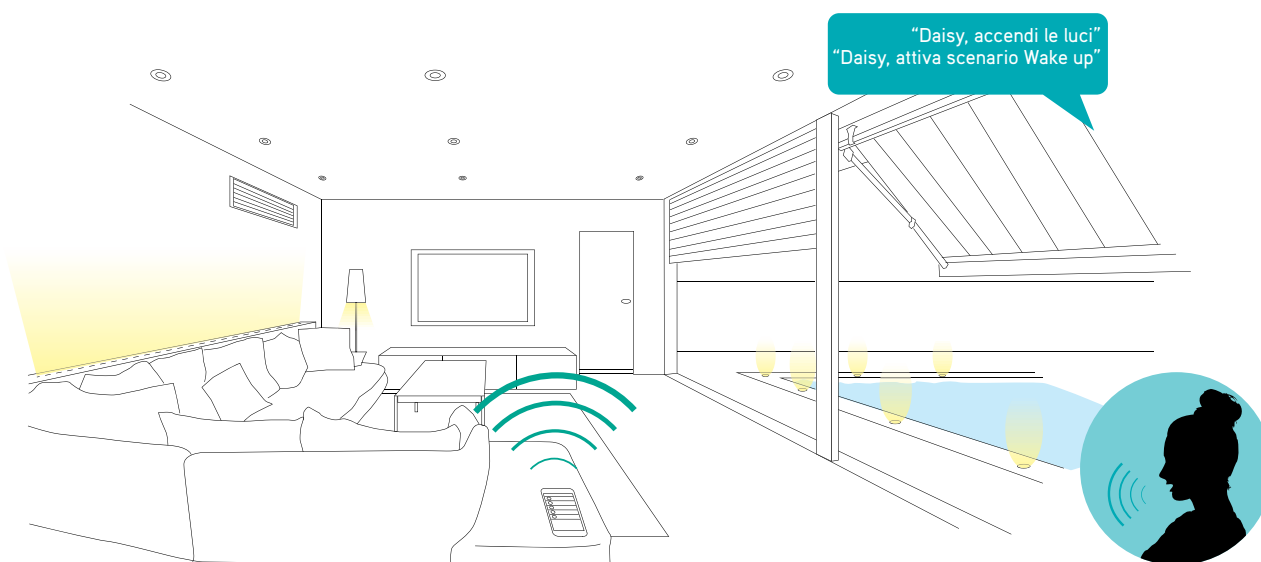

CONTROLLO VOCALE

Rientrando in casa, sarà sufficiente pronunciare "Daisy, accendi le luci" per attivare con la sola voce l'illuminazione.



GUIDA ALLA SCELTA DEL TRASMETTITORE

INTENSE - FISSO DA PARETE

dati tecnici				
Codice	Descrizione	Pulsante	Comandi	
TVTXI868BB01G	TV TXI 1C G - POLY BIANCO	1 pulsante	1 comando	
TVTXI868NN01G	TV TXI 1C G - POLY NERO	1 pulsante		
TVTXI868BB01	TV TXI 1C - POLY BIANCO	1 pulsante	1 comando	
TVTXI868NN01	TV TXI 1C - POLY NERO	1 pulsante		
TVTXI868BB02G	TV TXI 2C G - POLY BIANCO	2 pulsanti	2 comandi	
TVTXI868NN02G	TV TXI 2C G - POLY NERO	2 pulsanti		
TVTXI868BB02	TV TXI 2C - POLY BIANCO	2 pulsanti	2 comandi	
TVTXI868NN02	TV TXI 2C - POLY NERO	2 pulsanti		
TVTXI868BB04	TV TXI 4C - POLY BIANCO	4 pulsanti	4 comandi	
TVTXI868NN04	TV TXI 4C - POLY NERO	4 pulsanti		
TVTXI868BB03L	TV TXI 3C L - POLY BIANCO	4 pulsanti	comando con funzione dimmer per un punto luce	
TVTXI868NN03L	TV TXI 3C L - POLY NERO	4 pulsanti		
TVTXI868BB06L	TV TXI 6C L - POLY BIANCO	6 pulsanti	comandi con funzione dimmer per 2 punti luce	
TVTXI868NN06L	TV TXI 6C L - POLY NERO	6 pulsanti		
TVTXI868BB03	TV TXI 3CM - POLY BIANCO	3 pulsanti	comando per un motore	
TVTXI868NN03	TV TXI 3C M - POLY NERO	3 pulsanti		
TVTXI868BB07	TV TXI 7C - POLY BIANCO	7 pulsanti	7 comandi per scenari	
TVTXI868NN07	TV TXI 7C - POLY NERO	7 pulsanti		

SICOM TOUCH PANEL DMX

IDEALE PER LA GESTIONE RGBW

Controlla le luci RGBW separatamente o in modo sincrono.

Controllo velocità, luminosità e regolazione del colore.

Gestisce fino a 4 scene personalizzate.


36 tipi di modalità integrati.

Pulsante touch del pannello ad alta sensibilità e color ring

per la selezione del colore.

Compatibile con qualsiasi dispositivo DMX o driver DMX.

Può essere installato a parete, adatto a tutti i tipi di scatole a muro.

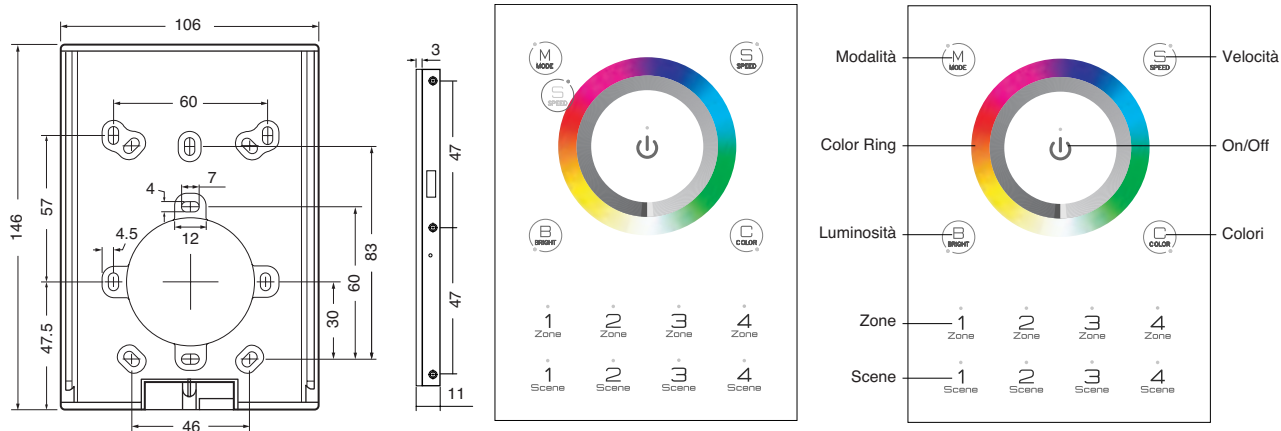

GESTIONE

dati tecnici

Codice	Descrizione	W	Canali DMX	Dimmer	Scene	L x B x H mm
5606353	SICOM Touch Panel DMX 16ch	3	16 (4 canali per zona)	DMX512	4	146 x 106 x 11

SISTEMI LED

Legenda icone:



Vdc
Alimentazione



W
Potenza



CRI
Indice resa
cromatica



K
Durata vita media



UGR
Valore UGR



IP
Grado di protezione



Installazione
a incasso



Installazione
a plafone



Installazione
a parete



Installazione
a sospensione





Installazione a sospensione
(luce diretta e indiretta)



TWIST PANEL CRI90

Sirio LED Panel Twist fornisce una diffusione della luce diretta e indiretta, in grado di creare un ambiente moderno e informale. La trasparenza del pannello e la cornice sottile, lo rendono ideale in gli ambienti in cui si ricerca semplicità, eleganza e massima uniformità della luce. Con il CRI>90 si garantisce maggiore resa dei colori. Alimentatore ON/OFF incluso nel rosone. Alimentatore di ricambio Cod. 7004126.

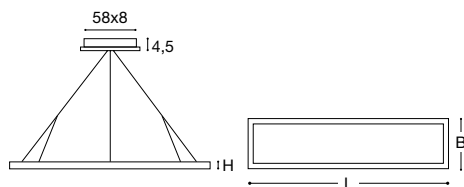

CE **SELV** RoHS



OFF



ON

dati tecnici

Codice	Descrizione	Colore	Watt /m	Lumen /m	L x B x H mm	Imballo
PANEL TWIST CRI90 BIANCO						
7004156	SIRIO LED Panel Twist 30x120 930 - 60W		60	5.100	1195 x 295 x 10,5	3
7004157	SIRIO LED Panel Twist 30x120 940 - 60W		60	5.600	1195 x 295 x 10,5	3



Disponibile anche in versione colore nero

accessori

	Codice	Descrizione	
	TRIDONIC dimmerazione / DALI	28000660 LCA 75W 900-1800mA one4all C PRE	
		28001133 I-SELECT 2 PLUG 1500mA BL	
	TRIDONIC emergenza / converter	89800577 EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 50V	
	batterie	28002318 ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON	1h
		28002325 ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON	3h

TWIST PANEL **CRI80**

Sirio LED Panel Twist fornisce una diffusione della luce diretta e indiretta, in grado di creare un ambiente moderno e informale. La trasparenza del pannello e la cornice sottile, lo rendono ideale in gli ambienti in cui si ricerca semplicità, eleganza e massima uniformità della luce. Alimentatore ON/OFF incluso nel rosone. Alimentatore di ricambio Cod. 7004126

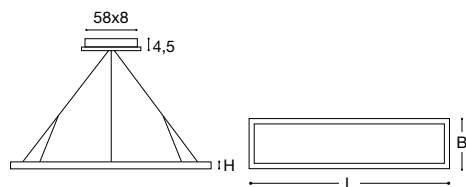

CE W W SELV RoHS


OFF

ON
dati tecnici

Codice	Descrizione	Colore	Watt /m	Lumen /m	L x B x H mm	Imballo
PANEL TWIST BIANCO						
7004127	SIRIO LED Panel Twist 30x120 830 - 60W	○	60	6.000	1195 x 295 x 10,5	3
7004128	SIRIO LED Panel Twist 30x120 840 - 60W	○	60	6.600	1195 x 295 x 10,5	3
PANEL TWIST NERO						
7004133	SIRIO LED Panel Twist - Nero 30x120 830 - 60W	●	60	6.000	1195 x 295 x 10,5	3
7004135	SIRIO LED Panel Twist - Nero 30x120 840 - 60W	●	60	6.600	1195 x 295 x 10,5	3

accessori

	Codice	Descrizione	
	TRIDONIC dimmerazione / DALI	28000660 LCA 75W 900-1800mA one4all C PRE	
		28001133 I-SELECT 2 PLUG 1500mA BL	
	TRIDONIC emergenza / converter	89800577 EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 50V	
	batterie	28002318 ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON	1h
		28002325 ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON	3h

230Vac

48W

IP20

>80

≤19

50K

DIRETTA e INDIRETTA

tensione
lampada

potenza
massima

grado di
protezione

CRI



UGR

durata
media

emissione
luminosa

TWIST PANEL ROUND CRI80

Sirio LED Panel Twist ROUND fornisce una diffusione della luce diretta e indiretta, in grado di creare un ambiente moderno e informale. La trasparenza del pannello e la cornice sottile, lo rendono ideale in gli ambienti in cui si ricerca semplicità, eleganza e massima uniformità della luce. Alimentatore ON/OFF incluso nel rosone.



CE **SELV** RoHS



OFF



ON

dati tecnici

Codice	Descrizione	Colore	Watt	Lumen	L x B x H mm	Imballo
PANEL TWIST BIANCO						
7004150	SIRIO LED Panel Twist Round Ø 580 830 - 48W		48	7.320	580 x 10,5	5
7004152	SIRIO LED Panel Twist Round Ø 580 840 - 48W		48	7.850	580 x 10,5	5

accessori



TRIDONIC dimmerazione

Codice

Descrizione

28000667

LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE

28001133

I-SELECT 2 PLUG 1500mA BL





Note:

Possibilità di messa in emergenza su richiesta.

TWIST PANEL ROUND CRI80

Sirio LED Panel Twist ROUND fornisce una diffusione della luce diretta e indiretta, in grado di creare un ambiente moderno e informale. La trasparenza del pannello e la cornice sottile, lo rendono ideale in gli ambienti in cui si ricerca semplicità, eleganza e massima uniformità della luce. Alimentatore ON/OFF incluso nel rosone.



CE W W SELV RoHS



OFF



ON

SISTEMI A LED

dati tecnici

Codice	Descrizione	Colore	Watt	Lumen	L x B x H mm	Imballo
PANEL TWIST NERO						
7004137	SIRIO LED Panel Twist Round Ø 580 830 - 48W	●	48	7.320	580 x 10,5	5
7004138	SIRIO LED Panel Twist Round Ø 580 840 - 48W	●	48	7.850	580 x 10,5	5

accessori



TRIDONIC dimmerazione


Codice	Descrizione
28000667	LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE
28001133	I-SELECT 2 PLUG 1500mA BL



Note:
Possibilità di messa in emergenza su richiesta.

SIRIO LED PANEL FRAME

Sirio LED Panel Frame è una cornice LED componibile in 4 parti.
Adatta ad illuminare i controsoffitti modulari. Alimentatore ON-OFF incluso.





dati tecnici

Codice	Descrizione	Colore	Watt	Lumen	L x B x H mm
PANEL FRAME					
7004043	SIRIO LED Panel Frame 830-40W	Alluminio	40	3.200	585 x 585 x 15
7004044	SIRIO LED Panel Frame 840-40W	Alluminio	40	3.200	585 x 585 x 15



SIRIO PANEL COMFORT CRI90

Ideale per gli ambienti in cui è richiesta un'illuminazione a LED professionale. Cornice bianca RAL9003. Disponibile con temperatura colore 3000K e 4000K, garantisce valore CRI90. Disponibile anche il KIT dimmerabile e il KIT per mettere in emergenza il pannello. Alimentatore escluso. Driver escluso.



CE

dati tecnici

Codice	Descrizione	Colore	Watt	Lumen	L x B x H mm	Imballo
PANEL SMART COMFORT						
7004170	SIRIO LED Panel Comfort 60x60 930	RAL9003	40	3.680	595 x 595 x 10	4
7004171	SIRIO LED Panel Comfort 60x60 940	RAL9003	40	3.856	595 x 595 x 10	4

accessori

	Codice	Descrizione	L x B x H mm
TRIDONIC alimentazione	87500762	LC 40/900/45 fixC SR SNC2	127 x 43 x 30
TRIDONIC dimmerazione	switchDIM - DALI		
	28000672	LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	215 x 70 x 31
	28001122	I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 900mA	-
	0..10V		
	5606241	SIRIOconverter MC 60	123 x 79 x 31
accessorio per montaggio a plafone	7004078	Cornice UNIVERSALE Installazione soffitto (60x60)	



Note:
Possibilità di messa in emergenza su richiesta.



230Vac

36W

IP20

80

≤19

30K

tensione
lampadapotenza
massimagrado di
protezione



CRI

UGR

durata
mediainstallazione
a plafoneinstallazione
a sospensione

PANNELLO LED ELA SNC2

Ideale per gli ambienti in cui è richiesta un'illuminazione a LED semplice. Cornice bianca RAL9003. Disponibile con temperatura colore 3000K e 4000K, garantisce valore CRI>80. Disponibile anche il KIT dimmerabile e il KIT per mettere in emergenza il pannello.

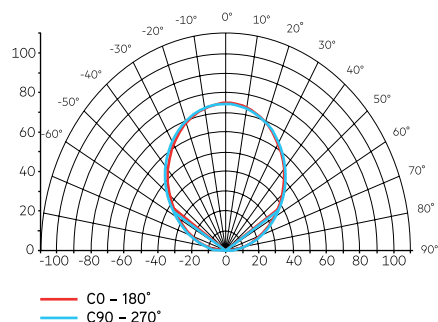

codici pannelli kit ON/OFF e dimmerabili

Codice	Descrizione	Colore	Watt /m	Lumen /m	L x B x H mm	Imballo
kit on/off (pannello + alimentatore on/off)						
28003285ONOFF	TRIDONIC ELA 60x60 830 ON-OFF	RAL9003	36	3.660	595 x 595 x 8,5	5
28003286ONOFF	TRIDONIC ELA 60x60 840 ON-OFF	RAL9003	36	3.660	595 x 595 x 8,5	5
kit dimmerabile DALI (pannello + converter)						
28003285DIM	TRIDONIC ELA 60x60 830 DIM	RAL9003	36	3.660	595 x 595 x 8,5	5
28003286DIM	TRIDONIC ELA 60x60 840 DIM	RAL9003	36	3.660	595 x 595 x 8,5	5

codice kit emergenza EM CONVERTER + ACCUMULATORE

Codice	Descrizione
kit emergenza (3h)	
89801003	EMcLED BASIC 202A LiFe PO4 50V KIT

codici solo pannelli

Codice	Descrizione	Colore	Watt /m	Lumen /m	L x B x H mm	Imballo
ELA SNC2						
28003285	ELA 600x600mm 3800lm 830 SNC2	RAL9003	36	3.660	595 x 595 x 8,5	5
28003286	ELA 600x600mm 3800lm 840 SNC2	RAL9003	36	3.660	595 x 595 x 8,5	5

accessorio sospensione per ELA SNC2



Codice	Descrizione
28003374	ACE SUSPENSION KIT 600-625mm STL SI G2

Altezza sospensione max. 1,2 m

accessori / fissaggio plafone

Codice	Descrizione
28003372	ACE SURFACE MOUNT KIT 600mm AL WH G2

accessorio per trasformare il pannello in una plafoniera

Codice	Descrizione
7004078	Cornice UNIVERSALE Installazione soffitto (60x60)




24Vdc
10-90W
IP52
80
≤19
30K

tensione
lampada

potenza
massima

grado di
protezione

CRI

UGR


durata
media

installazione
a plafone

installazione
a sospensione

PANNELLI LED


Questi pannelli LED dalle dimensioni e dalle forme variabili si adattano alla perfezione a qualunque locale, garantendo una luce di altissima qualità. Possono essere facilmente installati a muro o a soffitto e sono adatti agli ambienti più diversi. Alimentatore ON/OFF escluso. Cornice in alluminio.



dati tecnici

Codice	Descrizione	Colore	Watt	Lumen	L x B x H mm	Imballo
SIRIO LED PANEL Q 30 x 30						
7004090	SIRIOled panel Q 30x30 830		10	760	295 x 295 x 10,5	1
7004091	SIRIOled panel Q 30x30 842		10	780	295 x 295 x 10,5	1
7004092	SIRIOled panel Q 30x30 860		10	800	295 x 295 x 10,5	1
SIRIO Led panel Q 60 x 60						
7004100	SIRIOled panel Q 60x60 830		42	3.761	595 x 595 x 10,5	1
7004101	SIRIOled panel Q 60x60 842		42	4.078	595 x 595 x 10,5	1
7004102	SIRIOled panel Q 60x60 860		42	4.322	595 x 595 x 10,5	1
SIRIO Led panel R 30 x 60						
7004120	SIRIOled panel R 30x60 830		22	1.672	595 x 295 x 10,5	1
7004121	SIRIOled panel R 30x60 842		22	1.716	595 x 295 x 10,5	1
7004122	SIRIOled panel R 30x60 860		22	1.760	595 x 295 x 10,5	1
SIRIO Led panel R 30 x 120						
7004130	SIRIOled panel R 30x120 830		46	3.496	1195 x 295 x 10,5	1
7004131	SIRIOled panel R 30x120 842		46	3.588	1195 x 295 x 10,5	1
7004132	SIRIOled panel R 30x120 860		46	3.680	1195 x 295 x 10,5	1
SIRIO Led panel R 60 x 120						
7004140	SIRIOled panel R 60x120 830		90	6.840	1195 x 595 x 14	1
7004141	SIRIOled panel R 60x120 842		90	7.200	1195 x 595 x 14	1

accessori / fissaggio

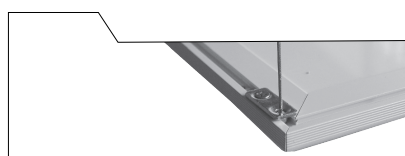

Codice	Descrizione
7004110	Kit di accessori per il montaggio dei pannelli a sospensione composto da n.4 viti e tasselli, sistema maschio-femmina per tendere il cavo e 4 cavi metallici
7004111	Staffa a H per montaggio pannelli 60
7004112	Staffa a H per montaggio pannelli 30



Note:

Possibilità di messa in emergenza su richiesta.

TRIDONIC

230Vac

 tensione
lampada

23W

 potenza
massima

IP20

 grado di
protezione

80

CRI


≤19

UGR


50K

 durata
media

 installazione
a plafone



 installazione
a sospensione

5 ANNI

garanzia

PANNELLO LED ADV2 TUNABLE WHITE

Modulo led con temperatura colore dinamica con cornice bianca RAL9003, che permette il massimo comfort visivo. Utilizzabile per ricreare il ciclo circadiano con gli appositi accessori. Temperature di colore da 2700K a 6500K. Per montaggio diretto in controsoffitti, a plafone o a sospensione. Alimentatore e sistema di gestione escluso.



dati tecnici

Codice	Descrizione	Colore	Watt	Lumen	K	L x B x H mm
LED PANEL 60 x 60						
28003282	ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2	RAL9003	23	3.800	2.700 – 6.500 K	595 x 595 x 8,5

accessori

	Codice	Descrizione	Colore	L x B x H mm
	28002202	LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE		215 x 70 x 31
	28001124	I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL		-
	28003372	ACE SURFACE MOUNT KIT 600mm AL WH G2	bianco	-
	28003374	ACE SUSPENSION KIT 600-625mm STL SI G2	argento	-

Note:
L80B10@65°C 50000h



Note:
Possibilità di messa in emergenza su richiesta.


230Vac

 tensione
lampada

9,5W

 potenza
massima

IP20

 grado di
protezione

>90

CRI


50K

 durata
media




 installazione
a incasso

ANNI

garanzia

SLA AC G2 **50mm SNC CRI>90**

Compatibile con quasi tutti i corpi illuminanti non alogeni MR16/GU10. Il modulo con elettronica, dissipatore e ottica. 10W LED equivalente a 50W MR16 alogena con flusso luminoso maggiore. Compatibile con dimmer a taglio fasico. Angolo emissione spot 24D e Downlight 36D. CRI>90 per una definizione migliore dei colori


CE **ErC** **RoHS**
dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	L x B x H mm	Imballo
28001934	SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 24D SNC 120°	9,5	710	49,6 x 75,5	1
28001935	SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 36D SNC 120°	9,5	710	49,6 x 75,5	1
28001936	SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 24D SNC 120°	9,5	760	49,6 x 75,5	1
28001937	SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 36D SNC 120°	9,5	760	49,6 x 75,5	1
28001938	SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 24D SNC 120°	9,5	810	49,6 x 75,5	1
28001939	SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 36D SNC 120°	9,5	810	49,6 x 75,5	1

accessori / anello decorativo

	Codice	Descrizione	Colore	Ø foro mm	Ø x H mm	Imballo
	28002184	ACS TRIM RING SWIVEL 68mm WH 30°	bianco	68	90 x 21,2	1
	28002187	ACS TRIM RING SWIVEL 75mm WH 30°	bianco	75	92 x 40	1
	28002185	ACS TRIM RING SWIVEL 68mm BK 30°	nero	68	90 x 21,2	1
	28002188	ACS TRIM RING SWIVEL 75mm BK 30°	nero	75	92 x 40	1
	28002186	ACS TRIM RING SWIVEL 68mm BN 30°	cromo	68	90 x 21,2	1

Note:

Numero di ore riferite a L70B50. Quindi il 50% (B50) delle sorgenti luminose emetterà (L70) 70% del flusso luminoso nominale.


Note:

Possibilità di messa in emergenza su richiesta.


230Vac
10-50W
IP65
30K

tensione
lampada

potenza
massima

grado di
protezione

durata
media

installazione
a parete

LED FLOOD XS

Design ultrapiatto. Corpo in alluminio pressofuso.
15 cm di cavo già cablato.



dati tecnici

Codice	Descrizione	Watt /m	Lumen /m	K	L x B x H mm
XS 10W					
7090105XS	SIRIO LED Flood XS 10W 3000K bianco	10	650	3.000	109 x 92 x 27
7090110XS	SIRIO LED Flood XS 10W 4000K nero	10	650	4.000	109 x 92 x 27
7090115XS	SIRIO LED Flood XS 10W 4000K bianco	10	650	4.000	109 x 92 x 27
XS 20W					
7090118XS	SIRIO LED Flood XS 20W 3000K nero	20	1.300	3.000	148 x 126 x 30
7090119XS	SIRIO LED Flood XS 20W 3000K bianco	20	1.300	3.000	148 x 126 x 30
7090120XS	SIRIO LED Flood XS 20W 4000K nero	20	1.300	4.000	148 x 126 x 30
7090125XS	SIRIO LED Flood XS 20W 4000K bianco	20	1.300	4.000	148 x 126 x 30
XS 30W					
7090230XS	SIRIO LED Flood XS 30W 4000K nero	30	1.950	4.000	181 x 154 x 32
7090235XS	SIRIO LED Flood XS 30W 4000K bianco	30	1.950	4.000	181 x 154 x 32
XS 50W					
7090250XS	SIRIO LED Flood XS 50W 4000K nero	50	3.250	4.000	214 x 183 x 38



Note:

1) Durata della vita media del proiettore a LED. Passato questo tempo, il proiettore è arrivato al punto di fine vita.
Il produttore considera come "punto di fine vita" il momento in cui l'emissione di luce si riduce al 70% della luminosità iniziale.



230Vac

1,5W

IP20

30K







ANNI

tensione
lampadapotenza
massimagrado di
protezionedurata
media

garanzia

EM READY2APPLY

Modulo LED per luce di emergenza, montaggio su intonaco. Set completo di elettronica, modulo LED, dissipatore, ottica e accumulatore. Contiene ottica multi-lenti click-in per illuminazione antipanico, di vie di fuga e presidi.



SELV RoHS

dati tecnici

Codice	Descrizione	Numero delle batterie	Durata nominale di funzionamento / h	L x B mm
BASIC 2 W SM				
89800761	EM R2A BASIC NM 112 SM	2	1h	123 x 123
89800762	EM R2A BASIC NM 132 SM	2	3h	123 x 123
SELFTEST 2 W SM				
89800790	EM R2A ST NM 112 SM	2	1h	123 x 123
89800791	EM R2A ST NM 132 SM	2	3h	123 x 123
PRO 2 W SM*				
89800765	EM R2A PRO 112 SM	2	1h	123 x 123
89800766	EM R2A PRO 132 SM	2	3h	123 x 123

* Versione DALI

accessori

	Codice	Descrizione	Capacità
batteria LiFePO4	28003554	PACK-LiFePO4 3.0Ah 2A CON R2A SM	3 Ah

Note:

1) Durata della vita media del modulo a LED. Passato questo tempo, il modulo a LED è arrivata al punto di fine vita. Il produttore considera come "punto di fine vita" il momento in cui l'emissione di luce si riduce al 70% della luminosità iniziale.

INDICE

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
5000800	114	5002550	108	5003595	119
5000807	96	5002560	108	5003600	119
5000807	112	5002570	108	5003610	119
5000811	106	5002580	108	5003630	111
5000814	114	5002582	108	5003635	111
5000814	124	5002584	108	5003640	111
5000814	125	5002650	109	5003670	111
5000819	95	5002652	109	5003675	118
5000819	114	5002654	109	5003678	118
5000821	114	5002690	109	5003678	119
5000824	106	5002700	109	5003680	118
5000825	106	5002710	109	5003680	119
5000826	106	5002720	109	5003682	118
5000829	106	5002730	109	5003682	119
5001110	117	5002820	113	5003685	118
5001115	117	5002830	113	5003687	118
5001120	117	5002835	113	5003690	119
5001130	117	5002837	113	5003698	119
5001135	117	5003170	120	5003699	119
5001140	117	5003180	120	5003700	111
5001160	117	5003190	120	5003710	111
5001170	117	5003200	120	5003720	111
5001200	36	5003210	120	5003730	111
5001200	98	5003220	120	5003740	111
5001201	36	5003380	110	5003900	118
5001201	98	5003390	110	5003910	118
5001210	98	5003400	110	5003920	118
5001211	98	5003410	110	5003925	118
5001212	98	5003420	110	5003930	118
5001250	116	5003430	110	5003970	124
5001300	110	5003440	110	5003974	124
5001301	110	5003480	117	5003975	124
5001302	110	5003482	117	5003985	124
5001310	110	5003510	116	5003995	124
5001500	94	5003515	116	5004280	97
5001600	94	5003520	116	5004290	97
5001700	94	5003530	116	5004315	97
5002000	94	5003540	116	5004330	97
5002100	94	5003550	116	5004370	91
5002200	94	5003560	116	5004380	91
5002300	94	5003570	116	5004385	91
5002400	94	5003575	116	5004460	113
5002530	108	5003590	119	5004465	113
5002540	108	5003592	119	5004470	113

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

INDICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
5004480	113	5004565	112	5004903	95
5004555	92	5004565	113	5004904	95
5004555	92	5004565	121	5004905	95
5004555	93	5004570	100	5004906	95
5004555	95	5004575	92	5004907	95
5004555	96	5004575	95	5004908	95
5004555	97	5004575	100	5004910	95
5004555	98	5004575	113	5004910	100
5004555	100	5004577	92	5004911	97
5004555	102	5004577	97	5004912	97
5004555	104	5004577	102	5004913	97
5004555	112	5004577	112	5004916	122
5004555	113	5004600	98	5004917	122
5004555	114	5004600	100	5004918	122
5004555	116	5004600	102	5004919	122
5004555	121	5004600	104	5004920	122
5004555	122	5004620	102	5004921	121
5004555	124	5004621	100	5004922	121
5004556	97	5004622	104	5004923	121
5004560	92	5004623	100	5004924	121
5004560	93	5004640	102	5004925	121
5004560	95	5004641	100	5004926	100
5004560	96	5004642	104	5004927	100
5004560	97	5004697	100	5004928	100
5004560	98	5004697	113	5004929	102
5004560	100	5004698	100	5004930	102
5004560	102	5004699	102	5004931	102
5004560	104	5004710	104	5004933	104
5004560	112	5004720	104	5004934	104
5004560	113	5004750	104	5004935	100
5004560	114	5004810	102	5004936	100
5004560	116	5004815	102	5004936	117
5004560	121	5004820	102	5004936	124
5004560	122	5004840	102	5004937	100
5004560	124	5004850	96	5004937	117
5004565	92	5004850	102	5004937	124
5004565	93	5004870	36	5004938	100
5004565	95	5004870	91	5004938	117
5004565	96	5004880	91	5004938	124
5004565	97	5004885	91	5004940	100
5004565	98	5004890	91	5004942	104
5004565	100	5004900	95	5004944	96
5004565	102	5004901	95	5004944	97
5004565	104	5004902	95	5004945	96

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
5004946	96	5006345	92	5008325	117
5004949	100	5006346	92	5008330	113
5004949	117	5006347	92	5008331	113
5004950	96	5006348	92	5008332	113
5004951	96	5006349	113	5008345	98
5004952	96	5006350	121	5008345	100
5004960	91	5006351	121	5008345	102
5004961	91	5006352	121	5008345	104
5004962	91	5006510	122	5008345	108
5004963	91	5007000	122	5008345	109
5004963	93	5007100	122	5008345	112
5005000	120	5007400	122	5008345	113
5005100	120	5007500	122	5008345	114
5005200	120	5007600	122	5008345	121
5005300	120	5007600	122	5008345	122
5005400	120	5007605	122	5008360	122
5006000	94	5007700	122	5008370	122
5006010	94	5007700	122	5008390	94
5006020	94	5007800	122	5008400	94
5006030	94	5007970	109	5008420	112
5006040	94	5007980	109	5008430	112
5006100	93	5007990	109	5008445	113
5006110	93	5008000	109	5008450	111
5006115	93	5008030	108	5008460	111
5006120	93	5008040	108	5008520	117
5006121	93	5008050	108	5008525	117
5006122	93	5008055	108	5008540	120
5006293	114	5008070	112	5008542	120
5006294	114	5008080	112	5008550	113
5006295	114	5008090	112	5008570	122
5006297	96	5008100	111	5008580	122
5006297	114	5008115	113	5008585	106
5006298	114	5008125	113	5008585	114
5006299	114	5008190	109	5008585	124
5006301	120	5008200	109	5008585	125
5006302	120	5008210	108	5008590	102
5006303	120	5008230	108	5008591	102
5006305	120	5008240	109	5008592	102
5006306	120	5008250	109	5008600	106
5006340	92	5008260	108	5008600	125
5006341	92	5008270	108	5008620	36
5006342	92	5008300	117	5008620	98
5006343	92	5008310	117	5008631	36
5006344	92	5008320	117	5008631	98

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
5008641	98	5008814	114	5020007	88
5008643	108	5008815	96	5020008	89
5008651	98	5008816	96	5020009	90
5008655	106	5008819	93	5030001	87
5008658	106	5008828	125	5030002	87
5008663	98	5008829	125	5030003	87
5008676	106	5008834	93	5600710	153
5008677	95	5009000	112	5600715	153
5008677	96	5009001	112	5600720	153
5008678	111	5009002	112	5600723	153
5008679	96	5009004	112	5600725	153
5008681	106	5009005	112	5600728	153
5008682	106	5009006	112	5600730	153
5008682	114	5010001	95	5600735	153
5008688	111	5010002	95	5600770	153
5008689	114	5010003	95	5600780	153
5008689	124	5010004	111	5600800	153
5008689	125	5010005	111	5600810	153
5008691	114	5010006	111	5600820	153
5008692	114	5010007	96	5600830	153
5008692	124	5010008	96	5600840	153
5008694	114	5010009	96	5600850	153
5008716	106	5010010	93	5600860	153
5008716	114	5010011	93	5600870	153
5008770	114	5010012	93	5600887	149
5008782	124	5010013	124	5600890	149
5008782	125	5010014	124	5600900	149
5008784	125	5010015	124	5600905	149
5008786	93	5010016	112	5600925	149
5008786	95	5010017	112	5600935	149
5008786	96	5010018	112	5600945	149
5008786	124	5010019	96	5601130	150
5008786	124	5010020	96	5601135	150
5008792	112	5010021	96	5601140	150
5008796	114	5010022	108	5601145	150
5008799	114	5010023	108	5601150	150
5008802	93	5010026	93	5601155	150
5008806	95	5010027	93	5601180	151
5008807	93	5020001	88	5601185	151
5008807	95	5020002	88	5601190	151
5008807	96	5020003	89	5601220	152
5008808	112	5020004	89	5601222	152
5008810	106	5020005	90	5601225	152
5008810	114	5020006	90	5601310	156

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
5601312	156	5609220	53	7004132	194
5601316	156	5609222	53	7004133	187
5601319	156	5609224	53	7004135	187
5601321	156	5609240	55	7004137	189
5605774	22	5609244	55	7004138	189
5605775	22	5609255	55	7004140	194
5605778	22	5609259	55	7004141	194
5605781	22	5609270	55	7004150	188
5605963	40	5609274	55	7004152	188
5605964	43	7001580	130	7004156	186
5605965	43	7001590	130	7004157	186
5605966	40	7001600	130	7004170	191
5605967	40	7001610	130	7004171	191
5605969	40	7001630	130	7004200	129
5605974	47	7001640	130	7004201	129
5605983	42	7001710	130	7004202	129
5605984	37	7001750	131	7004203	129
5605986	37	7001760	131	7004204	129
5605987	37	7001770	131	7004205	129
5606001	45	7001780	131	7004206	129
5606002	46	7001790	131	7004208	128
5606101	42	7001800	131	7004211	128
5606105	149	7001810	131	7004215	128
5606110	149	7001820	131	7004217	128
5606135	154	7004043	190	7004220	128
5606142	154	7004044	190	7004221	128
5606235	138	7004078	191	22185237	162
5606236	138	7004078	193	22185237	165
5606240	155	7004090	194	22185237	167
5606241	155	7004091	194	24034323	162
5606241	191	7004092	194	24034323	165
5606302	174	7004100	194	24138738	127
5606309	174	7004101	194	24138742	127
5606353	183	7004102	194	24138743	127
5609100	54	7004110	194	24138750	127
5609101	54	7004111	194	24138923	162
5609102	54	7004112	194	24138923	165
5609117	54	7004120	194	24139173	126
5609200	53	7004121	194	24139174	126
5609202	53	7004122	194	24139176	126
5609204	53	7004127	187	24139177	126
5609210	53	7004128	187	24139178	126
5609212	53	7004130	194	24166024	126
5609214	53	7004131	194	24166024	127

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
24166102	126	28000699	72	28001136	142
24166102	127	28000699	73	28001137	142
24166123	127	28000700	73	28001138	142
24166147	126	28000701	71	28001139	142
24166148	126	28000702	71	28001168	142
24166149	126	28000876	162	28001436	137
24166150	126	28000876	165	28001571	140
24166334	126	28000920	162	28001696	162
24166405	127	28000933	162	28001872	162
24166406	127	28000934	162	28001920	137
24166407	127	28001099	142	28001921	137
24166408	127	28001110	72	28001922	137
24166409	127	28001110	73	28001923	137
24166410	127	28001114	142	28001934	196
24166411	127	28001115	142	28001935	196
24166412	127	28001116	142	28001936	196
24166456	76	28001117	142	28001937	196
24166457	76	28001118	71	28001938	196
28000507	136	28001118	142	28001939	196
28000508	136	28001119	142	28001960	142
28000509	136	28001120	142	28002119	165
28000510	136	28001121	142	28002119	167
28000511	136	28001122	142	28002184	196
28000512	136	28001122	191	28002185	196
28000513	136	28001123	142	28002186	196
28000514	136	28001124	142	28002187	196
28000646	162	28001124	195	28002188	196
28000647	162	28001125	71	28002202	195
28000647	165	28001125	142	28002205	165
28000647	167	28001126	142	28002213	170
28000655	73	28001127	142	28002234	165
28000660	186	28001128	142	28002234	167
28000660	187	28001129	142	28002318	143
28000667	188	28001130	142	28002318	186
28000667	189	28001131	142	28002318	187
28000670	72	28001132	71	28002325	143
28000670	73	28001132	142	28002325	186
28000671	73	28001133	142	28002325	187
28000672	71	28001133	186	28002384	165
28000672	191	28001133	187	28002384	167
28000676	140	28001133	188	28002386	165
28000677	71	28001133	189	28002386	167
28000680	73	28001134	142	28002411	170
28000698	72	28001135	142	28002412	170

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
28002413	170	28003302	65	28003883	63
28002414	170	28003311	162	28003884	63
28002420	170	28003311	165	28003885	63
28002575	170	28003311	167	28003886	63
28002576	170	28003372	193	28003887	63
28002584	170	28003372	195	28003888	63
28002674	170	28003374	193	28003889	63
28002675	170	28003374	195	28003890	63
28002677	170	28003518	137	28003891	63
28002678	170	28003521	137	28003892	63
28002801	170	28003539	134	28003893	63
28002802	170	28003540	170	28003894	63
28002877	162	28003541	170	28003895	63
28002877	165	28003542	170	28003896	63
28002877	167	28003554	198	28003897	62
28002878	165	28003555	148	28003898	62
28002878	167	28003556	148	28003899	62
28002879	165	28003557	148	28003900	62
28002879	167	28003558	148	28003901	62
28003162	147	28003559	148	28003902	62
28003163	147	28003560	148	28003903	62
28003164	147	28003606	67	28003904	62
28003165	147	28003607	67	28003939	170
28003166	147	28003608	67	28004041	140
28003167	147	28003609	67	28004042	140
28003168	147	28003610	67	28004043	140
28003192	65	28003611	67	28004237	170
28003193	65	28003612	67	28004244	170
28003194	65	28003613	67	28004245	170
28003195	65	28003614	66	28004482	171
28003196	65	28003615	66	28004483	171
28003197	65	28003616	66	28004484	171
28003198	65	28003617	66	28004489	171
28003199	65	28003618	66	28004490	171
28003200	65	28003619	66	28004491	171
28003282	195	28003620	66	28004492	171
28003285	192	28003621	66	28004625	31
28003286	192	28003778	167	28004625	162
28003295	136	28003840	134	28004985	64
28003296	136	28003841	134	28004985	66
28003297	136	28003842	134	28004985	67
28003298	136	28003843	134	28004985	69
28003298	136	28003881	63	28004986	64
28003301	65	28003882	63	28004986	69

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
28004987	64	87500627	145	88712147	127
28004987	69	87500667	135	89601602	76
28004988	64	87500668	135	89601603	76
28004988	66	87500669	135	89601604	76
28004988	67	87500670	135	89601606	76
28004988	69	87500762	191	89601607	76
28005200	68	87500853	135	89601610	76
28005201	68	87500854	135	89601611	76
28005202	68	87500856	135	89601612	76
28005203	68	87500873	162	89601625	76
28005204	68	87500873	165	89603183	72
28005205	68	87500921	140	89603184	72
28005206	68	87500922	140	89603188	72
28005207	68	87500932	135	89603189	72
28005208	68	87500938	135	89603193	72
28005209	68	87500991	147	89603194	72
28005210	68	87501054	135	89603206	73
28005211	68	87501055	135	89603207	73
28005212	68	87501056	135	89603211	73
28005213	68	87501057	135	89603212	73
28005214	68	87501086	139	89603216	73
28005215	68	87501087	139	89603217	73
28005216	68	87501088	139	89603236	71
28005217	68	87501089	139	89603237	71
28005218	68	87501090	139	89603238	71
28005219	68	88166859	127	89800533	199
28005272	64	88167372	127	89800534	199
28005273	64	88167373	127	89800535	199
28005274	64	88167374	127	89800536	199
28005276	64	88167375	127	89800537	199
28005277	64	88167376	76	89800538	199
28005278	64	88167376	127	89800539	199
28005280	64	88167377	127	89800540	199
28005281	64	88167378	76	89800541	199
28005282	64	88167378	127	89800542	199
28005284	64	88167379	76	89800543	199
28005285	64	88167379	127	89800544	199
28005286	64	88167382	127	89800545	199
28005288	64	88167384	127	89800546	199
28005289	64	88167385	127	89800547	199
28005290	64	88167386	76	89800577	143
87500268	71	88167387	76	89800577	186
87500603	145	88167416	76	89800577	187
87500605	145	88167417	76	89800581	143

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
89800581	143	5601983020	18	5000080-K	36
89800626	143	5601983065	18	5003170-B	120
89800629	143	5601984020	18	5003180-B	120
89800635	143	5601984065	18	5003190-B	120
89800638	143	5601993067	19	5003200-B	120
89800679	144	5601994067	19	5003210-B	120
89800761	198	5602593020	16	5003220-B	120
89800762	198	5602594020	16	5005000-B	120
89800765	198	5611792720	20	5005100-B	120
89800766	198	5611792765	21	5005200-B	120
89800790	198	5611793020	20	5005300-B	120
89800791	198	5611793065	21	5005400-B	120
89801003	144	5611794020	20	5008585-N	106
89801003	193	5611794065	21	5008663-A	106
91430372	76	5612392220	17	5008780-A	124
91430373	76	5612392720	17	5008781-A	124
91430374	76	5612393020	17	5008783-A	125
91430375	76	5612393065	17	5008788-N	114
91430376	76	5612394020	17	5008788-N	124
91430377	76	5612394065	17	5008801-A	124
91430378	76	561480492720	30	5008830-A	125
91430379	76	561480492765	30	5020001-3	88
91430380	76	561480493020	30	5020001-B	88
560577465	23	561480493065	30	5020001-N	88
560577565	23	561480494020	30	5020002-3	88
560577965	23	561480494065	30	5020002-B	88
561992720	24	561480892720	29	5020003-3	89
561992765	24	561480892765	29	5020003-B	89
561993020	24	561480893020	29	5020003-N	89
561993065	24	561480893065	29	5020004-3	89
561994020	24	561480894020	29	5020004-B	89
561994065	24	561480894065	29	5020005-3	90
5600682720	25	561481792720	28	5020005-B	90
5600682765	25	561481792765	28	5020005-N	90
5600683020	25	561481793020	28	5020006-3	90
5600683065	25	561481793065	28	5020006-B	90
5600684020	25	561481794020	28	5020007-B	88
5600684065	25	561481794065	28	5020007-N	88
5600686020	25	28003285DIM	192	5020008-B	89
5601192720	36	28003285ONOFF	192	5020008-N	89
5601193020	36	28003286DIM	192	5020009-B	90
5601194020	36	28003286ONOFF	192	5020009-N	90
5601982720	18	5000070-K	36	5601982720XL	18
5601982765	18	5000075-K	36	5601982765XL	18

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina
5601983020XL	18
5601983065XL	18
5601984020XL	18
5601984065XL	18
560209TW20	41
560577465XL	23
5605774XL	22
560577565XL	23
5605775XL	22
560577865XL	23
5605778XL	22
560577965XL	23
5605781XL	22
5609200-10	53
5609202-10	53
5609204-10	53
5609210-10	53
5609212-10m	53
5609214-10	53
5609220-10	53
5609222-10	53
5609224-10	53
5609246-Bottom	55
5609246-Front	55
5609246-Side	55
5609261-Bottom	55
5609261-Front	55
5609261-Side	55
5609276-Bottom	55
5609276-Front	55
5609276-Side	55
5611792720XL	20
5611792765XL	21
5611793020XL	20
5611793065XL	21
5611794020XL	20
5611794065XL	21
56123RGB20	44
56123RGB65	44
561992720XL	24
561992765XL	24
561993020XL	24
561993065XL	24
561994020XL	24

codice	pagina
561994065XL	24
561AC1000	31
561AC1010	31
561AC1020	31
561AC1030	31
561AC1582765-10	31
561AC1583065-10	31
561AC1583065-50	31
561AC1584065-10	31
561AC1584065-50	31
561COB1592720	33
561COB1593020	33
561COB1594020	33
561HE10120	32
561HE10212	32
561HE1092720	32
561HE1093020	32
561HE1094020	32
561HE1592720	32
561HE1593020	32
561HE1594020	32
561HE2092720	32
561HE2093020	32
561HE2094020	32
562WL1000	35
562WL1008	35
562WL1011	35
562WL1012	35
562WL1013	35
562WL1015	35
562WL1017	35
562WL1019	35
562WL1021	35
562WL301993067	34
562WL301994067	34
562WL451993067	34
562WL451994067	34
563MINI102768	51
563MINI103068	51
563MINI104068	51
563MINI10RGB68	51
563MINI10TW68	51
563SIDE1000	54
563SIDE102768	51

codice	pagina
563SIDE103068	51
563SIDE104068	51
563SIDE10RGB68	51
563SIDE15TW68	51
563TOP1000	54
563TOP102768	51
563TOP103068	51
563TOP104068	51
563TOP10RGB68	51
563TOP15TW68	51
563TUB1000	59
563TUB1001	59
563TUB1002	59
563TUB1003	59
563TUB1004	59
563TUB1005	59
563TUB1006	59
563TUB102765	58
563TUB103065	58
563TUB104065	58
563TUB10RGB65	58
563TUB16RGBW65	58
563TWI1000	56
563TWI1001	56
563TWI1003	56
563TWI1004	56
563TWI1005	56
563TWI1006	56
563TWI102767	56
563TWI103067	56
563TWI104067	56
563WID1000	57
563WID1001	57
563WID192767	57
563WID193067	57
563WID194067	57
7090105XS	197
7090110XS	197
7090115XS	197
7090118XS	197
7090119XS	197
7090120XS	197
7090125XS	197
7090230XS	197

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

codice	pagina	codice	pagina
7090235XS	197	TVTXI868BB04	182
7090250XS	197	TVTXI868BB06L	182
LS-LRZ3-RGB-B200-A	79	TVTXI868BB07	182
LS-U470-27K-B150-A	78	TVTXI868NN01	182
LS-U470-30K-B150-A	78	TVTXI868NN01G	182
LS-U470-40K-B150-A	78	TVTXI868NN02	182
LS-U470-50K-B150-A	78	TVTXI868NN02G	182
LS-U470-57K-B150-A	78	TVTXI868NN03	182
LS-U470-65K-B150-A	78	TVTXI868NN03L	182
LS-U470-75K-B150-A	78	TVTXI868NN04	182
S5GOLD	173	TVTXI868NN06L	182
S5SILVER	173	TVTXI868NN07	182
TMATE868AL	180	TVTXL868A04C	179
TVDAY868A01	181	TVTXL868B02	179
TVDGL868A01	42	TVTXL868R02	179
TVDGL868A01	178	WCA2CSD32N	173
TVEVO868N07BD	179	WCAFD1/4	173
TVEVO868N07D	179	WIA4BR	173
TVEVO868N42BP	179	WLUNE	173
TVEVO868N42P	179	WMAMCMK	173
TVEVO868T21B	179	WMAMSMK	173
TVEVO868W21B	179	WMAPCM KHL	173
TVLRGBD000ST24	175	WMAPCM LBL	173
TVLSTRD868SI24G	175	WMAPSMKHL	173
TVRGBD000ST24	175	WMAPSMK LBL	173
TVRGBD000ST24	176	WPARL	173
TVRGBD000ST24	177	WSC5B	173
TVRGBDU868ST30	177	WSS4B	173
TVRGBDU868ST30KI	177	WXD2CPLFN	173
TVRGBW000ST25	177		
TVSRGBWU868ST25	177		
TVSTRD868DI24G	175		
TVSTRD868SI24G	175		
TVSTRDMX000DI24	176		
TVSTRDW868ST30	176		
TVTXI868BB01	182		
TVTXI868BB01G	182		
TVTXI868BB01G	182		
TVTXI868BB02	182		
TVTXI868BB02G	182		
TVTXI868BB03	182		
TVTXI868BB03	182		
TVTXI868BB03L	182		
TVTXI868BB03L	182		



INQUADRA IL QR-CODE PER
SCARICARE IL LISTINO PREZZI

Validità

Il presente catalogo sostituisce ed annulla le precedenti edizioni e rimane valido fino a nuova revoca.

Prezzi

I prezzi di listino si intendono IVA esclusa e sono contenuti nel listino prezzi che trovate nel QRcode sopra riportato.

Ordini

L'importo minimo d'ordine è pari a € 300,00 netto, iva esclusa. Per ordini di importo inferiori Sicom si riserva la facoltà di applicare le spese di gestione ordine.

Imballi

I prodotti vengono forniti in imballo originale, per eventuali richieste di quantità inferiori all'imballo, Sicom si riserva la facoltà di applicare un supplemento fuori imballo.

Resi

Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati da Sicom secondo la policy aziendale relativa ai resi. Per maggiori informazioni è possibile richiedere il modulo resi.

Garanzia

I prodotti venduti da Sicom Srl sono garantiti da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge, a condizione che siano installati, mantenuti e utilizzati secondo le istruzioni riportate nel prodotto stesso, nel catalogo e/o nel sito. Per i prodotti LED che hanno come termine di garanzia 5 anni, la garanzia è valida nei termini indicati a condizione che vengano utilizzati i profili, gli alimentatori, dimmer e dispositivi di gestione presenti in questo catalogo e/o commercializzati/distribuiti da Sicom.

Termini di consegna

I termini di consegna si intendono indicativi.

Controversie

Per eventuali controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Padova.

**Nota:**

Il presente catalogo operativo può contenere delle inesattezze tecniche.



SICOM srl
via Austria 15/A
35127 PADOVA

T +39 049 8701470

www.sicom-pd.it
sicom@sicom-pd.it

NOTE GENERALI

SICOM si riserva il diritto di modificare e/o rettificare i dati e le informazioni qui contenute a seconda dell'evoluzione normativa, tecnica e/o tecnologica. **SICOM** non risponderà di eventuali errori illustrativi o testuali ma farà il possibile per fare in modo che tutti i dati e le informazioni qui contenute siano corrette ed aggiornate alla data di stampa del catalogo. **SICOM** garantisce che i suoi prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione.

